

Cennik
Monitoring CCTV



LC Security®

Producent systemów telewizji przemysłowej





Kamera kopułkowa
LC-141 AHD- Kamera analogowa F...



Kamera kopułkowa
LC-676 AHD- Kamera analogowa 6...



Kamera kopułkowa
LC-SZ1000

**Dane techniczne:**

Przetwornik: 1/2.7" Progressive Scan CMOS
Wielkość obrazu [px]: 2592 x 1944 - 5 Mpx dla wersji Premium, 1920 x 1080 - Full HD dla pozostałych wersji
Ogniskowa obiektywu [mm]: 2.8 mm, 3,6 mm
Zasilanie: 12V DC
Zasięg oświetlenia IR [m]: 20 m
Temperatura pracy [°C]: -20 °C ... 60 °C
Standard: AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Wyjście wideo: 1 Vpp 75 Ω, AHD, HD-CVI, HD-TVI, - wybierane przełącznikami
Wersje: 2,8 mm, 3,6 mm, Premium
Kąt widzenia [°]: 2,8 mm = 105 °, 3,6 mm = 83 °, Premium = 105 °
Regulacja mocy oświetlenia IR: Automatyczna
D-WDR: TAK
DNR: TAK
ICR: TAK
AGC: TAK
BLC: TAK
Sharpness: TAK
AWB: TAK dla 2,8 mm oraz Premium

**Dane techniczne:**

Przetwornik: dla 2,8-12 mm i Premium=1/2.7" Progressive Scan CMOS dla 3,6mm=1/2.9" Sony CMOS IMX322
Wielkość obrazu [px]: 2592 x 1944 - 5 Mpx [tylko dla wersji Premium], dla pozostałych wersji - 1920 x 1080 px
Ogniskowa obiektywu [mm]: do wyboru obiektyw 2,8-12mm: manualny oraz motozoom
Zasilanie: 12 V DC
Technologia: AHD
WDR: TAK dla obiektyw motozoom
BLC: TAK dla obiektyw motozoom
AWB: TAK
Dzień /Noc: TAK dla 2,8-12 mm i Premium
Kąt widzenia [°]: dla 2,8-12 mm i Premium=88 ° ... 31 ° dla 3,6mm=83 ° ... 20 °
Zasięg oświetlenia IR: 30m
Regulacja mocy oświetlenia IR: Automatyczna
Wodoszczelność: IP66
D-WDR: TAK dla 2,8-12 mm i Premium
DNR: TAK dla 2,8-12 mm i Premium
ICR: TAK
AGC: TAK dla 2,8-12 mm i Premium
Sharpness: TAK
F-DNR: TAK dla obiektyw motozoom
ROI: TAK dla obiektyw motozoom
HLC: TAK dla obiektyw motozoom

Dane techniczne:

Przetwornik: 1/3" Sony CMOS
Rozdzielczość [TVL]: 1000
Ogniskowa obiektywu [mm]: 2,8 - 12
Zasilanie [V]: 12
Całkowity sygnał wizji [Vpp/Oh]: 1 / 75
Stosunek sygnał-szum [dB]: >52
Standard wideo: PAL
AWB: TAK
Detekcja ruchu: TAK (4 strefy)
3DNR: TAK
Maski prywatności: TAK
Mirror: TAK
OSD: TAK
Oświetlenie IR: TAK
Zasięg oświetlenia IR [m]: do 30
Kąt widzenia [°]: 81 ~ 23
Obudowa: IP66 (wodoszczelna)
Kolor: grafitowy
Temperatura pracy [°C]: -10 - 50
Wymiary [mm]: 120 x 95
Waga [g]: 620



OBIEKTYW 2.8MM

Kamera zintegrowana
LC-301 AHD- kamera analogowa 3...

OBIEKTYW 2.8-12MM

Kamera zintegrowana
LC-501 AHD- Kamera analogowa 5...Kamera zintegrowana
LC-1000**Dane techniczne:**

Przetwornik: 1/2.7" Progressive Scan CMOS
 Wielkość obrazu [px]: 2592 x 1944 - 5 Mpx [tylko dla wersji Premium], dla pozostałych wersji 1920 x 1080
 Ogniskowa obiektywu [mm]: do wyboru: 2,8mm, 3,6mm
 Zasilanie: 12V DC
 Kąt widzenia [Å°]: 2,8 mm, Premium = 105 Å°, 3,6 mm = 83 Å°
 Zasięg oświetlenia IR: dla 2,8mm = 20m, dla 3,6 mm i premium = 25m
 Regulacja mocy oświetlenia IR: Automatyczna
 Wyjście wideo: 1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - wybierane przełącznikiem
 Wodoszczelność: IP66
 Temperatura pracy [Å°C]: dla 2,8 mm i Premium = -20 Å°C ... 60 Å°C dla 3,6 mm = -10 Å°C ... 60 Å°C
 D-WDR: TAK
 DNR: TAK
 ICR: TAK
 AGC: TAK
 BLC: TAK
 Dzień /Noc: TAK
 AWB: TAK
 Sharpness: TAK

**Dane techniczne:**

Przetwornik: 2,8-12mm/premium = 1/2.7" Progressive Scan CMOS, motozoom = 1/2.9" Sony CMOS IMX322
 Wielkość obrazu [px]: premium = 2592 x 1944 - 5 Mpx, 2,8 - 12 mm, motozoom = 1920 x 1080 px - 1080p, 1280 x 720 px - 720p
 Zasilanie: 12 V DC
 Standard: AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
 Zasięg oświetlenia IR: 2,8-12mm/premium = 40 m, motozoom = 60 m
 Regulacja mocy oświetlenia IR: Automatyczna
 Obiektyw [mm]: 2,8-12 mm, motozoom, premium
 Kąt widzenia [Å°]: 2,8-12mm/premium = 95 Å°, motozoom = 83 Å°
 Stosunek sygnał - szum [dB]: > 50 dB
 Wyjście wideo: 1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL - wybierane przełącznikiem
 Pobór mocy [W]: 2,8-12mm/premium = do 4.3 W, motozoom = do 10.5 W
 Wodoszczelność: IP66, motozoom = brak
 Temperatura pracy [Å°C]: -20 Å°C ... 50 Å°C
 D-WDR: TAK dla 2,8-12 mm i Premium
 3DNR: TAK
 ICR: TAK
 AGC: TAK dla 2,8-12 mm i Premium
 AWB: TAK
 Sharpness: TAK

**Dane techniczne:**

Przetwornik: 1/3" Sony
 Rozdzielczość [TVL]: 1000
 Czułość [lux]: 0,1 (kolor); 0 (B/W)
 Ogniskowa obiektywu [mm]: 2,8 - 12
 Apertura [F]: 1,2
 Zasilanie: 12V DC
 System: PAL / NTSC
 System skanowania: 2:1 Interlace
 Synchronizacja: wewnętrzna, sieciowa zasilająca cA
 S/N [dB]: >50
 Elektroniczna migawka [s]: 1/50 - 1/100000 (PAL), 1/60 - 1/100000 (NTSC)
 Dzień /Noc: TAK (mechaniczny filtr IR)
 IR LED: TAK (5X42PCS)
 Zasięg oświetlenia IR [m]: do 40
 3DNR: TAK
 AGC: TAK
 AWB: TAK
 OSD: TAK
 UTC: TAK
 Zoom cyfrowy: TAK
 Temperatura pracy [Å°C]: -35 - 50
 Wymiary [mm]: 291 x 90 x 93
 Waga [kg]: 1,6
 Obudowa: IP66 (wodoszczelna)



Kamera zintegrowana
LC-501 AHD PREMIUM



Kamera zintegrowana
LC-L21D2 Mini PTZ - Kamera 2 M...



Kamera płytkowa CCD
LC-1/4 Sony 420TVL



Dane techniczne:

Przetwornik: 1/2.9" Sony CMOS IMX322
Wielkość obrazu [px]: 1920 x 1080
Ogniskowa obiektywu [mm]: 2,8 - 12
Apertura [F]: 1,2
Zasilanie: 12 V DC +/- 10%
System: AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Wyjście video: 1 Vpp 75
Stosunek sygnału do szumu [dB]: >50
WDR: TAK
BLC: TAK
AWB: TAK
Dzień /Noc: TAK
AGC: TAK
Sens-up: TAK
DWDR: TAK
Defog: TAK
ATW: TAK
AWC: TAK
3DNR: TAK
Detekcja ruchu: TAK
Maski prywatności: TAK
Synchronizacja: wewnętrzna
Obudowa: IP66 (wodoszczelna)
Promiennik IR: zasięg do 60 m
Temperatura pracy [°C]: -20 - 50
Wymiary [mm]: 305 x 115 x 97
Waga [kg]: 0,732



Dane techniczne:

Przetwornik: 1/2.9" CMOS
Wielkość obrazu [px]: 1920 x 1080
Ogniskowa obiektywu [mm]: 2,8 - 8
Zasilanie: 12V DC
Zoom optyczny: 3x
Standard: AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Kąt widzenia [°]: 83 - 35
Zakres obrotu w pionie [°]: 0 - 90
Zakres obrotu w poziomie [°]: 350
Wyjście video: 1 Vpp 75, AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Liczba presetów: 220
Dzień /Noc: TAK
Zasięg oświetlacza IR [m]: do 20
DNR: TAK
WB: TAK
OSD: TAK
Wodoszczelność: TAK (IP66)
Wandaloodporność: IK10
Pobór mocy [W]: 8,5
Temperatura pracy [°C]: -10 do +50
Wymiary [mm]: 105 x 75
Waga [kg]: 0,328

Dane techniczne:

Przetwornik: 1/4" SONY CCD
Rozdzielczość [TVL]: 420
Czułość [lux]: 0,3
Zasilanie: 12V DC





Kamera płytkowa CCD
LC-1/3 Sony 650TVL



Kamera miniaturowa
LC-S989



Kamera miniaturowa
LC-S725



Dane techniczne:

Przetwornik: 1/2.9" Sony CMOS IMX322
Rozdzielczość [TVL]: 650
Czułość [lux]: 0,3
Zasilanie: 12V DC
Gwarancja: TAK

Dane techniczne:

Przetwornik: CMOS
Czułość [lux]: 1
Kąt widzenia [°]: 62
Prędkość zapisu [kl./s]: 25
Gniazdo karty pamięci: MicroSD (TF) max. 8GB
Złącze USB mini: TAK
Systemy operacyjne: Windows 2000 / XP / Vista 32
Czas pracy [min]: 80
Czas czuwania [h]: 250
Czas ładowania [h]: 2
Życie pamięci: 1GB ~ 40min
Temperatura przechowywania [°C]: -20 ~ 80
Temperatura pracy [°C]: -10 - 50
Bateria [mAh]: 260
Waga [g]: 50
Wymiary [mm]: 55 x 28 x 20

Dane techniczne:

Przetwornik: 1/2.9" Sony CMOS
Wielkość obrazu [px]: 1920 x 1080
Czułość [lux]: 0,001
Ogniskowa obiektywu [mm]: 3,6
Zasilanie: 12V DC
Dźwięk / Noc: TAK
OSD: TAK
Wymiary [mm]: 30 x 30 x 29
Waga [kg]: 0,07



Kamera miniaturowa
LC-S722 PINHOLEKamera miniaturowa
LC-S762Kamera miniaturowa
LC-S742

Dane techniczne:

Przetwornik: 1/3" Sony CMOS IMX222
Rozdzielczość [TVL]: 1280 x 720 - 720p AHD-M /
HD-CVI / HD-TVI, 960 x 576 - 960H PAL
Wielkość obrazu [px]: 1280 x 720
Czułość [lux]: 0,01
Zasilanie: 12V DC
Temperatura pracy [°C]: -10 - 50
Obiektyw [mm]: 3,7 pinhole lub standard
Wymiary [mm]: 27 x 24 x 20
Waga [kg]: 0,06
Obudowa: aluminium
Synchronizacja: wewnętrzna
Gamma: 0,45
BLC: TAK
AGC: TAK
AWB: TAK

Dane techniczne:

Przetwornik: 1/3" CCD
Rozdzielczość [TVL]: 700
Czułość [lux]: 0,5
Ogniskowa obiektywu [mm]: 3,7
Zasilanie: 12V DC
Temperatura pracy [°C]: -20 - 50
BLC: TAK
AGC: TAK
AWB: TAK
Wymiary [mm]: 19 x 20
Waga [kg]: 0,075

Dane techniczne:


Przetwornik: 1/3" Sony CCD
Rozdzielczość [TVL]: 700
Czułość [lux]: 0,1
Ogniskowa obiektywu [mm]: 3,7
Zasilanie: 12V DC
BLC: TAK
AGC: TAK
Temperatura pracy [°C]: -20 - 50
Wymiary [mm]: 17 x 15 x 15
Waga [g]: 0,07



Kamera miniaturowa
LC-S741 - Kamera miniaturowa Ł...



Kamera miniaturowa
LC-HN1 IP standard - Miniatur...

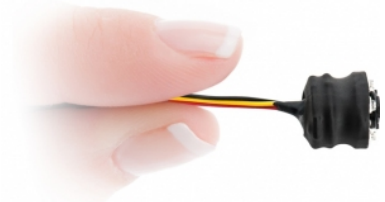

Kamera miniaturowa
LC-055 IR Nano



Dane techniczne:

Przetwornik: 1/3" Sony CCD
Rozdzielczość [TVL]: 700
Czułość [lux]: 0,1
Apertura [F]: 1,2
Zasilanie: 12V DC
Obiektyw [mm]: 3,7
Temperatura pracy [°C]: -20 do +50
Wymiary [mm]: 17,5 x 15 x 15
Waga [g]: 0,08

Dane techniczne:

Przetwornik: 1/2.8" Sony CMOS
Rozdzielczość [Mpix]: 1
Wielkość obrazu [px]: 2048 x 1536, 1920 x 1080, 1280 x 720
Czułość [lux]: 0,1 (kolor), 0,01 (B/W)
Ogniskowa obiektywu [mm]: 2,8
Kompresja: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Zasilanie: 12 V DC / 110 mA
Prędkość transmisji [FPS]: 25
Kąt widzenia [°]: 83
Stosunek sygnał - szum [dB]: > 50
ONVIF: TAK (2.04)
BLC: TAK
Sharpness: TAK
Mirror: TAK
Detekcja ruchu: TAK
Maski prywatności: TAK
Interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe: TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
Bitrate [kbit/s]: 1024 - 8000
Obudowa: IP44
Kolor: czarny
Temperatura pracy [°C]: -15 - 50
Waga [g]: 120
Wymiary [mm]: 41 x 41 x 34

Dane techniczne:

Przetwornik: 1/3" CMOS
Rozdzielczość [TVL]: 520
Czułość [lux]: 0,008
Zasilanie [V]: 5
Zasięg oświetlacza IR [m]: 2 - 3
Długość fali IR [nm]: 940
Wilgotność: 0% ~ 90%
Temperatura pracy [°C]: -10 - 50
Waga [g]: 3
Wymiary [mm]: 14,5 x 15,5





Kamera miniaturowa
LC-W408 HD



Kamera miniaturowa
LC-HN1 IP pinhole- Miniaturowa ka...



Kamera miniaturowa
LC-HN1 IP WiFi- Miniaturowa ka...

LC Security**Dane techniczne:**

Rozdzielczość [px]: 1280 x 960, 640 x 480 (wideo),
1280 x 1024 (zdjęcia)

Czułość [lux]: 0,1 (kolor), 0,01 (B/W)

Mikrofon: TAK

Funkcja dyktafonu: TAK

Detekcja ruchu: TAK

Format nagrania: AVI

Format zdjęć: JPEG

Wbudowana pamięć [GB]: 4 (12 godzin filmów)

Bateria: litowo-jonowa

Eksport danych: złącze USB

Temperatura pracy [°C]: -10 - 60

Obudowa: wodoodporna

Akcesoria w zestawie: kabel USB, ładowarka USB,
instrukcja obsługi, estetyczne pudełko

Gwarancja: TAK

LC Security**Dane techniczne:**

Przetwornik: 1/3" CMOS

Rozdzielczość [Mpix]: 1

Wielkość obrazu [px]: 1280 x 720, 720 x 576

Czułość [lux]: 0,1 (kolor), 0,01 (B/W)

Ogniskowa obiektywu [mm]: 3,7 (pinhole)

Kompresja: H.264

Zasilanie: 12 V DC / 110 mA, PoE

Prędkość transmisji [FPS]: 25

Kąt widzenia [°]: 53

Stosunek sygnału do szumu [dB]: > 50

ONVIF: TAK (2.04)

BLC: TAK

Sharpness: TAK

Mirror: TAK

Detekcja ruchu: TAK

Maski prywatności: TAK

Interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)

Protokoły sieciowe: TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS,

PPPoE, SMTP, NTP

Bitrate [kbit/s]: 768 - 3072

Obudowa: IP44

Kolor: czarny

Temperatura pracy [°C]: -15 - 50

Waga [g]: 114

Wymiary [mm]: 41 x 41 x 22

LC Security**Dane techniczne:**

Przetwornik: 1/2.8" Sony CMOS IMX290

Wielkość obrazu [px]: 2048 x 1536 - 3 Mpx

Czułość [lux]: 0.1 Lux

Ogniskowa obiektywu [mm]: 2.8 mm

Kompresja: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG

Zasilanie: 12 V DC / 150 mA

Sieć WiFi: TAK

3DNR: TAK

WDR: TAK

ROI: TAK

BLC: TAK

Detekcja ruchu: TAK





OBIEKTYW PINHOLE

Kamera miniaturowa
LC-HN2 IP pinhole- Miniaturowa...

WIFI

Kamera miniaturowa
LC-HN2 IP WiFi- Miniaturowa ka...

OBIEKTYW STANDARD

Kamera miniaturowa
LC-HN3 IP standard- Miniaturow...

Dane techniczne:

Przetwornik: 1/2,9" CMOS
Rozdzielczość [Mpix]: 2
Wielkość obrazu [px]: 1920 x 1080, 1280 x 720, 720 x 576
Czułość [lux]: 0,1 (kolor), 0,01 (B/W)
Ogniskowa obiektywu [mm]: 3,7 (pinhole)
Kompresja: H.264, MJPEG
Zasilanie: 12 V DC / 110 mA, PoE
Prędkość transmisji [FPS]: 25
Kąt widzenia [°]: 80
Stosunek sygnał-szum [dB]: > 50
ONVIF: TAK (2.04)
BLC: TAK
Sharpness: TAK
Mirror: TAK
Detekcja ruchu: TAK
Maski prywatności: TAK
Interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe: TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
Bitrate [kbit/s]: 1024 - 8000
Obudowa: IP44
Kolor: czarny
Temperatura pracy [°C]: -15 - 50
Waga [g]: 114
Wymiary [mm]: 41 x 41 x 24



Dane techniczne:

Przetwornik: 1/2.8 " Sony CMOS IMX290
Wielkość obrazu [px]: 2048 x 1536 - 3 Mpx
Czułość [lux]: 0.1 Lux (kolor)
Ogniskowa obiektywu [mm]: 2,8
Kompresja: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Zasilanie: 12 V DC / 150 mA
Sieć WiFi: TAK
3DNR: TAK
WDR: TAK
ROI: TAK
F-DNR: TAK
BLC: TAK
Detekcja ruchu: TAK
Sharpness: TAK



Dane techniczne:

Przetwornik: 1/2.8 " Sony CMOS IMX290
Wielkość obrazu [px]: 2048 x 1536 - 3 Mpx
Czułość [lux]: 0.1 Lux (kolor)
Ogniskowa obiektywu [mm]: 2,8
Kompresja: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Zasilanie: 12V DC
3DNR: TAK
WDR: TAK
ROI: TAK
F-DNR: TAK
BLC: TAK
Detekcja ruchu: TAK
Mirror: TAK
Sharpness: TAK



Kamera miniaturowa
LC-HN2 IP standard - Miniaturowa...



Kamera miniaturowa
LC-HN3 IP WiFi- Miniaturowa ka...



Kamera specjalna
LC-903yk - Kamera ukryta AHD 7...

LC Security**Dane techniczne:**

Przetwornik: 1/3" CMOS
 Rozdzielczość [Mpix]: 1
 Wielkość obrazu [px]: 1280 x 720, 720 x 576
 Czułość [lux]: 0,1 (kolor), 0,01 (B/W)
 Ogniskowa obiektywu [mm]: 3,6
 Kompresja: H.264
 Zasilanie: 12 V DC / 110 mA, PoE
 Prędkość transmisji [FPS]: 25
 Kąt widzenia [°]: 56
 Stosunek sygnał-szum [dB]: > 50
 ONVIF: TAK (2.04)
 BLC: TAK
 Sharpness: TAK
 Mirror: TAK
 Detekcja ruchu: TAK
 Maski prywatności: TAK
 Interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)
 Protokoły sieciowe: TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS,
 PPPoE, SMTP, NTP
 Bitrate [kbit/s]: 768 - 3072
 Obudowa: IP44
 Kolor: czarny
 Temperatura pracy [°C]: -15 - 50
 Waga [g]: 118
 Wymiary [mm]: 41 x 41 x 33

LC Security**Dane techniczne:**

Przetwornik: 1/2.8" Sony CMOS IMX290
 Rozdzielczość [TVL]: 2048 x 1536 - 3 Mpx
 Ogniskowa obiektywu [mm]: 2.8 mm
 Kąt widzenia [°]: 85°
 Czułość [lux]: 0.1 Lux (kolor)
 Kompresja: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
 Zasilanie: 12 V DC / 150 mA
 WDR: TAK
 Sieć WiFi: TAK
 ROI: TAK
 BLC: TAK
 Mirror: TAK
 Sharpness: TAK
 Detekcja ruchu: TAK

LC Security**Dane techniczne:**

Przetwornik: 1/4" H42+89 CMOS
 Wielkość obrazu [px]: 1280 x 720
 Ogniskowa obiektywu [mm]: 3.7 mm (pinhole)
 Zasilanie: 12V DC
 Standard: AHD
 Wyjście audio: 1 x CINCH
 Wbudowany mikrofon: TAK
 Wyjście alarmowe: 1 x NO/GND
 Czujnik PIR: TAK
 Kąt detekcji / zasięg detekcji: 110° / 7 m
 AGC: TAK
 BLC: TAK
 WB: TAK
 OSD: TAK
 Klasa szczelności: IP40
 Temperatura pracy [°C]: -10 do +50
 Wymiary [mm]: 62 x 90 x 48
 Waga [g]: 0,146



Kamera specjalna
LC-502J/3SKamera specjalna
LC-502e/3s 1080p - Kamera w cz...Kamera specjalna
LC-885 AHD**LC Security****LC Security****Dane techniczne:**

Przetwornik: 1/3" SONY CCD
 Rozdzielczość [TVL]: 650
 Czułość [lux]: 0,001
 Zasilanie: 12V DC
 Kąt widzenia (H) [°]: 66
 Wyjście wideo: 1 Vp-p Composite (750hm / BNC)
 WDR: TAK
 BLC: TAK
 DIS: TAK
 Detekcja ruchu: TAK
 Maski prywatności: TAK
 Mirror: TAK
 Dzień /Noc: TAK
 HLC: TAK
 DNR: TAK
 OSD: TAK
 Temperatura pracy [°C]: -10 - 50
 Wilgotność: do 85%
 Waga [g]: 130
 Wymiary [mm]: 130 x 70 x 76

Dane techniczne:

Przetwornik: 1/2.9" Sony CMOS IMX322
 Wielkość obrazu [px]: 1920 x 1080
 Ogniskowa obiektywu [mm]: 3,6
 Zasilanie: 12V DC
 Standard: AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
 Sense-up: TAK
 F-DNR: TAK
 DWDR: TAK
 3DNR: TAK
 Odbicie lustrzane: TAK
 Maski prywatności: TAK (4)
 Detekcja ruchu: TAK
 Sharpness: TAK
 OSD: TAK
 Klasa szczelności: IP40
 Obudowa: Spy, Plastikowa
 Temperatura pracy [°C]: -10 do +50
 Wymiary [mm]: 120 x 56
 Waga [kg]: 0,122

Dane techniczne:

Przetwornik: 1/2.8" SONY Starvis? Back-illuminated CMOS
 Wielkość obrazu [px]: 3840 x 2160 - 8.3 Mpx
 Czułość [lux]: 0.001
 Apertura [F]: 1,2
 Mocowanie obiektywu: DC
 Zasilanie: 12 V DC / 150 mA
 ICR: TAK
 Temperatura pracy [°C]: od -20 do +60
 WDR: TAK
 3DNR: TAK
 AWB: TAK
 AGC: TAK
 Sharpness: TAK
 Standard: AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL





LC-3601H

Kamera IP Mpix obrotowa
LC-HDX10 PTZ IP- Kamera siecio...Kamera IP Mpix obrotowa
LC-HDX20 PTZ IP- Kamera siecio...**Dane techniczne:**

Przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS
 Wielkość obrazu [px]: 1280 x 1024
 Kąt widzenia [°]: 185
 Czułość [lux]: 0,15 (color); 0,015 (B/W)
 Ogniskowa obiektywu [mm]: 1,16
 Kompresja: H.264
 Zasilanie: 12V DC; PoE (opcja)
 Dzień /Noc: TAK
 Dwukierunkowa transmisja audio: TAK (wbudowany mikrofon i głośnik)
 ONVIF: TAK (2.0)
 Pamięć lokalna: opcjonalna karta TF do 128GB
 Podgląd: 360°; 2 x 190°; 4 x 90°
 Regulacja parametrów obrazu: jasność, nasycenie, ostrość, kontrast, BLC, AWB
 DPTZ: TAK
 Detekcja ruchu: TAK
 Porty sieciowe: RJ45 10M/100M
 Protokoły sieciowe: TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, RTP/RTSP, FTP, PPPoE, SMTP, NTP
 Temperatura pracy [°C]: -10 - 50
 Kolor obudowy: biały lub czarny
 Wymiary [mm]: 216 x 148 x 53
 Waga [g]: netto 500 / brutto 1000

**Dane techniczne:**

Przetwornik: 5MPiX - 1/2.5" Sony CMOS, 2MPiX - 1/2.9" Sony CMOS
 Ogniskowa obiektywu [mm]: 2.8 ... 12 mm - Motozoom
 Oświetlenie: 40 m
 Kompresja: H.265 / H.264
 Zasilanie: 12V DC, PoE
 EIS: TAK
 F-DNR: TAK
 Detekcja ruchu: TAK
 BLC: TAK
 ICR: TAK

**Dane techniczne:**

Ogniskowa obiektywu [mm]: dla 5 mpix -3.9 ... 85.5 mm, dla 2 mpix -7 ... 85.5 mm
 Przetwornik: dla 5 mpix -1/2.5" Progressive Scan Aptina CMOS, dla 2 mpix - 1/2.8" SONY Starvis?
 Back-illuminated CMOS
 Wodoszczelność: IP66
 D-WDR: TAK
 ICR: TAK
 BLC: TAK
 AWB: TAK
 Strefy prywatności: TAK
 Zasilanie: 12V DC, PoE
 Kompresja: H.265 / H.264





Kamera IP Mpix obrotowa
LC-HDX24 PTZ IP- Kamera siecio...



Kamera IP Mpix obrotowa
LC-HDX22 IP PREMIUM



Kamera IP Mpix obrotowa
LC-HDX40 IP - Szybkoobrotowa k...



Dane techniczne:

Rozdzielczość [Mpix]: 2 lub 5 MPIX
Przetwornik: dla 5MPIX = 1/2.5" APTINA CMOS, dla 2MPIX = 1/2.8" SONY Starvis? Back-illuminated CMOS
Ogniskowa obiektywu [mm]: dla 5MPIX = 3.9 ... 85.5 mm, dla 2MPIX = 7 ... 85.5 mm
Wodoszczelność: IP66
Zasilanie: 12V DC / 4 A
Inteligentne śledzenie obiektów: TAK (w wersji AI)
DIS: TAK
DWDR: TAK
3DNR: TAK
ICR: TAK
BLC: TAK
Strefy prywatności: TAK
AWB: TAK
Mirror: TAK
IR LED [m]: 180



Dane techniczne:

Przetwornik: 1/2,7" OmniVision Low Illumination CMOS
Wielkość obrazu [px]: 1920 x 1080, 1280 x 720
Czułość [lux]: 0,5 (kolor); 0,095 (B/W)
Ogniskowa obiektywu [mm]: 3,9 - 85,5
Apertura [F]: 1,6 - 2,7
Zasilanie: 12V DC
Prędkość zapisu [FPS]: 30 (1080p), 60 (720p)
Protokoły: TCP/IP, HTTP, FTP, RTSP, UPnP, DNS, NTP, RTP, UDP, IGMP
Prędkość transmisji [bps]: 1200, 2400, 4800, 9600
Stosunek sygnał-szum [dB]: >50
Ochrona przeciwpiorunowa [V]: 6000
AGC: TAK
WB: TAK
IR-Cut: TAK
P2P: TAK
Grzałka: Automaty czna
Chłodzenie: Automaty czne
Kąt widzenia (D) [°]: 68,5 ~ 4,5
Kąt widzenia (H) [°]: 54,8 ~ 3,4
Kąt widzenia (V) [°]: 41 ~ 2,5
Zoom optyczny: 22x
Zakres obrotu [°]: 360
Zakres pochylenia [°]: 93
Szybkość obrotu [°/s]: 60
Szybkość pochylenia [°/s]: 45
Ilość presetów: 220
Łączność patrolowa: 3



Dane techniczne:

Przetwornik: 1/2.8" Sony CMOS
Rozdzielczość [Mpix]: 4MPix (QuadHD)
Wielkość obrazu [px]: 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 480
Kąt widzenia [°]: 61 - 1,9
Ogniskowa obiektywu [mm]: 4.6 ... 165
Kompresja: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Zasilanie: 12V DC/3a lub PoE 48V (802.3af)
Zoom optyczny: 36x
Oświetlenie IR: TAK
Zasięg oświetlenia IR [m]: do 120
Autotracking: TAK (optymalna odległość: 5 - 45m)
Dzielenie: /Noc: TAK
Zakres obrotu [°]: 0 ~ 360
Zakres pochylenia [°]: 0 ~ 93
Prędkość obrotu [°/s]: 1 - 200 (poziom); 1 - 100 (pion)
Obudowa: IP66 (wodoszczelna), wandaloodporna
Temperatura pracy [°C]: -40 - 60
Wymiary [mm]: 204 x 395 x 327
Waga [kg]: 2,9



Kamera IP Mpix obrotowa
LC-HDX50 IP - Kamera obrotowa ...



Kamera IP Mpix zintegrowana
LC-7602 PREMIUM



Kamera IP Mpix zintegrowana
LC-PRO 26 Wi-Fi - Kamera Full ...

LC Security**Dane techniczne:**

Przetwornik: 1/2.8" Sony CMOS
 Rozdzielczość [Mpix]: 5 Mpx (QuadHD+)
 Wielkość obrazu [px]: 2592 x 1944, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 480
 Ogniskowa obiektywu [mm]: 4.6 ... 165 mm
 Kąt widzenia [°]: 61 - 1,9
 Zoom: Optyczny 36x, cyfrowy 16x
 Kompresja: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
 Zasięg oświetlenia IR [m]: do 120m lub 240 m - Laser IR + LED IR dla opcji LASER IR
 Zakres obrotu [°]: 0 ~ 360
 Zakres pochylecia [°]: 0 ~ 93
 Inteligentne śledzenie obiektów: TAK
 Detekcja osób: TAK
 Parking action: TAK
 Wodoszczelność: IP66
 Zasilanie: 12 V DC / 3 A (zasilacz w komplecie), POE
 Temperatura pracy [°C]: -40 - 60
 Wymiary [mm]: 204 x 395 x 327
 Waga [kg]: 2,9

LC Security**Dane techniczne:**

Przetwornik: 1/3" SONY CMOS
 Wielkość obrazu [px]: 2048 x 1536
 Kąt widzenia [°]: 81 - 23
 Ogniskowa obiektywu [mm]: 2,8 - 12
 Kompresja: H.264
 Zasilanie: 12 V DC / 640 mA
 Stosunek sygnał - szum [dB]: >50
 Migawka: 1 ~ 1/10000s
 Częstotliwość odświeżania [fps]: 25
 3DNR: TAK
 Dzień / Noc: TAK
 ICR: TAK
 Detekcja ruchu: TAK
 Maski prywatności: TAK
 Mirror: TAK
 IR LED: TAK
 ONVIF: TAK (2,4)
 Zasięg oświetlenia IR [m]: do 40
 Porty sieciowe: 1 x RJ-45 (10/100Base-T)
 Protokoły sieciowe: RTSP, FTP, PPPOE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, TCP
 Obudowa: IP66 (wodoszczelna), wandaloodporna
 Uchwyt: 3 osiowa regulacja, ukryty tor kablowy
 Temperatura pracy [°C]: -35 - 55
 Waga [g]: 1050
 Wymiary [mm]: 290 x 93 x 85

LC Security**Dane techniczne:**

Przetwornik: 1/2,7" CMOS
 Wielkość obrazu [px]: 1920 x 1080
 Kąt widzenia [°]: 97,6 - 23,6
 Czułość [lux]: 0,05
 Ogniskowa obiektywu [mm]: 3.6 - 16
 Apertura [F]: 1,2
 Kompresja: H.264, MPEG-4, MJPEG
 Zasilanie: 12V DC
 Gniazdo karty pamięci: SD (a! do 64GB)
 Standard: IP
 Wyjście: BNC: TAK
 Wejście / wyjście alarmowe: 1 / 1
 Dzień / Noc: TAK
 Zasięg oświetlenia IR [m]: do 20
 3DNR: TAK
 DWDR: TAK
 Detekcja ruchu: TAK
 Moduł Wi-Fi: TAK
 ONVIF: TAK
 Wodoszczelność: TAK (IP66)
 Temperatura pracy [°C]: -20 do +50
 Montaż: 3-axis, puszka montażowa



Kamera IP zintegrowana
LC-151 IP-Kamera sieciowa Full...



Kamera IP zintegrowana
LC-256 IP PoE-Kamera sieciowa ...



Kamera IP zintegrowana
LC-366 IP PoE-Kamera sieciowa ...



Dane techniczne:

Przetwornik: 1/2,8" CMOS
 Wielkość obrazu [px]: 1920 x 1080 - 1080p
 Kąt widzenia [°]: 106° / 77°
 Ogniskowa obiektywu [mm]: do wyboru: 2,8 mm (106°), 3,6 mm (77°)
 Kompresja: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
 Zasilanie: 12V DC, PoE
 Standard: TCP/IP
 Procesor: Fullhan FH8830
 Matryca: 2.1 Mpx
 Zasięg oświetlenia IR: 30 m
 Regulacja mocy oświetlenia IR: Automatyka
 Protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP
 ICR: TAK
 BLC: TAK
 Detekcja ruchu: TAK
 Strefy prywatności: TAK
 Mirror: TAK
 Dzień/Noc: TAK
 Wodoszczelność: IP67
 Wersja: Produkt dostępny w trzech wersjach: 2,8 mm, 3,6 mm oraz WiFi
 Temperatura pracy [°C]: -25°C - 60°C

Dane techniczne:

Przetwornik: 1/2,8" CMOS ze skanowaniem progresywnym
 Wielkość obrazu [px]: 1920 x 1080
 Ogniskowa obiektywu [mm]: Do wyboru: 2,8 mm, 2,8 - 12 mm lub LED
 Kompresja: H.265, H.264, MJPEG
 Zasilanie: 12V DC, PoE
 Standard: TCP/IP
 Procesor obrazu: AMBARELLA S2L
 Prędkość transmisji [kl/s]: 20
 Dzień/Noc: TAK
 Zasięg oświetlenia IR [m]: do 60
 Regulacja mocy oświetlenia IR: Automatyka
 Detekcja ruchu: TAK
 Maski prywatności: TAK
 Odbicie lustrzane: TAK
 AI: Tak (wersja motozoom)
 ONVIF: TAK (2.4)
 Klasa szczelności: IP66/IP67
 Temperatura pracy [°C]: od -20 do +60
 Wersja: Produkt dostępny w 4 wersjach: 2,8 mm, 2,8-12mm, WiFi, Motozoom,

Dane techniczne:

Przetwornik: dla 2,8 mm = 1/2,8" CMOS, dla 2,8-12 mm, WiFi, motozoom=1/2,9" CMOS
 Wielkość obrazu [px]: 2304 x 1296
 Ogniskowa obiektywu [mm]: w zależności od wersji: 2,8 - 12 lub 2,8 mm
 Kompresja: H.265, H.264, MJPEG
 Zasilanie: 12V DC, PoE
 Standard: TCP/IP
 Prędkość transmisji [kl/s]: dla 2,8/2,3-12 mm = 20 kl/s, dla WiFi/motozoom=15/25 kl/s
 Dzień/Noc: TAK
 Zasięg oświetlenia IR [m]: dla 2,8 mm= 25m, dla 2,8-12mm=40m dla WiFi/motozoom=30m
 ONVIF: TAK (2.4)
 3DNR: TAK
 Detekcja ruchu: TAK
 Sharpness: TAK
 Strefy prywatności: TAK
 Wodoszczelność: TAK (IP66) / dla 2,8-12 mm -IP67
 Temperatura pracy [°C]: -20°C ... 60°C





Kamera IP zintegrowana
LC-400 IP PoE-Kamera sieciowa ...



Kamera IP zintegrowana
LC-255-IP



Kamera IP zintegrowana
LC-566 IP PoE-Kamera sieciowa ...



Dane techniczne:

Przetwornik: 1/2,5" Sony CMOS
Rozdzielczość [Mpix]: 4 Mpix
Wielkość obrazu [px]: 2560 x 1440, 2304 x 1296, 1920 x 1080
Ogniskowa obiektywu [mm]: 2,8 / 2,8 - 12
Kompresja: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Zasilanie: PoE (802.3af), 12 V DC / 690 mA
SONY STARVIS: TAK (dla wersji MOTOZOOM / AI MOTOZOOM)
Kąt widzenia [°]: dla 2,8 mm/LED = 110°, dla 2,8-12 mm = 103° - 27° dla WiFi = 95°
Interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły i sieciowe: RTSP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP
Detekcja ruchu: detekcja ruchu oparta na wykrywaniu ludzi (wersja AI i AI MOTOZOOM)
ONVIF: TAK
3DNR: TAK
WDR: TAK
Oświetlenie IR: TAK
Zasięg oświetlenia IR [m]: 60m
Oświetlenie LED [m]: 30m
Obudowa: IP67 (wodoszczelna), IK10
Język: polski, angielski, bułgarski, chiński, francuski, hiszpański, japoński, koreański, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, węgierski
Temperatura pracy [°C]: -25°C - 60°C
Waga [kg]: 1,01



Dane techniczne:

Przetwornik: 1/2,8" CMOS
Wielkość obrazu [px]: 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD)
Czułość [lux]: 0,5
Ogniskowa obiektywu [mm]: 2,8 - 12
Kompresja: H.264
Zasilanie: 12V DC
Czas doświetlenia [s]: 25 (1920 x 1080), 25 (1280 x 720)
Wielostrumieniowość: TAK (2 niezależne strumienie)
Dzielnik: /Noc: TAK (mechaniczny filtr IR)
IR LED: TAK (5X42PCS)
Zasięg oświetlenia IR [m]: do 40
Interfejs sieciowy: RJ-45 Ethernet 10/100
Protokoły i sieciowe: RTSP, FTP, DDNS, NTP, TCP, SMTP
ONVIF: TAK (2,4)
Obudowa: IP66 (wodoszczelna), wandaloodporna
Temperatura pracy [°C]: -35 - 55
Wymiary [mm]: 290 x 92 x 80
Waga [kg]: 1,85



Dane techniczne:

Przetwornik: 1/2,8" SONY Starvis CMOS
Rozdzielczość [Mpx]: 5 Mpx
Wielkość obrazu [px]: 2592 x 1944 - 5 Mpx,
Ogniskowa obiektywu [mm]: w zależności od wersji: 2,8 lub 2,8 - 12
Kompresja: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Zasilanie: 12V DC, PoE
Kąt widzenia [°]: dla 2,8 mm/LED = 107°, dla 2,8-12 mm/AI = 102° - 25°, dla WiFi = 94°, dla MOTOZOOM/AI MOTOZOOM: 105° - 28°
Zasięg oświetlenia IR: dla 2,8 mm i LED: 30 m, pozostałe modele: 60 m
Protokoły i sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP
ONVIF: TAK
Funkcje AI [Dla AI/AI MOTOZOOM]: wtargnięcia, przekroczenie linii, detekcja podejrzanych działań, zgromadzenia ludzi, ruchu ludzi, twarzy
Kolor: biały, czarna
Obudowa: IP67 (wodoszczelna)
Temperatura pracy [°C]: -25°C ... 60°C
Wersje: Produkt dostępny w kilku wersjach: 2,8 mm, 2,8 - 12 mm, WiFi, AI, Motozoom, AI Motozoom, LED



Kamera IP zintegrowana
LC-866 IP PoE-Kamera sieciowa ...



Kamera IP kopułkowa
LC-141 IP-Kamera sieciowa Full...



Kamera IP kopułkowa
LC-244 IP PoE-Kamera sieciowa ...



Dane techniczne:

Przetwornik: dla 2,8 mm i 2,8 - 12 mm = 1/2.5 " CMOS, dla motozoom = 1/1.8 " CMOS
Wielkość obrazu [px]: 3840 x 2160 - 8.3 Mpx
Ogniskowa obiektywu [mm]: w zależności od wersji: 2,8 lub 2,8 - 12
Kompresja: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Zasilanie: 12V DC, PoE
Zasięg oświetlenia IR: dla wersji 2,8 mm oraz 2,8 - 12 mm: 20 m, dla wersji motozoom: 60 m
Wodoszczelność: IP66
2DNR: TAK
BLC: TAK
Dzień /Noc: TAK
Maski prywatności: TAK
Detekcja ruchu: TAK
Detekcja osób: TAK
Wersje: Produkt dostępny w trzech wersjach: 2,8 mm, 2,8 - 12 mm oraz obiektyw Motozoom



Dane techniczne:

Przetwornik: 1/2.8 " Sony CMOS IMX290 STARVIS Back-illuminated
Wielkość obrazu [px]: 1920 x 1080 - 2Mpix FullHD
Kąt widzenia [°]: 106° / 77°
Ogniskowa obiektywu [mm]: do wyboru: 2,8 mm (106°) lub 3,6 mm (77°)
Kompresja: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Zasilanie: 12V DC, PoE
Gniazdo karty pamięci: Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
Procesor: Hisilicon 3516C
Matryca: 2.1 Mpx
Zasięg oświetlenia IR: 30 m
Protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP
ONVIF: TAK (2.4)
HDR: TAK
3DNR: TAK
F-DNR: TAK
ICR: TAK
ISO+: TAK
Detekcja ruchu: TAK
Strefy prywatności: TAK
Mirror: TAK
Dzień /Noc: TAK
Wodoszczelność: IP67
Temperatura pracy [°C]: -25 °C ... 55 °C



Dane techniczne:

Przetwornik: Progressive Scan CMOS
Wielkość obrazu [px]: 1920 x 1080 - 1080p
Ogniskowa obiektywu [mm]: w zależności od wersji: 2,8 lub 2,8 - 12 lub LED
Kompresja: H.265 / H.264 / MJPEG
Zasilanie: 12V DC, PoE
Dzień /Noc: TAK
IR LED: TAK
Protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP
ONVIF: TAK (2.4)
Zasilanie PoE: TAK
Obudowa: IP66/IP67 (wodoszczelna)
Temperatura pracy [°C]: -25 °C - 60 °C
ICR: TAK
3DNR: TAK
AI: Tak (wersja motozoom)
Wersje: Produkt dostępny w czterech wersjach: 2,8 mm, 2,8 - 12 mm, WiFi, obiektyw Motozoom oraz LED





Kamera IP kopułkowa
LC-344 IP PoE-Kamera sieciowa ...



Kamera IP kopułkowa
LC-444 IP PoE-Kamera sieciowa ...



Kamera IP kopułkowa
LC-544 IP PoE-Kamera sieciowa ...



Dane techniczne:

Przetwornik: 1/2.9" CMOS
 Wielkość obrazu [px]: 2304 x 1296 - 3 Mpx,
 Ogniskowa obiektywu [mm]: w zależności od wersji:
 2,8 lub 2,8 - 12 lub LED
 Kompresja: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
 Zasilanie: 12V DC, PoE
 Matryca: 2.1 Mpx
 Protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP,
 DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP
 ONVIF: TAK (2.4)
 Wodoszczelność: IP67
 DWDR: TAK
 3DNR: TAK
 F-DNR: TAK
 ROI: TAK
 ICR: TAK
 BLC: TAK
 Detekcja ruchu: TAK
 Strefy prywatności: TAK
 Wersje: Produkt dostępny w czterech wersjach: 2,8
 mm, 2,8 - 12 mm, WiFi oraz obiektyw Motozoom



Dane techniczne:

Przetwornik: 1/2.5" CMOS
 Rozdzielczość [Mpix]: 4
 Wielkość obrazu [px]: 2560 x 1440, 2304 x 1296,
 1920 x 1080
 Ogniskowa obiektywu [mm]: W zależności od wersji:
 2,8 lub 2,8 - 12 mm
 Kompresja: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
 Gniazdo karty pamięci: TAK (do 1TB dla wersji
 MOTOZOOM / AI MOTOZOOM)
 Kąt widzenia [°]: dla 2,8 mm/LED = 105°, dla
 2,8-12 mm = 103° - 27° dla WiFi = 95°
 Zasilanie: 12V DC, PoE
 Prędkość transmisji [FPS]: 25 kl/s
 SONY STARVIS: TAK (dla wersji MOTOZOOM / AI
 MOTOZOOM)
 Protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP,
 DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP
 ONVIF: TAK
 Detekcja ruchu: TAK
 Maski prywatności: TAK
 Mirror: TAK
 Wandaloodporność: TAK
 Zasięg oświetlacza IR [m]: do 30m
 Zasięg oświetlacza LED [m]: do 30m (dla wersji LED)
 Obudowa: IP67 (wodoodporna)
 Temperatura pracy [°C]: -25°C ... 60°C



Dane techniczne:

Przetwornik: 1/2.5" CMOS
 Rozdzielczość [Mpix]: 5
 Wielkość obrazu [px]: 2592 x 1944 - 5 Mpx, 2560 x
 1920 - 4.9 Mpx, 2560 x 1440 - 3.7 Mpx, 1920 x 1080
 - 1080p
 Ogniskowa obiektywu [mm]: W zależności od wersji:
 2,8 lub 2,8 - 12 mm
 Kompresja: H.265 / H.264
 Kąt widzenia [°]: dla 2,8 mm = 99°, dla 2,8-12
 mm = 99° - 32° dla WiFi = 87°
 Zasilanie: 12V DC, PoE
 Prędkość transmisji [FPS]: dla 2,8 mm i WiFi = 20
 kl/s dla 2,8 - 12 mm = 25 fps
 Protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP,
 DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP
 ONVIF: TAK
 Detekcja ruchu: TAK
 Maski prywatności: TAK
 Audio: Opcjonalnie: jednokierunkowe (wbudowany
 mikrofon)
 Dzień/Noc: TAK
 Zasięg oświetlacza IR [m]: dla 2,8 mm do 20 m, dla
 pozostałych do 30 m
 Obudowa: IP67 (wodoodporna)
 Temperatura pracy [°C]: -20°C ... 60°C
 Wersje: Produkt dostępny w czterech wersjach: 2,8
 mm, 2,8 - 12 mm, WiFi oraz obiektyw Motozoom



Kamera IP kopułkowa
LC-844 IP PoE-Kamera sieciowa ...



LC-PROWL 501



Srebrna atrapa kamery z diodą

LC Security**Dane techniczne:**

Przetwornik: dla wersji 2,8 mm oraz 2,8 -12 mm 1/2.5 " SONY Starvis? Back-illuminated CMOS, dla wersji motozoom: 1/1.8" OmniVision CMOS
Wielkość obrazu [px]: 3840 x 2160
Ogniskowa obiektywu [mm]: 2,8 / motozoom: 2,7 - 13,5 mm
Kompresja: dla wersji 2,8 mm: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG, dla wersji motozoom: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Gniazdo karty pamięci: Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
Zasilanie: PoE (802.3af), 12 V DC / 440 mA
Wodoszczelność: IP66
Zasięg oświetlenia IR: dla wersji 2,8 mm oraz 2,8 -12 mm: 20 m, dla wersji motozoom: 40 m
ONVIF: TAK (2.4)
Standard: TCP/IP
BLC: TAK
ICR: TAK
3DNR: TAK
Detekcja ruchu: TAK
Detekcja osób: TAK
Strefy prywatności: TAK

LC Security**Dane techniczne:**

Rozdzielczość [px]: 1920 x 1080 (wideo)
Kompresja: H.264 (wideo), JPEG (zdjęcia)
Czas strzelań odświetlenia [fps]: 30 (1920 x 1080)
Kąt widzenia [°]: 140
Format nagrania: MOV
Format zdjęć: JPEG
Wyświetlacz: 2.0" LCD
USB: TAK
Gniazdo karty pamięci: microSD (max. 32GB)
Obudowa: wodoodporna do 30 m
Zasilanie: 5V DC, 1A
Bateria: Li-Ion, 900 mAh
Wymiary [mm]: 59 x 41 x 29
Akcesoria w zestawie: uchwyt do kasku, uchwyt do kierownicy, obudowa wodoodporna, kabel USB, bateria, zasilacz

Dane techniczne:

Obudowa: srebrna



Rejestrator cyfrowy
LC-4000 AHD/V1- Rejestrator cy...



Rejestrator cyfrowy
LC-4000 hybrydowy - kamerin C...



Rejestrator cyfrowy
LC-4001



Dane techniczne:

Wejł cia wideo: 4 x BNC
Wyjł cia wideo: 1 x VGA, 1 x HDMI
Wejł cia audio: 4 x RCA
Wyjł cia audio: 1 x RCA
PrÅ dkoł Ą zapisu [kl/s]: 25 (1920 x 1080 i
mniejsze)
Wielkoł Ą obrazu [px]: 1920 x 1080, 1280 x 720, 960
x 1080, 928 x 576, 704 x 576
Kompresja: H.264
Archiwizacja danych: 1 x HDD (max. 8TB)
USB: 2 x
Detekcja ruchu: TAK
Tryb pracy: PENTAPLEX
Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie
nagrania
Tryb nagrywania: RÅ czny, Harmonogram, Detekcja
ruchu
JÅ zyk: polski, angielski, czeski, francuski, grecki,
hiszpał ski, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski,
rumuł ski, sŁ owacki, szw
Kolor: czarny
Zasilanie: 12V DC / 2A
Wymiary [mm]: 255 x 235 x 49
Waga [g]: 734



Dane techniczne:

Wejł cia wideo: 4 x BNC + IP
Wyjł cia wideo: 1 x VGA, 1 x HDMI
Wejł cia audio: 4
Wyjł cia audio: 1
PrÅ dkoł Ą zapisu [kl/s]: 25 (1280 x 720)
Wielkoł Ą obrazu [px]: 1280 x 720
Kompresja: H.264
Archiwizacja danych: 1 x HDD SATA (max. 6TB)
Tryb pracy: PENTAPLEX
USB: 2 x
Detekcja ruchu: TAK
Tryb PTZ: TAK
Wymiary [mm]: 255 x 247 x 44
Waga [g]: 840
Zasilanie: 12V DC



Dane techniczne:

Wejł cia wideo: 4 x BNC + IP
Wyjł cia wideo: 1 x VGA, 1 x HDMI
Wejł cia audio: 4 x CINCH
Wyjł cia audio: 1 X CINCH
PrÅ dkoł Ą zapisu [kl/s]: AHD: 60 (1080p), 100 (960
x 1080, 720p i mniejsze); CCTV: 100 (928 x 576 i mn.);
IP: 50/100 (2048 x 1536 / 1080p)
Wielkoł Ą obrazu [px]: 2048 x 1536 (IP), 1920 x 1080
(AHD-H, IP), 960 x 1080 (AHD-NH), 1280 x 720
(AHD-M), 928 x 576 (AHD-L, CCTV), 704 x 576 (CCTV)
Kompresja: H.264
Archiwizacja danych: 1 x HDD SATA max. 6 TB
USB: 2 x
Detekcja ruchu: TAK
Tryb PTZ: TAK
Wymiary [mm]: 255 x 246 x 44
Waga [g]: 844
Zasilanie: 12 V DC / 2,5 A





Rejestrator cyfrowy
LC-8000 hybrydowy – kamerę C...



Rejestrator cyfrowy
LC-8002



Rejestrator cyfrowy
LC-1600/V1



Dane techniczne:

Wejł cia wideo: 8 x BNC + IP
 Wyjł cia wideo: 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x CVBS
 Wejł cia audio: 2 x CINCH
 Wyjł cia audio: 1 x CINCH
 Wielkoł Ą obrazu [px]: 960 x 1080, 1280 x 720, IP - max. 2592 x 1944
 Kompresja: H.264
 Archiwizacja danych: 1 x HDD SATA (max. 6TB), USB
 Iloł Ą poziomłłw kompresji obrazu: 6
 Detekcja ruchu: TAK
 Tryb pracy: PENTAPLEX
 Tryby rejestracji: Rł czyny, detekcja ruchu, harmonogram
 Wyszukiwanie nagrał : po czasie, na lił cie plikłłw
 Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania
 Obsł ugiwane platformy mobilne: iOS, Android
 Jł zyk: polski, angielski, czeski, francuski, grecki, hiszpał ski, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuł ski, sł owacki, szw
 Kolor: czarny
 Wymiary [mm]: 215 x 215 x 52
 Waga [kg]: 0,59
 Zasilanie: 12V DC / 2 A



Dane techniczne:

Wejł cia wideo: 8 x BNC + IP
 Wielkoł Ą obrazu [px]: 3840 x 2160, 2592 x 1944, 2560 x 1440, 2048 x 1536, 1920 x 1080, 1280 x 720, 928 x 576, 704 x 576
 Kompresja: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
 Prł dkoł Ą zapisu [kl/s]: 1 ... 25 kl/s
 Tryb pracy: 8 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS + 4 x IP
 max. 8.3 Mpx
 Wyjł cia wideo: 1 x VGA, 1 x HDMI
 Wejł cia audio: 6 x RCA
 Wyjł cia audio: 1 x RCA
 Archiwizacja danych: 1 x HDD (max. 8TB)
 USB: 2 x
 Detekcja ruchu: TAK
 Wymiary [mm]: 345 x 254 x 67
 Waga [g]: 1480
 Zasilanie: 12V DC



Dane techniczne:

Wejł cia wideo: 16 x BNC + IP
 Standard: AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
 Wyjł cia wideo: 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x BNC
 Wejł cia audio: 2 x CINCH
 Wyjł cia audio: 1 x CINCH
 Prł dkoł Ą zapisu [kl/s]: 25 (IP: 1920p, 1536p, 1080p, 960p PAL, AHD: 704 x 576); 23 (PAL, AHD: 928 x 576); 13 (AHD: 1280 x 720); 12 (AHD: 960 x 1080)
 Wielkoł Ą obrazu [px]: 2560 x 1920, 2048 x 1536, 1920 x 1080, 1280 x 960 (IP); 704 x 576 (PAL); 928 x 576 (AHD-L, PAL); 1280 x 720 (AHD-M); 960 x 1080
 Kompresja: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
 Iloł Ą poziomłłw kompresji obrazu: 6
 Archiwizacja danych: 1 x HDD (max. 8TB)
 USB: 2 x USB 2.0
 Tryb nagrywania: Rł czyny, Harmonogram, Detekcja ruchu
 Detekcja ruchu: TAK
 Pentaplex: TAK
 RS-485: PELCO-D/P
 Kolor: czarny
 RJ45: 10/100/1000 Mb/s
 Wymiary [mm]: 325 x 255 x 60
 Waga [g]: 1328
 Zasilanie: 12 V DC / 4 A
 Jł zyk: polski, angielski, czeski, francuski, grecki, hiszpał ski, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuł ski, sł owacki, szw

Rejestrator cyfrowy
LC-XVR3104Rejestrator cyfrowy
LC-XVR4104Rejestrator cyfrowy
LC-1044**Dane techniczne:**

Kompresja: H.264 dla AHD/Analog i H.264/H.265 dla kamer IP

Typ sygnału wideo: PAL/NTSC

System operacyjny: Linux (Embedded)

Wejścia wideo analogowe: 4 CH

Ilość obsługiwanych kamer IP: 2 CH, 6 CH - po wyjściu AHD

Wyjścia wideo: 1 x VGA, 1 x HDMI

Wejścia audio: 4 x RCA

Wyjścia audio: 1 x RCA

Rozdzielczość: Analog: 3MP/1080P/720P/960H; IP: 5MP/4MP/3MP/1080P/720P/960H

Przepustowość wyjściowa [Mbps]: 32

Tryb zapisu: ciągły i zapis, z detekcji ruchu lub rękoczynny

Interfejs sieciowy: LAN: DHCP, PPPoE, Statyczny adres, Modem 3G

P2P: TAK

UPnP: TAK

RTSP: TAK

SMTP: TAK

FTP: TAK

Obsługiwane dyski: 1 x SATA HDD (do 10TB)

USB: 2x

Wejścia / wyjścia alarmowe: 4 / 1

Zasilanie: 12VDC, 2A

Temperatura pracy [°C]: -10 ... 55

Wilgotność [%]: 10 ... 90

Wymiary [mm]: 300 x 227 x 53

**Dane techniczne:**

Typ sygnału wideo: PAL/NTSC

System operacyjny: Linux (Embedded)

Ilość obsługiwanych kamer IP: 16 CH

Wejścia wideo analogowe: 4 CH

Wyjścia wideo: 1 x HDMI, 1 x VGA 1x BNC

Wejścia audio: 4 x RCA

Wyjścia audio: 1 x RCA

Rozdzielczość [TVL]: Analog:

8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/960H; IP:

8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/960H

Kompresja: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

Przepustowość wyjściowa [Mbps]: 32

Tryb zapisu: ciągły i zapis, z detekcji ruchu lub rękoczynny

Interfejs sieciowy: LAN: DHCP, PPPoE, Statyczny adres, Modem 3G

P2P: TAK

UPnP: TAK

RTSP: TAK

SMTP: TAK

FTP: TAK

Praca w chmurze: TAK

Obsługiwane dyski: 1 x SATA HDD (do 8TB)

Wejścia / wyjścia alarmowe: 4 / 1

USB: 3 x USB 2.0

Zasilanie: 12VDC, 2A

Temperatura pracy [°C]: -10 ... +55

Wymiary [mm]: 260 x 243 x 47 mm

**Dane techniczne:**

Wejścia wideo: 4

Prędkość zapisu [kl/s]: 25

Oprogramowanie: Aplikacja serwerowa dla systemu Windows (darmowa licencja do 10 urządzeń)

Zasilanie: 8 - 36 V DC

Modele: Do wyboru: 720p, 1080p, GPS/GSM

Standard: CVBS, AHD

Wielkość obrazu [px]: 1920 x 1080, 1280 x 720, 960 x 576, 720 x 576, 352 x 576, 352 x 288

Gniazdo karty pamięci: Wersja 720p - 2x 128 GB SD/SDHC, Wersja 1080p, GSM/GPRS - 2x 256 GB SD/SDHC

Wyjścia wideo: HDMI, VGA, CINCH

Wejścia audio: 4 x CINCH

Wyjścia audio: 1 x CINCH

Wejścia alarmowe: 8

Wyjścia alarmowe: 1

Kompresja: H.264

Ilość poziomów kompresji obrazu: 8

Moduł GPS: TAK (wersja GSM/GPRS)

Gniazdo SIM: TAK (wersja GSM/GPRS - nanoSIM)

RS-232: TAK (wersja 720p)

RS-485: TAK

Pobór mocy [W]: 10

Temperatura pracy [°C]: -25 ... +70

Wilgotność otoczenia [%]: 20 - 95



Rejestrator cyfrowy
LC-2044Rejestrator cyfrowy
LC-XVR3108Rejestrator cyfrowy
LC-SDVR-166 400kl./s, D1**Dane techniczne:**

Wejście wideo: 4 szt. Wtyk M12, 4-pin, Kod A
Zasilanie: 8 V ... 36 V DC
Wyjście audio: 1 szt. CINCH
Kompresja: H.264
Max. pojemność karty pamięci: dla 1080p - 2 x 256 GB SD/SDHC, dla GPS/GSM - 2 x 256 GB SD/SDHC
Standard: AHD

**Dane techniczne:**

Kompresja: H.264 dla AHD/Analog i H.264/H.265 dla kamer IP
Typ sygnału wideo: PAL/NTSC
System operacyjny: Linux (Embedded)
Wejście wideo analogowe: 8 CH
Ilość obsługiwanych kamer IP: 4 CH / 12 CH - po wyjściu AHD
Wyjście wideo: 1 x VGA, 1 x HDMI
Wyjście audio: 8 x RCA
Wyjście audio: 1 x RCA
Rozdzielczość: Analog: 3MP/1080P/720P/960H, IP: 5MP/4MP/3MP/1080P/720P/960H
Przepustowość wyjściowa [Mbps]: 32
Tryb zapisu: ciągły zapis, z detekcji ruchu lub rękoczynny
Interfejs sieciowy: LAN: DHCP, PPPoE, Statyczny adres, Modem 3G
P2P: TAK
UPnP: TAK
RTSP: TAK
SMTP: TAK
FTP: TAK
Obsługiwane dyski: 1 x SATA HDD (do 10TB)
USB: 2x
Wyjście / wyjście alarmowe: 8 / 1
Zasilanie: 12 VDC, 2 A
Temperatura pracy [°C]: -10 ... 55
Wilgotność [%]: 10 ... 90
Wymiary [mm]: 300 x 227 x 53

Dane techniczne:

Wejście wideo: 16
Wyjście wideo: 2 x BNC, 1 x HDMI, 1 x VGA
Wyjście audio: 16
Wyjście audio: 1
Prędkość zapisu [kl./s]: 400 (po 25 w D1 na każdym kanale)
Wielkość obrazu [px]: DVR: D1, NVR/HVR: 1080p
Kompresja: H.264
Archiwizacja danych: HDD, sieć, HDD USB, DVD-RW USB
Polskie oprogramowanie: TAK
Wyjście alarmowe: 16
Wyjście alarmowe: 2
Wyjście przelotowe: 16
Tryb pracy: MULTIPLEX
USB: 2 x USB 2.0
Sieć WiFi: Opcja (obowiązkowy moduł USB)
3G: Opcja (obowiązkowy moduł USB)
Wielostrumieniowość: TAK
Powiadomienie e-mail: TAK
Sterowanie PTZ: TAK (RS485)
Systemy operacyjne: Embedded Linux
Kompresja audio: G.711A
Maksymalna liczba obsługiwanych dysków: 4 x HDD SATA 2TB
Zużycie pamięci: CIF: 4 ~ 5GB/dzień; D1: 16 ~ 20GB/dzień; audio: + 691, 2MB/dzień * ilość kanałów
Protokoły sieciowe: ARP, DDNS, DHCP, DNS, FTP, NTP, PPPOE, UPNP
Obsługiwane przeglądarki: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Apple Safari
Zasilanie: 12V/6A
Wymiary [mm]: 430 x 370 x 97



Rejestratory

Rejestrator sieciowy
LC-NVR 16 HD- Rejestrator 16-k...



Rejestrator sieciowy
LC-5400-NVR- Rejestrator sieci...



Rejestrator sieciowy
LC-5400-NVR WIFI- Rejestrator ...

**Dane techniczne:**

Wyjście wideo: 1 x VGA, 1 x HDMI
 Wejście audio: 1 x RCA
 Prędkość zapisu [kl/s]: 25 (na kanał)
 Wielkość obrazu [px]: max. 8.8 Mpx - 4096 x 2160
 px - Obsługa do 12 kamer/5 Mpx - Obsługa do 20 kamer/4 Mpx, 3Mpx, 1080p, 1.3Mpx, 720p - Obsługa do 25
 Kompresja: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
 Archiwizacja danych: 1 x HDD (max. 8TB) / 2 x HDD (max. 16TB)
 Wejście alarmowe: 4
 Wyjście alarmowe: 1
 Tryb nagrywania: Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
 Interfejs sieciowy: 1x RJ45
 Switch POE: TAK, 8-portowy/16-portowy
 Obsługiwane przeglądarki: Internet Explorer, Firefox, Google chrome, Opera
 Pentaplex: TAK
 ONVIF: TAK
 RTSP: TAK
 Protokoły sieciowe: ONVIF, I8, I8H, I9, RTSP
 RS-485: PELCO-D/P
 Detekcja ruchu: 22 x 18
 Bitrate [kbit/s]: 16 - 8000 (dla jednego kanału)
 Interfejs USB: 1 x 2.0
 Zasilanie: 12V DC
 Temperatura pracy [°C]: -10 - 55
 Waga [g]: 1710
 Wymiary [mm]: 360 x 251 x 55

**Dane techniczne:**

Kanał y IP: 4
 Wyjście wideo: 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x CVBS - Gniazdo BNC
 Prędkość zapisu [kl/s]: 100
 Wielkość obrazu [px]: 2592 x 1920
 Kompresja: H.264
 Archiwizacja danych: 1 x HDD (max. 6TB)
 Tryb nagrywania: Ręczny, Harmonogram, Detekcja ruchu
 ONVIF: TAK
 Wyszukiwanie nagrań: Po zdarzeniu, po czasie
 Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania
 Funkcje sieciowe: Podgląd obrazu na żywo, Odtwarzanie nagrań, Archiwizowanie nagrań, Członkowska konfiguracja
 Zasilanie: 12 V DC / 2 A
 Polskie oprogramowanie: TAK
 Waga [kg]: 0,76
 Wymiary [mm]: 260 x 227 x 45

**Dane techniczne:**

Prędkość zapisu [kl/s]: 100
 Archiwizacja danych: 1 x HDD (max. 6TB)
 Polskie oprogramowanie: TAK
 Zasilanie: 12 V DC / 2 A
 Kanał y IP: 4
 Wyjście wideo: 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x CVBS - Gniazdo BNC
 Wielkość obrazu [px]: 2592 x 1920
 Kompresja: H.264
 Tryb nagrywania: Ręczny, Harmonogram, Detekcja ruchu
 ONVIF: TAK
 Wyszukiwanie nagrań: Po zdarzeniu, po czasie
 Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania
 Funkcje sieciowe: Podgląd obrazu na żywo, Odtwarzanie nagrań, Archiwizowanie nagrań, Członkowska konfiguracja
 Waga [g]: 0,76
 Wymiary [mm]: 260 x 227 x 45
 Gwarancja: TAK
 Moduł Wi-Fi: TAK



Rejestrator sieciowy
LC-2801 NVR WiFi- Rejestrator ...



Rejestrator sieciowy
LC-2801 NVR- Rejestrator sieci...



Rejestrator sieciowy
LC-2400-NVR POE- Rejestrator s...



Dane techniczne:

Prędkość zapisu [kl/s]: 200
Zasilanie: 12 V DC / 3 A (zasilacz w komplecie)
Kanał y IP: 8
Wyjście wideo: 1 x VGA, 1 x HDMI
Wejście audio: Audio z kamer
Wyjście audio: 1 x 3.5 mm phone jack (stereo)
Wielkość obrazu [px]: 2592 x 1944, 2048 x 1536, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576
Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264
Standard: TCP/IP
Obsługiwane dyski: 1 x 8 TB SATA
Tryby nagrania: ryczy, detekcja ruchu, harmonogram
Protokół sieciowe: ONVIF, I8, I9, RTSP
Funkcje sieciowe: podgląd obrazu na żywo, odtwarzanie nagrań, archiwizowanie nagrań
Pentaplex: TAK
Detekcja ruchu: 22 x 18 pól detekcji
Moduł Wi-Fi: TAK
Pentaplex: TAK
Obsługa myszy: TAK
Temperatura pracy [°C]: -10 ... +55
Wymiary [mm]: 260 x 220 x 45
Waga [g]: 0,67
Gwarancja: TAK



Dane techniczne:

Kanał y IP: 8
Wyjście wideo: 1 x VGA, 1 x HDMI
Wejście audio: Audio z kamer
Wyjście audio: 1 x 3.5 mm phone jack (stereo)
Prędkość zapisu [kl/s]: 200
Wielkość obrazu [px]: 2592 x 1944, 2048 x 1536, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576
Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264
Standard: TCP/IP
Obsługiwane dyski: 1 x 8 TB SATA
Tryby nagrania: ryczy, detekcja ruchu, harmonogram
Protokół sieciowe: ONVIF, I8, I9, RTSP
Funkcje sieciowe: podgląd obrazu na żywo, odtwarzanie nagrań, archiwizowanie nagrań
Pentaplex: TAK
Detekcja ruchu: 22 x 18 pól detekcji
Obsługa myszy: TAK
Zasilanie: 12 V DC / 3 A (zasilacz w komplecie)
Temperatura pracy [°C]: -10 ... +55
Wymiary [mm]: 260 x 220 x 45
Waga [kg]: 0,67



Dane techniczne:

Kanał y IP: 4
Wyjście wideo: 1 x VGA, 1 x HDMI
Wejście audio: 1 x CINCH
Wyjście audio: 1 x CINCH
Prędkość zapisu [kl/s]: 100
Wielkość obrazu [px]: 2592 x 1944, 2048 x 1536, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576
Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
Archiwizacja danych: 1 x HDD (max. 8TB)
Switch POE: TAK, 4-portowy
Tryb nagrywania: Ryczy, Harmonogram, Detekcja ruchu
Przepływność [Mb/s]: 80
ONVIF: TAK
RTSP: TAK
USB: 2 x
Wyszukiwanie nagrań: Po zdarzeniu, po czasie
Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszenie, zwalnianie nagrania
Funkcje sieciowe: Podgląd obrazu na żywo, Odtwarzanie nagrań, Archiwizowanie nagrań
Temperatura pracy [°C]: -10 - 55
Zasilanie: 52 V DC / 1,25 A
Polskie oprogramowanie: TAK
Waga [g]: 560
Wymiary [mm]: 220 x 219 x 54



Rejestrator sieciowy
LC-2802 NVR PoE- Rejestrator s...Rejestrator sieciowy
LC-NVR 24 UHD- Rejestrator sie...Rejestrator sieciowy
LC-PRO 0401 - Rejestrator IP N...**Dane techniczne:**

Kanał y IP: 8
 Wyjście wideo: 1 x VGA, 1 x HDMI
 Wejście audio: Audio z kamer
 Prędkość zapisu [kl/s]: 200
 Wielkość obrazu [px]: 2592 x 1944, 2048 x 1536, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576
 Kompresja: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
 Porty POE: 8
 Standard: TCP/IP
 Obsługiwane dyski: 1 x 8 TB SATA
 Tryby nagrania: ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
 Protokoły sieciowe: ONVIF, 18, 19, RTSP
 Mobilny dostęp: Android, IOS
 Pentaplex: TAK
 Detekcja ruchu: 22 x 18 pól detekcji
 Zasilanie: 52 V DC / 2.5 A
 Obsługa myszy: TAK
 Temperatura pracy [°C]: -10 ... 55
 Wymiary [mm]: 260 x 234 x 46
 Waga [kg]: 0,82

**Dane techniczne:**

Maks. pojemność każdego dysku: 8TB
 Zasilanie: 12 V DC / 4 A
 ONVIF: TAK
 Standard: TCP/IP
 Kompresja: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
 USB: 2 szt. USB 2.0
 Rozdzielczość [TVL]: max. 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 px

**Dane techniczne:**

Wejście wideo: 1x HDMI (4K), 1x VGA
 Wielkość obrazu: 8MP (4K), 5MP, 3MP, 2MP(1080P), 1.3MP (960P), 1.0MP (720P)
 Kompresja: H.265, H.264
 System operacyjny: Linux (Embedded)
 Przepustowość [Mbit/s]: 50
 Podział ekranu: 1 / 4
 Wejście / wyjście alarmowe: 4 / 1
 Wejście audio: 1
 Interfejs sieciowy: LAN: RJ-45 1000Mbit; Rodzaj połączenia: DHCP, PPPoE, Statyczny adres, Modem 3G
 Protokoły sieciowe: P2P, UPnP, Cloud, RTSP, DDNS, SMTP, FTP
 Obsługa smartfonów: Tak (aplikacja RxCamView)
 Jednoczesne operacje: wyświetlanie na żywo, zapis, odtwarzanie, archiwizacja i praca przez sieć
 Tryb zapisu: ciągły i z detekcji ruchu lub ręczny
 HDD: 1x SATA HDD (do 10TB)
 Interfejs eSATA: TAK
 Tryb PTZ: Tak (RS485 / cyfrowe ONVIF dla kamer IP)
 USB: 1 x 3.0 USB, 2 x 2.0 USB
 ONVIF: TAK
 Zasilanie: 12V DC
 Temperatura pracy [°C]: -10 do +55
 Wymiary [mm]: 300 x 227 x 53



Rejestrator sieciowy
LC-NVR36HDRejestrator sieciowy
LC-PRO 0802 - Rejestrator IP N...Rejestrator sieciowy
LC-PRO 1622 - Rejestrator IP N...**Dane techniczne:**

Zasilanie: 12 V DC / 4 A
 Standard: TCP/IP
 Obsługiwane rozdzielczości: max. 8.3 Mpx, 4K UHD
 Wyjście wideo: 1 szt. HDMI 4K | 1 szt. VGA
 Ilość kanałów: 36 Kanał Audio - Audio z kamer
 Wejście audio: 1 szt. CINCH
 Wyjście audio: 1 szt. CINCH
 Metoda kompresji: H.265, H.264
 USB: 1 szt. USB 3.0 | 1 szt. USB 2.0
 Dyski twarde: 2 x 6 TB SATA
 Protokoły sieciowe: ONVIF, Private
 Przepływność: 300 Mb/s
 Temperatura pracy: -10 °C ... 55 °C
 Język: angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, niemiecki, polski, portugalski, rosyjski, turecki, węgierski, włoski

**Dane techniczne:**

Kanały IP: 8
 Wyjście wideo: 1 x VGA, 1 x HDMI
 Wielkość obrazu [px]: 8MP (4K), 5MP, 3MP, 2MP(1080P), 1.3MP (960P), 1.0MP (720P)
 Kompresja: H.265, H.264
 System operacyjny: Linux (Embedded)
 Typ sygnału wideo: PAL/NTSC
 Podział ekranu: 1 / 4
 Wejście / wyjście alarmowe: 8 / 1
 Wejście audio: 1 x RCA
 Interfejs sieciowy: LAN: RJ-45 1000Mbit; Rodzaj połączenia: DHCP, PPPoE, Statyczny adres, Modem 3G
 Protokoły sieciowe: P2P, UPnP, Cloud, RTSP, DDNS, SMTP, FTP
 Obsługa smartfonów: Tak (aplikacja RxCamView)
 Jednoczesne operacje: wyświetlanie na żywo, zapis, odtwarzanie, archiwizacja i praca przez sieć
 Tryb zapisu: ciągły i zapis, z detekcji ruchu lub ręczny
 HDD: 2 x SATA HDD (do 20TB)
 Tryb PTZ: Tak (RS485 / cyfrowe ONVIF dla kamer IP)
 ONVIF: TAK
 USB: 1 x 3.0 USB, 2 x 2.0 USB
 Zasilanie: 12V DC
 Temperatura pracy [°C]: -10 do +55
 Wymiary [mm]: 380 x 340 x 50

**Dane techniczne:**

Kanały IP: 16
 Wyjście wideo: 1 x VGA, 1 x HDMI
 Wielkość obrazu [px]: 8MP (4K), 5MP, 3MP, 2MP(1080P), 1.3MP (960P), 1.0MP (720P)
 Kompresja: H.265, H.264
 Typ sygnału wideo: PAL/NTSC
 System operacyjny: Linux (Embedded)
 Podział ekranu: 1/4/6/8/9/10/13/14/16
 Przepływność [Mbit/s]: 320
 Wejście / wyjście alarmowe: 16 / 1
 Wejście audio: 1 x RCA
 Interfejs sieciowy: LAN: RJ-45 1000Mbit; Rodzaj połączenia: DHCP, PPPoE, Statyczny adres, Modem 3G
 Protokoły sieciowe: P2P, UPnP, Cloud, RTSP, DDNS, SMTP, FTP
 Obsługa smartfonów: Tak (aplikacja RxCamView)
 Jednoczesne operacje: wyświetlanie na żywo, zapis, odtwarzanie, archiwizacja i praca przez sieć
 Tryb zapisu: ciągły i zapis, z detekcji ruchu lub ręczny
 HDD: 2 x SATA HDD (do 20TB)
 Interfejs eSATA: TAK
 Obsługa PTZ: Tak (RS485 / cyfrowe ONVIF dla kamer IP)
 USB: 1 x 3.0 USB, 2 x 2.0 USB
 ONVIF: TAK
 Zasilanie: 12V DC
 Temperatura pracy [°C]: 10 °C do +55
 Wymiary [mm]: 380 x 340 x 50



Rejestrator sieciowy
LC-NVR36UHD-AI



Rejestrator sieciowy
LC-PRO 1624 - Rejestrator NVR ...



Rejestrator sieciowy
LC-PRO 0802 PoE - Rejestrator ...



Dane techniczne:

Standard: TCP/IP
Rozdzielczość [Mpx]: max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px, 4K UHD
Audio: 36 Kanał 7 - Audio z kamer
Wyjście wideo: 1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Interfejs wejścia audio: 1 szt. CINCH
Kompresja: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Dyski twarde: 2x 10TB (wersja: 2HDD i/lub 16POE), 4x 10TB (wersja: 4HDD i/lub 24POE), 8x 10TB (wersja: 8HDD)
Protokoły i sieciowe: TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTP, P2P, PPPoE, ONVIF
Prędkość transmisji: 300 Mb/s
AI: TAK
RJ45 [Komunikacyjne]: 1x (wersja: 2HDD, 16POE, 24POE), 2x (wersja: 4HDD, 8HDD)



Dane techniczne:

Kanał y IP: 16
Wyjście wideo: 1 x VGA, 1 x HDMI
Wejście audio: 1 x RCA
Kompresja: H.265, H.264
Typ sygnału wideo: PAL/NTSC
System operacyjny: Linux (Embedded)
Przepustowość [Mbit/s]: 3200
Rozdzielczość zapisu: 8MP (4K), 5MP, 3MP, 2MP(1080P), 1.3MP (960P), 1.0MP (720P)
Podział ekranu: 1/4/6/8/9/10/13/14/16
Wejście / wyjście alarmowe: 16 / 1
Interfejs sieciowy: LAN: RJ-45 1000Mbit; Rodzaj połączenia: DHCP, PPPoE, Statyczny adres, Modem 3G
Protokoły i sieciowe: P2P, UPnP, Cloud, RTSP, DDNS, SMTP, FTP
Obsługa smartfonów: Tak (aplikacja RxCamView)
Jednoczesne operacje: wyświetlanie na żywo, zapis, odtwarzanie, archiwizacja i praca przez sieć
Tryb zapisu: Ciągły i zapis, z detekcji ruchu lub ręczny
HDD: 4 x SATA HDD (do 40TB)
Interfejs eSATA: TAK
Obsługa PTZ: Tak (RS485 / cyfrowe ONVIF dla kamer IP)
USB: 1x 3.0 USB, 2x 2.0 USB
ONVIF: TAK
Zasilanie: 12V DC
Temperatura pracy [°C]: -10 do +55
Wymiary [mm]: 378 x 325.8 x 66



Dane techniczne:

Kanał y IP: 8
Wyjście wideo: 1 x VGA, 1 x HDMI
Wielkość obrazu [px]: 8MP (4K), 5MP, 3MP, 2MP(1080P), 1.3MP (960P), 1.0MP (720P)
Kompresja: H.265, H.264
Porty POE: 8
Typ sygnału wideo: PAL/NTSC
System operacyjny: Linux (Embedded)
Przepustowość [Mbit/s]: 100
Wejście / wyjście alarmowe: 8 / 1
Wejście audio: 1 x RCA
Interfejs sieciowy: LAN: RJ-45 1000Mbit; Rodzaj połączenia: DHCP, PPPoE, Statyczny adres, Modem 3G
Protokoły i sieciowe: P2P, UPnP, Cloud, RTSP, DDNS, SMTP, FTP
Obsługa smartfonów: Tak (aplikacja RxCamView)
Jednoczesne operacje: wyświetlanie na żywo, zapis, odtwarzanie, archiwizacja i praca przez sieć
Tryb zapisu: Ciągły i zapis, z detekcji ruchu lub ręczny
HDD: 2 x SATA HDD (do 20TB)
Interfejs eSATA: 1
Tryb PTZ: Tak (RS485 / cyfrowe ONVIF dla kamer IP)
USB: 1x 3.0 USB, 2x 2.0 USB
ONVIF: TAK
Temperatura pracy [°C]: -10 do +55
Wymiary [mm]: 380 x 340 x 50



Rejestrator sieciowy
LC-NVR24HDRejestrator sieciowy
LC-PRO 3282 - Rejestrator IP N...Rejestrator sieciowy
LC-3625 NVR**Dane techniczne:**

Kanał y IP: 24
 Wyjł cia wideo: 1 x VGA, 1 x HDMI
 Prã dkoł Ą zapisu [kl/s]: 25 (na kanał)
 Wielkoł Ą obrazu [px]: 1920 x 1080, 1280 x 960,
 1280 x 720, 704 x 576, 704 x 480
 Kompresja: H.264
 Archiwizacja danych: HDD (max. 8TB)
 Rozdzielczoł Ą podglã du: 24 x D1 / 16 x D1 / 9 x
 D1 / 4 x D1 / 1 x 1080p
 Interfejs sieciowy: 1x RJ45
 Obsł ugiwane przeglã darki: Internet Explorer, Firefox,
 Google chrome
 Podglã d zdalny: iPhone, iPad, Android
 ONVIF: TAK (2,4)
 Interfejs dysku: 2 x SATA
 Maksymalna pojemnoł Ą 1 dysku: 4TB
 Interfejs USB: 2 x 2.0
 Zasilanie: 12V DC
 Temperatura pracy [ã°C]: -10 ~ 55

**Dane techniczne:**

Kanał y IP: 32
 Wyjł cia wideo: 1 x VGA, 1 x HDMI
 Wejł cia audio: 1 x RCA
 Kompresja: H.265, H.264
 Typ sygnał u wideo: PAL/NTSC
 System operacyjny: Linux (Embedded)
 Przepustowoł Ą [Mbit/s]: 320
 Rozdzielczoł Ą zapisu: 8MP (4K), 5MP, 3MP,
 2MP(1080P), 1.3MP (960P), 1.0MP (720P)
 Podziãł ekranu:
 1/4/6/8/9/10/13/14/16/17/19/22/25/32/36?
 Wejł cia / wyjł cia alarmowe: 16 / 1
 Interfejs sieciowy: LAN: RJ-45 1000Mbit; Rodzaj
 poł Ą czenia: DHCP, PPPoE, Statyczny adres, Modem
 3G
 Protokoł y sieciowe: P2P, UPnP, Cloud, RTSP, DDNS,
 SMTP, FTP
 Obsł uga smartphonãw: Tak (aplikacja RxCamView)
 Jednoczesne operacje: wył wietlanie na Źywo, zapis,
 odtwarzanie, archiwizacja i praca przez sieã
 Tryb zapisu: ciã gł y zapis, z detekcji ruchu lub
 rã czny
 HDD: 2 x SATA HDD (do 20TB)
 Interfejs eSATA: TAK
 Obsł uga PTZ: Tak (RS485 / cyfrowe ONVIF dla kamer
 IP)
 USB: 1x 3.0 USB, 2 x 2.0 USB
 ONVIF: TAK
 Zasilanie: 12V DC
 Temperatura pracy [ã°C]: -10 do +55
 Wymiary [mm]: 378 x 325.8 x 66

**Dane techniczne:**

Kanał y IP: 36 (1280 x 960 px) / 25 (1920 x 1080 px) /
 16 (2048 x 1536 px) / 16 x (2592 x 1944 px)
 Wyjł cia wideo: 1 x VGA, 1 x HDMI
 Wejł cia audio: 36 / 25
 Wyjł cia audio: 1 x RCA
 Prã dkoł Ą zapisu [FPS]: 30
 Wielkoł Ą obrazu [px]: 1920 x 1080, 1280 x 960,
 1280 x 720
 Archiwizacja danych: 4 x HDD SATA, 1 x HDD E-SATA
 (max. 4TB kałŁdy)
 Sieã WiFi: TAK
 Oprogramowanie: Linux
 Wejł cia alarmowe: 4
 Wyjł cia alarmowe: 1
 Porty sieciowe: RJ45 10M/100M/1000M Ethernet
 Port RS-485: TAK
 P2P: TAK
 ONVIF: TAK
 RTSP: TAK
 Detekcja ruchu: TAK
 Porty USB: 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0
 Obsł ugiwane platformy mobilne: iOS, Windows
 Mobile, BlackBerry, Symbian, Android
 Tryb nagrywania: Rã czny, Harmonogram, Zdarzeniowy
 Zasilanie: 12V/6A
 ZułŁżycie energii [W]: 25 (bez HDD)
 Temperatura pracy [ã°C]: -10 - 55
 Wilgotnoł Ą [%]: 10 ~ 90
 Wymiary [mm]: 440 x 360 x 70
 Waga [kg]: 5,7



Rejestrator sieciowy
LC-NVR3116Rejestrator sieciowy
LC-PRO 1622 PoE - Rejestrator ...Rejestrator sieciowy
LC-PRO 3284 - Rejestrator IP N...**Dane techniczne:**

Kanał y IP: 16
Wyjście wideo: 1 x VGA, 1 x HDMI
Wielkość obrazu [px]: 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576, 704 x 480
Kompresja: H.264
Archiwizacja danych: HDD
Rozdzielczość podglądu: 16x D1 / 9x D1 / 1 x 1080p
Interfejs sieciowy: 1x RJ45
Hexaplex: TAK
Obsługiwane przeglądarki: Internet Explorer
Interfejs dysku: 2 x SATA 2,5" / 3,5"
Maksymalna pojemność dysku: 4TB
Interfejs USB: 2 x 2.0
Wymiary [mm]: 405 x 325 x 65
Waga [g]: 6000

**Dane techniczne:**

Kanał y IP: 16
Wyjście wideo: 1 x VGA, 1 x HDMI
Wielkość obrazu [px]: 8MP (4K), 5MP, 3MP, 2MP (1080P), 1.3MP (960P), 1.0MP (720P)
Kompresja: H.265, H.264
Porty POE: 16
Typ sygnału wideo: PAL/NTSC
System operacyjny: Linux (Embedded)
Przepustowość [Mbit/s]: 320
Podział ekranu: 1/4/6/8/9/10/13/14/16
Wejście / wyjście alarmowe: 16 / 1
Wejście audio: 1 x RCA
Interfejs sieciowy: LAN: RJ-45 1000Mbit; Rodzaj połączenia: DHCP, PPPoE, Statyczny adres, Modem 3G
Protokoły sieciowe: P2P, UPnP, Cloud, RTSP, DDNS, SMTP, FTP
Obsługa smartfonów: Tak (aplikacja RxCamView)
Jednoczesne operacje: wyświetlanie na żywo, zapis, odtwarzanie, archiwizacja i praca przez sieć
Tryb zapisu: ciągły i z zapisem, z detekcją ruchu lub ręczny
HDD: 2 x SATA HDD (do 20TB)
Interfejs eSATA: TAK
Obsługa PTZ: Tak (RS485 / cyfrowe ONVIF dla kamer IP)
ONVIF: TAK
Zasilanie: Wbudowany zasilacz na 230VAC
Temperatura pracy [°C]: -10 do +55
Wymiary [mm]: 380 x 340 x 50

**Dane techniczne:**

Wyjście wideo: 1 x VGA, 1 x HDMI
Wejście audio: 1 x RCA
Wielkość obrazu [px]: 3840 x 2160
Kompresja: H.265, H.264
System operacyjny: Linux (Embedded)
Przepustowość [Mbit/s]: 320
Podział ekranu: 1/4/6/8/9/10/13/14/16
Wejście / wyjście alarmowe: 16 / 1
Interfejs sieciowy: LAN: RJ-45 1000Mbit; Rodzaj połączenia: DHCP, PPPoE, Statyczny adres, Modem 3G
Protokoły sieciowe: P2P, UPnP, Cloud, RTSP, DDNS, SMTP, FTP
Jednoczesne operacje: wyświetlanie na żywo, zapis, odtwarzanie, archiwizacja i praca przez sieć
Tryb zapisu: ciągły i z zapisem, z detekcją ruchu lub ręczny
HDD: 4 x SATA HDD (do 40TB)
Tryb PTZ: Tak (RS485 / cyfrowe ONVIF dla kamer IP)
USB: 1x 3.0 USB, 2 x 2.0 USB
ONVIF: TAK
Zasilanie: 12V DC
Temperatura pracy [°C]: -10 do +5
Wymiary [mm]: 378 x 325,8 x 66



Rejestrator sieciowy
LC-PRO 3288 – Rejestrator IP N...Rejestrator sieciowy
LC-6436 NVRRejestrator sieciowy
LC-6464 NVR – Rejestrator sieci...**Dane techniczne:**

Wyjście wideo: 1 x VGA, 1 x HDMI
 Wejście audio: 1 x RCA
 Wielkość obrazu [px]: 3840 x 2160
 Kompresja: H.265, H.264
 System operacyjny: Linux (Embedded)
 Przepustowość [Mbit/s]: 320
 Podział ekranu: 1/4/6/8/9/10/13/14/16
 Wejście / wyjście alarmowe: 16 / 1
 Interfejs sieciowy: LAN: RJ-45 1000Mbit; Rodzaj połączenia: DHCP, PPPoE, Statyczny adres, Modem 3G
 Protokoły i sieciowe: P2P, UPnP, Cloud, RTSP, DDNS, SMTP, FTP
 Jednoczesne operacje: wyświetlanie na żywo, zapis, odtwarzanie, archiwizacja i praca przez sieć
 Tryb zapisu: ciągły i zapis, z detekcji ruchu lub ręczny
 HDD: 4 x SATA HDD (do 40TB)
 Tryb PTZ: Tak (RS485 / cyfrowe ONVIF dla kamer IP)
 USB: 1 x 3.0 USB, 2 x 2.0 USB
 ONVIF: TAK
 Zasilanie: 12V DC
 Temperatura pracy [°C]: -10 do +5
 Wymiary [mm]: 378 x 325.8 x 66

**Dane techniczne:**

Kanał y IP: 36
 Wyjście wideo: 1 x VGA, 1 x HDMI
 Wejście audio: Audio z kamer
 Wyjście audio: 1 x CINCH
 Prędkość zapisu [FPS]: 30
 Wielkość obrazu [px]: 4096 x 2160, 2592 x 1944, 2048 x 1536, 1920 x 1080, 1280 x 960
 Archiwizacja danych: 8 x 6 TB SATA + 1 x eSATA
 Wejście alarmowe: 4
 Wyjście alarmowe: 4
 P2P: TAK
 ONVIF: TAK
 RTSP: TAK
 Detekcja ruchu: TAK
 Porty USB: TAK
 Obsługiwane platformy mobilne: iOS, Android
 Tryb nagrywania: ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
 Zasilanie [V]: 230
 Temperatura pracy [°C]: -10 - 55
 Wymiary [mm]: 480 x 480 x 98
 Waga [kg]: 7,7

**Dane techniczne:**

Kanał y IP: 64 (wraz z audio)
 Wyjście wideo: 1 x VGA, 2 x HDMI
 Wejście audio: 1 x CINCH
 Wyjście audio: 1 x CINCH
 Prędkość zapisu [kl/s]: 1600
 Wielkość obrazu [px]: 4000 x 3000, 4096 x 2160, 3840 x 2160, 3200 x 1800, 2592 x 1944, 2048 x 1536, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768
 Kompresja: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
 Standard: TCP/IP
 Obsługiwane dyski: 8 x 10 TB SATA + 1 x eSATA
 Tryby nagrania: ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram, analiza
 Protokoły i sieciowe: TCP/IP, IPv6, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, DHCP, FTP, P2P, RTSP, RTCP, PPPoE, ONVIF
 Pentaplex: TAK
 Inteligentna analiza obrazu: TAK (obsługa funkcji inteligentnej analizy obrazu, dostępnej w kamerach LC-Security)
 Wejście / wyjście alarmowe: 16 / 4
 Detekcja ruchu: TAK (standard lub czujnikowiek/pojazd)
 Zasilanie [V AC]: 230
 Temperatura pracy [°C]: -10 ... 55
 Wymiary [mm]: 440 x 435 x 98
 Waga [kg]: 7,58

Monitor CCTV
LC-L0888MMonitor CCTV
LC-L1088Monitor CCTV
LC-VMT-101 - Monitor przemysłowy ...

Dane techniczne:

Typ matrycy: TFT-LCD
Przekątna ekranu: 8"
Wielkość obrazu [px]: 800 x 600
Kontrast: 500:1
Jasność: 350 cd/m²
Czas reakcji [ms]: 8
Format obrazu: 4:3
Obsługiwane standardy: PAL / NTSC
Kąt widzenia [°]: poziomo - 140; pionowo - 130
Interfejsy: BNC (2x); VGA (1x)
Zasilanie: 12 V DC / 1 A
Pobór mocy [W]: max. 12 (praca)
Sterowanie: OSD - przyciski na obudowie / pilot
Mocowanie: VESA 100
Temperatura pracy [°C]: -20 - 60
Język: polski, angielski, chiński, włoski
Wymiary [mm]: 206 x 175 x 80
Waga [g]: 1500



Dane techniczne:

Typ matrycy: TFT-LCD
Przekątna ekranu: 10"
Wielkość obrazu [px]: 1280 x 800
Kontrast: 800:1
Jasność: 300 cd/m²
Czas reakcji [ms]: 8
Format obrazu: 16:10
Obsługiwane standardy: PAL / NTSC
Kąt widzenia [°]: poziomo - 140; pionowo - 130
Interfejsy: BNC (2x); VGA (1x); HDMI (1x), jack 3,5mm (1x)
Głośnik: 2 x 3W
Zasilanie: 12 V DC / 1 A
Pobór mocy [W]: max. 12 (praca)
Sterowanie: OSD - przyciski na obudowie
Mocowanie: VESA 75
Temperatura pracy [°C]: -20 - 60
Język: polski, angielski, chiński, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, włoski
Wymiary [mm]: 270 x 265 x 115 (z podstawką)



Dane techniczne:

Typ matrycy: TFT-LCD
Przekątna ekranu: 10,4"
Wielkość obrazu [px]: 800 x 600
Kontrast: 500:1
Jasność: 300 cd/m²
Czas reakcji [ms]: 8
Wejścia wideo: HDMI, VGA, BNC
Podświetlenie matrycy: LED
Standard wideo: NTSC, PAL
Kąt widzenia [°]: poziomo - 140; pionowo - 130
Głośnik: 2 x 3 W
Obudowa: plastikowa
Standard mocowania: VESA 75
Zasilanie: 12 V DC, 1 A
Sterowanie: OSD - przyciski na obudowie
Temperatura pracy [°C]: -20 - 60
Waga [g]: 1250
Wymiary [mm]: 270 x 265 x 115 (z podstawką)
Wymiary bez podstawki [mm]: 270 x 220 x 43
Język: polski, angielski, chiński, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, włoski
Gwarancja: TAK



Monitor CCTV
LC-L1562VMonitor CCTV
LC-L1988VMonitor CCTV
LC-VMT-26PVM**Dane techniczne:**

Typ matrycy: TFT-LCD
Przekątna ekranu: 15"
Wielkość obrazu [px]: 1024 x 768
Kontrast: 600:1
Jasność [cd/m²]: 300
Czas reakcji [ms]: 6
Wejście wideo: 2 x BNC, VGA, HDMI
Wejście audio: 2
Format obrazu: 4:3
Kąt widzenia (H) [°]: 170
Kąt widzenia (V) [°]: 160
Mocowanie: VESA 100
Temperatura pracy [°C]: -20 - 60
Wymiary [mm]: 363 x 290 x 53
Waga [kg]: 4,42
Zasilanie: DC 12V / 4A (zasilacz w komplecie)

**Dane techniczne:**

Typ matrycy: TFT-LCD
Przekątna ekranu: 19"
Wielkość obrazu [px]: 1280 x 1024
Kontrast: 1000:1
Jasność [cd/m²]: 300
Czas reakcji [ms]: 5
Format obrazu: 4:3
Główny kolor: 2 x 3W
Obsługiwane standardy: PAL / NTSC
Kąt widzenia [°]: poziomo - 170; pionowo - 160
Interfejsy: BNC (2 x IN; 1 x OUT); VGA (1x); HDMI (1x);
Jack (1x - audio); Cinch (2x)
Zasilanie: 12 V DC / 3 A
Pobór mocy [W]: max. 36 (praca)
Sterowanie: OSD - przyciski
Mocowanie: VESA 100
Temperatura pracy [°C]: -20 - 60
Język: polski, angielski, chiński, francuski,
hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, włoski
Wymiary [mm]: 420 x 410 x 235 (z podstawką)
Waga [g]: 4400

**Dane techniczne:**

Typ matrycy: TFT-LCD
Przekątna ekranu: 26"
Wielkość obrazu [px]: 1920 x 1080
Kontrast: 1000:1
Jasność [cd/m²]: 450
Czas reakcji [ms]: 5
Format obrazu: 16:9
Obsługiwane standardy: PAL / NTSC
Kąt widzenia [°]: poziomo - 175; pionowo - 176
Interfejsy: BNC (2 x IN; 2 x OUT); VGA (1x); HDMI (1x);
Jack (1x); Cinch (2x); S-Video (1x)
Główny kolor: 2 x 10W
Filtr grzebienny 3D: TAK
Redukcja szumów 3D: TAK
Funkcje PIP oraz POP: obraz w obrazie; obraz na obrazie
Automatyczna regulacja obrazu: TAK
Obudowa: metalowa
Zasilanie: 230 V AC / 24 V DC / 2,4 A
Pobór mocy [W]: max. 60 (praca)
Sterowanie: OSD - za pomocą pilota lub przyciskami
na obudowie
Mocowanie: VESA 100
Temperatura pracy [°C]: -20 - 60
Język: angielski, chiński, francuski, hiszpański,
niemiecki, portugalski, rosyjski, włoski
Wymiary [mm]: 619 x 420 x 84
Waga [g]: 7670





Obiektyw mini
LCMTV 3.6mm Mini

**Dane techniczne:**

Ogniskowa obiektywu [mm]: 3,6

Kąt widzenia [°]: ~67



Katalog z dnia: **18 / 04 / 2024 r.**

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji oraz danych technicznych urządzenia.
Zdjęcie produktu może odbiegać od rzeczywistości.



Akcesoria do kamer
LC-TRSM



Akcesoria do kamer
LC-ZS 1A 12V DC PREMIUM



Akcesoria do kamer
LC-5A10CH

LC Security®

Dane techniczne:

Złącze BNC: TAK

LC Security®

Dane techniczne:

Napięcie wejściowe [V]: 100 ~ 240

Prąd wejściowy [A]: 0,5 (50/60Hz)

Napięcie wyjściowe [V]: 12 (1A)

LC Security®

Dane techniczne:

Ilość wyjść: 10

Napięcie wejściowe [V]: 100 - 240 AC

Napięcie wyjściowe [V]: 12 DC

Wydajność prądowa [A]: 5



Akcesoria do kamer
LC-50-4/7AhAkcesoria do kamer
LC-22XC KonwerterAkcesoria do kamer
LC-23XC Konwerter**LC Security****Dane techniczne:**

Ilość wyjść : 4

Napięcie wyjściowe [V]: 13,8 (regulacja -5 - 15%)

Moc znamionowa [W]: 50

Prąd wyjściowy [A]: 3,6

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe: TAK (bezpieczniki PTC)

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: TAK (warystory)

LC Security**Dane techniczne:**

Złącza optyczne: 1 x SC

Liczba włókien: 1

Port LAN: 802.3 (10Base-TX), 802.3u (100Base-TX/FX);

RJ-45 UTP/STP kat. 3, 4, 5, maks. 100 m, dla 1000Base kat. 5, 5e

Obsługiwane standardy: IEEE 802.3, IEEE 802.3u

Zasięg transmisji [km]: 20 (ł wiatłowład wielomodowy)

Prędkość transmisji: 10/100 Mbps

MTU: max. 1600 B

Długość fali optycznej [nm]: 1550 / 1310

Zasilanie: 5 V DC / 2 A

Wymiary [mm]: 104 x 70 x 26

Waga [g]: 180

LC Security**Dane techniczne:**

Złącza optyczne: 2 x SC

Liczba włókien: 2

Port LAN: 802.3 (10Base-TX), 802.3u (100Base-TX/FX),

802.3ab (1000Base-TX/FX) RJ-45 UTP/STP kat. 3, 4, 5, maks. 100 m, dla 1000Base kat. 5

Obsługiwane standardy: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.3z

Zasięg transmisji [km]: 20 (ł wiatłowład wielomodowy)

Prędkość transmisji: 10/100/1000 Mbps

MTU: 1600 B

Długość fali optycznej [nm]: 1310

Zasilanie: 5 V DC / 2 A

Wymiary [mm]: 104 x 70 x 26

Waga [g]: 190



Akcesoria do kamer
LC-IR80Akcesoria do kamer
LC-PTZ CTRLAkcesoria do kamer
LC-IR130**Dane techniczne:**

Zasilanie: 12V DC
Obudowa: IP66 (wodoszczelna)
Wymiary [mm]: 150 x 120 x 88
Waga [kg]: 1,9
Zasięg oświatlenia IR [m]: do 80
Kąt oświatlenia [°]: 60

**Dane techniczne:**

Temperatura pracy [°C]: -10 - 50
Zasilanie [V]: 12 DC
Waga [g]: 660
Wymiary [mm]: 200 x 140 x 105
Protokoły telemetrii: PelcoD, PelcoP, natywne
Liczba obsługiwanych kamer: 255

**Dane techniczne:**

Zasilanie: 12V DC
Obudowa: IP66 (wodoszczelna)
Wymiary [mm]: 200 x 143 x 88
Waga [kg]: 2,8
Zasięg oświatlenia IR [m]: do 130
Kąt oświatlenia [°]: 60



Akcesoria do kamer
LC-25AC Adapter konwerter



Akcesoria do kamer
LC-24XC Konwerter



Akcesoria do kamer
LC-Security LC-SFP-88/2 - Swit...



Dane techniczne:

Liczba portów: 14
Przeznaczenie: konwertery LC-21XC, LC-22XC, LC-23XC, LC-24XC
Obudowa: 2 U Rack 19"
Wentylator: TAK
Kolor: czarny
Zasilanie: 5 V DC / 12 A
Zasilacz: zasilanie redundancjne; 2 x 86 - 265 V AC / 1,8 A
Wymiary [mm]: 425 x 230 x 90
Waga [g]: 4770



Dane techniczne:

Złącza optyczne: 1 x SC
Liczba włókien: 1
Port LAN: 802.3 (10Base-TX), 802.3u (100Base-TX/FX), 802.3ab (1000Base-TX/FX) RJ-45 UTP/STP kat. 3, 4, 5, maks. 100 m, dla 1000Base kat. 5
Obsługiwane standardy: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.3z
Zasięg transmisji [km]: 20 (łwiatłowód jednomodowy), 2 (łwiatłowód wielomodowy)
Prędkość transmisji: 10/100/1000 Mbps
MTU: 1600 B
Długość fali optycznej [nm]: 1550 / 1310
Zasilanie: 5 V DC / 2 A
Wymiary [mm]: 104 x 70 x 26
Waga [g]: 190



Dane techniczne:

Porty LAN: 8 x port SFP 1000 Base-X, 2 x RJ45 10/100/1000 Base-T
Szybkość transmisji: 10 / 100 / 1000 Mb/s - 2 x Port LAN, 1000 Mb/s - 8 x port SFP
Diody LED: Power, Link/Act, Gigabit Ethernet, FX
Certyfikaty: CE
Zasilanie: 12 V DC / 1 A
Temperatura pracy [°C]: 0 °C ... 60 °C
Waga [g]: 500
Wymiary [mm]: 215 x 108 x 30 mm



Uchwyty do kamer
LC-UKP-65Uchwyty do kamer
LC-TP-201Uchwyty do kamer
LC-STST**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : plastik

Kolor: koł i sŁ onkowa

Wymiary [mm]: 31 x 65 x 31

Waga [g]: 20

PrzedŁ ułżenie odlegŁ oŁ ci [mm]: 65

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał : plastik

Kolor: koł i sŁ onkowa

Dystans od powierzchni montaŁu [mm]: 160

Wymiary [mm]: 90 x 160 x 90

Waga [g]: 150

Dane techniczne:

WysokoŁ i [mm]: 155



Uchwyty do kamer
LC-BR-180MUchwyty do kamer
LC-UK-125Uchwyty do kamer
LC-BRU-2**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : metal / plastik

Kolor: srebrny

Dystans od powierzchni montażu [mm]: 137

Wymiary [mm]: 87 x 150

Waga [kg]: 0,135

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał : plastik

Kolor: koł i sło niowa

Dystans od powierzchni montażu [mm]: 125

Wymiary [mm]: 80 x 125 x 80

Waga [g]: 60

Wkręty montażowe: w komplecie

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał : stal

Zakres ł rednicy sła pa [mm]: 50 ~ 160

Dł ugoła tał my [m]: 2 (ł i czna)

Kompatybilne modele: LC-TP-207, LC-BR-260H,

LC-BR-300TP

Waga [g]: 340



Uchwyty do kamer
LC-UK-155Uchwyty do kamer
LC-BRU-1Uchwyty do kamer
LC-BR-260H**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : plastik
Kolor: koł i sŁ onkowa
Dystans od powierzchni montaŁzu [mm]: 155
Wymiary [mm]: 80 x 155 x 80
Waga [g]: 70
Wkręty montaŁzowe: w komplecie

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał : stal ocynkowana
Ł rednica sŁ upa [mm]: 216; 50 ~ 160
DŁ ugoł i tał my [m]: 2 (Ł i czna)
Współpraca: LC-BR-260H
Waga [g]: 330

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał : metal
Dystans od powierzchni montaŁzu [mm]: 260
Regulacja pochylenia: TAK (w dwóch pŁ aszczyznach)
Waga [g]: 560
Kolor: koł i sŁ onkowa



Uchwyty do kamer
BR-301TPUchwyty do kamer
LC-BR-260TPUchwyty do kamer
LC-BRP-20W**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : aluminium

Kolor: koł i sŁ onkowa

Dystans od powierzchni montaŁu [mm]: 285

Waga [g]: 440

Regulacja pochylenia: TAK (w dwiŁch pŁ aszczyznach)

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał : aluminium

Kolor: koł i sŁ onkowa

Dystans od powierzchni montaŁu [mm]: 270

Waga [g]: 330

Regulacja pochylenia: TAK (w dwiŁch pŁ aszczyznach)

Ukrycie przewodu: TAK

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał : stal

Zakres Ł rednicy sŁ upa [mm]: 50 ~ 160

DŁ ugoŁ i taŁ my [m]: 2 (Ł i czna)

Dystans od powierzchni montaŁu [mm]: 200

Regulacja: w dwiŁch pŁ aszczyznach

Kolor: koł i sŁ onkowa

Waga [g]: 700



Uchwyty do kamer
LC-BRP-30WUchwyty do kamer
LC-OR-150/TUchwyty do kamer
LC-USL-32L30**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : stal

Zakres Ł rednicy sŁ upa [mm]: 50 ~ 160

DŁ ugoŁ Ą taŁ my [m]: 2 (Ł Ą czna)

Dystans od powierzchni montaŁzu [mm]: 300

Regulacja: w dwĄtch pŁ aszczyznach

Kolor: koŁ Ą sŁ oniowa

Waga [g]: 780

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał : stal

Zakres Ł rednicy sŁ upa [mm]: 70 ~ 280

DŁ ugoŁ Ą taŁ my [m]: 2x 1

Kompatybilne modele: LC-TP-207, LC-BR-145H,

LC-BR-300TP, LC-TP-210

Waga [g]: 910

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał : stal

Kolor: koŁ Ą sŁ oniowa

Regulacja pochylenia: TAK (w dwĄtch pŁ aszczyznach)

Dystans od powierzchni montaŁzu [mm]: 240

Waga [g]: 1000



Uchwyty do kamer
LC-OR-150/SUchwyty do kamer
LC-BR-1020Uchwyty do kamer
LC-CIR-P001B**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : stal
Kolor: kołnierz słoński
Zakres średnicy śruby [mm]: 45 ~ 150
Waga [g]: 1900

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał : aluminium
Kolor: srebrny
Dystans od powierzchni montażu [mm]: 610 ~ 1065
Wymiary [mm]: 610 ~ 1065 x 120 x 120
Waga [g]: 520
Przepust kablowy: TAK
Regulacja kąta [°]: TAK (we wszystkich płaszczyznach)

Dane techniczne:

Wymiary [mm]: 120 x 120 x 20





LC-MC-518

**Dane techniczne:**

Kolor: czarny

Nośność [kg]: 25

Waga [g]: 940

Wymiary [mm]: 300 x 360 x 178



LC-PD-23

**Dane techniczne:**

Nośność [kg]: 10

Dystans od powierzchni montażu [mm]: 170

Rozstaw otworów montażowych [mm]: 216; 130 ~ 320

Kolor: srebrny

Pochylenie w pionie [°]: -15 ~ 15

Obrót [°]: 360

Wymiary [mm]: 216; 320 max.

Waga [g]: 1320



LC-PD-660

**Dane techniczne:**

Rozstaw otworów montażowych [mm]: 216; 130 ~ 320

Kolor: srebrny



Nośność [kg]: 10

Dystans od powierzchni montażu [mm]: 480 ~ 660

Pochylenie w pionie [°]: -15 ~ 15

Obrót [°]: 360

Waga [g]: 2000

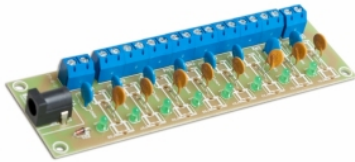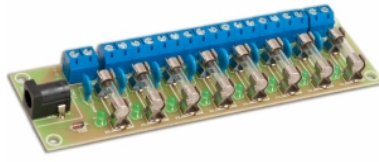Akcesoria do rejestratorów
LC-ZZMRB579Akcesoria do rejestratorów
LC-ZZMRB580CKoryto instalacyjne
LC-NZ40-40**LC Security****Dane techniczne:**

Napięcie zasilające: 10 ~ 30V DC
Napięcie wyjściowe: $U_{wy} = U_{we}$
Liczba wejść: 2 x zaciski śrubowe CN9 i CN10; 1 x gniazdo 2,1 / 5,5 (+) CN11
Liczba wyjść: 8
Bezpieczniki: 8 x 1A PTC
Warystora: 16V DC
Sygnalizacja: diody LED
Temperatura pracy [°C]: -10 - 50
Wymiary [mm]: 150 x 30 x 55
Waga [g]: 70
Gwarancja: TAK

LC Security**Dane techniczne:**

Napięcie zasilające: 10 ~ 30V DC
Napięcie wyjściowe: $U_{wy} = U_{we}$
Liczba wejść: 2 x zaciski śrubowe CN9 i CN10; 1 x gniazdo 2,1 / 5,5 (+) CN11
Liczba wyjść: 8
Bezpieczniki: 8 x F1A
Warystora: 16V DC
Sygnalizacja: diody LED
Temperatura pracy [°C]: -10 - 50
Wymiary [mm]: 150 x 30 x 55
Waga [g]: 80
Gwarancja: TAK

LC Security**Dane techniczne:**

Typ listwy: NZ
Wysokość listwy [mm]: 40
Szerokość [mm]: 40

Kabel światłowodowy
LC-ULT-4SM-UNIKabel światłowodowy
LC-ULT-8SM-UNIKabel światłowodowy
LC-OTK-4SM-ZEW**LC Security**[®]**Dane techniczne:**

Liczba włókien: 4
Średnica [mm]: 6
Waga [g]: 38/1000m
Rodzaje włókien: Jednomodowe, ITU-T G.652.D
Tłumienie włókna: 0,36 dB/km dla 1310nm; 0,22 dB/km dla 1550nm
Temperatura pracy [°C]: -40 - 60
Temperatura instalacji [°C]: -20 ~ 70
Długość [m]: 1
Powłoka włókna: 250 microm
Odporność na zgniatanie: 1000N / 100mm

LC Security[®]**Dane techniczne:**

Liczba włókien: 4
Średnica [mm]: 6
Waga [kg]: 40/1000m
Rodzaje włókien: Jednomodowe, ITU-T G.652.D
Tłumienie włókna: 0,36 dB/km dla 1310nm; 0,22 dB/km dla 1550nm
Temperatura pracy [°C]: -40 - 60
Temperatura instalacji [°C]: -20 ~ 70
Długość [m]: 1
Powłoka włókna: 250 microm
Odporność na zgniatanie: 1000N / 100mm

LC Security[®]**Dane techniczne:**

Liczba włókien: 4
Średnica [mm]: 7
Waga [kg]: 40 (na km)
Rodzaje włókien: Jednomodowe, G.652C i G.652D
Tłumienie włókna: minimalne w zakresie 1300~1620nm
Temperatura pracy [°C]: -30 - 70
Powłoka włókna: LSZH
Maks. dynamiczna siła ciągnięcia [N]: 1800
Minimalny promień zginania [cm]: 7,5

Kabel światłowodowy
LC-ULT-4MM-UNIKabel światłowodowy
LC-OTK-8SM-ZEWKabel światłowodowy
LC-OTK-4SM-UNI**LC Security****Dane techniczne:**

Liczba włókien: 4

Średnica [mm]: 6

Waga [kg]: 38/1000m

Rodzaje włókien: Wielomodowe, OM2 50/125 microm

Tłumienie włókna: 1,5 dB/km dla 1310 nm; 3,5 dB/km dla 850 nm

Temperatura pracy [°C]: -40 - 60

Temperatura instalacji [°C]: -20 ~ 70

Długość [m]: 1

Odporność na zgniatanie: 1000N / 100mm

LC Security**Dane techniczne:**

Liczba włókien: 8

Średnica [mm]: 7

Waga [kg]: 40 (na km)

Rodzaje włókien: Jednomodowe, G.652C i G.652D

Tłumienie włókna: minimalne w zakresie 1300~1620nm

Temperatura pracy [°C]: -30 - 70

Powłoka włókna: LSZH

Maks. dynamiczna siła ciągnięcia [N]: 1800

Minimalny promień zginania [cm]: 7,5

LC Security**Dane techniczne:**

Liczba włókien: 4

Średnica [mm]: 7

Waga [kg]: 53 (na km)

Rodzaje włókien: Jednomodowe, G.652C i G.652D

Tłumienie włókna: minimalne w zakresie 1300~1620nm

Temperatura pracy [°C]: -30 - 70

Powłoka włókna: LSZH

Maks. dynamiczna siła ciągnięcia [N]: 1800

Minimalny promień zginania [cm]: 7,5



Kabel światłowodowy
LC-OTK-8SM-UNIKabel światłowodowy
LC-OTK-12SM-ZEWKabel światłowodowy
LC-OTK-4MM50-UNI**LC Security****Dane techniczne:**

Liczba włókien: 8

Średnica [mm]: 7

Waga [kg]: 53 (na km)

Rodzaje włókien: Jednomodowe, G.652C i G.652D

Tłumienie włókna: minimalne w zakresie
1300~1620nm

Temperatura pracy [°C]: -30 - 70

Powłoka włókna: LSZH

Maks. dynamiczna siła ciągnięcia [N]: 1800

Minimalny promień zginania [cm]: 7,5

LC Security**Dane techniczne:**

Liczba włókien: 12

Średnica [mm]: 7

Waga [kg]: 40 (na km)

Rodzaje włókien: Jednomodowe, G.652C i G.652D

Tłumienie włókna: minimalne w zakresie
1300~1620nm

Temperatura pracy [°C]: -30 - 70

Powłoka włókna: LSZH

Maks. dynamiczna siła ciągnięcia [N]: 1800

Minimalny promień zginania [cm]: 7,5

LC Security**Dane techniczne:**

Liczba włókien: 4

Średnica [mm]: 7

Waga [kg]: 53 (na km)

Rodzaje włókien: Wielomodowe, OM2 50/125

microm

Temperatura pracy [°C]: -30 - 70

Powłoka włókna: LSZH

Maks. dynamiczna siła ciągnięcia [N]: 1800

Minimalny promień zginania [cm]: 7,5





Kabel światłowodowy
LC-ULT-8MM-UNI



Kabel satelitarny
Przewód RG6 10m PREMIUM



Kabel satelitarny
Przewód RG6 25m PREMIUM

LC Security**Dane techniczne:**

Liczba włókien: 8

Średnica [mm]: 6

Waga [kg]: 40/1000m

Rodzaje włókien: Wielomodowe, OM2 50/125 microm

Tłumienie włókna: 1,5 dB/km dla 1310 nm; 3,5 dB/km dla 850 nm

Temperatura pracy [°C]: -40 - 60

Temperatura instalacji [°C]: -20 ~ 70

Długość [m]: 1

Odporność na zgniatanie: 1000N / 100mm

LC Security**Dane techniczne:**

Opłot: 48/0,12 + folia AL.

Średnica izolacji wewnętrznej [mm]: PE pianka 4,8

Średnica zewnętrzna [mm]: PCV 6,8

Średnica żyły [mm]: CCS 1,0

Długość [m]: 10

LC Security**Dane techniczne:**

Opłot: 48/0,12 + folia AL.

Średnica izolacji wewnętrznej [mm]: PE pianka 4,8

Średnica zewnętrzna [mm]: PCV 6,8

Średnica żyły [mm]: CCS 1,0

Długość [m]: 25



Kabel satelitarny
RG-6U CCS PREMIUM 100m + 8 x B...



Kabel satelitarny
RG59 100m PREMIUM + 8 x wtyk R...



Złota cze
Końcówka RJ45

LC Security**Dane techniczne:**

Długość kabla antenowego [m]: 100

LC Security**Dane techniczne:**

Długość kabla antenowego [m]: 100

LC Security**Dane techniczne:**

Rodzaj złącza: RJ 45 Wtyk 8 pin
Mocowanie elementów złącza: Zaciśnięcie
Mocowanie żył: Zaciśnięcie na każdej żyły za pomocą żyłobijki
Przeznaczenie: Skrętka komputerowa
Materiał: PET
Przykładowe zastosowanie: UTP kat. 5e
Waga: 0.002 kg





Złoty zestaw
Szybkozłoty zestaw - gniazdo DC 5,...



Złoty zestaw
Zestaw 4 x Szybkozłoty zestaw DC



Złoty zestaw
Zestaw 8 x RG 59

LC Security**Dane techniczne:**

Typ gniazda: DC 5,5mm / 2,5mm
Podłączenie przewodu: zaciski montażowe
Oznaczenie przewodów +/-: TAK
Gwarancja: TAK

LC Security**Dane techniczne:****LC Security****Dane techniczne:**

Złoty zestaw
Zestaw 8 x RG 6

LC-K-6/W



LC-K-8/W

LC Security**Dane techniczne:****LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : kołki - polipropylen; wkręty - stal ocynkowana

Długość kołka rozporowego [mm]: 29

Wymiary wkręta [mm]: 3,5 x 35

Średnica wiercenia [mm]: 6

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał : kołki - polipropylen; wkręty - stal ocynkowana

Długość kołka rozporowego [mm]: 39

Wymiary wkręta [mm]: 4,4 x 45

Średnica wiercenia [mm]: 8





LC-K-8



LC-K-10



LC-KU-20

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał : koł ek - polipropylen; wkrĂ t - stal ocynkowana

Dł ugoł Ą koł ka rozporowego [mm]: 35

Wymiary wkrĂ ta [mm]: Ø 3 x 39

ł rednica wiercenia [mm]: 8

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał : koł ek - polipropylen; wkrĂ t - stal ocynkowana

Dł ugoł Ą koł ka rozporowego [mm]: 40

Wymiary wkrĂ ta [mm]: Ø 6 x 59

ł rednica wiercenia [mm]: 10

LC Security**Dane techniczne:**

ł rednica wewnĂ trzna [mm]: 20

SposĂb mocowania rury: wcisk

Kolor: biały

Wymiary [mm]: 31 x 16 x 28





Zacisk liny stalowej LC-ZL-3

**Dane techniczne:**

Zastosowanie: liny stalowe &#216; 3mm

Materiał : metal

Waga [g]: 10

Wymiary [mm]: 20 x 20 x 12



LC-K-12

**Dane techniczne:**

Materiał : koł ek - polipropylen; wkrĂ t - stal ocynkowana

Dł ugoł Ă koł ka rozporowego [mm]: 54

Wymiary wkrĂ ta [mm]: &#216; 8 x 61

Ł rednica wiercenia [mm]: 12



Zabezpieczenie linki LC-KAUSZA...

**Dane techniczne:**

Zastosowanie: liny stalowe &#216; 3mm

Materiał : metal

Waga [g]: 5

Wymiary [mm]: 29 x 20 x 7



Zacisk liny stalowej LC-ZL-6

**Dane techniczne:**

Zastosowanie: liny stalowe &#216; 6mm

Materiał : metal

Waga [g]: 15

Wymiary [mm]: 27 x 30 x 15



Zabezpieczenie linki LC-KAUSZA...

**Dane techniczne:**

Zastosowanie: liny stalowe &#216; 4mm

Materiał : metal

Waga [g]: 4

Wymiary [mm]: 31 x 23 x 7



Zacisk liny stalowej LC-ZL-5

**Dane techniczne:**

Zastosowanie: liny stalowe &#216; 5mm

Materiał : metal

Waga [g]: 15

Wymiary [mm]: 25 x 25 x 15



LC-ZM-28/35



LC-KU-37



LC-ZM-30/38

LC Security**Dane techniczne:**

Średnica otworu [mm]: 28-34

Materiał : PET

Waga [kg]: 0.006 kg

Wymiary [mm]: Średnica 35 x 20 mm

LC Security**Dane techniczne:**

Średnica wewnętrzna trzyna [mm]: 37

Sposób mocowania rury: zatrzask

Kolor: biały

Wymiary [mm]: 52 x 16 x 48

LC Security**Dane techniczne:**

Średnica otworu [mm]: 30 ... 37 mm

Materiał : PET

Waga [kg]: 0.007

Wymiary [mm]: Średnica 40 x 20 mm





Zabezpieczenie linki LC-KAUSZA...



Puszka instalacyjna LC-PK-60MK



LC-KZ-20

LC Security**Dane techniczne:**

Zastosowanie: liny stalowe &#216; max. 5mm

Materiał : metal

Waga [g]: 9

Wymiary [mm]: 41 x 27 x 9

LC Security**Dane techniczne:**

Klasa szczelności: IP20

Montaż: podtynkowy

Wymiary [mm]: &#216; 60 x 40

Waga [g]: 16

LC Security**Dane techniczne:**

Średnica wewnętrzna [mm]: 20

Karbowanie: TAK

Sposób mocowania rury: wcisk

Kolor: biały

Wymiary [mm]: &#216; 22 x 140





Puszka instalacyjna LC-PK-60/6...



LC-ZM-35/40



LC-ZM-45/48

**Dane techniczne:**

Klasa szczelności: IP20

Montaż: podtynkowy

Wymiary [mm]: 216 x 73 x 60

Waga [g]: 30

Cechy dodatkowe: możliwość czyszczenia

**Dane techniczne:**

Średnica otworu [mm]: 35 ... 39 mm

Materiał: PET

Waga [g]: 0.006 kg

Wymiary [mm]: Średnica 40 x 20 mm

**Dane techniczne:**

Średnica otworu [mm]: 39 ... 45 mm

Materiał: PET

Waga [g]: 0.01 kg

Wymiary [mm]: Średnica 49 x 26 mm



Zacisk krzyżowy liny stalowej...



LC-K-12/HUST



LC-KZ-37

LC Security**Dane techniczne:**

Zastosowanie: liny stalowe 216; 3mm

Materiał: metal

Waga [g]: 15

Wymiary [mm]: 40 x 15 x 10

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał: kolektor - polipropylen; wkręt - stal ocynkowana

Długość kolektora rozporowego [mm]: 50

Wymiary wkręta [mm]: 216; 8 x 70

Średnica wiercenia [mm]: 12

LC Security**Dane techniczne:**

Średnica wewnętrzna [mm]: 37

Karbowanie: TAK

Sposób mocowania rury: wcisk

Kolor: biały

Wymiary [mm]: 216; 40 x 180



Zacisk LC-SZEKLA-5MM

**Dane techniczne:**

Zastosowanie: liny stalowe

Materiał : metal

Średnica [mm]: 5

Ciężar [kg]: 100

Waga [g]: 15

Wymiary [mm]: 30 x 30 x 10



Zacisk krzyżowy liny stalowej...

**Dane techniczne:**

Zastosowanie: liny stalowe &#216;, 4mm

Materiał : metal

Waga [g]: 23

Wymiary [mm]: 40 x 20 x 10



LC-SM-1/4-CALA

**Dane techniczne:**

Średnica: 1/4"



Końcówka rozporowa do styropianu...



Opaska kablowa LC-OPC-100X2.5*...



Zacisk LC-SZEKLA-6MM

LC Security**Dane techniczne:**

Długość [mm]: 50
Średnica [mm]: 25
Grubość styropianu [mm]: min. 50
Średnica wkręta [mm]: 45 / 50
Waga [g]: 4

LC Security**Dane techniczne:**

Długość [mm]: 100
Szerokość [mm]: 2,5
Materiał: nylon 66
Siła zrywająca [kg]: 8,2
Kolor: biały
Temperatura pracy [°C]: -40 - 80
Temperatura topnienia [°C]: 250
Opakowanie: 100 szt.

LC Security**Dane techniczne:**

Zastosowanie: liny stalowe
Materiał: metal
Średnica [mm]: 6
Obciążalność [kg]: 150
Waga [g]: 15
Wymiary [mm]: 40 x 40 x 12



Zacisk LC-SZEKLA-8MM

**Dane techniczne:**

Zastosowanie: liny stalowe

Materiał : metal

Średnica [mm]: 8

Ciężar [kg]: 350

Waga [g]: 60

Wymiary [mm]: 49 x 44 x 16



LC-WM-35

**Dane techniczne:**

Montaż: szyna DIN (TS-35)

Ilość obsługiwanych urządzeń : 1

Rozstaw otworów montażowych [mm]: 37

Waga [g]: 10

Wymiary [mm]: 64 x 11 x 21



LC-TS-IZOL

**Dane techniczne:**

Długość [m]: 18,3

Grubość [mm]: 0,13

Szerokość [mm]: 19

Materiał : PVC

Kolor: czarny



LC-KPP-50x11/PO



Obejma zaciskowa LC-OZ-43/M6



Opaska kablowa LC-OPC-120x4.8*...

LC Security**Dane techniczne:**

Długość [mm]: 92
Szerokość [mm]: 72
Wysokość [mm]: 13
Materiał : PVC
Waga [kg]: 0.018 kg

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał : metal
Powłoka zewnętrzna: cynk galwaniczny
Ciężkość [mm]: 6
Wymiary [mm]: 80 x 70 x 20
Waga [g]: 80
Ciężkość masztu [mm]: max. 43

LC Security**Dane techniczne:**

Długość [m]: 120
Szerokość [mm]: 4,8
Materiał : nylon 66
Siła rozrywająca [kg]: 22
Kolor: biały
Ciężkość wiązki [mm]: 3 ~ 24
Opakowanie: 100 szt.





Opaska kablowa LC-OPC-200X2.5*...



LC-PRC-1



LC-GUS-16G/P

LC Security**Dane techniczne:**

Długość [mm]: 200
Szerokość [mm]: 2,5
Materiał : nylon 66
Siła zrywająca [kg]: 8,2
Kolor: biały
Temperatura pracy [°C]: -40 - 80
Temperatura topnienia [°C]: 250
Opakowanie: 100 szt.

LC Security**Dane techniczne:**

Ilość rurek: 3 x 5
Średnica [mm]: 3,2 (po skurczeniu: 1,6); 4,8 (po skurczeniu: 2,4); 6,4 (po skurczeniu: 3,2)
Grubość ścianki [mm]: 0,51; 0,51; 0,64
Długość [mm]: 50
Kolory: różne w jednym zestawie

LC Security**Dane techniczne:**

Dedykowany do: LC-GUS-16G/30
Kompatybilność : skrzynki, puszki z otworem o średnicy 216; 20mm



LC-TRZ-4*P200



LC-KPP-34x10/PK



Obejma zaciskowa LC-OZ-50/M8

LC Security**Dane techniczne:**

Średnica [mm]: 4 mm
Ilość : W opakowaniu: 100 szt

LC Security**Dane techniczne:**

Długość [mm]: 55
Szerokość [mm]: 55
Wysokość [mm]: 10
Materiał wykonania: PVC
Waga [kg]: 0.007 kg

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał : metal
Powłoka zewnętrzna: ocynk galwaniczny
Średnica [mm]: 8
Wymiary [mm]: 80 x 80 x 20
Waga [g]: 150
Średnica masztu [mm]: max. 50





Obeyma zaciskowa LC-ATK-P1/UCH...



Łuba rzymska LC-VANT-5/PL



LC-KPP-34x10/PO

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał : aluminium

Ł rednica masztu [mm]: max. 43

Regulacja ką ta [°]: 40

Możliwe polaryzacje anteny: pozioma / pionowa

Waga [g]: 40

Wymiary [mm]: 100 x 65 x 22

LC Security**Dane techniczne:**

Zastosowanie: liny stalowe

Materiał : metal

Ł rednica [mm]: 5

Obciążalność [kg]: 50

Waga [g]: 50

Wymiary [mm]: 140 x 20 x 7

LC Security**Dane techniczne:**

Długość [mm]: 70

Szerokość [mm]: 55

Wysokość [mm]: 10

Materiał : PVC

Waga [g]: 0.009 kg





LC-PRC-2



LC-RJ11-W/LSA-W/2/2M



Koryto kablowe proste LC-KKP-...

LC Security**Dane techniczne:**

Ilość rurerek: 16

Średnica [mm]: 4,8 (5 szt.); 6,4 (5 szt.); 9,5 (3 szt.); 12,7 (3 szt.)

Grubość ścianki [mm]: 0,51; 0,64; 0,64; 0,64

Zmniejszenie obwodu pod wpływem ciepła: do 50%

Długość [mm]: 70

Kolory: różne w jednym zestawie

LC Security**Dane techniczne:**

Przewód: RJ11 : wtyk / LSA : wtyk

Długość [m]: 2

Waga [g]: 30

LC Security**Dane techniczne:**

Typ listwy : koryto kablowe proste

Wysokość listwy [mm]: 10

Szerokość [mm]: 15

Długość [mm]: 2000

Materiał : PVC, klasa VO

Kolor: biały

Temperatura pracy [°C]: -5 - 60

Klasa szczelności: IP30

Waga [g]: 150



Koryto kablowe proste LC-KKP-1...



Trzymak kabla LC-TRZ-7N*P200 -...



Obejma zaciskowa LC-OZ-50/M8X1...

**Dane techniczne:**

Typ listwy : koryto kablowe proste
Wysokość listwy [mm]: 15
Szerokość [mm]: 17
Długość [mm]: 2000
Materiał : PVC, klasa VO
Kolor: biały
Temperatura pracy [°C]: -5 - 60
Klasa szczelności: IP30
Waga [g]: 210

**Dane techniczne:**

Średnica kabla [mm]: 7
Opakowanie: 200 szt.

**Dane techniczne:**

Materiał : metal
Powłoka zewnętrzna: ocynk galwaniczny
Średnica [mm]: 8
Wymiary [mm]: 150 x 66 x 8
Waga [g]: 190
Średnica masztu [mm]: max. 50



Obejma kominowa LC-TS-BRU



LC-KPP-40x19/PK



LC-KPP-60x20/PK

LC Security®**Dane techniczne:**

Materiał : metal

Długość : 2 m

Szerokość : 16 mm

LC Security®**Dane techniczne:**

Długość : 62 mm

Szerokość : 62 mm

Wysokość : 18 mm

Materiał : PVC

Waga : 0.011 kg

LC Security®**Dane techniczne:**

Długość : 88 mm

Szerokość : 88 mm

Wysokość : 18 mm

Materiał : PVC

Waga : 0.019 kg





LC-TS-35



LC-LSA-ZL/10



Koryto kablowe proste LC-KKP-2...

LC Security**Dane techniczne:**

Długość [m]: 1
Materiał: stal ocynkowana
Perforacja: TAK
Waga [g]: 300
Wymiary [mm]: 1000 x 35 x 7,5

LC Security**Dane techniczne:**

Typ złącza: kłosa
Materiał: stal nierdzewna

LC Security**Dane techniczne:**

Typ listwy: koryto kablowe proste
Wysokość listwy [mm]: 18
Szerokość [mm]: 20
Długość [mm]: 2000
Materiał: PVC, klasa VO
Kolor: biały
Temperatura pracy [°C]: -5 - 60
Klasa szczelności: IP30
Waga [g]: 270





Załącznik lepki na maszt LC-TH-35

**Dane techniczne:**

Materiał : PET
Średnica masztu [mm]: max. 38
Waga [g]: 10
Wymiary [mm]: 40 x 40 x 32



Opaska kablowa LC-OPC-200X3.4* ...

**Dane techniczne:**

Długość [mm]: 200
Szerokość [mm]: 3,4
Materiał : nylon 66
Siła zrywająca [kg]: 17
Kolor: biały
Średnica wiązki [mm]: 3 ~ 24
Opakowanie: 100 szt.



Izolacyjna puszka odgałęźna...

**Dane techniczne:**

Ilość przepustów: 6 x 18mm; 4 x 15mm
Klasa szczelności: IP54
Wymiary [mm]: 90 x 42 x 40
Montaż: natynkowy
Izolacja napięcia [V]: ~ 400



LC-KRP-20/2M

**Dane techniczne:**

Długość [mm]: 20
Długość [m]: 2
Materiał: PVC
Kolor: biały
Temperatura pracy [°C]: -5 - 60
Klasa szczelności: IP30
Waga [g]: 160



LC-KPP-60x20/PO

**Dane techniczne:**

Długość [mm]: 113
Szerokość [mm]: 88
Wysokość [mm]: 18
Materiał: PVC
Waga [g]: 0.027 kg



LC-KPP-40x19/PO

**Dane techniczne:**

Długość [mm]: 83
Szerokość [mm]: 62
Wysokość [mm]: 18
Materiał: PVC
Waga [kg]: 0.014



LC-KPP-50x11/PK



Opaska kablowa LC-OP-200X4.8*P...



LC-TRZ-8*P200

LC Security**Dane techniczne:**

Długość [mm]: 72
Szerokość [mm]: 72
Wysokość : 13
Materiał : PVC
Waga [kg]: 0.013 kg

LC Security**Dane techniczne:**

Długość [mm]: 200
Szerokość [mm]: 4,8
Materiał : nylon 66
Siła zrywająca [kg]: 22
Kolor: biały
Ciężar wiązki [mm]: 3 ~ 50
Opakowanie: 100 szt.


LC Security**Dane techniczne:**

Średnica kabla [mm]: 8
Ilość : W opakowaniu: 100 szt





Koryto kablowe proste LC-KKP-2...

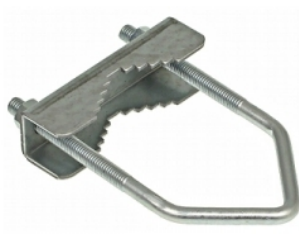

Obejma zaciskowa LC-OZ-60/M8



Opaska zaciskowa LC-BT-2

LC Security**Dane techniczne:**

Typ listwy : koryto kablowe proste
Wysokość listwy [mm]: 15
Szerokość [mm]: 25
Długość [mm]: 2000
Materiał : PVC, klasa VO
Kolor: biały
Temperatura pracy [°C]: -5 - 60
Klasa szczelności: IP30
Waga [g]: 310

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał : metal
Powłoka zewnętrzna: ocynk galwaniczny
Średnica [mm]: 7,2
Wymiary [mm]: 115 x 90 x 30
Waga [g]: 200
Średnica masztu [mm]: max. 60

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał : stal ocynkowana
Długość taśmy [m]: 2
Szerokość taśmy [mm]: 16
Waga [g]: 100
Liczba zacisków: 2
Liczba zawleczek: 2





Ł ruba rzymska LC-VANT-6/PL



LC-UZP-2*P100



LC-TRZ-9*P200

LC Security**Dane techniczne:**

Zastosowanie: liny stalowe

Materiał : metal

Ł rednica [mm]: 6

Obciążalność [kg]: 70

Waga [g]: 50

Wymiary [mm]: 140 x 20 x 7

LC Security**Dane techniczne:**

Ł rednica kabla [mm]: 6 ... 10 mm

Ł rednica otworu [mm]: 7 mm

Montaż: wyciskanie

Wymiary [mm]: 60 x 14 x 6

LC Security**Dane techniczne:**

Ł rednica [mm]: 9 mm

Ilość : W opakowaniu: 100 szt





Opaska kablowa LC-OP-250X3.6*P...

**Dane techniczne:**

Długość [mm]: 250

Szerokość [mm]: 3,6

Materiał : nylon 66

Siła zrywająca [kg]: 18

Kolor: biały

Średnica wiązki [mm]: 3 ~ 65

Opakowanie: 100 szt.



Trzymak kabla LC-TRZ-5/2.5*P20...

**Dane techniczne:**

Średnica kabla [mm]: 5 x 2,5

Opakowanie: 200 szt.



Trzymak kabla LC-TRZ-3*P200 - ...

**Dane techniczne:**

Średnica kabla [mm]: 3

Opakowanie: 200 szt.



Trzymak kabla LC-TRZ-4/2*P200 ...

**Dane techniczne:**

Ł rednica kabla [mm]: 4 x 2

Opakowanie: 200 szt.



LC-OKR-40X40*P4

**Dane techniczne:**

Materiał : stal ocynkowana

Kolor: srebrny

Wymiary [mm]: 40 x 40 (przepust kablowy) x 44 mm

W zestawie: 4 sztuki



LC-GUS-32G/P

**Dane techniczne:**

Przeznaczenie: Przepust rury spiralnej LC-GUS-32G/30

Ł rednica [mm]: 40mm



Koryto kablowe proste LC-KKP-3...



Łącznica rzymska LC-VANT-8/PL



Trzymak kabla LC-TRZ-6/4*P200 ...

LC Security**Dane techniczne:**

Typ listwy : koryto kablowe proste
Wysokość listwy [mm]: 15
Szerokość [mm]: 32
Długość [mm]: 2000
Materiał : PVC, klasa VO
Kolor: biały
Temperatura pracy [°C]: -5 - 60
Klasa szczelności: IP30
Waga [g]: 340

LC Security**Dane techniczne:**

Zastosowanie: liny stalowe
Materiał : metal
Średnica [mm]: 8
Obciążalność [kg]: 140
Waga [g]: 105
Wymiary [mm]: 170 x 21 x 12


LC Security**Dane techniczne:**

Średnica kabla [mm]: 6 x 4
Opakowanie: 200 szt.





LC-UY2-4CI*P100

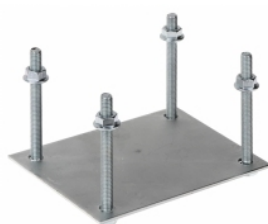

LC-ZUM-4



Obejma dystansowa LC-OZP-50

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał : plastik

Wypełnienie wewnętrzne: żel

Przewłok: max. 1,52mm

Średnica wewnętrzna: 0,4 ~ 0,7mm

Wymiary [mm]: 13 x 9 x 6

Opakowanie: 100 szt.

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał : Stal ocynkowana

Waga [kg]: 0.428

Wymiary [mm]: 140 x 111 x 2

Mocowanie: 4 śruby mocujące M8 x 80 mm

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał : metal

Powłoka zewnętrzna: cynk galwaniczny

Średnica [mm]: 8

Wymiary [mm]: 150 x 66 x 8

Waga [g]: 320

Średnica masztu [mm]: max. 50



Podstawa masztu LC-MF-55



LC-LSA-GN-10/3



LC-PRC-3

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał : metal
Średnica masztu [mm]: max. 55
Mocowanie: 2 kołki rozporowe Ø 8 mm
Waga [g]: 325

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał : stal nierdzewna
Ilość montowanych człówek: 3
Rodzaj montowanych człówek: 10 par
Wymiary [mm]: 67 x 112 x 50

LC Security**Dane techniczne:**

Ilość rurek: 27
Średnica [mm]: 3,2 (6 szt.); 4,8 (6 szt.); 6,4 (3 szt.); 9,5 (6 szt.); 12,7 (6 szt.)
Grubość ścianki [mm]: 0,51; 0,51; 0,64; 0,64; 0,64
Zmniejszenie obwodu pod wpływem ciepła: do 50%
Długość [mm]: 90
Kolory: różne w jednym zestawie



Trzymak kabla LC-TRZ-5*P200 - ...

**Dane techniczne:**

Ł rednica kabla [mm]: 5

Opakowanie: 200 szt.



ZaŁ lepka na maszt LC-TH-45

**Dane techniczne:**

MateriaŁ : PET

Ł rednica masztu [mm]: max. 50

Waga [g]: 28

Wymiary [mm]: 55 x 55 x 45



Podstawa masztu LC-MF-40

**Dane techniczne:**

MateriaŁ : metal

Ł rednica masztu [mm]: max. 40

Mocowanie: 2 koŁ ki rozporowe &#216; 8 mm

Waga [g]: 270



LC-KRP-37/2M



LC-OKR-200/40W



LC-OKR-200/40

LC Security**Dane techniczne:**

Średnica [mm]: 37
Długość [m]: 2
Materiał: PVC
Kolor: biały
Temperatura pracy [°C]: -5 - 60
Klasa szczelności: IP30
Waga [g]: 370

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał: PET
Kolor: biały
Długość [m]: 2
Średnica [mm]: 40
Właściwości: elastyczny

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał: PET
Kolor: czarny
Długość [m]: 2
Średnica [mm]: 40
Właściwości: elastyczny





Trzymak kabla LC-TRZ-6*P200 - ...



LC-KPP-15x15/2M



Opaska kablowa LC-OPC-300X4.6*...

LC Security**Dane techniczne:**

Średnica kabla [mm]: 6

Opakowanie: 200 szt.

LC Security**Dane techniczne:**

Szerokość [mm]: 15

Wysokość [mm]: 15

Długość [mm]: 2000

Materiał: PVC

Wodoszczelność: IP30

LC Security**Dane techniczne:**

Długość [mm]: 300

Szerokość [mm]: 4,6

Materiał: nylon 66

Siła zrywająca [kg]: 20

Kolor: czarny

Temperatura pracy [°C]: -40 - 80

Temperatura topnienia [°C]: 250

Opakowanie: 100 szt.





Puszka zÅ bata LC-PZ-50/W



LC-OKR-200



LC-KKZ-101

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał : metal
Powłoka zewnętrzna: ocynk galwaniczny
Wymiary [mm]: 110 x 80 x 20
Waga [g]: 210
Średnica cybanty [mm]: 9
Średnica masztu [mm]: max. 50

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał : PET
Kolor: czarny
Długość [m]: 2
Średnica [mm]: 25
Właściwości: elastyczny

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał : stal
Miejsca na złącza: 4 x Keystone; 4 x "F"; 1 x SC duplex
Waga [g]: 420
Wymiary [mm]: 270 x 114 x 79





LC-OKR-5

**Dane techniczne:**

Materiał : metal

Ilość uchwytów: 5

Kolor: czarny

Właściwości: RACK 19", 1U



Obejma dystansowa LC-OZP-60

**Dane techniczne:**

Materiał : metal

Powłoka zewnętrzna: ocynk galwaniczny

Średnica [mm]: 7,2

Wymiary [mm]: 190 x 60 x 30

Waga [g]: 450

Średnica masztu [mm]: max. 60



Obejma zaciskowa do mocowania ...

**Dane techniczne:**

Zastosowanie: maszt

Materiał : metal

Waga [g]: 370



Ruba rzymska LC-VANT-10/PL

**Dane techniczne:**

Zastosowanie: liny stalowe

Materiał: metal

Średnica [mm]: 10

Ciężar [kg]: 220

Waga [g]: 230

Wymiary [mm]: 220 x 35 x 14



LC-UR*P100

**Dane techniczne:**

Materiał: plastik

Wypełnienie wewnętrzne: żel

Przewłók: max. 1,67mm

Średnica wewnętrzna: 0,4 ~ 0,9mm

Wymiary [mm]: 19 x 12 x 6

Opakowanie: 100 szt.



LC-LSA-GN-10-5

**Dane techniczne:**

Materiał: stal nierdzewna

Ilość montowanych członek: 5

Rodzaj montowanych członek: 10 par

Wymiary [mm]: 112 x 112 x 50



Koryto kablowe proste LC-KKP-4...



Puszka odgał. Łączna LC-PK-24



LC-UG*P100

LC Security**Dane techniczne:**

Typ listwy : koryto kablowe proste
Wysokość listwy [mm]: 40
Szerokość [mm]: 40
Długość [mm]: 2000
Materiał : PVC, klasa VO
Kolor: biały
Temperatura pracy [°C]: -5 - 60
Klasa szczelności: IP30
Waga [g]: 730

LC Security**Dane techniczne:**

Ilość przepustów: 7
Klasa szczelności: IP67
Wymiary [mm]: 125 x 125 x 50
Montaż: natynkowy

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał : plastik
Wypełnienie wewnętrzne: żel
Przewód: max. 1,67mm
Średnica wewnętrzna: 0,4 ~ 0,9mm
Wymiary [mm]: 14 x 11 x 9,5
Opakowanie: 100 szt.





LC-OKR-180



LC-OKR-200/85



LC-UB*P100

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał : PET
Kolor: czarny
Długość [m]: 1,8
Średnica [mm]: 85
Właściwości: elastyczny
Zapięcie: rzep

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał : PET
Kolor: czarny
Długość [m]: 2
Średnica [mm]: 85
Właściwości: elastyczny
Zapięcie: rzep

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał : plastik
Wypełnienie wewnętrzne: żel
Przewód: 216; max. 1,67mm
Średnica wewnętrzna: 216; 0,4 ~ 0,9mm
Wymiary [mm]: 11 x 8,5 x 5
Opakowanie: 100 szt.





LC-KPP-34x10/2M

**Dane techniczne:**

Szerokość [mm]: 34 mm
Wysokość [mm]: 10 mm
Długość [mm]: 2000
Materiał: PVC
Wodoszczelność: IP30
Wandaloodporność: IK07



LC-UMZ-32L10

**Dane techniczne:**

Materiał: metal
Średnica uchwyty [mm]: 32 (rura)
Wysokość [mm]: 100
Dystans od powierzchni montażu [mm]: 100
Mocowanie: 2x kołki rozporowe Ø 8mm



LC-UMZ-32L20

**Dane techniczne:**

Materiał: metal
Średnica uchwyty [mm]: 32 (rura)
Wysokość [mm]: 100
Dystans od powierzchni montażu [mm]: 200
Mocowanie: 2x kołki rozporowe Ø 8mm



Obejma kominowa LC-TS-OK-43



LC-TS-OK-43/N



LC-OKR-12

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał : metal

Długość x szerokość x wysokość [mm]: 10

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał : stal nierdzewna

Długość x szerokość x wysokość [mm]: 5

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał : metal

Liczba uchwytników: 12

Kolor: czarny

Wymiary: szerokość: RACK 19", 1U





LC-OKR-24

**Dane techniczne:**

Materiał : metal

Ilość uchwytów: 24

Kolor: czarny

Właściwości: RACK 19", 1U



Obejma murowa LC-OMM-50L6

**Dane techniczne:**

Materiał : metal

Średnica masztu [mm]: max. 50

Odległość rury od muru [mm]: 60

Mocowanie: 4x kołki rozporowe &#216; 8mm



LC-KPP-40x19/2M

**Dane techniczne:**

Szerokość [mm]: 40

Wysokość : 19 mm

Długość [mm]: 2000 mm

Materiał wykonania: PVC

Klasa szczelności: IP30



LC-STRF/KLUCZ



LC-OZP-43/100



LC-OKR-500/40

LC Security®**Dane techniczne:**

Materiał : PET

Zastosowanie: kabel koncentryczny RG-6, RG-59

LC Security®**Dane techniczne:**

Materiał : stal ocynkowana

Średnica masztu [mm]: Maszt główny : max. 100 mm, Maszt dostawiany : max. 43 mm

LC Security®**Dane techniczne:**

Materiał : PET

Kolor: czarny

Długość [m]: 5

Średnica [mm]: 40

Właściwości: elastyczny





Puszka odgł. i ł. z d. awica...



Obejma krzyżuj. ca LC-OZK-50



Obejma dystansowa LC-OR-20R50

LC Security**Dane techniczne:**

Ilość przepustów: 4 x 25mm; 2 x 30mm
Klasa szczelności: IP54
Wymiary [mm]: 185 x 165 x 123
Montaż: natynkowy

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał: metal
Powłoka zewnętrzna: ocynk galwaniczny
Średnica [mm]: 8
Wymiary [mm]: 170 x 80 x 35
Waga [g]: 720
Średnica masztu [mm]: max. 50


LC Security**Dane techniczne:**

Materiał: metal
Powłoka zewnętrzna: ocynk galwaniczny
Średnica [mm]: 8
Wymiary [mm]: 350 x 120 x 30
Waga [g]: 800
Średnica masztu [mm]: max. 50
Dystans między masztami [mm]: 200





LC-URL-32L20

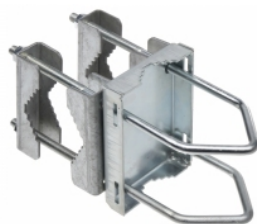

Obejma krzyżująca LC-OZK-60



LC-D-10*P100

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał : metal

ℓ rednica masztu [mm]: max. 50

ℓ rednica rury uchwyty [mm]: 32

Dystans od powierzchni montażu [mm]: 190

Mocowanie: 2x obejma zaciskowa

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał : metal

ℓ rednica masztu [mm]: max. 60 mm

ℓ rednica cybantu [mm]: 9 mm

Wymiary [mm]: 190 x 60 x 30

LC Security**Dane techniczne:**

Wymiary [mm]: 43.5 x 13 x 12.5 mm


Montaż: Wciskanie

ℓ rednica otworu [mm]: 7





LC-OKR-500/40W

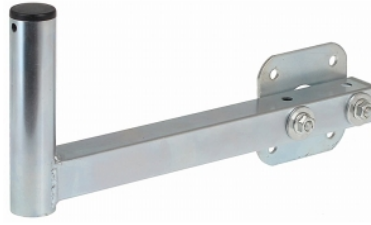

LC-UML-32H32



Obejma murowa LC-OMK-50

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał : PET

Kolor: biały

Długość [m]: 5

Średnica [mm]: 40

Właściwości: elastyczny

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał : metal

Średnica uchwyty [mm]: 32 (rura)

Wysokość [mm]: 145

Dystans od powierzchni montażu [mm]: 292

Mocowanie: 4x kołki rozporowe &#216; 8mm

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał : metal

Średnica masztu [mm]: max. 65

Odległość rury od muru [mm]: max. 95

Mocowanie: 4x kołki rozporowe &#216; 8mm



LC-UML-38L30



Obejma zaciskowa LC-OR-50



Obejma dystansowa LC-OR-40R50

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał : metal

Średnica uchwyty [mm]: 38 (rura)

Wysokość [mm]: 110

Dystans od powierzchni montażu [mm]: 308

Mocowanie: 4x kołki rozporowe &#216; 10mm

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał : metal

Powłoka zewnętrzna: ocynk galwaniczny

Średnica [mm]: 8

Wymiary [mm]: 150 x 110 x 62

Waga [g]: 650

Średnica masztu [mm]: max. 50

Opaska: taśma stalowa, max. średnica 500mm

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał : metal

Powłoka zewnętrzna: ocynk galwaniczny

Średnica [mm]: 8

Wymiary [mm]: 550 x 120 x 30

Waga [g]: 1050

Średnica masztu [mm]: max. 50

Dystans między masztami [mm]: 400





LC-KPP-60x20/2M



LC-URI-32Z30



LC-KPP-50x11/2M

LC Security®**Dane techniczne:**

Szerokość [mm]: 60
Wysokość [mm]: 20
Długość [mm]: 2000
Materiał wykonania: PVC
Wodoszczelność: IP30
Waga [kg]: 0.705 kg

LC Security®**Dane techniczne:**

Materiał: metal
Średnica masztu [mm]: max. 50
Średnica rury uchwyty [mm]: 32
Dystans od powierzchni montażu [mm]: 350
Mocowanie: 2x obejma zaciskowa

LC Security®**Dane techniczne:**

Szerokość [mm]: 50
Wysokość [mm]: 11
Długość [mm]: 2000 mm
Materiał: PVC
Wodoszczelność: IP30
Wandaloodporność: IK07



Obejma rurowa LC-OMM-50L13

**Dane techniczne:**

Materiał : metal
Ł rednica masztu [mm]: max. 50
Odległ oł Ą rury od muru [mm]: 130
Mocowanie: 4x koł Ą ek rozporowy Ø 8mm



Obejma murowa LC-OMM-50W6

**Dane techniczne:**

Materiał : metal
Ł rednica masztu [mm]: max. 50
Odległ oł Ą rury od muru [mm]: 60
Mocowanie: 8x koł Ą ek rozporowy Ø 8mm



LC-UML-32L30

**Dane techniczne:**

Materiał : metal
Ł rednica uchwyty [mm]: 32 (rura)
Wysokoł Ą [mm]: 160
Dystans od powierzchni montał zu [mm]: 320
Mocowanie: 2x koł Ą ek rozporowy Ø 8mm



Koryto kablowe proste LC-KKP-6...



LC-UMU-43U35



LC-UML-38L40

LC Security**Dane techniczne:**

Typ listwy : koryto kablowe proste
Wysokość listwy [mm]: 40
Szerokość [mm]: 60
Długość [mm]: 2000
Materiał : PVC, klasa VO
Kolor: biały
Temperatura pracy [°C]: -5 - 60
Klasa szczelności: IP30
Waga [g]: 1130
Cechy dodatkowe: możliwość montażu przegrody
wewnętrznej (2 klamry w komplecie)

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał : metal
Średnica uchwyty [mm]: 43 (rura)
Wysokość [mm]: 170
Dystans od powierzchni montażu [mm]: 350
Mocowanie: 4x kołki rozporowe Ø 8mm

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał : metal
Średnica uchwyty [mm]: 38 (rura)
Wysokość [mm]: 110
Dystans od powierzchni montażu [mm]: 405
Mocowanie: 4x kołki rozporowe Ø 10mm





LC-URL-32H10



LC-LSA-GN-10-10



LC-UML-32L30X60

LC Security**Dane techniczne:**


Materiał : metal
Średnica masztu [mm]: max. 50
Średnica rury uchwyty [mm]: 32
Dystans od powierzchni montażu [mm]: 165
Mocowanie: 2x obejmą zaciskową

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał : stal nierdzewna
Ilość montowanych członek: 10
Rodzaj montowanych członek: 10 par
Wymiary [mm]: 225 x 112 x 50

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał : metal
Średnica uchwyty [mm]: 32 (rura)
Wysokość [mm]: 600
Dystans od powierzchni montażu [mm]: 290
Mocowanie: 2x kołeczko rozporowe Ø 8mm



Objeoma krzyżujka LC-OZK-50/...



LC-URL-32H20



Maszt stalowy LC-M-0.75

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał : metal

Powłoka zewnętrzna: cynk galwaniczny

Średnica [mm]: 8

Wymiary [mm]: 170 x 110 x 60

Waga [g]: 830

Średnica masztu [mm]: max. 50

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał : metal

Średnica masztu [mm]: max. 50

Średnica rury uchwyty [mm]: 32

Dystans od powierzchni montażu [mm]: 265

Mocowanie: 2x objeoma zaciskowa

LC Security**Dane techniczne:**

Długość [m]: 0,75

Średnica [mm]: 43

Materiał : stal

Zabezpieczenie: cynk galwaniczny

Waga [g]: 1180





Rura spiralna LC-KRK-16/25M - ...



Obejma zaciskowa do mocowania ...



LC-UML-38L50

LC Security®**Dane techniczne:**

Opakowanie: rolka - 25m

Średnica wewnętrzna [mm]: 11

Średnica zewnętrzna [mm]: 16

Materiał: tworzywo samogasnące PVC

Wytrzymałość mechaniczna [N]: 320

Kolor: szary

LC Security®**Dane techniczne:**

Zastosowanie: maszt

Materiał: stal szwedzka

Waga [g]: 370

LC Security®**Dane techniczne:**

Materiał: stal ocynkowana

Średnica [mm]: 38 mm

Wysokość: 110 mm

Dystans od powierzchni montażu [mm]: 510

Mocowanie: 4 x Kołki rozporowe o średnicy 10 mm





LC-OMY-50L19



Obejma dystansowa LC-OZP-100



LC-URU-32L17

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał : metal

Średnica masztu [mm]: max. 50

Odległość od rury od muru [mm]: 200

Mocowanie: 4x kołki rozporowe &#216; 8mm

LC Security**Dane techniczne:**

Wymiary [mm]: 350 x 110 x 60

Materiał : stal ocynkowana

Średnica masztu [mm]: max. 100 mm

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał : metal

Średnica masztu [mm]: max. 50

Średnica rury uchwyty [mm]: 32

Dystans od powierzchni montażu [mm]: 230

Mocowanie: obejmą zaciskową



LC-URL-32H30

**Dane techniczne:**

Materiał : metal

Średnica masztu [mm]: max. 50

Średnica rury uchwyty [mm]: 32

Dystans od powierzchni montażu [mm]: 365

Mocowanie: 2x obejmą zaciskową



LC-M-1.0SS/40

**Dane techniczne:**

Wysokość : 1 m

Średnica [mm]: 40 mm

Ilość segmentów: 1

Grubość ścianki [mm]: 1,5 mm

Materiał : Stal

Waga [g]: 1,33 kg



LC-OKR-500/85

**Dane techniczne:**

Materiał : PET

Kolor: czarny

Długość [m]: 5

Średnica [mm]: 85

Właściwość: elastyczny

Zapięcie: rzep



LC-UMU-40U32



Obejma rurowa LC-OR3-50W6



Obejma murowa LC-OMP-50L22

LC Security®**Dane techniczne:**

Materiał : Stal ocynkowana
Średnica [mm]: 40
Wysokość [mm]: 180
Dystans od powierzchni montażu [mm]: 320
Mocowanie: 4 x 7,9 mm

LC Security®**Dane techniczne:**

Materiał : stal ocynkowana
Średnica masztu [mm]: max. 50 mm - Maszt
średnicy, max. 50 mm - Maszt dostawiany
Wymiary [mm]: LC-OR3-50W6

LC Security®**Dane techniczne:**

Materiał : metal
Średnica masztu [mm]: max. 50
Odległość od rury od muru [mm]: 210
Mocowanie: 5x kołki rozporowe Ø216; 8mm



LC-M-1.5SA/40

**Dane techniczne:**

Wysokość masztu [m]: 1.5 m
Średnica [mm]: 40 mm
Liczba segmentów: 1
Grubość ścianki [mm]: 1.5 mm
Materiał: aluminium



Obejma zaciskowa do instalacji...

**Dane techniczne:**

Zastosowanie: maszt
Materiał: metal
Wymiary [mm]: 160 x 30 x 25
Waga [g]: 200



Rura spiralna LC-KRK-25/25M - ...

**Dane techniczne:**

Opakowanie: rolka - 25m
Średnica wewnętrzna [mm]: 19
Średnica zewnętrzna [mm]: 25
Materiał: tworzywo samogasnące PVC
Wytrzymałość mechaniczna [N]: 320
Kolor: szary



Maszt stalowy składowy LC-M-1...



LC-URL-32H30X60



Koryto kablowe proste LC-KKP-9...

**Dane techniczne:**

Długość [m]: 1,5

Średnica [mm]: 38

Materiał: stal

Waga [g]: 1950

Możliwość montażu: TAK

**Dane techniczne:**

Materiał: metal

Średnica masztu [mm]: max. 50

Średnica rury uchwyty [mm]: 32

Dystans od powierzchni montażu [mm]: 360

Mocowanie: 2x obejmą zaciskową

Długość rury uchwyty [mm]: 600

**Dane techniczne:**

Typ listwy: koryto kablowe proste

Wysokość listwy [mm]: 60

Szerokość [mm]: 90

Długość [mm]: 2000

Materiał: PVC, klasa VO

Kolor: biały

Temperatura pracy [°C]: -5 - 60

Klasa szczelności: IP30

Waga [g]: 2200

Cechy dodatkowe: możliwość montażu przegrody wewnętrznej (2 klamry w komplecie)



Skrzynka montażowa natynkowa ...



LC-MT-6.5T/KOT



Obejma murowa LC-OMP-50L30

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał : metal

Płyta mocująca : drewno

Wymiary zewnętrzne obudowy [mm]: 240 x 150 x 100

Wymiary wewnętrzne [mm]: 128 x 226 x 78

Waga [g]: 1175

Zamykanie: zamek (2 kluczyki w zestawie)

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał : Stal ocynkowana

Waga [kg]: 1,1

Wymiary [mm]: [średnica] 70 x 405 mm

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał : metal

Średnica masztu [mm]: max. 50

Odległość od rury od muru [mm]: 300

Mocowanie: 5x kołki rozporowe &#216; 8mm



LC-A19-TS-35

**Dane techniczne:**

Długość [mm]: 110
Materiał: stal (szyna DIN: stal ocynkowana)
Perforacja: TAK
Waga [g]: 590
Wymiary: 19" x 1U x 110mm



Skrzynka montażowa na akumula...

**Dane techniczne:**

Materiał: stal
Kolor: biały
Zabezpieczenie antysabotażowe: tamper
Dedykowany akumulator: 17Ah
Wymiary zewnętrzne obudowy [mm]: 210 x 195 x 85
Wymiary wewnętrzne [mm]: 205 x 190 x 80
Waga [g]: 980



Maszt stalowy składowany LC-VZ1...

**Dane techniczne:**

Długość [m]: 1,5
Średnica [mm]: 38
Materiał: stal
Zabezpieczenie: ocynk ogniowy
Waga [g]: 1950



Skrzynka montażowa natynkowa ...



Skrzynka montażowa natynkowa ...



Maszt stalowy składowany LC-M-2...

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał : metal

Płyta mocująca : drewno

Wymiary zewnętrzne obudowy [mm]: 200 x 300 x 120

Wymiary wewnętrzne [mm]: 277 x 193 x 98

Waga [g]: 1815

Zamykanie: zamek (2 kluczyki w zestawie)

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał : metal

Płyta mocująca : drewno

Wymiary zewnętrzne obudowy [mm]: 300 x 300 x 100

Wymiary wewnętrzne [mm]: 277 x 285 x 78

Waga [g]: 1175

Zamykanie: zamek (2 kluczyki w zestawie)

LC Security**Dane techniczne:**

Długość [m]: 2

Średnica [mm]: 38

Materiał : stal

Waga [g]: 2700

Możliwość montażu: TAK





LC-M-3.0/40

**Dane techniczne:**

Wysokość masztu [m]: 3
Średnica masztu [mm]: 40
Liczba segmentów: 1
Grubość ścianki [mm]: 1,5
Materiał: aluminium



LC-M-2.5/40

**Dane techniczne:**

Wysokość masztu [m]: 2.5
Średnica masztu [mm]: 40
Liczba segmentów: 1
Grubość ścianki [mm]: 2
Materiał: aluminium



LC-UML-43H55

**Dane techniczne:**

Materiał: metal
Średnica uchwyty [mm]: 43 (rura)
Wysokość [mm]: 200
Dystans od powierzchni montażu [mm]: 595
Mocowanie: 4x kołki rozporowe Ø 8mm



Obejma kominowa LC-OK-50W13



LC-OK-43T13



LC-MT-10T/KOT

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał : metal

Średnica masztu [mm]: max. 50

Odległość od rury od muru [mm]: 130

Długość taśmy [m]: 2x5

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał : metal

Średnica masztu [mm]: max. 50

Odległość od rury od muru [mm]: 130

Długość taśmy [m]: 2x5

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał : Stal ocynkowana

W zestawie: Średnica - 6 szt. Mocowanie odciążające - 9 szt.

Waga [kg]: 0.65 kg

Wymiary [mm]: 70 x 405 mm - Kotwa ziemna 400 x 50 mm - Średnica - 10 mm





LC-UML-43H85

**Dane techniczne:**

Materiał : Stal ocynkowana
Średnica [mm]: 43
Wysokość [mm]: 205
Długość całkowita [mm]: 890
Montaż: 4 x Kołki rozporowe 8 mm



Maszt stalowy składowany LC-VZ2...

**Dane techniczne:**

Długość [m]: 2
Średnica [mm]: 38
Materiał : stal
Zabezpieczenie: ocynk ogniowy
Waga [g]: 2530



LC-L-1500/KOT/B

**Dane techniczne:**

Materiał : stal ocynkowana
Średnica [mm]: 12
Wymiary [mm]: 450 x 85 x 37
Waga [kg]: 1,4



Skrzynka montażowa podtynkowa...



Obeyma dystansowa LC-SR-5076/4...



Obeyma murowa LC-OMP-50L40

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał : stal

Kolor: biały

Waga [kg]: 1.96

Wymiary zewnętrzne obudowy [mm]: 344 x 338 x 118 mm (z kołnierzem), 300 x 300 x 110 mm (bez kołnierza)

Wymiary wewnętrzne [mm]: 295 x 295 x 107 mm

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał : metal

Powłoka zewnętrzna: cynk galwaniczny

Średnica [mm]: 8

Wymiary [mm]: 440 x 120 x 60

Waga [g]: 2100

Średnica masztu [mm]: gładki - max. 76;

dostawiany - max. 50

Dystans między masztami [mm]: 400

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał : metal

Średnica masztu [mm]: max. 50

Odległość rur od muru [mm]: 400

Mocowanie: 5x kołnierzyk rozporowy &#216; 8mm





LC-UML-43H120



LC-UMA-50R100



Skrzynka montażowa natynkowa ...

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał : Stal
Średnica [mm]: 44
Wysokość [mm]: 200
Długość [mm]: 1240
Mocowanie: 4 x Kołki rozporowe 8 mm

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał : stal ocynkowana
Średnica [mm]: 50 mm
Wysokość [mm]: 1030
Mocowanie: Podstawa masztu - 2 x Kołki rozporowe,
Podpory - 3 x Kołki rozporowe
Waga [g]: 4.75

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał : metal
Materiał wykonujący: drewno
Wymiary zewnętrzne obudowy [mm]: 400 x 400 x 140
Wymiary wewnętrzne [mm]: 340 x 330 x 98
Waga [g]: 4800
Zamykanie: zamek (2 kluczyki w zestawie)





Skrzynka montażowa podtynkowa...



Skrzynka montażowa natynkowa ...



Podstawa masztu balastowego LC...

LC Security**Dane techniczne:**

Kolor: biały

Materiał: stal

Waga [kg]: 2.94

Wymiary zewnętrzne obudowy [mm]: 444 x 438 x 118 mm (z kołnierzem), 400 x 400 x 110 mm (bez kołnierza)

Wymiary wewnętrzne [mm]: 395 x 395 x 110 mm

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał: metal

Materiał mocujący: drewno

Wymiary zewnętrzne obudowy [mm]: 520 x 400 x 140

Wymiary wewnętrzne [mm]: 340 x 453 x 98

Waga [g]: 5600

Zamykanie: zamek (2 kluczyki w zestawie)

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał: metal

Wysokość masy [m]: max. 1,5

Średnica masy [mm]: 40 ~ 50

Wymiary [mm]: 390 x 390 (wewnętrzne)

Waga [g]: 3820



LC-M-2.0S/40-INOX



Obejma dystansowa LC-OR-50R90-...



Skrzynka montażowa podtynkowa...

LC Security**Dane techniczne:**

Wysokość masztu [m]: 2
Średnica masztu [mm]: 40
Liczba segmentów: 1
Grubość ścianki [mm]: 2
Materiał: stal nierdzewna

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał: Stal ocynkowana
Średnica masztu [mm]: max. 145 mm - Maszt
główny, max. 90 mm - Maszt dostawiany
Wymiary [mm]: 550 x 210 x 60

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał: stal
Kolor: biały
Waga [kg]: 3.57
Wymiary zewnętrzne obudowy [mm]: 539 x 444 x
120 mm, 500 x 400 x 120 mm (bez kołnierza)
Wymiary wewnętrzne [mm]: 495 x 395 x 110 mm





Skrzynka montażowa natynkowa ...



Obejma dystansowa LC-OR-70R90-...



Skrzynka montażowa natynkowa ...

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał : Stal - malowanie proszkowe

Kolor: biały

Waga [kg]: 5

Wymiary zewnętrzne obudowy [mm]: 540 x 420 x 180

Wymiary wewnętrzne [mm]: 490 x 365 x 150

LC Security**Dane techniczne:**

Wymiary [mm]: 750 x 210 x 60

Materiał : metal

Średnica masztu [mm]: max. 145 mm - Maszt

główny, max. 90 mm - Maszt dostawiany

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał : stal

Kolor: biały

Waga [kg]: 5.75

Wymiary zewnętrzne obudowy [mm]: 500 x 500 x 200

Wymiary wewnętrzne [mm]: 450 x 445 x 175



Rura spiralna LC-GUS-16G/30 - ...



Obeyma murowa LC-OMP-50W50



Maszt stalowy składowany LC-VZ2...

**Dane techniczne:**

Opakowanie: rolka - 30m
Średnica wewnętrzna [mm]: 16
Średnica zewnętrzna [mm]: 20,7
Materiał: tworzywo samogasnące PVC
Wytrzymałość mechaniczna [N]: 350 / 5cm
Klasa odporności: IK07
Kolor: szary RAL7035

**Dane techniczne:**

Materiał: metal
Średnica masztu [mm]: max. 50
Odległość rury od muru [mm]: 500
Mocowanie: 10x kołków rozporowych Ø 8mm

**Dane techniczne:**

Długość [m]: 2
Średnica [mm]: 50
Materiał: stal
Zabezpieczenie: ocynk ogniowy
Waga [g]: 4300



LC-UMA-50U50



Obejma murowa LC-OMP-50W60



LC-TESM-101

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał : Metal

Średnica rury uchwytu [mm]: 50

Wysokość [mm]: 200

Dystans od powierzchni montażu [mm]: 500

Mocowanie: 4 x Kołki rozporowe ? 10 mm

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał : metal

Średnica masztu [mm]: max. 50

Odległość rury od muru [mm]: 600

Mocowanie: 10x kołki rozporowe &#216; 8mm

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał : stal

Kolor: biały

Wymiary zewnętrzne obudowy [mm]: 360 x 420 x 90

Wymiary wewnętrzne [mm]: 335 x 387 x 70

Waga [g]: 4690

Zamykanie: zamek (2 kluczyki w zestawie)

Gniazdo: 230V AC





Głównica do masztów LC-L-3300...



Obeyma murowa LC-OMP-50R45-70



Skrzynka montażowa natynkowa ...

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał : aluminium

Wymiary [mm]: 270 x 240 x 300

Waga [g]: 2400

Konstrukcja: kratowa o przekroju trójkąta 20 x 20 x 20cm

Filary nośne: rura aluminiowa &#216; 60mm

Grubość ścianki [mm]: 3,5

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał : metal

Średnica masztu [mm]: max. 50

Odległość rury od muru [mm]: 430 ~ 700

Mocowanie: 10x kołek rozporowy &#216; 8mm

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał : metal

Materiał obudowy: drewno

Wymiary zewnętrzne obudowy [mm]: 700 x 500 x 200

Waga [g]: 8720

Zamykanie: zamek (2 kluczyki w zestawie)





Obejma dystansowa LC-OR-50R90-...



Skrzynka montażowa na rejestr...



LC-M-2.0S/50-INOX

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał : Stal ocynkowana
Średnica masztu [mm]: 50 ... 150 mm - Maszt
główny, 40 ... 90 mm - Maszt dostawiany
Wymiary [mm]: 360 x 200 x 100

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał : stal
Kolor: biały
Wymiary zewnętrzne obudowy [mm]: 405 x 125 x 305
(+/-2)
Wymiary wewnętrzne [mm]: 395 x 100 x 300 (+/-2)
Waga [g]: 3680
Zamykanie: zamek
Zabezpieczenie antysabotażowe: tamper
Otwory wentylacyjne: TAK, po bokach

LC Security**Dane techniczne:**

Wysokość masztu [m]: 2
Średnica masztu [mm]: 50
Liczba segmentów: 1
Grubość ścianki [mm]: 2
Materiał : Stal nierdzewna





LC-MB-2



Skrzynka montażowa na rejestr...



Skrzynka montażowa podtynkowa...

LC Security**Dane techniczne:**

Wysokość masztu [m]: 2
Średnica masztu [mm]: 40
Liczba segmentów: 2
Materiał: stal ocynkowana
Wymiary [mm]: 385 x 385
Waga [kg]: 9.62

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał: stal
Kolor: biały
Wymiary zewnętrzne obudowy [mm]: 430 x 380 x 115 mm
Zastosowanie: dla rejestratorów o wymiarach nie większych niż: 400 x 250 x 80 mm
Waga [kg]: 2,89

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał: stal
Kolor: biały
Waga [kg]: 4.08
Wymiary wewnętrzne [mm]: 275 x 260 x 65 mm
Wymiary zewnętrzne obudowy [mm]: 313 x 426 x 93 mm (bez kołnierza)



Skrzynka montażowa na rejestr...



Linka stalowa LC-LS-3/200/PVC ...



Skrzynka montażowa na rejestr...

**Dane techniczne:**

Materiał : stal

Kolor: biały

Zabezpieczenie antysabotażowe: Wyłączenie cznik sygnalizujący otwarcie obudowy

Wymiary zewnętrzne obudowy [mm]: 505 x 405 x 120

Waga [kg]: 5.42

**Dane techniczne:**

Materiał : stal + PVC

Średnica [mm]: zewnętrzna - 3; wewnętrzna - 2,1

Siła zrywająca [kg]: 270

Opakowanie: szpula 200m

**Dane techniczne:**

Materiał : stal

Kolor: biały

Wymiary zewnętrzne obudowy [mm]: 552 x 426 x 114

Waga [kg]: 4.65



LC-M-3.0S/50-INOX



Skrzynka montażowa na rejestr...



Linka stalowa LC-LS-3/200 - 20...

LC Security**Dane techniczne:**

Wysokość masztu [m]: 3

Średnica masztu [mm]: 50

Liczba segmentów: 1

Grubość ścianki [mm]: 2

Materiał: Stal nierdzewna

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał: stal

Kolor: biały

Wymiary zewnętrzne obudowy [mm]: 430 x 320 x 80

Waga [kg]: 5,1

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał: stal

Średnica [mm]: 3

Siła zrywająca [kg]: 480

Opakowanie: szpula 200m



Skrzynka montażowa na rejestr...

Głowica LC-L-3300/...

Głowica LC-L-3300/...

**Dane techniczne:**

Materiał : stal
Kolor: biały
Wymiary zewnętrzne obudowy [mm]: 555 x 576 x 134
Waga [g]: 8100
Zamykanie: zamek
Zabezpieczenie antysabotażowe: tamper
Maksymalne wymiary rejestratora [mm]: 545 x 565 x 113

**Dane techniczne:**

Materiał : aluminium
Wymiary [mm]: 400 x 400 x 253
Waga [g]: 2050

**Dane techniczne:**

Materiał : aluminium
Wymiary [mm]: 400 x 400 x 253
Waga [g]: 2050



Rura spiralna LC-GUS-32G/30 - ...

**Dane techniczne:**

Opakowanie: rolka - 30m

Średnica wewnętrzna [mm]: 32

Średnica zewnętrzna [mm]: 38

Materiał: tworzywo samogasnące PVC

Wytrzymałość mechaniczna [N]: 350 / 5cm

Klasa odporności: IK07

Kolor: szary RAL7035



Linka stalowa LC-LS-4/200/PVC ...

**Dane techniczne:**

Materiał: stal + PVC

Średnica [mm]: zewnętrzna - 4; wewnętrzna - 3,5

Siła zerwania [kg]: 630

Opakowanie: szpula 200m



Linka stalowa LC-LS-5/100/PVC ...

**Dane techniczne:**

Materiał: stal + PVC

Średnica [mm]: zewnętrzna - 5; wewnętrzna - 4,5

Siła zerwania [kg]: 1030

Opakowanie: szpula 100m



Skrzynka montażowa na rejestr...



Maszt teleskopowy LC-M-6.5T



Skrzynka montażowa na rejestr...

**Dane techniczne:**

Materiał : stal
Kolor: biały
Wymiary zewnętrzne obudowy [mm]: 500 x 435 x 130
Waga [g]: 8600
Zamykanie: zamek
Zabezpieczenie antysabotażowe: tamper
Maksymalne wymiary rejestratora [mm]: 495 x 385 x 110

**Dane techniczne:**

Materiał : maszt - aluminium; elementy montażowe - stal
Wysokość [m]: 6,5
Wysokość transportowa [m]: 1,5
Grubość ścianki [mm]: 2
Liczba segmentów: 5
Średnica kolejnych segmentów [mm]: 50, 45, 40, 35, 30
Promień rozstawu ledzi względem podstawy [m]: 3,5
Kotwa: Brak w zestawie (LC-MT-6.5T/KOT)
Waga [g]: maszt - 4800; całość - 6500

**Dane techniczne:**

Materiał : stal
Kolor: biały lub czarny
Zabezpieczenie antysabotażowe: Wyłącznik sygnalizujący otwarcie obudowy
Wymiary zewnętrzne obudowy [mm]: 650 x 535 x 130
Waga [kg]: 13



Linka stalowa LC-LS-4/200 - 2...



Gł owica Ł Ą czÄ ca LC-L-3300/...



Gł owica Ł Ą czÄ ca LC-L-3300/...

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał : stal
Ł rednica [mm]: 4
Sił a zrywajÄ ca [kg]: 830
Opakowanie: szpula 200m

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał : aluminium
Wymiary [mm]: 400 x 400 x 400
Waga [g]: 3400

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał : aluminium
Wymiary [mm]: 400 x 400 x 400
Waga [g]: 3400



Główca LC-L-3300/...



LC-L-1500/ZES/1



LC-MB-3/LIGHT

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał : aluminium

Wymiary [mm]: 547 x 400 x 253

Waga [g]: 3000

LC Security**Dane techniczne:**

Długość [m]: 3 x 12 m

Średnica [mm]: 5

Grubość [mm]: 8

Waga [kg]: 5.61

LC Security**Dane techniczne:**

Wysokość masy [m]: max. 2 m

Średnica masy [mm]: 50

Materiał : stal ocynkowana

Waga [kg]: 22

Wymiary [mm]: 3 x (265 x 390) mm





LC-L-1500/ZES/2



LC-L-1500/ZES/3



Podstawa masztu balastowego LC...

LC Security**Dane techniczne:**

Długość [m]: 3 x 15 m
Średnica [mm]: 5 mm
Grubość [mm]: 8 mm
Waga [kg]: 6,45

LC Security**Dane techniczne:**

Długość [m]: 3 x 19 m
Średnica [mm]: 5 mm
Grubość [mm]: 8 mm
Waga [kg]: 7,52 kg

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał : metal
Wysokość masztu [m]: max. 3
Średnica masztu [mm]: max. 50
Wymiary [mm]: 3x (390 x 390) (wewnętrzne)
Waga [g]: 32000





Główny element LC-L-3300/...

Maszt teleskopowy LC-M-10T

LC-L-1500/POD/S

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał : aluminium

Wymiary [mm]: 547 x 400 x 400

Waga [g]: 3800

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał : maszt - aluminium; elementy montażowe - stal

Wysokość [m]: 10

Wysokość transportowa [m]: 1,7

Grubość ścianki [mm]: 2

Liczba segmentów: 7

Średnica kolejnych segmentów [mm]: 60, 55, 50, 45, 40, 35, 30

Średnica końcówki szczytowej [mm]: 42

Wymiary elementu wbijanego w ziemię [mm]: 125 x 405

Promień rozstawu ledzi względem podstawy [m]: 5,75

Kotwa: Brak w zestawie (LC-MT-10T/KOT)

Waga [g]: maszt - 9000; całość - 17000

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał : Stal ocynkowana, Aluminium

Waga [kg]: 4.24 kg

Wymiary [mm]: 345 x 345 x 127 mm





LC-L-1500/POD/B



Maszt kratowy LC-L-1500



LC-L-1500/POD/G

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał : aluminium

Waga [kg]: 2,96

Wymiary [mm]: 560 x 344 x 306

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał : aluminium

Wysokość [m]: 1,5

Waga [g]: 4000

Konstrukcja: kratowa o przekroju trójkąta 25 x 25 x 25cm

Filary nośne: rura aluminiowa 216; 35mm

Możliwość montażu: TAK

LC Security**Dane techniczne:**Katalog z dnia: **18 / 04 / 2024 r.**

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji oraz danych technicznych urządzeń.

Zdjęcia produktu mogą odbiegać od rzeczywistości.

Strona: 134 / 224

www.lc-security.pl



Maszt kratowy LC-L-3300



LC-L-4500



LC-L-5500

LC Security**Dane techniczne:**

Materiał : aluminium

Wysokość [m]: 3

Waga [g]: 8000

Konstrukcja: kratowa o przekroju trójkątnej 25 x 25 x 25cm

Filary nośne: rura aluminiowa 216; 35mm

Możliwość łączenia: TAK, max. 3 szt.

LC Security**Dane techniczne:**

Wysokość masztu [m]: 4.5

Liczba segmentów: 3

Grubość ścianki [mm]: 1.5

Materiał : aluminium

Konstrukcja: Kratowa o przekroju trójkątnej 250 x 250 x 250 mm

Filary nośne: Rura aluminiowa 35 mm

LC Security**Dane techniczne:**

Wysokość masztu [m]: 5.5

Liczba segmentów: 2 szt. - Maszt kratowy, 2 szt. - Maszt rurowy

Grubość ścianki [mm]: 1.5

Materiał : aluminium

Konstrukcja: Kratowa o przekroju trójkątnej 250 x 250 x 250 mm

Filary nośne: Rura aluminiowa 35 mm





LC-L-7700

**Dane techniczne:**

Wysokość masztu [m]: 7.0 m

Liczba segmentów: 3 szt. - Maszt kratowy, 2 szt. -
Maszt rurowy

Grubość ścianki [mm]: 1.5

Materiał: aluminium

Konstrukcja: Kratowa o przekroju trójkąta: 250 x 250
x 250 mm

Filary nośne: Rura aluminiowa średnica 35 mm



LC-L-8500

**Dane techniczne:**

Wysokość masztu [m]: 8.5 m

Liczba segmentów: 4 szt. - Maszt kratowy, 2 szt. -
Maszt rurowy

Grubość ścianki [mm]: 1.5 mm

Materiał: Aluminium

Konstrukcja: Kratowa o przekroju trójkąta: 250 x 250
x 250 mm

Filary nośne: Rura aluminiowa średnica 35 mm



Czujka gazu
LC-230



Czujka gazu
LC-100S – autonomiczny czujnik...



Dane techniczne:

Gł. oś. noś. [dB]: 85
Temperatura pracy [°C]: -10 - 50
Wilgotność [%]: 10 ~ 90
Zasilanie [V]: 9
Pobór prądu [mA]: max. 10
Kolor: biały

Dane techniczne:

Gł. oś. noś. [dB]: 85
Temperatura pracy [°C]: -10 - 50
Wilgotność [%]: 10 ~ 90
Zasilanie [V]: 9
Pobór prądu [mA]: 20
Kolor: biały





LC-701



LC-738

LC Security**Dane techniczne:**

Monitor: TFT 7"

Format obrazu: 16:9

Rozdzielczość obrazu [px]: 800 x 480

Rozdzielczość kamery [TVL]: 600

Napięcie wejściowe: AC100V-240V 50Hz/60Hz

Napięcie wyjściowe [V]: DC15V

Maksymalna odległość [m]: 50

Odległość transmisji obrazu [m]: 200

Kąt widzenia [°]: 92 (3,6mm) / 62 (6mm)

Temperatura pracy [°C]: -10 - 50

Wilgotność: 10 ~ 90

Wymiary [mm]: jednostka wewnętrzna: 165 x 260 x

32; jednostka zewnętrzna: 126 x 56 x 33

LC Security**Dane techniczne:**

Monitor: TFT 7"

Format obrazu: 16:9

Rozdzielczość obrazu [px]: 800 x 480

Rozdzielczość kamery [TVL]: 600

Napięcie wejściowe: AC100V-240V 50Hz/60Hz

Napięcie wyjściowe [V]: DC15V

Maksymalna odległość [m]: 50

Odległość transmisji obrazu [m]: 200

Kąt widzenia [°]: 92 (3,6mm) / 62 (6mm)

Temperatura pracy [°C]: -10 - 50

Wilgotność: 10 ~ 90

Wymiary [mm]: jednostka wewnętrzna: 255 x 165 x

28; jednostka zewnętrzna: 80 x 120 x 30





LC-R19-W4U350



LC-R19-W6U400 GFlex Standard S



LC-R19-W6U400 GFlex eco z szybą

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"
Drzwi przednie: metalowe
Montaż: Ł cienny
Wysokość wewnętrzna trzyna: 4U
Głębokość bokołowa [mm]: 350
Kolor: szary RAL7044
Obudowa: SPCC
Wymiary [mm]: 550 x 350 x 220
Waga [kg]: 12
Udźwig [kg]: 50

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"
Drzwi przednie: przeszklone
Montaż: Ł cienny
Wysokość wewnętrzna trzyna: 6U
Głębokość bokołowa [mm]: 400

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"
Drzwi przednie: przeszklone
Montaż: Ł cienny
Wysokość wewnętrzna trzyna: 6U
Głębokość bokołowa [mm]: 400
Wymiary [mm]: 550 x 470 x 400



LC-R19-W6U400 GFlex eco drzwi ...



LC-R19-W8U400



LC-R19-W6U370 GFlex Economy

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"
Drzwi przednie: metalowe
Montaż: Ł cienny
Wysokość wewnętrzna trzyna: 6U
Głębokość boku [mm]: 400
Wymiary [mm]: 550 x 470 x 400

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"
Drzwi przednie: przeszklone
Montaż: Ł cienny
Wysokość wewnętrzna trzyna: 12U
Głębokość boku [mm]: 400
Kolor: szary RAL7044
Obudowa: SPCC
Wymiary [mm]: 550 x 400 x 580
Waga [kg]: 28

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"
Montaż: Ł cienny
Wysokość wewnętrzna trzyna: 6U
Głębokość boku [mm]: 370





LC-R19-W10U370 GFlex Economy



LC-R19-W12U400 GFlex Standard ...



LC-R19-W2U350

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"
Drzwi przednie: przeszklone
Montaż: Ł cienny
Wysokość wewnętrzna trzyna: 10U
Głębokość bokołowa [mm]: 370

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"
Drzwi przednie: przeszklone
Montaż: Ł cienny
Wysokość wewnętrzna trzyna: 12U
Głębokość bokołowa [mm]: 400
Kolor: szary RAL7044
Obudowa: SPCC
Wymiary [mm]: 550 x 400 x 580
Waga [kg]: 28

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"
Drzwi przednie: metalowe
Montaż: Ł cienny
Wysokość wewnętrzna trzyna: 2U
Głębokość bokołowa [mm]: 350
Kolor: szary
Obudowa: SPCC
Wymiary [mm]: 540 x 120 x 350
Waga [g]: 5000
Standard instalacji [U]: 19





LC-R19-W9U400 Gflex Eco z szybą...



LC-R19-W9U450 drzwi szklane



LC-R19-W9U450 Gflex Tango S Cz...

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone

Wysokość wewnętrzna trzyna: 9U

Głębokość boku [mm]: 400

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone

Montaż: ścienny

Wysokość wewnętrzna trzyna: 9U

Głębokość boku [mm]: 450

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone (przydymione szkło)

Montaż: ścienny

Wysokość wewnętrzna trzyna: 9U

Głębokość boku [mm]: 450





LC-R19-W7U405 Tecno



LC-R19-W12U370 GFlex Economy



LC-R19-W10U405 Tecno

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Montaż: Ł cienny

Wysokość wewnętrzna trzyna: 7U

Głębokość bokołowa [mm]: 405

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone

Montaż: Ł cienny

Wysokość wewnętrzna trzyna: 12U

Głębokość bokołowa [mm]: 370

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone

Montaż: Ł cienny

Wysokość wewnętrzna trzyna: 10U

Głębokość bokołowa [mm]: 405





LC-R19-W6U450 GFlex Dragon S



LC-R19-W4U450 Czarna



LC-R19-W6U450 Czarna

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"
Drzwi przednie: przeszklone (hartowane szkło)
Montaż: ścienny
Wysokość wewnętrzna: 6U
Głębokość [mm]: 450
Kolor: szary RAL7044
Otwór na wentylator: TAK
Obudowa: SPCC
Wymiary [mm]: 600 x 450 x 368
Ciężar [kg]: 60

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"
Drzwi przednie: przeszklone (hartowane szkło)
Montaż: ścienny
Wysokość wewnętrzna: 4U
Głębokość [mm]: 450
Ciężar [kg]: 60

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"
Drzwi przednie: przeszklone (przydymione szkło)
Montaż: ścienny
Wysokość wewnętrzna: 6U
Głębokość [mm]: 450
Kolor: czarny
Ciężar [kg]: 60



LC-R19-W4U450 GFlex Dragon S



LC-R19-W4U450 GFlex Tango S



LC-R19-W6U450 GFlex drzwi szkl...

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"
Drzwi przednie: przeszklone
Montaż: Ł cienny
Wysokość wewnętrzna trzyna: 4U
Głębokość bokołowa [mm]: 450
Kolor: jasnoszary RAL7035
Wymiary [mm]: 600 x 450 x 260

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"
Drzwi przednie: metalowe
Montaż: Ł cienny
Wysokość wewnętrzna trzyna: 4U
Głębokość bokołowa [mm]: 450
Wymiary [mm]: 600 x 450 x 280
Waga [g]: 60

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"
Drzwi przednie: przeszklone
Wysokość wewnętrzna trzyna: 6U
Głębokość bokołowa [mm]: 450
Wymiary [mm]: 600 x 450 x 368
Waga [kg]: 60



LC-R19-W9U450 GFlex Tango S dr...



LC-R19-W9U400 Gflex Eco drzwi...



LC-R19-W9U450 GFlex Dragon S

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"
Drzwi przednie: metalowe
Montaż: Ł cienny
Wysokość wewnętrzna: 9U
Głębokość boku [mm]: 450

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"
Drzwi przednie: metalowe
Wysokość wewnętrzna: 9U
Głębokość boku [mm]: 400

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"
Drzwi przednie: przeszkłone (przydymione szkło)
Montaż: Ł cienny
Wysokość wewnętrzna: 9U
Głębokość boku [mm]: 450
Kolor: szary RAL7044
Otwór na wentylator: TAK
Obudowa: SPCC
Wymiary [mm]: 600 x 450 x 501
Waga [kg]: 22





LC-R19-W6U450 GFlex Tango S



LC-R19-W12U450



LC-R19-W12U450 GFlex Tango S c...

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"
Drzwi przednie: przeszklone
Montaż: Ł cienny
Wysokość wewnętrzna: 6U
Głębokość [mm]: 450

**Dane techniczne:**

Obudowa: SPCC
Drzwi przednie: przeszklone (przydymione szkło)
Wysokość wewnętrzna: 12U
Otwór na wentylator: TAK
Wymiary [mm]: 600 x 450 x 635
Waga [kg]: 26

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"
Drzwi przednie: przeszklone
Montaż: Ł cienny
Wysokość wewnętrzna: 12U
Głębokość [mm]: 450





LC-R19-W12U400 Gflex Eco z szy...



LC-R19-W6U550 Gflex Dragon D d...



LC-R19-W6U600 Gflex Tango L

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"
Drzwi przednie: przeszklone
Montaż: Ł cienny
Wysokość wewnętrzna trzyna: 12U
Głębokość boku [mm]: 450

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"
Drzwi przednie: przeszklone
Montaż: Ł cienny
Wysokość wewnętrzna trzyna: 6U
Głębokość boku [mm]: 550

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"
Montaż: Ł cienny
Wysokość wewnętrzna trzyna: 6U
Głębokość boku [mm]: 600





LC-R19-W12U450 GFlex Tango S d...



LC-R19-W7U600 GFlex Economy



LC-R19-W12U400 Gflex Eco drzwi...

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"
Drzwi przednie: metalowe
Montaż: Ł cienny
Wysokość wewnętrzna trzyna: 12U
Głębokość bokołowa [mm]: 450

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"
Drzwi przednie: przeszklone
Montaż: Ł cienny
Wysokość wewnętrzna trzyna: 7U
Głębokość bokołowa [mm]: 600

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"
Drzwi przednie: metalowe
Wysokość wewnętrzna trzyna: 12U
Głębokość bokołowa [mm]: 470
Wymiary [mm]: 550 x 610 x 470





LC-R19-W6U550 GFlex Tango D dz...



LC-R19-W10U600 GFlex Economy



LC-R19-W9U450 GFlex Tango S

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone

Montaż: Ł cienny

Wysokość wewnętrzna trzyna: 6U

Głębokość boku [mm]: 550

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone

Montaż: Ł cienny

Wysokość wewnętrzna trzyna: 10U

Głębokość boku [mm]: 600

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone

Montaż: Ł cienny

Wysokość wewnętrzna trzyna: 9U

Głębokość boku [mm]: 450





LC-R19-W9U550 GFlex Dragon D dz...



LC-R19-W12U600 GFlex Economy



LC-R19-W9U550 GFlex Tango D dz...

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone

Montaż: Ł cienny

Wysokość wewnętrzna trzyna: 9U

Głębokość bokołowa [mm]: 550

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone

Montaż: Ł cienny

Wysokość wewnętrzna trzyna: 12U

Głębokość bokołowa [mm]: 600

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone (hartowane szkło)

Montaż: Ł cienny

Wysokość wewnętrzna trzyna: 9U

Głębokość bokołowa [mm]: 550





LC-R19-W9U600 GFlex Tango L



LC-R19-W16U405 Tecno



LC-R19-W16U405 Tecno drzwi met...

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone

Montaż: Ł cienny

Wysokość wewnętrzna trzyna: 9U

Głębokość [mm]: 600

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone

Montaż: Ł cienny

Wysokość wewnętrzna trzyna: 16U

Głębokość [mm]: 405

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: metalowe

Montaż: Ł cienny

Wysokość wewnętrzna trzyna: 16U

Głębokość [mm]: 405





LC-R19-W12U600 GFlex Tango L



LC-R19-W10U600 Tecno



LC-R19-W18U450 GFlex Tango S

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Montaż: Ł cienny

Wysokość wewnętrzna trzyna: 12U

Głębokość boku [mm]: 600

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone

Montaż: Ł cienny

Wysokość wewnętrzna trzyna: 10U

Głębokość boku [mm]: 600

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Montaż: Ł cienny

Wysokość wewnętrzna trzyna: 18U

Głębokość boku [mm]: 450





LC-R19-W18U450 GFlex Tango S c...



LC-R19-W9U600 GFlex Tango DL d...



LC-R19-W10U500 Tecno Dzielona

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Montaż: Ł cienny

Wysokość wewnętrzna: 18U

Głębokość [mm]: 450

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Montaż: Ł cienny

Wysokość wewnętrzna: 9U

Głębokość [mm]: 600

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone

Montaż: Ł cienny

Wysokość wewnętrzna: 10U

Głębokość [mm]: 500





LC-R19-W18U450 GFlex Tango S d...



LC-R19-W12U550 GFlex Tango D d...



LC-R19-W15U600 GFlex Tango L

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: metalowe

Montaż: Ł cienny

Wysokość wewnętrzna trzyna: 18U

Głębokość bokołowa [mm]: 450

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Montaż: Ł cienny

Wysokość wewnętrzna trzyna: 18U

Głębokość bokołowa [mm]: 550

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Montaż: Ł cienny

Wysokość wewnętrzna trzyna: 15U

Głębokość bokołowa [mm]: 600



LC-R19-W12U550 GFlex Dragon D ...



LC-R19-W13U605 Tecno



LC-R19-W12U605 dzielona z szyb...

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Montaż: Ł cienny

Wysokość wewnętrzna trzyna: 12U

Głębokość boku [mm]: 550

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone

Montaż: Ł cienny

Wysokość wewnętrzna trzyna: 13U

Głębokość boku [mm]: 605

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone

Wysokość wewnętrzna trzyna: 12U

Głębokość boku [mm]: 605





LC-R19-W15U450 GFlex Tango S



LC-R19-W15U450 GFlex Dragon S



LC-R19-W15U450 GFlex Tango S c...

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"
Drzwi przednie: przeszklone
Montaż: Ł cienny
Wysokość wewnętrzna trzyna: 15U
Głębokość bokołowa [mm]: 450

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"
Drzwi przednie: przeszklone
Montaż: Ł cienny
Wysokość wewnętrzna trzyna: 15U
Głębokość bokołowa [mm]: 450

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"
Montaż: Ł cienny
Wysokość wewnętrzna trzyna: 15U
Głębokość bokołowa [mm]: 450
Kolor: czarny





LC-R19-W15U450 GFlex Tango S d...



LC-R19-W18U600 GFlex Tango L



LC-R19-W13U500 Tecno Dzielona

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"
Drzwi przednie: metalowe
Montaż: Ł cienny
Wysokość wewnętrzna trzyna: 15U
Głębokość bokołowa [mm]: 450

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"
Montaż: Ł cienny
Wysokość wewnętrzna trzyna: 18U
Głębokość bokołowa [mm]: 600

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"
Drzwi przednie: przeszklone
Montaż: Ł cienny
Wysokość wewnętrzna trzyna: 13U
Głębokość bokołowa [mm]: 500





LC-R19-W13U500 Tecno Dzielona ...



LC-R19-W16U600



LC-R19-W15U550 GFlex Tango D d...

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone (hartowane szkło)

Montaż: ścienny

Wysokość wewnętrzna: 13U

Głębokość [mm]: 500

Kolor: czarny

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone

Montaż: ścienny

Wysokość wewnętrzna: 16U

Głębokość [mm]: 600

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone

Montaż: ścienny

Wysokość wewnętrzna: 15U

Głębokość [mm]: 550





LC-R19-W22U450 GFlex Tango S



LC-R19-W22U450 GFlex Tango S c...



LC-R19-W16U505 Tecno

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone

Montaż: Ł cienny

Wysokość wewnętrzna trzyna: 22U

Głębokość [mm]: 450

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone (przydymione szkło)

Montaż: Ł cienny

Wysokość wewnętrzna trzyna: 22U

Głębokość [mm]: 450

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone

Montaż: Ł cienny

Wysokość wewnętrzna trzyna: 16U

Głębokość [mm]: 505





LC-R19-W22U600 GFlex Tango L



LC-R19-W16U500 Tecno Dzielona



LC-R19-W27U450 GFlex Tango S

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone

Montaż: Ł cienny

Wysokość wewnętrzna trzyna: 22U

Głębokość bokołowa [mm]: 600

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone

Montaż: Ł cienny

Wysokość wewnętrzna trzyna: 16U

Głębokość bokołowa [mm]: 500

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone

Montaż: Ł cienny

Wysokość wewnętrzna trzyna: 27U

Głębokość bokołowa [mm]: 450





LC-R19-W18U550 GFlex Tango D d...



LC-R19-W27U450 GFlex Tango S c...



LC-R19-W27U600 GFlex Tango L

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone

Montaż: Ł cienny

Wysokość wewnętrzna trzyna: 18U

Głębokość [mm]: 550

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone (przydymione szkło)

Montaż: Ł cienny

Wysokość wewnętrzna trzyna: 27U

Głębokość [mm]: 450

Kolor: czarny

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone

Montaż: Ł cienny

Wysokość wewnętrzna trzyna: 27U

Głębokość [mm]: 600





LC-R19-W22U600 Tecno



LC-R10-W9U300 drzwi szklane



LC-R10-W9U300

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone

Montaż: Ł cienny

Wysokość wewnętrzna trzyna: 22U

Głębokość bokołowa [mm]: 600

LC Security**Dane techniczne:**

Drzwi przednie: przeszklone

Wysokość wewnętrzna trzyna: 9U

Obudowa: SPCC

Wymiary [mm]: 322 x 322 x 300

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 10"

Drzwi przednie: metalowe

Montaż: Ł cienny

Wysokość wewnętrzna trzyna: 9U

Głębokość bokołowa [mm]: 300





DRZWI PRZESZKLONE

LC-R10-W6U300 drzwi szklane

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 10"
Drzwi przednie: przeszklone
Montaż: Ł cienny
Wysokość wewnętrzna trzyna: 6U
Obudowa: SPCC
Wymiary [mm]: 322 x 322 x 300



DRZWI PRZESZKLONE

LC-R10-W12U280

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 10"
Drzwi przednie: przeszklone
Montaż: Ł cienny
Wysokość wewnętrzna trzyna: 12U
Obudowa: SPCC
Wymiary [mm]: 550 x 350 x 280



LC-R19-S12U600600 GFlex Tango ...

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"
Drzwi przednie: przeszklone
Wysokość wewnętrzna trzyna: 12U
Głębokość bokołowa [mm]: 600
Wymiary [mm]: 600 x 600 x 722



LC-R19-S18U600600



LC-R19-S12U600800



LC-R19-S18U600600 Czarna

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość wewnętrzna trzyna: 18U

Głębokość boku [mm]: 600

Wymiary [mm]: 600 x 600 x 998

Waga [kg]: 49

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone

Wysokość wewnętrzna trzyna: 12U

Głębokość boku [mm]: 800

Obudowa: IP20

Wymiary [mm]: 600 x 800 x 722

Waga [g]: 46

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość wewnętrzna trzyna: 18U

Głębokość boku [mm]: 600

Kolor: czarny

Wymiary [mm]: 600 x 600 x 998

Waga [kg]: 49



LC-R19-S15U600600 Czarna



LC-R19-S22U600600



LC-R19-S22U600600 Czarna

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"
Drzwi przednie: przeszklone
Wysokość wewnętrzna: 15U
Głębokość boku [mm]: 600
Kolor: czarny
Wymiary [mm]: 600 x 600
Waga [g]: 43
Uciążliwość [kg]: statyczny: 800, dynamiczny: 400

**Dane techniczne:**

Drzwi przednie: przeszklone
Wysokość wewnętrzna: 22U
Kolor: jasnoszary RAL7035
Otwór na wentylator: TAK
Obudowa: SPCC
Wymiary [mm]: 600 x 600 x 1175
Waga [kg]: 58
Uciążliwość [kg]: statyczny: 800, dynamiczny: 400

**Dane techniczne:**

Drzwi przednie: przeszklone (przydymione szkło)
Wysokość wewnętrzna: 22U
Kolor: czarny
Otwór na wentylator: TAK
Obudowa: SPCC
Wymiary [mm]: 600 x 600 x 1175
Waga [kg]: 58
Uciążliwość [kg]: statyczny: 800, dynamiczny: 400



LC-R19-S15U600600 Gflex Tango



LC-R19-S22U600800 Czarna



LC-R19-S22U600800

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"
Drzwi przednie: przeszklone
Wysokość wewnętrzna: 15U
Głębokość boku [mm]: 600
Wymiary [mm]: 600 x 600
Waga [kg]: 43
Udźwig [kg]: statyczny: 800, dynamiczny: 400

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"
Drzwi przednie: przeszklone
Wysokość wewnętrzna: 22U
Głębokość boku [mm]: 800
Kolor: czarny RAL9004
Wymiary [mm]: 600 x 800 x 1175
Waga [kg]: 49

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"
Drzwi przednie: przeszklone
Wysokość wewnętrzna: 22U
Głębokość boku [mm]: 800
Wymiary [mm]: 600 x 800 x 1175
Waga [kg]: 49



LC-R19-S27U600600



LC-R19-S27U600600 Czarna



LC-R19-S24U600600 Tecno Czarna

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"
Drzwi przednie: przeszklone
Wysokość wewnętrzna trzyna: 27U
Głębokość bokołowa [mm]: 600
Wymiary [mm]: 600 x 600 x 1390
Waga [kg]: 62

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"
Drzwi przednie: przeszklone
Wysokość wewnętrzna trzyna: 27U
Głębokość bokołowa [mm]: 600
Kolor: czarny RAL9004
Wymiary [mm]: 600 x 600 x 1390
Waga [kg]: 62

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"
Drzwi przednie: przeszklone
Wysokość wewnętrzna trzyna: 24U
Głębokość bokołowa [mm]: 600
Wymiary [mm]: 600 x 600 x 1250



LC-R19-S24U600600 Tecno Szara

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"
Drzwi przednie: przeszklone
Wysokość wewnętrzna trzyna: 24U
Głębokość bokołowa [mm]: 600
Kolor: szary
Wymiary [mm]: 600 x 600



LC-R19-S22U600900 Czarna

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"
Drzwi przednie: przeszklone
Wysokość wewnętrzna trzyna: 22U
Głębokość bokołowa [mm]: 900
Kolor: czarny RAL9004
Otwór na wentylator: TAK
Wymiary [mm]: 600 x 900 x 1175
Waga [kg]: 62



LC-R19-S27U600800

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"
Drzwi przednie: przeszklone
Wysokość wewnętrzna trzyna: 27U
Głębokość bokołowa [mm]: 800
Otwór na wentylator: TAK
Wymiary [mm]: 600 x 800 x 1390



LC-R19-S32U600600

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość wewnętrzna: 32U

Głębokość [mm]: 600

Wymiary [mm]: 600 x 600 x 1615

Waga [kg]: 70



LC-R19-S37U600800

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość wewnętrzna: 37U

Głębokość [mm]: 800

Kolor: jasnoszary RAL7035

Obudowa: IP20

Wymiary [mm]: 600 x 800 x 1840



LC-R19-S24U600800

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość wewnętrzna: 24U

Głębokość [mm]: 800

Wymiary [mm]: 600 x 800 x 1250





LC-R19-S32U600800

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość wewnętrzna: 32U

Głębokość [mm]: 800

Obudowa: IP20

Wymiary [mm]: 600 x 800 x 1615

Waga [kg]: 78



LC-R19-S42U600600

**Dane techniczne:**

Drzwi przednie: przeszklone

Wysokość wewnętrzna: 42U

Otwór na wentylator: TAK

Obudowa: SPCC

Wymiary [mm]: 600 x 600 x 2060

Waga [kg]: 87

Uciążliwość [kg]: statyczny: 800, dynamiczny: 400



LC-R19-S42U600600 Czarna

**Dane techniczne:**

Drzwi przednie: przeszklone (przydymione szkło)

Wysokość wewnętrzna: 42U

Kolor: czarny

Otwór na wentylator: TAK

Obudowa: SPCC

Wymiary [mm]: 600 x 600 x 2060

Waga [kg]: 87

Uciążliwość [kg]: statyczny: 800, dynamiczny: 400



LC-R19-S27U6001000 Gflex Tango...



LC-R19-S27U600900 GFLEX Tango ...



LC-R19-S33U600600

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość wewnętrzna trzyna: 27U

Głębokość boku [mm]: 1000

Obudowa: IP20

Wymiary [mm]: 600 x 1000 x 1388

Waga [kg]: 65

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość wewnętrzna trzyna: 27U

Głębokość boku [mm]: 900

Kolor: czarny RAL9004

Wymiary [mm]: 600 x 900 x 1390

Waga [kg]: 72

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone

Wysokość wewnętrzna trzyna: 33U

Głębokość boku [mm]: 600

Kolor: szary

Wymiary [mm]: 600 x 600 x 1656





LC-R19-S20U600600



LC-R19-S27U600900 GFlex Tango ...



LC-R19-S42U600600 GFlex Tango ...

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"
Wysokość wewnętrzna trzyna: 20U
Głębokość boku [mm]: 600
Wymiary [mm]: 600 x 600 x 1079

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"
Wysokość wewnętrzna trzyna: 27U
Głębokość boku [mm]: 900
Kolor: czarny RAL9004
Obudowa: IP20
Wymiary [mm]: 600 x 900 x 1390
Waga [kg]: 70

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"
Drzwi przednie: przeszklone, perforowane
Wysokość wewnętrzna trzyna: 42U
Głębokość boku [mm]: 600
Kolor: szary RAL7035
Obudowa: IP20
Wymiary [mm]: 600 x 600 x 2060
Waga [kg]: 78



LC-R19-S24U600600 Tecno

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość wewnętrzna: 24U

Głębokość [mm]: 600

Wymiary [mm]: 600 x 600 x 1250



LC-R19-S22U6001000 GFLEX Tango...

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość wewnętrzna: 22U

Głębokość [mm]: 1000

Wymiary [mm]: 600 x 1000 x 1166



LC-R19-S37U600600

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone

Wysokość wewnętrzna: 37U

Głębokość [mm]: 600

Wymiary [mm]: 600 x 600 x 1840

Waga [kg]: 79



LC-R19-S22U6001000 GFLEX Tango...



LC-R19-S27U6001000 GFlex Tango...



LC-R19-S42U600600 Tecno

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość wewnętrzna: 22U

Głębokość [mm]: 1000

Kolor: czarny RAL9004

Obudowa: IP20

Wymiary [mm]: 600 x 1000 x 1175

Waga [kg]: 60

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość wewnętrzna: 27U

Głębokość [mm]: 1000

Kolor: czarny RAL9004

Wymiary [mm]: 600 x 1000

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość wewnętrzna: 42U

Głębokość [mm]: 600

Wymiary [mm]: 600 x 600 x 2060



LC-R19-S42U600900 GFlex Tango ...



LC-R19-S42U600900 GFlex Tango ...



LC-R19-S42U600600 Tecno Czarna

LC Security®**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszkłone

Wysokość wewnętrzna trzyna: 42U

Głębokość [mm]: 900

LC Security®**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Głębokość [mm]: 900

Kolor: czarny RAL9004

Wymiary [mm]: 600 x 900 x 2060

LC Security®**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość wewnętrzna trzyna: 42U

Głębokość [mm]: 600

Wymiary [mm]: 600 x 600 x 2060





LC-R19-S38U800800



LC-R19-S42U6001000 GFlex Tango...



LC-R19-S42U6001000 GFlex Tango...

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"
Wysokość wewnętrzna trzyna: 38U
Głębokość boku [mm]: 800
Wymiary [mm]: 800 x 800 x 1879

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"
Drzwi przednie: przeszklone
Wysokość wewnętrzna trzyna: 42U
Głębokość boku [mm]: 1000
Obudowa: IP20
Waga [kg]: 114

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"
Wysokość wewnętrzna trzyna: 42U
Głębokość boku [mm]: 1000
Kolor: czarny RAL9004
Obudowa: IP20
Wymiary [mm]: 600 x 1000 x 2060
Waga [kg]: 116



LC-R19-S15U600800



LC-R19-S15U600800 Czarna



LC-R19-S18U600800

**Dane techniczne:**

Drzwi przednie: przeszklone (przydymione szkło)
Wysokość wewnętrzna: 15U
Otwór na wentylator: TAK
Obudowa: stal
Wymiary [mm]: 600 x 800 x 855
Waga [kg]: 50
Udźwig [kg]: statyczny: 800, dynamiczny: 400

**Dane techniczne:**

Drzwi przednie: przeszklone (przydymione szkło)
Wysokość wewnętrzna: 15U
Kolor: czarny
Otwór na wentylator: TAK
Obudowa: SPCC
Wymiary [mm]: 600 x 800 x 855
Waga [kg]: 50
Udźwig [kg]: statyczny: 800, dynamiczny: 400

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"
Drzwi przednie: przeszklone
Wysokość wewnętrzna: 18U
Głębokość boku [mm]: 800
Obudowa: IP20
Wymiary [mm]: 600 x 800 x 988
Waga [kg]: 49



LC-R19-S18U600800 Czarna

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"
Drzwi przednie: przeszklone
Wysokość wewnętrzna: 18U
Głębokość [mm]: 800
Kolor: czarny RAL9004
Wymiary [mm]: 600 x 800 x 988
Waga [kg]: 54



LC-R19-S37U600900 GFlex Tango ...

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"
Drzwi przednie: przeszklone
Wysokość wewnętrzna: 37U
Głębokość [mm]: 900
Otwór na wentylator: TAK
Obudowa: IP20
Waga [kg]: 189



LC-R19-S24U800800

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"
Drzwi przednie: przeszklone
Wysokość wewnętrzna: 24U
Otwór na wentylator: TAK
Obudowa: IP30



LC-R19-S24U600600 Tecno Perfor...



LC-R19-S42U600900 GFlex Tango ...



LC-R19-S42U600900 GFlex Tango ...

LC Security®**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszkłone, perforowane 40%

Wysokość wewnętrzna trzyna: 24U

Głębokość bokołowa [mm]: 600

Wymiary [mm]: 600 x 600

LC Security®**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość wewnętrzna trzyna: 42U

Głębokość bokołowa [mm]: 900

Wymiary [mm]: 600 x 900 x 2060

LC Security®**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość wewnętrzna trzyna: 42U

Głębokość bokołowa [mm]: 900

Kolor: czarny

Wymiary [mm]: 600 x 900 x 2060

Waga [kg]: 109





LC-R19-S42U6001000 GFlex Tango...

LC-R19-S42U6001000 GFlex Tango...

LC-R19-S42U6001000 GFlex Tango...

LC Security**LC Security****LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość wewnętrzna: 42U

Głębokość [mm]: 1000

Kolor: czarny RAL9004

Wymiary [mm]: 600 x 1000 x 2060

Dane techniczne:

Standard Rack: 19"

Wysokość wewnętrzna: 42U

Głębokość [mm]: 1000

Wymiary [mm]: 600 x 1000 x 2060

Dane techniczne:

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone

Wysokość wewnętrzna: 42U

Głębokość [mm]: 1000

Kolor: czarny RAL9004

Obudowa: IP20

Wymiary [mm]: 600 x 1000 x 2060

Waga [kg]: 114





LC-R19-S42U600800



LC-R19-S42U600800 Czarna



LC-R19-S42U800800 GFlex Tango ...

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszkłone

Wysokość wewnętrzna trzyna: 42U

Głębokość bokołowa [mm]: 800

Wymiary [mm]: 600 x 800 x 2060

Waga [kg]: 100

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość wewnętrzna trzyna: 42U

Głębokość bokołowa [mm]: 800

Kolor: czarny RAL9004

Otwór na wentylator: TAK

Wymiary [mm]: 600 x 800 x 2060

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość wewnętrzna trzyna: 42U

Głębokość bokołowa [mm]: 800

Wymiary [mm]: 800 x 800 x 2060

Waga [kg]: 115



LC-R19-S27U600900 GFlex Tango ...



LC-R19-S47U800800



LC-R19-S27U6001000 Tecno

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość wewnętrzna trzyna: 27U

Głębokość boku [mm]: 900

Kolor: czarny RAL9004

Wymiary [mm]: 600 x 900 x 1330

Waga [kg]: 99

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone

Wysokość wewnętrzna trzyna: 47U

Głębokość boku [mm]: 800

Obudowa: IP30

Wymiary [mm]: 800 x 800 x 2279

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość wewnętrzna trzyna: 27U

Głębokość boku [mm]: 1000

Wymiary [mm]: 600 x 990 x 1390

Katalog z dnia: **18 / 04 / 2024 r.**

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji oraz danych technicznych urządzeń w dowolnym czasie.

Zdjęcia i dane produktu mogą odbiegać od rzeczywistości.

Strona: 183 / 224

www.lc-security.pl



LC-R19-S27U6001000 GFlex Tango...

LC-R19-S42U6001000 GFlex Tango...

LC-R19-S42U6001000 Tecno prz...

LC Security**LC Security****LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość wewnętrzna: 27U

Głębokość [mm]: 1000

Kolor: czarny RAL9004

Wymiary [mm]: 600 x 1000

Dane techniczne:

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: perforowane 71.2 %

Wysokość wewnętrzna: 42U

Głębokość [mm]: 1000

Kolor: czarny RAL9004

Wymiary [mm]: 600 x 1000 x 2020

Waga [kg]: 106

Dane techniczne:

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: perforowane 40%

Wysokość wewnętrzna: 42U

Głębokość [mm]: 1000

Kolor: Szary

Wymiary [mm]: 600 x 1000 x 2279

Katalog z dnia: **18 / 04 / 2024 r.**

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji oraz danych technicznych urządzeń.

Zdjęcie produktu może odbiegać od rzeczywistości.

Strona: 184 / 224

www.lc-security.pl



LC-R19-S32U600900 Czarna



LC-R19-S42U6001000 Tecno Czarn...



LC-R19-S42U800800 Tecno drzwi ...

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: metalowe, perforowane

Wysokość wewnętrzna: 32U

Głębokość [mm]: 900

Kolor: czarny RAL9004

Wymiary [mm]: 600 x 900 x 1552

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone

Wysokość wewnętrzna: 42U

Głębokość [mm]: 1000

Wymiary [mm]: 600 x 1000 x 2057

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: perforowane 40%

Wysokość wewnętrzna: 42U

Głębokość [mm]: 800

Wymiary [mm]: 800 x 800





LC-R19-S42U6001000 Tecno

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone

Wysokość wewnętrzna: 42U

Głębokość boku [mm]: 1000

Wymiary [mm]: 600 x 1000 x 2057



LC-R19-S42U8001000 Tecno, przeszklone

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone

Wysokość wewnętrzna: 42U

Obudowa: IP20

Wymiary [mm]: 800 x 1000 x 2057



LC-R19-S33U8001000

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: szklane, jednoskrzydłowe

Wysokość wewnętrzna: 33U

Głębokość boku [mm]: 1000

Kolor: jasnoszary RAL7035

Obudowa: IP20



LC-R19-S42U800800 Tecno perf. ...



LC-R19-S42U600800 Tango A3



LC-R19-S42U600800 Tango AD Cza...

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"
Drzwi przednie: perforowane 40%
Wysokość wewnętrzna: 42U
Głębokość [mm]: 800
Kolor: szary
Wymiary [mm]: 800 x 800

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"
Wysokość wewnętrzna: 42U
Głębokość [mm]: 800
Obudowa: IP20
Wymiary [mm]: 600 x 800 x 2060
Waga [kg]: 78

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"
Drzwi przednie: profilowane, perforowane
Głębokość [mm]: 800
Kolor: czarny RAL9004
Obudowa: IP20
Wymiary [mm]: 600 x 800 x 2060
Waga [kg]: 114



LC-R19-S42U800800 GFlex Tango ...



LC-R19-S32U6001000 Czarna



LC-R19-S42U800800 Tecno perf b...

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"
Wysokość wewnętrzna: 42U
Głębokość [mm]: 800
Kolor: jasnoszary RAL7035
Obudowa: IP20
Wymiary [mm]: 800 x 800 x 2060
Waga [kg]: 117

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"
Wysokość wewnętrzna: 32U
Głębokość [mm]: 1000
Kolor: czarny RAL9004
Wymiary [mm]: 600 x 1000

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"
Wysokość wewnętrzna: 42U
Głębokość [mm]: 800
Wymiary [mm]: 800 x 800



LC-R19-S37U600900 GFlex Tango ...



LC-R19-S42U6001000 GFlex Tango...



LC-R19-S47U600600

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość wewnętrzna: 37U

Głębokość [mm]: 900

Kolor: czarny RAL9004

Wymiary [mm]: 600 x 900

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: perforowane 71%

Wysokość wewnętrzna: 42U

Kolor: czarny RAL9004

Wymiary [mm]: 2000 x 600 x 1000

Waga [kg]: 125

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone

Wysokość wewnętrzna: 47U

Głębokość [mm]: 600

Kolor: Czarny

Wymiary [mm]: 600 x 600 x 2279





LC-R19-S42U6001000 GFlex Tango...



LC-R19-S37U6001000



LC-R19-S42U6001000 Tecno perf-...

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: metalowe, perforowane 55%

Wysokość wewnętrzna: 42U

Głębokość [mm]: 1000

Kolor: czarny RAL9004

Wymiary [mm]: 600 x 1000 x 1995

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość wewnętrzna: 37U

Głębokość [mm]: 1000

Kolor: czarny RAL9004

Wymiary [mm]: 600 x 1000 x 1775

Waga [kg]: 118

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone

Wysokość wewnętrzna: 42U

Głębokość [mm]: 1000

Kolor: jasnoszary RAL7035





LC-R19-S42U8001000 perforowany...

LC-R19-S42U8001000 Tecno perf ...

LC-R19-S42U6001000 Tecno pełn...

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość wewnętrzna: 42U

Głębokość [mm]: 1000

Wymiary [mm]: 800 x 990 x 2057

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: perforowane 40%

Wysokość wewnętrzna: 42U

Głębokość [mm]: 1000

Wymiary [mm]: 800 x 1000 x 2057

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość wewnętrzna: 42U

Głębokość [mm]: 1000

Kolor: czarny RAL9004

Wymiary [mm]: 600 x 1000 x 2060





LC-R19-S42U6001000 Tecno tył ...



LC-R19-S42U6001000 Tecno pełn...



LC-R19-S47U6001000 Tecno perfor...

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"
Drzwi przednie: przeszklone (hartowane szkło)
Wysokość wewnętrzna: 42U
Głębokość [mm]: 1000
Kolor: szary RAL7035
Obudowa: IP20
Wymiary [mm]: 600 x 990 x 2057

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"
Wysokość wewnętrzna: 42U
Głębokość [mm]: 1000
Kolor: szary RAL7044
Wymiary [mm]: 600 x 1000 x 2060

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"
Drzwi przednie: perforowane
Wysokość wewnętrzna: 47U
Głębokość [mm]: 1000
Wymiary [mm]: 600 x 1000 x 2279



LC-R19-S42U8001000 peł na perf...



LC-R19-S42U600800 Tecno



LC-R19-S42U600800 Tecno Czarna

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: perforowane

Wysokość wewnętrzna trzyna: 42U

Głębokość bokołowa [mm]: 1000

Wymiary [mm]: 800 x 990 x 2057

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone

Wysokość wewnętrzna trzyna: 42U

Wymiary [mm]: 600 x 800 x 2057

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość wewnętrzna trzyna: 42U

Głębokość bokołowa [mm]: 800

Kolor: czarny RAL9004

Wymiary [mm]: 600 x 800 x 2060





LC-R19-S42U800800 Tecno

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"
Drzwi przednie: przeszklone
Wysokość wewnętrzna: 42U
Głębokość boku [mm]: 800
Kolor: jasnoszary RAL7035
Obudowa: IP30
Wymiary [mm]: 800 x 800 x 2057



LC-R19-S42U8001000 Tecno, przeszklone

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"
Drzwi przednie: perforowane
Wysokość wewnętrzna: 42U
Głębokość boku [mm]: 1000
Kolor: szary
Wymiary [mm]: 800 x 1000 x 2020



LC-R19-S47U6001000 Tecno

**Dane techniczne:**

Drzwi przednie: przeszklone
Wysokość wewnętrzna: 47U
Głębokość boku [mm]: 1000
Kolor: jasnoszary RAL7035
Wymiary [mm]: 600 x 1000 x 2279



LC-R19-S42U600800 Tango K3 Cza...



LC-R19-S42U600800 Tango K8 Cza...



LC-R19-S42U800800 GFlex Tango ...

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"
Wysokość wewnętrzna trzyna: 42U
Głębokość boku [mm]: 800
Kolor: czarny RAL9004
Wymiary [mm]: 2000 x 600 x 800
Waga [kg]: 113

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"
Drzwi przednie: perforowane 71.2 %
Wysokość wewnętrzna trzyna: 42U
Głębokość boku [mm]: 800
Kolor: czarny RAL9004
Wymiary [mm]: 600 x 800 x 2020

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"
Drzwi przednie: perforowane 71.2 %
Wysokość wewnętrzna trzyna: 42U
Głębokość boku [mm]: 800
Kolor: czarny RAL9004
Wymiary [mm]: 800 x 800 x 2020
Waga [kg]: 113



LC-R19-S42U800800 GFlex Tango ...



LC-R19-S42U6001000 Tecno pełn n...



LC-R19-S47U8001000

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"
Drzwi przednie: perforowane 71.2 %
Wysokość wewnętrzna: 42U
Głębokość [mm]: 800
Kolor: czarny RAL9004
Wymiary [mm]: 800 x 800 x 2000
Waga [kg]: 114

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"
Drzwi przednie: perforowane
Wysokość wewnętrzna: 42U
Głębokość [mm]: 1000
Wymiary [mm]: 600 x 1000 x 2060

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"
Wysokość wewnętrzna: 47U
Głębokość [mm]: 1000
Wymiary [mm]: 800 x 1000 x 2279





LC-R19-S47U8001000 drzwi podwójne...



LC-R19-S42U8001000 GFlex Tango...



LC-R19-S42U8001000 GFlex Tango...

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"
Drzwi przednie: podwójne
Wysokość wewnętrzna: 47U
Głębokość [mm]: 1000
Wymiary [mm]: 800 x 1000 x 2279

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"
Drzwi przednie: przeszklone
Obudowa: IP20
Wymiary [mm]: 800 x 1000 x 2060
Waga [kg]: 125

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"
Drzwi przednie: przeszklone
Kolor: czarny RAL9004
Obudowa: IP20
Wymiary [mm]: 800 x 1000 x 206
Waga [kg]: 125



LC-R19-S42U8001000 GFlex Tango...

LC-R19-S42U8001000 GFlex Tango...

LC-R19-S42U8001000 GFlex Tango...

LC Security**LC Security****LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: perforowane

Wysokość wewnętrzna: 42U

Głębokość [mm]: 1000

Kolor: czarny RAL9004

Wymiary [mm]: 800 x 1000 x 2060

Dane techniczne:

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: perforowane

Wysokość wewnętrzna: 42U

Głębokość [mm]: 1000

Wymiary [mm]: 800 x 1000 x 2060

Dane techniczne:

Standard Rack: 19"

Kolor: czarny RAL9004

Obudowa: IP20

Wymiary [mm]: 800 x 1000 x 2060

Waga [kg]: 125





LC-R19-S42U8001000 GFlex Tango...

LC-R19-S42U8001000 GFlex Tango...

LC-R19-S42U8001000 Tecno

LC Security**LC Security****LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"
Drzwi przednie: perforowane 71.2 %
Wysokość wewnętrzna: 42U
Głębokość boku [mm]: 1000
Kolor: czarny RAL9004
Wymiary [mm]: 800 x 1000 x 2020
Waga [kg]: 131

Dane techniczne:

Standard Rack: 19"
Drzwi przednie: perforowane 71.2 %
Wysokość wewnętrzna: 42U
Głębokość boku [mm]: 1000
Kolor: czarny RAL9004
Wymiary [mm]: 800 x 1000 x 2020
Waga [kg]: 113

Dane techniczne:

Standard Rack: 19"
Wysokość wewnętrzna: 42U
Głębokość boku [mm]: 1000
Wymiary [mm]: 800 x 1000





LC-R19-S42U8001000 Tecno Czarn...

LC-R19-S42U8001000 GFlex Tango...

Ł ruba montaŁowa M6 komplet 4...

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

WysokoŁ Ą wewnĄ trzna: 42U

GŁ Ą bokoŁ Ą [mm]: 1000

Kolor: czarny RAL9004

Wymiary [mm]: 800 x 1000 x 2060

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: metalowe, perforowane 55%

GŁ Ą bokoŁ Ą [mm]: 1000

Kolor: czarny RAL9004

Wymiary [mm]: 800 x 1000 x 1995

LC Security**Dane techniczne:**Katalog z dnia: **18 / 04 / 2024 r.**Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji oraz danych technicznych urzĄdzenia.
ZdjĄcie produktu moŁże odbiegaĄ od rzeczywistoŁci.



Ł ruba montaŁowa M6 komplet 4...



Haczyki do szafy 40x40 boczne



Haczyki do szafy 40x40 central...

LC Security**Dane techniczne:****LC Security****Dane techniczne:****LC Security****Dane techniczne:**



Haczyki do szafy 80x40 central...



Haczyki do szafy 80x40 boczne



Haczyki do szafy 80x80 boczne

LC Security**Dane techniczne:****LC Security****Dane techniczne:****LC Security****Dane techniczne:**



Haczyki do szafy 80x80 central...



Ćwiek do szaf A2/AS/AD



Załącznik lepka 1U 19

LC Security**Dane techniczne:****LC Security****Dane techniczne:****LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość : 1U

Katalog z dnia: **18 / 04 / 2024 r.**Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji oraz danych technicznych urządzeń.
Zdjęcie produktu może odbiegać od rzeczywistości.



Załącznik 1U 19



Łącznik montażowy M6 20 sztuk ...



Łącznik montażowy M6 20 sztuk ...

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość : 1U

LC Security**Dane techniczne:****LC Security****Dane techniczne:**



Uchwyt kablowy szary



Uchwyt kablowy do szaf 800mm s...



Załącznik 2U 19

LC Security[®]**Dane techniczne:****LC Security**[®]**Dane techniczne:****LC Security**[®]**Dane techniczne:**


Standard Rack: 19"

Wysokość : 2U





Załącznik 2U 19

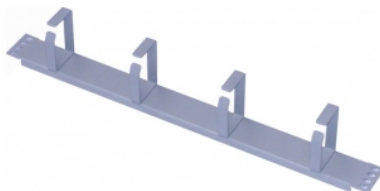

Organizator kabli 19



Panel 19

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość: 2U

LC Security**Dane techniczne:****LC Security****Dane techniczne:**



Organizator kabli 19



Organizator kabli 19



Organizator kabli 19



Dane techniczne:



Dane techniczne:



Dane techniczne:



Plastikowy organizator kabli 19...



Metalowy organizator kabli 19



Organizator kabli 19

**Dane techniczne:****Dane techniczne:****Dane techniczne:**



Plastikowy organizator kabli 19



Szary organizator kabli 19



Organizator kabli z haczykami 19


**Dane techniczne:****Dane techniczne:****Dane techniczne:**



Organizator kabli 19" 1U z hac...



Organizator kabli 19

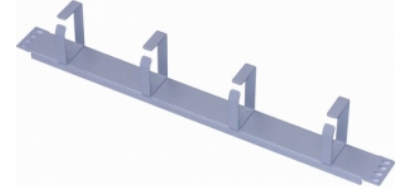

Organizator kabli 19

LC Security**Dane techniczne:****LC Security****Dane techniczne:****LC Security****Dane techniczne:**



Organizator kabli 19" 1U z hac...



Organizator kabli 19



Organizator kabli 19

LC Security**Dane techniczne:****LC Security****Dane techniczne:****LC Security****Dane techniczne:**



Szary organizator kabli 19



Załącznik lepka 3U 19




Metalowy organizator kabli 19

**Dane techniczne:****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość : 3U

**Dane techniczne:**Katalog z dnia: **18 / 04 / 2024 r.**Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji oraz danych technicznych urządzeń.
Zdjęcie produktu może odbiegać od rzeczywistości.Strona: 212 / 224
www.lc-security.pl

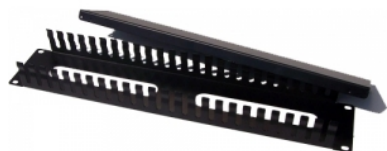

Organizator kabli 19



Załącznik 4U 19



Poprzeczka 19

LC Security**Dane techniczne:****LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość : 4U

LC Security**Dane techniczne:**Katalog z dnia: **18 / 04 / 2024 r.**Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji oraz danych technicznych urządzeń.
Zdjęcie produktu może odbiegać od rzeczywistości.



Czarny 19



Organizator kabli 19



Łruby do szafy M6 100 sztuk (...)

LC Security**Dane techniczne:****LC Security****Dane techniczne:****LC Security****Dane techniczne:**



Ł ruby do szafy M6 100 sztuk (...)



Ł ruby do szafy M6 100 sztuk (...)



Zestaw do Ł Ą czenia szaf Tecn...

LC Security**Dane techniczne:****LC Security****Dane techniczne:****LC Security****Dane techniczne:**



Łącznik montażowy M6 komplet 5...



Załącznik lepka filtracyjna do szaf...



Drzwi szklane do szafy wiszącej...

LC Security**Dane techniczne:****LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość : 6U





Przepust szczotkowy dachowy do...



Drzwi szklane do szafy wiszącej...



Śruby do szafy M6 200 sztuk

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość: 9U


LC Security**Dane techniczne:**Katalog z dnia: **18 / 04 / 2024 r.**Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji oraz danych technicznych urządzenia.
Zdjęcie produktu może odbiegać od rzeczywistości.Strona: 217 / 224
www.lc-security.pl



Drzwi szklane do szafy wiszącej...



Belka nośna 19" - rodkowa uniwersalna...



Panel 19"

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość : 12U

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość : 42U

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"





Drzwi szklane do szafy 15U

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość : 15U



Drzwi szklane do szafy 18U

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość : 18U




Przepust szczotkowy dolny do T...

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Katalog z dnia: **18 / 04 / 2024 r.**Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji oraz danych technicznych urządzenia.
Zdjęcie produktu może odbiegać od rzeczywistości.



Przepust szczotkowy do otw. w ...



Załącznik: lepka filtracyjna do szaf ...



Przepust szczotkowy (zest. 3 s...

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"





Stojak Rack 19



Stojak Rack 19



Stojak Rack 19

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość wewnętrzna: 22U

Wymiary [mm]: 600 x 800 x 1131

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość wewnętrzna: 18U

Wymiary [mm]: 600 x 800 x 954

LC Security**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość wewnętrzna: 32U

Wymiary [mm]: 600 x 800 x 1575





Stojak Rack 19



Stojak Rack 19



Stojak Rack 19

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość : 42U

Wymiary [mm]: 600 x 600 x 2020

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość : 42U

Wymiary [mm]: 600 x 800 x 2020

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość : 37U

Wymiary [mm]: 600 x 800 x 1798





Stojak Rack 19



Stojak Rack 19



Stojak Rack 19

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość : 37U

Wymiary [mm]: 600 x 600 x 1798

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość : 32U

Wymiary [mm]: 600 x 600 x 1575

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość : 22U

Wymiary [mm]: 600 x 600 x 1131





ul. Astronomów 3, 01-450 Warszawa

www.lc-security.pl
tel. **(22) 877 67 68**