

Cennik  
**Monitoring CCTV**



**LC Security**®

Producent systemów telewizji przemysłowej





Kamera kopułkowa  
LC-141 AHD- Kamera analogowa F...



Kamera kopułkowa  
LC-676 AHD- Kamera analogowa 6...



Kamera kopułkowa  
LC-SZ1000



### Dane techniczne:

Przetwornik: 1/2.7" Progressive Scan CMOS  
Wielkość obrazu [px]: 2592 x 1944 - 5 Mpx dla wersji Premium, 1920 x 1080 - Full HD dla pozostałych wersji  
Ogniskowa obiektywu [mm]: 2.8 mm, 3,6 mm  
Zasilanie: 12V DC  
Zasięg oświetlenia IR [m]: 20 m  
Temperatura pracy [°C]: -20 °C ... 60 °C  
Standard: AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS  
Wyjście wideo: 1 Vpp 75 Ω, AHD, HD-CVI, HD-TVI, - wybierane przełącznikami  
Wersje: 2,8 mm, 3,6 mm, Premium  
Kąt widzenia [°]: 2,8 mm = 105 °, 3,6 mm = 83 °, Premium = 105 °  
Regulacja mocy oświetlenia IR: Automatyczna  
D-WDR: TAK  
DNR: TAK  
ICR: TAK  
AGC: TAK  
BLC: TAK  
Sharpness: TAK  
AWB: TAK dla 2,8 mm oraz Premium



### Dane techniczne:

Przetwornik: dla 2,8-12 mm i Premium=1/2.7" Progressive Scan CMOS dla 3,6mm=1/2.9" Sony CMOS IMX322  
Wielkość obrazu [px]: 2592 x 1944 - 5 Mpx [tylko dla wersji Premium], dla pozostałych wersji - 1920 x 1080 px  
Ogniskowa obiektywu [mm]: do wyboru obiektyw 2,8-12mm: manualny oraz motozoom  
Zasilanie: 12 V DC  
Technologia: AHD  
WDR: TAK dla obiektyw motozoom  
BLC: TAK dla obiektyw motozoom  
AWB: TAK  
Dzień /Noc: TAK dla 2,8-12 mm i Premium  
Kąt widzenia [°]: dla 2,8-12 mm i Premium=88 ° ... 31 ° dla 3,6mm=83 ° ... 20 °  
Zasięg oświetlenia IR: 30m  
Regulacja mocy oświetlenia IR: Automatyczna  
Wodoszczelność: IP66  
D-WDR: TAK dla 2,8-12 mm i Premium  
DNR: TAK dla 2,8-12 mm i Premium  
ICR: TAK  
AGC: TAK dla 2,8-12 mm i Premium  
Sharpness: TAK  
F-DNR: TAK dla obiektyw motozoom  
ROI: TAK dla obiektyw motozoom  
HLC: TAK dla obiektyw motozoom

### Dane techniczne:

Przetwornik: 1/3" Sony CMOS  
Rozdzielczość [TVL]: 1000  
Ogniskowa obiektywu [mm]: 2,8 - 12  
Zasilanie [V]: 12  
Całkowity sygnał wizji [Vpp/Oh]: 1 / 75  
Stosunek sygnału - szum [dB]: >52  
Standard wideo: PAL  
AWB: TAK  
Detekcja ruchu: TAK (4 strefy)  
3DNR: TAK  
Maski prywatności: TAK  
Mirror: TAK  
OSD: TAK  
Oświetlenie IR: TAK  
Zasięg oświetlenia IR [m]: do 30  
Kąt widzenia [°]: 81 ~ 23  
Obudowa: IP66 (wodoszczelna)  
Kolor: grafitowy  
Temperatura pracy [°C]: -10 - 50  
Wymiary [mm]: 120 x 95  
Waga [g]: 620



Kamera zintegrowana  
LC-301 AHD- kamera analogowa 3...



Kamera zintegrowana  
LC-501 AHD- Kamera analogowa 5...



Kamera zintegrowana  
LC-1000

**LC Security****Dane techniczne:**

Przetwornik: 1/2.7" Progressive Scan CMOS  
Wielkość obrazu [px]: 2592 x 1944 - 5 Mpx [tylko dla wersji Premium], dla pozostałych wersji 1920 x 1080  
Ogniskowa obiektywu [mm]: do wyboru: 2,8mm, 3,6mm  
Zasilanie: 12V DC  
Kąt widzenia [°]: 2,8 mm, Premium = 105°, 3,6 mm = 83°  
Zasięg oświetlenia IR: dla 2,8mm = 20m, dla 3,6 mm i premium = 25m  
Regulacja mocy oświetlenia IR: Automatyka  
Wyjście wideo: 1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - wybierane przez przycisk  
Wodoszczelność: IP66  
Temperatura pracy [°C]: dla 2,8 mm i Premium = -20°C ... 60°C dla 3,6 mm = -10°C ... 60°C  
D-WDR: TAK  
DNR: TAK  
ICR: TAK  
AGC: TAK  
BLC: TAK  
Dzielenie /Noc: TAK  
AWB: TAK  
Sharpness: TAK

**LC Security****Dane techniczne:**

Przetwornik: 2,8-12mm/premium = 1/2.7" Progressive Scan CMOS, motozoom = 1/2.9" Sony CMOS IMX322  
Wielkość obrazu [px]: premium = 2592 x 1944 - 5 Mpx, 2,8 - 12 mm, motozoom = 1920 x 1080 px - 1080p, 1280 x 720 px - 720p  
Zasilanie: 12V DC  
Standard: AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL  
Zasięg oświetlenia IR: 2,8-12mm/premium = 40 m, motozoom = 60 m  
Regulacja mocy oświetlenia IR: Automatyka  
Obiektyw [mm]: 2,8-12 mm, motozoom, premium  
Kąt widzenia [°]: 2,8-12mm/premium = 95°, motozoom = 83°  
Stosunek sygnału - szum [dB]: > 50 dB  
Wyjście wideo: 1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL - wybierane przez przycisk  
Pobór mocy [W]: 2,8-12mm/premium = do 4.3 W, motozoom = do 10.5 W  
Wodoszczelność: IP66, motozoom = brak  
Temperatura pracy [°C]: -20°C ... 50°C  
D-WDR: TAK dla 2,8-12 mm i Premium  
3DNR: TAK  
ICR: TAK  
AGC: TAK dla 2,8-12 mm i Premium  
AWB: TAK  
Sharpness: TAK

**LC Security****Dane techniczne:**

Przetwornik: 1/3" Sony  
Rozdzielczość [TVL]: 1000  
Czułość [lux]: 0,1 (kolor); 0 (B/W)  
Ogniskowa obiektywu [mm]: 2,8 - 12  
Apertura [F]: 1,2  
Zasilanie: 12V DC  
System: PAL / NTSC  
System skanowania: 2:1 Interlace  
Synchronizacja: wewnętrzna, sieciowa zasilająca cA  
S/N [dB]: >50  
Elektroniczna migawka [s]: 1/50 - 1/100000 (PAL), 1/60 - 1/100000 (NTSC)  
Dzielenie /Noc: TAK (mechaniczny filtr IR)  
IR LED: TAK (5X42PCS)  
Zasięg oświetlenia IR [m]: do 40  
3DNR: TAK  
AGC: TAK  
AWB: TAK  
OSD: TAK  
UTC: TAK  
Zoom cyfrowy: TAK  
Temperatura pracy [°C]: -35 - 50  
Wymiary [mm]: 291 x 90 x 93  
Waga [kg]: 1,6  
Obudowa: IP66 (wodoszczelna)





Kamera zintegrowana  
LC-501 AHD PREMIUM



Kamera zintegrowana  
LC-L21D2 Mini PTZ - Kamera 2 M...



Kamera płytkowa CCD  
LC-1/4 Sony 420TVL



### Dane techniczne:

Przetwornik: 1/2.9" Sony CMOS IMX322  
 Wielkość obrazu [px]: 1920 x 1080  
 Ogniskowa obiektywu [mm]: 2,8 - 12  
 Apertura [F]: 1,2  
 Zasilanie: 12 V DC +/- 10%  
 System: AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL  
 Wyjście video: 1 Vpp 75  
 Stosunek sygnału do szumu [dB]: >50  
 WDR: TAK  
 BLC: TAK  
 AWB: TAK  
 Dzień /Noc: TAK  
 AGC: TAK  
 Sens-up: TAK  
 DWDR: TAK  
 Defog: TAK  
 ATW: TAK  
 AWC: TAK  
 3DNR: TAK  
 Detekcja ruchu: TAK  
 Maski prywatności: TAK  
 Synchronizacja: wewnętrzna  
 Obudowa: IP66 (wodoszczelna)  
 Promiennik IR: zasięg do 60 m  
 Temperatura pracy [°C]: -20 - 50  
 Wymiary [mm]: 305 x 115 x 97  
 Waga [kg]: 0,732



### Dane techniczne:

Przetwornik: 1/2.9" CMOS  
 Wielkość obrazu [px]: 1920 x 1080  
 Ogniskowa obiektywu [mm]: 2,8 - 8  
 Zasilanie: 12V DC  
 Zoom optyczny: 3x  
 Standard: AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL  
 Kąt widzenia [°]: 83 - 35  
 Zakres obrotu w pionie [°]: 0 - 90  
 Zakres obrotu w poziomie [°]: 350  
 Wyjście video: 1 Vpp 75, AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL  
 Liczba presetów: 220  
 Dzień /Noc: TAK  
 Zasięg oświetlacza IR [m]: do 20  
 DNR: TAK  
 WB: TAK  
 OSD: TAK  
 Wodoszczelność: TAK (IP66)  
 Wandaloodporność: IK10  
 Pobór mocy [W]: 8,5  
 Temperatura pracy [°C]: -10 do +50  
 Wymiary [mm]: 105 x 75  
 Waga [kg]: 0,328

### Dane techniczne:

Przetwornik: 1/4" SONY CCD  
 Rozdzielczość [TVL]: 420  
 Czułość [lux]: 0,3  
 Zasilanie: 12V DC







Kamera płytkowa CCD  
LC-1/3 Sony 650TVL



Kamera miniaturowa  
LC-S989



Kamera miniaturowa  
LC-S725



### Dane techniczne:

Przetwornik: 1/2.9" Sony CMOS IMX322  
Rozdzielczość [TVL]: 650  
Czułość [lux]: 0,3  
Zasilanie: 12V DC  
Gwarancja: TAK

### Dane techniczne:

Przetwornik: CMOS  
Czułość [lux]: 1  
Kąt widzenia [°]: 62  
Prędkość zapisu [kl./s]: 25  
Gniazdo karty pamięci: MicroSD (TF) max. 8GB  
Złącze USB mini: TAK  
Systemy operacyjne: Windows 2000 / XP / Vista 32  
Czas pracy [min]: 80  
Czas czuwania [h]: 250  
Czas ładowania [h]: 2  
Życie pamięci: 1GB ~ 40min  
Temperatura przechowywania [°C]: -20 ~ 80  
Temperatura pracy [°C]: -10 - 50  
Bateria [mAh]: 260  
Waga [g]: 50  
Wymiary [mm]: 55 x 28 x 20

### Dane techniczne:

Przetwornik: 1/2.9" Sony CMOS  
Wielkość obrazu [px]: 1920 x 1080  
Czułość [lux]: 0,001  
Ogniskowa obiektywu [mm]: 3,6  
Zasilanie: 12V DC  
Dźwięk / Noc: TAK  
OSD: TAK  
Wymiary [mm]: 30 x 30 x 29  
Waga [kg]: 0,07



Kamera miniaturowa  
LC-S722 PINHOLEKamera miniaturowa  
LC-S762Kamera miniaturowa  
LC-S742

### Dane techniczne:

Przetwornik: 1/3" Sony CMOS IMX222  
Rozdzielczość [TVL]: 1280 x 720 - 720p AHD-M /  
HD-CVI / HD-TVI, 960 x 576 - 960H PAL  
Wielkość obrazu [px]: 1280 x 720  
Czułość [lux]: 0,01  
Zasilanie: 12V DC  
Temperatura pracy [°C]: -10 - 50  
Obiektyw [mm]: 3,7 pinhole lub standard  
Wymiary [mm]: 27 x 24 x 20  
Waga [kg]: 0,06  
Obudowa: aluminium  
Synchronizacja: wewnętrzna  
Gamma: 0,45  
BLC: TAK  
AGC: TAK  
AWB: TAK

### Dane techniczne:

Przetwornik: 1/3" CCD  
Rozdzielczość [TVL]: 700  
Czułość [lux]: 0,5  
Ogniskowa obiektywu [mm]: 3,7  
Zasilanie: 12V DC  
Temperatura pracy [°C]: -20 - 50  
BLC: TAK  
AGC: TAK  
AWB: TAK  
Wymiary [mm]: 19 x 20  
Waga [kg]: 0,075

### Dane techniczne:


Przetwornik: 1/3" Sony CCD  
Rozdzielczość [TVL]: 700  
Czułość [lux]: 0,1  
Ogniskowa obiektywu [mm]: 3,7  
Zasilanie: 12V DC  
BLC: TAK  
AGC: TAK  
Temperatura pracy [°C]: -20 - 50  
Wymiary [mm]: 17 x 15 x 15  
Waga [g]: 0,07



Kamera miniaturowa  
LC-S741 – Kamera miniaturowa Ł...



Kamera miniaturowa  
LC-HN1 IP standard – Miniatur...

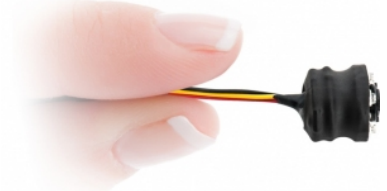

Kamera miniaturowa  
LC-055 IR Nano

**Dane techniczne:**

Przetwornik: 1/3" Sony CCD  
Rozdzielczość [TVL]: 700  
Czułość [lux]: 0,1  
Apertura [F]: 1,2  
Zasilanie: 12V DC  
Obiektyw [mm]: 3,7  
Temperatura pracy [°C]: -20 do +50  
Wymiary [mm]: 17,5 x 15 x 15  
Waga [g]: 0,08

**Dane techniczne:**

Przetwornik: 1/2.8" Sony CMOS  
Rozdzielczość [Mpix]: 1  
Wielkość obrazu [px]: 2048 x 1536, 1920 x 1080, 1280 x 720  
Czułość [lux]: 0,1 (kolor), 0,01 (B/W)  
Ogniskowa obiektywu [mm]: 2,8  
Kompresja: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG  
Zasilanie: 12 V DC / 110 mA  
Prędkość transmisji [FPS]: 25  
Kąt widzenia [°]: 83  
Stosunek sygnał - szum [dB]: > 50  
ONVIF: TAK (2.04)  
BLC: TAK  
Sharpness: TAK  
Mirror: TAK  
Detekcja ruchu: TAK  
Maski prywatności: TAK  
Interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)  
Protokoły sieciowe: TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP  
Bitrate [kbit/s]: 1024 - 8000  
Obudowa: IP44  
Kolor: czarny  
Temperatura pracy [°C]: -15 - 50  
Waga [g]: 120  
Wymiary [mm]: 41 x 41 x 34

**Dane techniczne:**

Przetwornik: 1/3" CMOS  
Rozdzielczość [TVL]: 520  
Czułość [lux]: 0,008  
Zasilanie [V]: 5  
Zasięg oświetlenia IR [m]: 2 - 3  
Długość fali IR [nm]: 940  
Wilgotność: 0% ~ 90%  
Temperatura pracy [°C]: -10 - 50  
Waga [g]: 3  
Wymiary [mm]: 14,5 x 15,5







Kamera miniaturowa  
LC-W408 HD



Kamera miniaturowa  
LC-HN1 IP pinhole- Miniaturowa ka...



Kamera miniaturowa  
LC-HN1 IP WiFi- Miniaturowa ka...

**LC Security****Dane techniczne:**

Rozdzielczość [px]: 1280 x 960, 640 x 480 (wideo), 1280 x 1024 (zdjęcia)  
 Częstotliwość odświeżania [fps]: 30  
 Mikrofon: TAK  
 Funkcja dyktafonu: TAK  
 Detekcja ruchu: TAK  
 Format nagrania: AVI  
 Format zdjęć: JPEG  
 Wbudowana pamięć [GB]: 4 (12 godzin filmów)  
 Bateria: litowo-jonowa  
 Eksport danych: złącze USB  
 Temperatura pracy [°C]: -10 - 60  
 Obudowa: wodoodporna  
 Akcesoria w zestawie: kabel USB, ładowarka USB, instrukcja obsługi, estetyczne pudełko  
 Gwarancja: TAK

**LC Security****Dane techniczne:**

Przetwornik: 1/3" CMOS  
 Rozdzielczość [Mpix]: 1  
 Wielkość obrazu [px]: 1280 x 720, 720 x 576  
 Czujnik [lux]: 0,1 (kolor), 0,01 (B/W)  
 Ogniskowa obiektywu [mm]: 3,7 (pinhole)  
 Kompresja: H.264  
 Zasilanie: 12 V DC / 110 mA, PoE  
 Prędkość transmisji [FPS]: 25  
 Kąt widzenia [°]: 53  
 Stosunek sygnał-szum [dB]: > 50  
 ONVIF: TAK (2.04)  
 BLC: TAK  
 Sharpness: TAK  
 Mirror: TAK  
 Detekcja ruchu: TAK  
 Maski prywatności: TAK  
 Interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)  
 Protokoły sieciowe: TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP  
 Bitrate [kbit/s]: 768 - 3072  
 Obudowa: IP44  
 Kolor: czarny  
 Temperatura pracy [°C]: -15 - 50  
 Waga [g]: 114  
 Wymiary [mm]: 41 x 41 x 22

**LC Security****Dane techniczne:**

Przetwornik: 1/2.8" Sony CMOS IMX290  
 Wielkość obrazu [px]: 2048 x 1536 - 3 Mpx  
 Czujnik [lux]: 0.1 Lux  
 Ogniskowa obiektywu [mm]: 2.8 mm  
 Kompresja: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG  
 Zasilanie: 12 V DC / 150 mA  
 Sieć WiFi: TAK  
 3DNR: TAK  
 WDR: TAK  
 ROI: TAK  
 BLC: TAK  
 Detekcja ruchu: TAK



OBIEKTYW PINHOLE

Kamera miniaturowa  
LC-HN2 IP pinhole- Miniaturowa...

WIFI

Kamera miniaturowa  
LC-HN2 IP WiFi- Miniaturowa ka...

OBIEKTYW STANDARD

Kamera miniaturowa  
LC-HN3 IP standard- Miniaturow...**Dane techniczne:**

Przetwornik: 1/2,9" CMOS  
 Rozdzielczość [Mpix]: 2  
 Wielkość obrazu [px]: 1920 x 1080, 1280 x 720, 720 x 576  
 Czułość [Lux]: 0,1 (kolor), 0,01 (B/W)  
 Ogniskowa obiektywu [mm]: 3,7 (pinhole)  
 Kompresja: H.264, MJPEG  
 Zasilanie: 12 V DC / 110 mA, PoE  
 Prędkość transmisji [FPS]: 25  
 Kąt widzenia [°]: 80  
 Stosunek sygnał-szum [dB]: > 50  
 ONVIF: TAK (2.04)  
 BLC: TAK  
 Sharpness: TAK  
 Mirror: TAK  
 Detekcja ruchu: TAK  
 Maski prywatności: TAK  
 Interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)  
 Protokoły sieciowe: TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP  
 Bitrate [kbit/s]: 1024 - 8000  
 Obudowa: IP44  
 Kolor: czarny  
 Temperatura pracy [°C]: -15 - 50  
 Waga [g]: 114  
 Wymiary [mm]: 41 x 41 x 24

**Dane techniczne:**

Przetwornik: 1/2.8 " Sony CMOS IMX290  
 Wielkość obrazu [px]: 2048 x 1536 - 3 Mpx  
 Czułość [Lux]: 0.1 Lux (kolor)  
 Ogniskowa obiektywu [mm]: 2,8  
 Kompresja: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG  
 Zasilanie: 12 V DC / 150 mA  
 Sieć WiFi: TAK  
 3DNR: TAK  
 WDR: TAK  
 ROI: TAK  
 F-DNR: TAK  
 BLC: TAK  
 Detekcja ruchu: TAK  
 Sharpness: TAK

**Dane techniczne:**

Przetwornik: 1/2.8 " Sony CMOS IMX290  
 Wielkość obrazu [px]: 2048 x 1536 - 3 Mpx  
 Czułość [Lux]: 0.1 Lux (kolor)  
 Ogniskowa obiektywu [mm]: 2,8  
 Kompresja: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG  
 Zasilanie: 12V DC  
 3DNR: TAK  
 WDR: TAK  
 ROI: TAK  
 F-DNR: TAK  
 BLC: TAK  
 Detekcja ruchu: TAK  
 Mirror: TAK  
 Sharpness: TAK





Kamera miniaturowa  
LC-HN2 IP standard - Miniaturowa...



Kamera miniaturowa  
LC-HN3 IP WiFi- Miniaturowa ka...



Kamera specjalna  
LC-903yk - Kamera ukryta AHD 7...

**LC Security****Dane techniczne:**

Przetwornik: 1/3" CMOS  
 Rozdzielczość [Mpix]: 1  
 Wielkość obrazu [px]: 1280 x 720, 720 x 576  
 Czułość [lux]: 0,1 (kolor), 0,01 (B/W)  
 Ogniskowa obiektywu [mm]: 3,6  
 Kompresja: H.264  
 Zasilanie: 12 V DC / 110 mA, PoE  
 Prędkość transmisji [FPS]: 25  
 Kąt widzenia [°]: 56  
 Stosunek sygnał-szum [dB]: > 50  
 ONVIF: TAK (2.04)  
 BLC: TAK  
 Sharpness: TAK  
 Mirror: TAK  
 Detekcja ruchu: TAK  
 Maski prywatności: TAK  
 Interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)  
 Protokoły sieciowe: TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS,  
 PPPoE, SMTP, NTP  
 Bitrate [kbit/s]: 768 - 3072  
 Obudowa: IP44  
 Kolor: czarny  
 Temperatura pracy [°C]: -15 - 50  
 Waga [g]: 118  
 Wymiary [mm]: 41 x 41 x 33

**LC Security****Dane techniczne:**

Przetwornik: 1/2.8" Sony CMOS IMX290  
 Rozdzielczość [TVL]: 2048 x 1536 - 3 Mpx  
 Ogniskowa obiektywu [mm]: 2.8 mm  
 Kąt widzenia [°]: 85°  
 Czułość [lux]: 0.1 Lux (kolor)  
 Kompresja: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG  
 Zasilanie: 12 V DC / 150 mA  
 WDR: TAK  
 Sieć WiFi: TAK  
 ROI: TAK  
 BLC: TAK  
 Mirror: TAK  
 Sharpness: TAK  
 Detekcja ruchu: TAK

**LC Security****Dane techniczne:**

Przetwornik: 1/4" H42+89 CMOS  
 Wielkość obrazu [px]: 1280 x 720  
 Ogniskowa obiektywu [mm]: 3.7 mm (pinhole)  
 Zasilanie: 12V DC  
 Standard: AHD  
 Wyjście audio: 1 x CINCH  
 Wbudowany mikrofon: TAK  
 Wyjście alarmowe: 1 x NO/GND  
 Czujnik PIR: TAK  
 Kąt detekcji / zasięg detekcji: 110° / 7 m  
 AGC: TAK  
 BLC: TAK  
 WB: TAK  
 OSD: TAK  
 Klasa szczelności: IP40  
 Temperatura pracy [°C]: -10 do +50  
 Wymiary [mm]: 62 x 90 x 48  
 Waga [g]: 0,146





Kamera specjalna  
LC-502J/3SKamera specjalna  
LC-502e/3s 1080p - Kamera w cz...Kamera specjalna  
LC-885 AHD**LC Security****LC Security****Dane techniczne:**

Przetwornik: 1/3" SONY CCD  
 Rozdzielczość [TVL]: 650  
 Czułość [lux]: 0,001  
 Zasilanie: 12V DC  
 Kąt widzenia (H) [°]: 66  
 Wyjście wideo: 1 Vp-p Composite (750hm / BNC)  
 WDR: TAK  
 BLC: TAK  
 DIS: TAK  
 Detekcja ruchu: TAK  
 Maski prywatności: TAK  
 Mirror: TAK  
 Dzień /Noc: TAK  
 HLC: TAK  
 DNR: TAK  
 OSD: TAK  
 Temperatura pracy [°C]: -10 - 50  
 Wilgotność: do 85%  
 Waga [g]: 130  
 Wymiary [mm]: 130 x 70 x 76

**Dane techniczne:**

Przetwornik: 1/2.9" Sony CMOS IMX322  
 Wielkość obrazu [px]: 1920 x 1080  
 Ogniskowa obiektywu [mm]: 3,6  
 Zasilanie: 12V DC  
 Standard: AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL  
 Sense-up: TAK  
 F-DNR: TAK  
 DWDR: TAK  
 3DNR: TAK  
 Odbicie lustrzane: TAK  
 Maski prywatności: TAK (4)  
 Detekcja ruchu: TAK  
 Sharpness: TAK  
 OSD: TAK  
 Klasa szczelności: IP40  
 Obudowa: Spy, Plastikowa  
 Temperatura pracy [°C]: -10 do +50  
 Wymiary [mm]: 120 x 56  
 Waga [kg]: 0,122

**Dane techniczne:**

Przetwornik: 1/2.8" SONY Starvis? Back-illuminated CMOS  
 Wielkość obrazu [px]: 3840 x 2160 - 8.3 Mpx  
 Czułość [lux]: 0.001  
 Apertura [F]: 1,2  
 Mocowanie obiektywu: DC  
 Zasilanie: 12 V DC / 150 mA  
 ICR: TAK  
 Temperatura pracy [°C]: od -20 do +60  
 WDR: TAK  
 3DNR: TAK  
 AWB: TAK  
 AGC: TAK  
 Sharpness: TAK  
 Standard: AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL





LC-3601H

Kamera IP Mpix obrotowa  
LC-HDX10 PTZ IP- Kamera siecio...Kamera IP Mpix obrotowa  
LC-HDX20 PTZ IP- Kamera siecio...**LC Security****Dane techniczne:**

Przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS  
 Wielkość obrazu [px]: 1280 x 1024  
 Kąt widzenia [°]: 185  
 Czułość [lux]: 0,15 (color); 0,015 (B/W)  
 Ogniskowa obiektywu [mm]: 1,16  
 Kompresja: H.264  
 Zasilanie: 12V DC; PoE (opcja)  
 Dzień /Noc: TAK  
 Dwukierunkowa transmisja audio: TAK (wbudowany mikrofon i głośnik)  
 ONVIF: TAK (2.0)  
 Pamięć lokalna: opcjonalna karta TF do 128GB  
 Podgląd: 360°; 2 x 190°; 4 x 90°  
 Regulacja parametrów obrazu: jasność, nasycenie, ostrość, kontrast, BLC, AWB  
 DPTZ: TAK  
 Detekcja ruchu: TAK  
 Porty sieciowe: RJ45 10M/100M  
 Protokoły sieciowe: TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, RTP/RTSP, FTP, PPPoE, SMTP, NTP  
 Temperatura pracy [°C]: -10 - 50  
 Kolor obudowy: biały lub czarny  
 Wymiary [mm]: 216; 148 x 53  
 Waga [g]: netto 500 / brutto 1000

**LC Security****Dane techniczne:**

Przetwornik: 5MPiX - 1/2.5" Sony CMOS, 2MPiX - 1/2.9" Sony CMOS  
 Ogniskowa obiektywu [mm]: 2.8 ... 12 mm - Motozoom  
 Oświetlenie: 40 m  
 Kompresja: H.265 / H.264  
 Zasilanie: 12V DC, PoE  
 EIS: TAK  
 F-DNR: TAK  
 Detekcja ruchu: TAK  
 BLC: TAK  
 ICR: TAK

**LC Security****Dane techniczne:**

Ogniskowa obiektywu [mm]: dla 5 mpix -3.9 ... 85.5 mm, dla 2 mpix -7 ... 85.5 mm  
 Przetwornik: dla 5 mpix -1/2.5" Progressive Scan Aptina CMOS, dla 2 mpix - 1/2.8" SONY Starvis?  
 Back-illuminated CMOS  
 Wodoszczelność: IP66  
 D-WDR: TAK  
 ICR: TAK  
 BLC: TAK  
 AWB: TAK  
 Strefy prywatności: TAK  
 Zasilanie: 12V DC, PoE  
 Kompresja: H.265 / H.264





Kamera IP Mpix obrotowa  
LC-HDX24 PTZ IP- Kamera siecio...



Kamera IP Mpix obrotowa  
LC-HDX22 IP PREMIUM



Kamera IP Mpix obrotowa  
LC-HDX40 IP - Szybkoobrotowa k...



### Dane techniczne:

Rozdzielczość [Mpix]: 2 lub 5 MPIX  
Przetwornik: dla 5MPIX = 1/2.5" APTINA CMOS, dla 2MPIX = 1/2.8" SONY Starvis? Back-illuminated CMOS  
Ogniskowa obiektywu [mm]: dla 5MPIX = 3.9 ... 85.5 mm, dla 2MPIX = 7 ... 85.5 mm  
Wodoszczelność: IP66  
Zasilanie: 12V DC / 4A  
Inteligentne śledzenie obiektów: TAK (w wersji AI)  
DIS: TAK  
DWDR: TAK  
3DNR: TAK  
ICR: TAK  
BLC: TAK  
Strefy prywatności: TAK  
AWB: TAK  
Mirror: TAK  
IR LED [m]: 180



### Dane techniczne:

Przetwornik: 1/2,7" OmniVision Low Illumination CMOS  
Wielkość obrazu [px]: 1920 x 1080, 1280 x 720  
Czułość [lux]: 0,5 (kolor); 0,095 (B/W)  
Ogniskowa obiektywu [mm]: 3,9 - 85,5  
Apertura [F]: 1,6 - 2,7  
Zasilanie: 12V DC  
Prędkość zapisu [FPS]: 30 (1080p), 60 (720p)  
Protokoły: TCP/IP, HTTP, FTP, RTSP, UPnP, DNS, NTP, RTP, UDP, IGMP  
Prędkość transmisji [bps]: 1200, 2400, 4800, 9600  
Stosunek sygnał-szum [dB]: >50  
Ochrona przeciwpiorunowa [V]: 6000  
AGC: TAK  
WB: TAK  
IR-Cut: TAK  
P2P: TAK  
Grzałka: Automatyeczna  
Chłodzenie: Automatyeczne  
Kąt widzenia (D) [°]: 68,5 ~ 4,5  
Kąt widzenia (H) [°]: 54,8 ~ 3,4  
Kąt widzenia (V) [°]: 41 ~ 2,5  
Zoom optyczny: 22x  
Zakres obrotu [°]: 360  
Zakres pochylenia [°]: 93  
Szybkość obrotu [°/s]: 60  
Szybkość pochylenia [°/s]: 45  
Ilość presetów: 220  
Liczba czujników patrolowych: 3



### Dane techniczne:

Przetwornik: 1/2.8" Sony CMOS  
Rozdzielczość [Mpix]: 4MPix (QuadHD)  
Wielkość obrazu [px]: 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 480  
Kąt widzenia [°]: 61 - 1,9  
Ogniskowa obiektywu [mm]: 4.6 ... 165  
Kompresja: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264  
Zasilanie: 12V DC/3a lub PoE 48V (802.3af)  
Zoom optyczny: 36x  
Oświetlenie IR: TAK  
Zasięg oświetlenia IR [m]: do 120  
Autotracking: TAK (optymalna odległość: 5 - 45m)  
Dzielenie kanałów: TAK  
Zakres obrotu [°]: 0 ~ 360  
Zakres pochylenia [°]: 0 ~ 93  
Prędkość obrotu [°/s]: 1 - 200 (poziom); 1 - 100 (pion)  
Obudowa: IP66 (wodoszczelna), wandaloodporna  
Temperatura pracy [°C]: -40 - 60  
Wymiary [mm]: 204 x 395 x 327  
Waga [kg]: 2,9





Kamera IP Mpix obrotowa  
LC-HDX50 IP - Kamera obrotowa ...



Kamera IP Mpix zintegrowana  
LC-7602 PREMIUM



Kamera IP Mpix zintegrowana  
LC-PRO 26 Wi-Fi - Kamera Full ...



### Dane techniczne:

Przetwornik: 1/2,8" Sony CMOS  
Rozdzielczość [Mpix]: 5 Mpx (QuadHD+)  
Wielkość obrazu [px]: 2592 x 1944, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 480  
Ogniskowa obiektywu [mm]: 4,6 ... 165 mm  
Kąt widzenia [°]: 61 - 1,9  
Zoom: Optyczny 36x, cyfrowy 16x  
Kompresja: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264  
Zasięg oświetlenia IR [m]: do 120m lub 240 m - Laser IR + LED IR dla opcji LASER IR  
Zakres obrotu [°]: 0 ~ 360  
Zakres pochylecia [°]: 0 ~ 93  
Inteligentne śledzenie obiektów: TAK  
Detekcja osób: TAK  
Parking action: TAK  
Wodoszczelność: IP66  
Zasilanie: 12 V DC / 3 A (zasilacz w komplecie), POE  
Temperatura pracy [°C]: -40 - 60  
Wymiary [mm]: 204 x 395 x 327  
Waga [kg]: 2,9



### Dane techniczne:

Przetwornik: 1/3" SONY CMOS  
Wielkość obrazu [px]: 2048 x 1536  
Kąt widzenia [°]: 81 - 23  
Ogniskowa obiektywu [mm]: 2,8 - 12  
Kompresja: H.264  
Zasilanie: 12 V DC / 640 mA  
Stosunek sygnał - szum [dB]: >50  
Migawka: 1 ~ 1/10000s  
Czasztywność odświeżania [fps]: 25  
3DNR: TAK  
Dzień / Noc: TAK  
ICR: TAK  
Detekcja ruchu: TAK  
Maski prywatności: TAK  
Mirror: TAK  
IR LED: TAK  
ONVIF: TAK (2,4)  
Zasięg oświetlenia IR [m]: do 40  
Porty sieciowe: 1 x RJ-45 (10/100Base-T)  
Protokoły sieciowe: RTSP, FTP, PPPOE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, TCP  
Obudowa: IP66 (wodoszczelna), wandaloodporna  
Uchwyt: 3 osiowa regulacja, ukryty tor kablowy  
Temperatura pracy [°C]: -35 - 55  
Waga [g]: 1050  
Wymiary [mm]: 290 x 93 x 85



### Dane techniczne:

Przetwornik: 1/2,7" CMOS  
Wielkość obrazu [px]: 1920 x 1080  
Kąt widzenia [°]: 97,6 - 23,6  
Czułość [lux]: 0,05  
Ogniskowa obiektywu [mm]: 3,6 - 16  
Apertura [F]: 1,2  
Kompresja: H.264, MPEG-4, MJPEG  
Zasilanie: 12V DC  
Gniazdo karty pamięci: SD (a!ż do 64GB)  
Standard: IP  
Wyjście BNC: TAK  
Wejście / wyjście alarmowe: 1 / 1  
Dzień / Noc: TAK  
Zasięg oświetlenia IR [m]: do 20  
3DNR: TAK  
DWDR: TAK  
Detekcja ruchu: TAK  
Moduł Wi-Fi: TAK  
ONVIF: TAK  
Wodoszczelność: TAK (IP66)  
Temperatura pracy [°C]: -20 do +50  
Montaż: 3-axis, puszka montażowa



Kamera IP zintegrowana  
LC-151 IP-Kamera sieciowa Full...



Kamera IP zintegrowana  
LC-256 IP PoE-Kamera sieciowa ...



Kamera IP zintegrowana  
LC-366 IP PoE-Kamera sieciowa ...



### Dane techniczne:

Przetwornik: 1/2,8" CMOS  
 Wielkość obrazu [px]: 1920 x 1080 - 1080p  
 Kąt widzenia [°]: 106° / 77°  
 Ogniskowa obiektywu [mm]: do wyboru: 2,8 mm (106°), 3,6 mm (77°)  
 Kompresja: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG  
 Zasilanie: 12V DC, PoE  
 Standard: TCP/IP  
 Procesor: Fullhan FH8830  
 Matryca: 2.1 Mpx  
 Zasięg oświetlenia IR: 30 m  
 Regulacja mocy oświetlenia IR: Automatyka  
 Protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP  
 ICR: TAK  
 BLC: TAK  
 Detekcja ruchu: TAK  
 Strefy prywatności: TAK  
 Mirror: TAK  
 Dzień/Noc: TAK  
 Wodoszczelność: IP67  
 Wersja: Produkt dostępny w trzech wersjach: 2,8 mm, 3,6 mm oraz WiFi  
 Temperatura pracy [°C]: -25°C - 60°C

### Dane techniczne:

Przetwornik: 1/2,8" CMOS ze skanowaniem progresywnym  
 Wielkość obrazu [px]: 1920 x 1080  
 Ogniskowa obiektywu [mm]: Do wyboru: 2,8 mm, 2,8 - 12 mm lub LED  
 Kompresja: H.265, H.264, MJPEG  
 Zasilanie: 12V DC, PoE  
 Standard: TCP/IP  
 Procesor obrazu: AMBARELLA S2L  
 Prędkość transmisji [kl/s]: 20  
 Dzień/Noc: TAK  
 Zasięg oświetlenia IR [m]: do 60  
 Regulacja mocy oświetlenia IR: Automatyka  
 Detekcja ruchu: TAK  
 Maski prywatności: TAK  
 Odbicie lustrzane: TAK  
 AI: Tak (wersja motozoom)  
 ONVIF: TAK (2.4)  
 Klasa szczelności: IP66/IP67  
 Temperatura pracy [°C]: od -20 do +60  
 Wersja: Produkt dostępny w 4 wersjach: 2,8 mm, 2,8-12mm, WiFi, Motozoom,

### Dane techniczne:

Przetwornik: dla 2,8 mm = 1/2,8" CMOS, dla 2,8-12 mm, WiFi, motozoom=1/2,9" CMOS  
 Wielkość obrazu [px]: 2304 x 1296  
 Ogniskowa obiektywu [mm]: w zależności od wersji: 2,8 - 12 lub 2,8 mm  
 Kompresja: H.265, H.264, MJPEG  
 Zasilanie: 12V DC, PoE  
 Standard: TCP/IP  
 Prędkość transmisji [kl/s]: dla 2,8/2,3-12 mm = 20 kl/s, dla WiFi/motozoom=15/25 kl/s  
 Dzień/Noc: TAK  
 Zasięg oświetlenia IR [m]: dla 2,8 mm= 25m, dla 2,8-12mm=40m dla WiFi/motozoom=30m  
 ONVIF: TAK (2.4)  
 3DNR: TAK  
 Detekcja ruchu: TAK  
 Sharpness: TAK  
 Strefy prywatności: TAK  
 Wodoszczelność: TAK (IP66) / dla 2,8-12 mm -IP67  
 Temperatura pracy [°C]: -20°C ... 60°C



Kamera IP zintegrowana  
LC-400 IP PoE-Kamera sieciowa ...



Kamera IP zintegrowana  
LC-255-IP



Kamera IP zintegrowana  
LC-566 IP PoE-Kamera sieciowa ...



### Dane techniczne:

Przetwornik: 1/2,5" Sony CMOS  
Rozdzielczość [Mpix]: 4 Mpix  
Wielkość obrazu [px]: 2560 x 1440, 2304 x 1296, 1920 x 1080  
Ogniskowa obiektywu [mm]: 2,8 / 2,8 - 12  
Kompresja: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG  
Zasilanie: PoE (802.3af), 12 V DC / 690 mA  
SONY STARVIS: TAK (dla wersji MOTOZOOM / AI MOTOZOOM)  
Kąt widzenia [°]: dla 2,8 mm/LED = 110°, dla 2,8-12 mm = 103° - 27° dla WiFi = 95°  
Interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)  
Protokoły i sieciowe: RTSP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP  
Detekcja ruchu: detekcja ruchu oparta na wykrywaniu ludzi (wersja AI i AI MOTOZOOM)  
ONVIF: TAK  
3DNR: TAK  
WDR: TAK  
Oświetlenie IR: TAK  
Zasięg oświetlenia IR [m]: 60m  
Oświetlenie LED [m]: 30m  
Obudowa: IP67 (wodoszczelna), IK10  
Język: polski, angielski, bułgarski, chiński, francuski, hiszpański, japoński, koreański, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, węgierski  
Temperatura pracy [°C]: -25°C - 60°C  
Waga [kg]: 1,01



### Dane techniczne:

Przetwornik: 1/2,8" CMOS  
Wielkość obrazu [px]: 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD)  
Czułość [lux]: 0,5  
Ogniskowa obiektywu [mm]: 2,8 - 12  
Kompresja: H.264  
Zasilanie: 12V DC  
Czas doświetlenia [s]: 25 (1920 x 1080), 25 (1280 x 720)  
Wielostrumieniowość: TAK (2 niezależne strumienie)  
Dzielenie: /Noc: TAK (mechaniczny filtr IR)  
IR LED: TAK (5X42PCS)  
Zasięg oświetlenia IR [m]: do 40  
Interfejs sieciowy: RJ-45 Ethernet 10/100  
Protokoły i sieciowe: RTSP, FTP, DDNS, NTP, TCP, SMTP  
ONVIF: TAK (2,4)  
Obudowa: IP66 (wodoszczelna), wandaloodporna  
Temperatura pracy [°C]: -35 - 55  
Wymiary [mm]: 290 x 92 x 80  
Waga [kg]: 1,85



### Dane techniczne:

Przetwornik: 1/2,8" SONY Starvis CMOS  
Rozdzielczość [Mpx]: 5 Mpx  
Wielkość obrazu [px]: 2592 x 1944 - 5 Mpx,  
Ogniskowa obiektywu [mm]: w zależności od wersji: 2,8 lub 2,8 - 12  
Kompresja: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264  
Zasilanie: 12V DC, PoE  
Kąt widzenia [°]: dla 2,8 mm/LED = 107°, dla 2,8-12 mm/AI = 102° - 25°, dla WiFi = 94°, dla MOTOZOOM/AI MOTOZOOM: 105° - 28°  
Zasięg oświetlenia IR: dla 2,8 mm i LED: 30 m, pozostałe modele: 60 m  
Protokoły i sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP  
ONVIF: TAK  
Funkcje AI [Dla AI/AI MOTOZOOM]: wtargnięcia, przekroczenie linii, detekcja podejrzanych działań, zgromadzenia ludzi, ruchu ludzi, twarzy  
Kolor: biały, czarna  
Obudowa: IP67 (wodoszczelna)  
Temperatura pracy [°C]: -25°C ... 60°C  
Wersje: Produkt dostępny w kilku wersjach: 2,8 mm, 2,8 - 12 mm, WiFi, AI, Motozoom, AI Motozoom, LED



Kamera IP zintegrowana  
LC-866 IP PoE-Kamera sieciowa ...



Kamera IP kopułkowa  
LC-141 IP-Kamera sieciowa Full...



Kamera IP kopułkowa  
LC-244 IP PoE-Kamera sieciowa ...



### Dane techniczne:

Przetwornik: dla 2,8 mm i 2,8 - 12 mm = 1/2.5 " CMOS, dla motozoom = 1/1.8 " CMOS  
Wielkość obrazu [px]: 3840 x 2160 - 8.3 Mpx  
Ogniskowa obiektywu [mm]: w zależności od wersji: 2,8 lub 2,8 - 12  
Kompresja: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264  
Zasilanie: 12V DC, PoE  
Zasięg oświetlenia IR: dla wersji 2,8 mm oraz 2,8 - 12 mm: 20 m, dla wersji motozoom: 60 m  
Wodoszczelność: IP66  
2DNR: TAK  
BLC: TAK  
Dzień /Noc: TAK  
Maski prywatności: TAK  
Detekcja ruchu: TAK  
Detekcja osób: TAK  
Wersje: Produkt dostępny w trzech wersjach: 2,8 mm, 2,8 - 12 mm oraz obiektyw Motozoom



### Dane techniczne:

Przetwornik: 1/2.8 " Sony CMOS IMX290 STARVIS Back-illuminated  
Wielkość obrazu [px]: 1920 x 1080 - 2Mpix FullHD  
Kąt widzenia [°]: 106° / 77°  
Ogniskowa obiektywu [mm]: do wyboru: 2,8 mm (106°) lub 3,6 mm (77°)  
Kompresja: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG  
Zasilanie: 12V DC, PoE  
Gniazdo karty pamięci: Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)  
Procesor: Hisilicon 3516C  
Matryca: 2.1 Mpx  
Zasięg oświetlenia IR: 30 m  
Protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP  
ONVIF: TAK (2.4)  
HDR: TAK  
3DNR: TAK  
F-DNR: TAK  
ICR: TAK  
ISO+: TAK  
Detekcja ruchu: TAK  
Strefy prywatności: TAK  
Mirror: TAK  
Dzień /Noc: TAK  
Wodoszczelność: IP67  
Temperatura pracy [°C]: -25 °C ... 55 °C



### Dane techniczne:

Przetwornik: Progressive Scan CMOS  
Wielkość obrazu [px]: 1920 x 1080 - 1080p  
Ogniskowa obiektywu [mm]: w zależności od wersji: 2,8 lub 2,8 - 12 lub LED  
Kompresja: H.265 / H.264 / MJPEG  
Zasilanie: 12V DC, PoE  
Dzień /Noc: TAK  
IR LED: TAK  
Protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP  
ONVIF: TAK (2.4)  
Zasilanie PoE: TAK  
Obudowa: IP66/IP67 (wodoszczelna)  
Temperatura pracy [°C]: -25 °C - 60 °C  
ICR: TAK  
3DNR: TAK  
AI: Tak (wersja motozoom)  
Wersje: Produkt dostępny w czterech wersjach: 2,8 mm, 2,8 - 12 mm, WiFi, obiektyw Motozoom oraz LED





Kamera IP kopułkowa  
LC-344 IP PoE-Kamera sieciowa ...



Kamera IP kopułkowa  
LC-444 IP PoE-Kamera sieciowa ...



Kamera IP kopułkowa  
LC-544 IP PoE-Kamera sieciowa ...



### Dane techniczne:

Przetwornik: 1/2.9" CMOS  
 Wielkość obrazu [px]: 2304 x 1296 - 3 Mpx,  
 Ogniskowa obiektywu [mm]: w zależności od wersji:  
 2,8 lub 2,8 - 12 lub LED  
 Kompresja: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG  
 Zasilanie: 12V DC, PoE  
 Matryca: 2.1 Mpx  
 Protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP,  
 DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP  
 ONVIF: TAK (2.4)  
 Wodoszczelność: IP67  
 DWDR: TAK  
 3DNR: TAK  
 F-DNR: TAK  
 ROI: TAK  
 ICR: TAK  
 BLC: TAK  
 Detekcja ruchu: TAK  
 Strefy prywatności: TAK  
 Wersje: Produkt dostępny w czterech wersjach: 2,8  
 mm, 2,8 - 12 mm, WiFi oraz obiektyw Motozoom



### Dane techniczne:

Przetwornik: 1/2.5" CMOS  
 Rozdzielczość [Mpix]: 4  
 Wielkość obrazu [px]: 2560 x 1440, 2304 x 1296,  
 1920 x 1080  
 Ogniskowa obiektywu [mm]: W zależności od wersji:  
 2,8 lub 2,8 - 12 mm  
 Kompresja: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG  
 Gniazdo karty pamięci: TAK (do 1TB dla wersji  
 MOTOZOOM / AI MOTOZOOM)  
 Kąt widzenia [°]: dla 2,8 mm/LED = 105°, dla  
 2,8-12 mm = 103° - 27° dla WiFi = 95°  
 Zasilanie: 12V DC, PoE  
 Prędkość transmisji [FPS]: 25 kl/s  
 SONY STARVIS: TAK (dla wersji MOTOZOOM / AI  
 MOTOZOOM)  
 Protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP,  
 DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP  
 ONVIF: TAK  
 Detekcja ruchu: TAK  
 Maski prywatności: TAK  
 Mirror: TAK  
 Wandaloodporność: TAK  
 Zasięg oświetlacza IR [m]: do 30m  
 Zasięg oświetlacza LED [m]: do 30m (dla wersji LED)  
 Obudowa: IP67 (wodoodporna)  
 Temperatura pracy [°C]: -25°C ... 60°C



### Dane techniczne:

Przetwornik: 1/2.5" CMOS  
 Rozdzielczość [Mpix]: 5  
 Wielkość obrazu [px]: 2592 x 1944 - 5 Mpx, 2560 x  
 1920 - 4.9 Mpx, 2560 x 1440 - 3.7 Mpx, 1920 x 1080  
 - 1080p  
 Ogniskowa obiektywu [mm]: W zależności od wersji:  
 2,8 lub 2,8 - 12 mm  
 Kompresja: H.265 / H.264  
 Kąt widzenia [°]: dla 2,8 mm = 99°, dla 2,8-12  
 mm = 99° - 32° dla WiFi = 87°  
 Zasilanie: 12V DC, PoE  
 Prędkość transmisji [FPS]: dla 2,8 mm i WiFi = 20  
 kl/s dla 2,8 - 12 mm = 25 fps  
 Protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP,  
 DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP  
 ONVIF: TAK  
 Detekcja ruchu: TAK  
 Maski prywatności: TAK  
 Audio: Opcjonalnie: jednokierunkowe (wbudowany  
 mikrofon)  
 Dzień/Noc: TAK  
 Zasięg oświetlacza IR [m]: dla 2,8 mm do 20 m, dla  
 pozostałych do 30 m  
 Obudowa: IP67 (wodoodporna)  
 Temperatura pracy [°C]: -20°C ... 60°C  
 Wersje: Produkt dostępny w czterech wersjach: 2,8  
 mm, 2,8 - 12 mm, WiFi oraz obiektyw Motozoom





Kamera IP kopułkowa  
LC-844 IP PoE-Kamera sieciowa ...



LC-PROWL 501



Srebrna atrapa kamery z diodą

**LC Security****Dane techniczne:**

Przetwornik: dla wersji 2,8 mm oraz 2,8 -12 mm 1/2.5 " SONY Starvis? Back-illuminated CMOS, dla wersji motozoom: 1/1.8" OmniVision CMOS  
Wielkość obrazu [px]: 3840 x 2160  
Ogniskowa obiektywu [mm]: 2,8 / motozoom: 2,7 - 13,5 mm  
Kompresja: dla wersji 2,8 mm: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG, dla wersji motozoom: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264  
Gniazdo karty pamięci: Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)  
Zasilanie: PoE (802.3af), 12 V DC / 440 mA  
Wodoszczelność: IP66  
Zasięg oświetlenia IR: dla wersji 2,8 mm oraz 2,8 -12 mm: 20 m, dla wersji motozoom: 40 m  
ONVIF: TAK (2.4)  
Standard: TCP/IP  
BLC: TAK  
ICR: TAK  
3DNR: TAK  
Detekcja ruchu: TAK  
Detekcja osób: TAK  
Strefy prywatności: TAK

**LC Security****Dane techniczne:**

Rozdzielczość [px]: 1920 x 1080 (wideo)  
Kompresja: H.264 (wideo), JPEG (zdjęcia)  
Czaształota odświetlenia [fps]: 30 (1920 x 1080)  
Kąt widzenia [°]: 140  
Format nagrania: MOV  
Format zdjęć: JPEG  
Wyświetlacz: 2.0" LCD  
USB: TAK  
Gniazdo karty pamięci: microSD (max. 32GB)  
Obudowa: wodoodporna do 30 m  
Zasilanie: 5V DC, 1A  
Bateria: Li-Ion, 900 mAh  
Wymiary [mm]: 59 x 41 x 29  
Akcesoria w zestawie: uchwyt do kasku, uchwyt do kierownicy, obudowa wodoodporna, kabel USB, bateria, zasilacz

**Dane techniczne:**

Obudowa: srebrna

Rejestrator cyfrowy  
LC-4000 AHD/V1- Rejestrator cy...Rejestrator cyfrowy  
LC-4000 hybrydowy - kamerin C...Rejestrator cyfrowy  
LC-4001**Dane techniczne:**

Wejł cia wideo: 4 x BNC  
Wyjł cia wideo: 1 x VGA, 1 x HDMI  
Wejł cia audio: 4 x RCA  
Wyjł cia audio: 1 x RCA  
PrÅ dkoł Ą zapisu [kl/s]: 25 (1920 x 1080 i mniejsze)  
Wielkoł Ą obrazu [px]: 1920 x 1080, 1280 x 720, 960 x 1080, 928 x 576, 704 x 576  
Kompresja: H.264  
Archiwizacja danych: 1 x HDD (max. 8TB)  
USB: 2 x  
Detekcja ruchu: TAK  
Tryb pracy: PENTAPLEX  
Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania  
Tryb nagrywania: RÅ czny, Harmonogram, Detekcja ruchu  
JÅ zyk: polski, angielski, czeski, francuski, grecki, hiszpał ski, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuł ski, sŁ owacki, szw  
Kolor: czarny  
Zasilanie: 12V DC / 2A  
Wymiary [mm]: 255 x 235 x 49  
Waga [g]: 734

**Dane techniczne:**

Wejł cia wideo: 4 x BNC + IP  
Wyjł cia wideo: 1 x VGA, 1 x HDMI  
Wejł cia audio: 4  
Wyjł cia audio: 1  
PrÅ dkoł Ą zapisu [kl/s]: 25 (1280 x 720)  
Wielkoł Ą obrazu [px]: 1280 x 720  
Kompresja: H.264  
Archiwizacja danych: 1 x HDD SATA (max. 6TB)  
Tryb pracy: PENTAPLEX  
USB: 2 x  
Detekcja ruchu: TAK  
Tryb PTZ: TAK  
Wymiary [mm]: 255 x 247 x 44  
Waga [g]: 840  
Zasilanie: 12V DC

**Dane techniczne:**

Wejł cia wideo: 4 x BNC + IP  
Wyjł cia wideo: 1 x VGA, 1 x HDMI  
Wejł cia audio: 4 x CINCH  
Wyjł cia audio: 1 X CINCH  
PrÅ dkoł Ą zapisu [kl/s]: AHD: 60 (1080p), 100 (960 x 1080, 720p i mniejsze); CCTV: 100 (928 x 576 i mn.); IP: 50/100 (2048 x 1536 / 1080p)  
Wielkoł Ą obrazu [px]: 2048 x 1536 (IP), 1920 x 1080 (AHD-H, IP), 960 x 1080 (AHD-NH), 1280 x 720 (AHD-M), 928 x 576 (AHD-L, CCTV), 704 x 576 (CCTV)  
Kompresja: H.264  
Archiwizacja danych: 1 x HDD SATA max. 6 TB  
USB: 2 x  
Detekcja ruchu: TAK  
Tryb PTZ: TAK  
Wymiary [mm]: 255 x 246 x 44  
Waga [g]: 844  
Zasilanie: 12 V DC / 2,5 A





Rejestrator cyfrowy  
LC-8000 hybrydowy – kamerę C...



Rejestrator cyfrowy  
LC-8002



Rejestrator cyfrowy  
LC-1600/V1



### Dane techniczne:

Wejł cia wideo: 8 x BNC + IP  
 Wyjł cia wideo: 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x CVBS  
 Wejł cia audio: 2 x CINCH  
 Wyjł cia audio: 1 x CINCH  
 Wielkoł Ą obrazu [px]: 960 x 1080, 1280 x 720, IP - max. 2592 x 1944  
 Kompresja: H.264  
 Archiwizacja danych: 1 x HDD SATA (max. 6TB), USB  
 Iloł Ą poziomłłw kompresji obrazu: 6  
 Detekcja ruchu: TAK  
 Tryb pracy: PENTAPLEX  
 Tryby rejestracji: Rł czyny, detekcja ruchu, harmonogram  
 Wyszukiwanie nagrał : po czasie, na lił cie plikłłw  
 Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania  
 Obsł ugiwane platformy mobilne: iOS, Android  
 Jł zyk: polski, angielski, czeski, francuski, grecki, hiszpał ski, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuł ski, sł owacki, szw  
 Kolor: czarny  
 Wymiary [mm]: 215 x 215 x 52  
 Waga [kg]: 0,59  
 Zasilanie: 12V DC / 2 A



### Dane techniczne:

Wejł cia wideo: 8 x BNC + IP  
 Wielkoł Ą obrazu [px]: 3840 x 2160, 2592 x 1944, 2560 x 1440, 2048 x 1536, 1920 x 1080, 1280 x 720, 928 x 576, 704 x 576  
 Kompresja: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264  
 Prł dkoł Ą zapisu [kl/s]: 1 ... 25 kl/s  
 Tryb pracy: 8 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS + 4 x IP  
 max. 8.3 Mpx  
 Wyjł cia wideo: 1 x VGA, 1 x HDMI  
 Wejł cia audio: 6 x RCA  
 Wyjł cia audio: 1 x RCA  
 Archiwizacja danych: 1 x HDD (max. 8TB)  
 USB: 2 x  
 Detekcja ruchu: TAK  
 Wymiary [mm]: 345 x 254 x 67  
 Waga [g]: 1480  
 Zasilanie: 12V DC



### Dane techniczne:

Wejł cia wideo: 16 x BNC + IP  
 Standard: AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL  
 Wyjł cia wideo: 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x BNC  
 Wejł cia audio: 2 x CINCH  
 Wyjł cia audio: 1 x CINCH  
 Prł dkoł Ą zapisu [kl/s]: 25 (IP: 1920p, 1536p, 1080p, 960p PAL, AHD: 704 x 576); 23 (PAL, AHD: 928 x 576); 13 (AHD: 1280 x 720); 12 (AHD: 960 x 1080)  
 Wielkoł Ą obrazu [px]: 2560 x 1920, 2048 x 1536, 1920 x 1080, 1280 x 960 (IP); 704 x 576 (PAL); 928 x 576 (AHD-L, PAL); 1280 x 720 (AHD-M); 960 x 1080  
 Kompresja: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG  
 Iloł Ą poziomłłw kompresji obrazu: 6  
 Archiwizacja danych: 1 x HDD (max. 8TB)  
 USB: 2 x USB 2.0  
 Tryb nagrywania: Rł czyny, Harmonogram, Detekcja ruchu  
 Detekcja ruchu: TAK  
 Pentaplex: TAK  
 RS-485: PELCO-D/P  
 Kolor: czarny  
 RJ45: 10/100/1000 Mb/s  
 Wymiary [mm]: 325 x 255 x 60  
 Waga [g]: 1328  
 Zasilanie: 12 V DC / 4 A  
 Jł zyk: polski, angielski, czeski, francuski, grecki, hiszpał ski, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuł ski, sł owacki, szw

Rejestrator cyfrowy  
LC-XVR3104Rejestrator cyfrowy  
LC-XVR4104Rejestrator cyfrowy  
LC-1044**Dane techniczne:**

Kompresja: H.264 dla AHD/Analog i H.264/H.265 dla kamer IP

Typ sygnału wideo: PAL/NTSC

System operacyjny: Linux (Embedded)

Wejścia wideo analogowe: 4 CH

Ilość obsługiwanych kamer IP: 2 CH, 6 CH - po wyjściu AHD

Wyjścia wideo: 1 x VGA, 1 x HDMI

Wejścia audio: 4 x RCA

Wyjścia audio: 1 x RCA

Rozdzielczość: Analog: 3MP/1080P/720P/960H; IP: 5MP/4MP/3MP/1080P/720P/960H

Przepustowość wyjściowa [Mbps]: 32

Tryb zapisu: ciągły i zapis, z detekcji ruchu lub ręczny

Interfejs sieciowy: LAN: DHCP, PPPoE, Statyczny adres, Modem 3G

P2P: TAK

UPnP: TAK

RTSP: TAK

SMTP: TAK

FTP: TAK

Obsługiwane dyski: 1 x SATA HDD (do 10TB)

USB: 2x

Wejścia / wyjścia alarmowe: 4 / 1

Zasilanie: 12VDC, 2A

Temperatura pracy [°C]: -10 ... 55

Wilgotność [%]: 10 ... 90

Wymiary [mm]: 300 x 227 x 53

**Dane techniczne:**

Typ sygnału wideo: PAL/NTSC

System operacyjny: Linux (Embedded)

Ilość obsługiwanych kamer IP: 16 CH

Wejścia wideo analogowe: 4 CH

Wyjścia wideo: 1 x HDMI, 1 x VGA 1x BNC

Wejścia audio: 4 x RCA

Wyjścia audio: 1 x RCA

Rozdzielczość [TVL]: Analog:

8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/960H; IP:

8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/960H

Kompresja: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

Przepustowość wyjściowa [Mbps]: 32

Tryb zapisu: ciągły i zapis, z detekcji ruchu lub ręczny

Interfejs sieciowy: LAN: DHCP, PPPoE, Statyczny adres, Modem 3G

P2P: TAK

UPnP: TAK

RTSP: TAK

SMTP: TAK

FTP: TAK

Praca w chmurze: TAK

Obsługiwane dyski: 1 x SATA HDD (do 8TB)

Wejścia / wyjścia alarmowe: 4 / 1

USB: 3 x USB 2.0

Zasilanie: 12VDC, 2A

Temperatura pracy [°C]: -10 ... +55

Wymiary [mm]: 260 x 243 x 47 mm

**Dane techniczne:**

Wejścia wideo: 4

Prędkość zapisu [kl/s]: 25

Oprogramowanie: Aplikacja serwerowa dla systemu Windows (darmowa licencja do 10 urządzeń)

Zasilanie: 8 - 36 V DC

Modele: Do wyboru: 720p, 1080p, GPS/GSM

Standard: CVBS, AHD

Wielkość obrazu [px]: 1920 x 1080, 1280 x 720, 960 x 576, 720 x 576, 352 x 576, 352 x 288

Gniazdo karty pamięci: Wersja 720p - 2x 128 GB SD/SDHC, Wersja 1080p, GSM/GPRS - 2x 256 GB SD/SDHC

Wyjścia wideo: HDMI, VGA, CINCH

Wejścia audio: 4 x CINCH

Wyjścia audio: 1 x CINCH

Wejścia alarmowe: 8

Wyjścia alarmowe: 1

Kompresja: H.264

Ilość poziomów kompresji obrazu: 8

Moduł GPS: TAK (wersja GSM/GPRS)

Gniazdo SIM: TAK (wersja GSM/GPRS - nanoSIM)

RS-232: TAK (wersja 720p)

RS-485: TAK

Pobór mocy [W]: 10

Temperatura pracy [°C]: -25 ... +70

Wilgotność otoczenia [%]: 20 - 95



Rejestrator cyfrowy  
LC-2044Rejestrator cyfrowy  
LC-XVR3108Rejestrator cyfrowy  
LC-SDVR-166 400kl./s, D1**Dane techniczne:**

Wejście wideo: 4 szt. Wtyk M12, 4-pin, Kod A  
Zasilanie: 8 V ... 36 V DC  
Wyjście audio: 1 szt. CINCH  
Kompresja: H.264  
Max. pojemność karty pamięci: dla 1080p - 2 x 256 GB SD/SDHC, dla GPS/GSM - 2 x 256 GB SD/SDHC  
Standard: AHD

**Dane techniczne:**

Kompresja: H.264 dla AHD/Analog i H.264/H.265 dla kamer IP  
Typ sygnału wideo: PAL/NTSC  
System operacyjny: Linux (Embedded)  
Wejście wideo analogowe: 8 CH  
Ilość obsługiwanych kamer IP: 4 CH / 12 CH - po wyjściu AHD  
Wyjście wideo: 1 x VGA, 1 x HDMI  
Wyjście audio: 8 x RCA  
Wyjście audio: 1 x RCA  
Rozdzielczość: Analog: 3MP/1080P/720P/960H, IP: 5MP/4MP/3MP/1080P/720P/960H  
Przepustowość wyjściowa [Mbps]: 32  
Tryb zapisu: ciągły zapis, z detekcji ruchu lub rękoczynny  
Interfejs sieciowy: LAN: DHCP, PPPoE, Statyczny adres, Modem 3G  
P2P: TAK  
UPnP: TAK  
RTSP: TAK  
SMTP: TAK  
FTP: TAK  
Obsługiwane dyski: 1 x SATA HDD (do 10TB)  
USB: 2x  
Wyjście / wyjście alarmowe: 8 / 1  
Zasilanie: 12 VDC, 2 A  
Temperatura pracy [°C]: -10 ... 55  
Wilgotność [%]: 10 ... 90  
Wymiary [mm]: 300 x 227 x 53

**Dane techniczne:**

Wejście wideo: 16  
Wyjście wideo: 2 x BNC, 1 x HDMI, 1 x VGA  
Wyjście audio: 16  
Wyjście audio: 1  
Prędkość zapisu [kl./s]: 400 (po 25 w D1 na każdym kanale)  
Wielkość obrazu [px]: DVR: D1, NVR/HVR: 1080p  
Kompresja: H.264  
Archiwizacja danych: HDD, sieć, HDD USB, DVD-RW USB  
Polskie oprogramowanie: TAK  
Wyjście alarmowe: 16  
Wyjście alarmowe: 2  
Wyjście przetłoczone: 16  
Tryb pracy: MULTIPLEX  
USB: 2 x USB 2.0  
Sieć WiFi: Opcja (obowiązkowy moduł) u USB  
3G: Opcja (obowiązkowy moduł) u USB  
Wielostrumieniowość: TAK  
Powiadomienie e-mail: TAK  
Sterowanie PTZ: TAK (RS485)  
Systemy operacyjne: Embedded Linux  
Kompresja audio: G.711A  
Maksymalna liczba obsługiwanych dysków: 4 x HDD SATA 2TB  
Zużycie pamięci: CIF: 4 ~ 5GB/dzień ; D1: 16 ~ 20GB/dzień ; audio: + 691, 2MB/dzień \* ilość kanałów  
Protokoły sieciowe: ARSP, DDNS, DHCP, DNS, FTP, NTP, PPPOE, UPNP  
Obsługiwane przeglądarki: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Apple Safari  
Zasilanie: 12V/6A  
Wymiary [mm]: 430 x 370 x 97







Rejestrator sieciowy  
LC-NVR 16 HD- Rejestrator 16-kanałowy



Rejestrator sieciowy  
LC-5400-NVR- Rejestrator sieciowy 4-kanałowy



Rejestrator sieciowy  
LC-5400-NVR WIFI- Rejestrator sieciowy 4-kanałowy z WiFi

**Dane techniczne:**

Wyjście wideo: 1 x VGA, 1 x HDMI  
 Wejście audio: 1 x RCA  
 Prędkość zapisu [kl/s]: 25 (na kanał)  
 Wielkość obrazu [px]: max. 8.8 Mpx - 4096 x 2160 px - Obsługa do 12 kamer/5 Mpx - Obsługa do 20 kamer/4 Mpx, 3Mpx, 1080p, 1.3Mpx, 720p - Obsługa do 25  
 Kompresja: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG  
 Archiwizacja danych: 1 x HDD (max. 8TB) / 2 x HDD (max. 16TB)  
 Wejście alarmowe: 4  
 Wyjście alarmowe: 1  
 Tryb nagrywania: Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram  
 Interfejs sieciowy: 1x RJ45  
 Switch POE: TAK, 8-portowy/16-portowy  
 Obsługiwane przeglądarki: Internet Explorer, Firefox, Google chrome, Opera  
 Pentaplex: TAK  
 ONVIF: TAK  
 RTSP: TAK  
 Protokoły sieciowe: ONVIF, I8, I8H, I9, RTSP  
 RS-485: PELCO-D/P  
 Detekcja ruchu: 22 x 18  
 Bitrate [kbit/s]: 16 - 8000 (dla jednego kanału)  
 Interfejs USB: 1 x 2.0  
 Zasilanie: 12V DC  
 Temperatura pracy [°C]: -10 - 55  
 Waga [g]: 1710  
 Wymiary [mm]: 360 x 251 x 55

**Dane techniczne:**

Kanały IP: 4  
 Wyjście wideo: 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x CVBS - Gniazdo BNC  
 Prędkość zapisu [kl/s]: 100  
 Wielkość obrazu [px]: 2592 x 1920  
 Kompresja: H.264  
 Archiwizacja danych: 1 x HDD (max. 6TB)  
 Tryb nagrywania: Ręczny, Harmonogram, Detekcja ruchu  
 ONVIF: TAK  
 Wyszukiwanie nagrań: Po zdarzeniu, po czasie  
 Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania  
 Funkcje sieciowe: Podgląd obrazu na żywo, Odtwarzanie nagrań, Archiwizowanie nagrań, Człciowa konfiguracja  
 Zasilanie: 12 V DC / 2 A  
 Polskie oprogramowanie: TAK  
 Waga [kg]: 0,76  
 Wymiary [mm]: 260 x 227 x 45

**Dane techniczne:**

Prędkość zapisu [kl/s]: 100  
 Archiwizacja danych: 1 x HDD (max. 6TB)  
 Polskie oprogramowanie: TAK  
 Zasilanie: 12 V DC / 2 A  
 Kanały IP: 4  
 Wyjście wideo: 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x CVBS - Gniazdo BNC  
 Wielkość obrazu [px]: 2592 x 1920  
 Kompresja: H.264  
 Tryb nagrywania: Ręczny, Harmonogram, Detekcja ruchu  
 ONVIF: TAK  
 Wyszukiwanie nagrań: Po zdarzeniu, po czasie  
 Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania  
 Funkcje sieciowe: Podgląd obrazu na żywo, Odtwarzanie nagrań, Archiwizowanie nagrań, Człciowa konfiguracja  
 Waga [g]: 0,76  
 Wymiary [mm]: 260 x 227 x 45  
 Gwarancja: TAK  
 Moduł Wi-Fi: TAK



Rejestrator sieciowy  
LC-2801 NVR WiFi- Rejestrator ...



Rejestrator sieciowy  
LC-2801 NVR- Rejestrator sieci...



Rejestrator sieciowy  
LC-2400-NVR POE- Rejestrator s...



### Dane techniczne:

Prędkość zapisu [kl/s]: 200  
Zasilanie: 12 V DC / 3 A (zasilacz w komplecie)  
Kanał y IP: 8  
Wyjście wideo: 1 x VGA, 1 x HDMI  
Wejście audio: Audio z kamer  
Wyjście audio: 1x 3.5 mm phone jack (stereo)  
Wielkość obrazu [px]: 2592 x 1944, 2048 x 1536, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576  
Kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264  
Standard: TCP/IP  
Obsługiwane dyski: 1 x 8 TB SATA  
Tryby nagrania: ryczy, detekcja ruchu, harmonogram  
Protokół y sieciowe: ONVIF, I8, I9, RTSP  
Funkcje sieciowe: podgląd obrazu na żywo, odtwarzanie nagrań, archiwizowanie nagrań  
Pentaplex: TAK  
Detekcja ruchu: 22 x 18 pól detekcji  
Moduł Wi-Fi: TAK  
Pentaplex: TAK  
Obsługa myszy: TAK  
Temperatura pracy [°C]: -10 ... +55  
Wymiary [mm]: 260 x 220 x 45  
Waga [g]: 0,67  
Gwarancja: TAK



### Dane techniczne:

Kanał y IP: 8  
Wyjście wideo: 1 x VGA, 1 x HDMI  
Wejście audio: Audio z kamer  
Wyjście audio: 1x 3.5 mm phone jack (stereo)  
Prędkość zapisu [kl/s]: 200  
Wielkość obrazu [px]: 2592 x 1944, 2048 x 1536, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576  
Kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264  
Standard: TCP/IP  
Obsługiwane dyski: 1 x 8 TB SATA  
Tryby nagrania: ryczy, detekcja ruchu, harmonogram  
Protokół y sieciowe: ONVIF, I8, I9, RTSP  
Funkcje sieciowe: podgląd obrazu na żywo, odtwarzanie nagrań, archiwizowanie nagrań  
Pentaplex: TAK  
Detekcja ruchu: 22 x 18 pól detekcji  
Obsługa myszy: TAK  
Zasilanie: 12 V DC / 3 A (zasilacz w komplecie)  
Temperatura pracy [°C]: -10 ... +55  
Wymiary [mm]: 260 x 220 x 45  
Waga [kg]: 0,67



### Dane techniczne:

Kanał y IP: 4  
Wyjście wideo: 1 x VGA, 1 x HDMI  
Wejście audio: 1 x CINCH  
Wyjście audio: 1 x CINCH  
Prędkość zapisu [kl/s]: 100  
Wielkość obrazu [px]: 2592 x 1944, 2048 x 1536, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576  
Kompresja: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG  
Archiwizacja danych: 1 x HDD (max. 8TB)  
Switch POE: TAK, 4-portowy  
Tryb nagrywania: Ryczy, Harmonogram, Detekcja ruchu  
Przepływność [Mb/s]: 80  
ONVIF: TAK  
RTSP: TAK  
USB: 2 x  
Wyszukiwanie nagrań: Po zdarzeniu, po czasie  
Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania  
Funkcje sieciowe: Podgląd obrazu na żywo, Odtwarzanie nagrań, Archiwizowanie nagrań  
Temperatura pracy [°C]: -10 - 55  
Zasilanie: 52 V DC / 1,25 A  
Polskie oprogramowanie: TAK  
Waga [g]: 560  
Wymiary [mm]: 220 x 219 x 54



Rejestrator sieciowy  
LC-2802 NVR PoE- Rejestrator s...Rejestrator sieciowy  
LC-NVR 24 UHD- Rejestrator sie...Rejestrator sieciowy  
LC-PRO 0401 - Rejestrator IP N...**Dane techniczne:**

Kanał y IP: 8  
Wyjście wideo: 1 x VGA, 1 x HDMI  
Wejście audio: Audio z kamer  
Prędkość zapisu [kl/s]: 200  
Wielkość obrazu [px]: 2592 x 1944, 2048 x 1536, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576  
Kompresja: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG  
Porty POE: 8  
Standard: TCP/IP  
Obsługiwane dyski: 1 x 8 TB SATA  
Tryby nagrania: ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram  
Protokoły sieciowe: ONVIF, 18, 19, RTSP  
Mobilny dostęp: Android, IOS  
Pentaplex: TAK  
Detekcja ruchu: 22 x 18 pól detekcji  
Zasilanie: 52 V DC / 2.5 A  
Obsługa myszy: TAK  
Temperatura pracy [°C]: -10 ... 55  
Wymiary [mm]: 260 x 234 x 46  
Waga [kg]: 0,82

**Dane techniczne:**

Maks. pojemność każdego dysku: 8TB  
Zasilanie: 12 V DC / 4 A  
ONVIF: TAK  
Standard: TCP/IP  
Kompresja: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264  
USB: 2 szt. USB 2.0  
Rozdzielczość [TVL]: max. 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 px

**Dane techniczne:**

Wejście wideo: 1x HDMI (4K), 1x VGA  
Wielkość obrazu: 8MP (4K), 5MP, 3MP, 2MP(1080P), 1.3MP (960P), 1.0MP (720P)  
Kompresja: H.265, H.264  
System operacyjny: Linux (Embedded)  
Przepustowość [Mbit/s]: 50  
Podział ekranu: 1 / 4  
Wejście / wyjście alarmowe: 4 / 1  
Wejście audio: 1  
Interfejs sieciowy: LAN: RJ-45 1000Mbit; Rodzaj połączenia: DHCP, PPPoE, Statyczny adres, Modem 3G  
Protokoły sieciowe: P2P, UPnP, Cloud, RTSP, DDNS, SMTP, FTP  
Obsługa smartfonów: Tak (aplikacja RxCamView)  
Jednoczesne operacje: wyświetlanie na żywo, zapis, odtwarzanie, archiwizacja i praca przez sieć  
Tryb zapisu: ciągły i z detekcji ruchu lub ręczny  
HDD: 1x SATA HDD (do 10TB)  
Interfejs eSATA: TAK  
Tryb PTZ: Tak (RS485 / cyfrowe ONVIF dla kamer IP)  
USB: 1 x 3.0 USB, 2 x 2.0 USB  
ONVIF: TAK  
Zasilanie: 12V DC  
Temperatura pracy [°C]: -10 do +55  
Wymiary [mm]: 300 x 227 x 53



Rejestrator sieciowy  
LC-NVR36HDRejestrator sieciowy  
LC-PRO 0802 - Rejestrator IP N...Rejestrator sieciowy  
LC-PRO 1622 - Rejestrator IP N...**Dane techniczne:**

Zasilanie: 12 V DC / 4 A

Standard: TCP/IP

Obsługiwane rozdzielczości: max. 8.3 Mpx, 4K UHD

Wyjście wideo: 1 szt. HDMI 4K | 1 szt. VGA

Ilość kanałów: 36 Kanał Audio - Audio z kamer

Wejście audio: 1 szt. CINCH

Wyjście audio: 1 szt. CINCH

Metoda kompresji: H.265, H.264

USB: 1 szt. USB 3.0 | 1 szt. USB 2.0

Dyski twarde: 2 x 6 TB SATA

Protokoły sieciowe: ONVIF, Private

Prędkość transmisji: 300 Mb/s

Temperatura pracy: -10 °C ... 55 °C

Język: angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, niemiecki, polski, portugalski, rosyjski, turecki, węgierski, włoski

**Dane techniczne:**

Kanał y IP: 8

Wyjście wideo: 1 x VGA, 1 x HDMI

Wielkość obrazu [px]: 8MP (4K), 5MP, 3MP, 2MP(1080P), 1.3MP (960P), 1.0MP (720P)

Kompresja: H.265, H.264

System operacyjny: Linux (Embedded)

Typ sygnału wideo: PAL/NTSC

Podział ekranu: 1 / 4

Wejście / wyjście alarmowe: 8 / 1

Wejście audio: 1 x RCA

Interfejs sieciowy: LAN: RJ-45 1000Mbit; Rodzaj połączenia: DHCP, PPPoE, Statyczny adres, Modem 3G

Protokoły sieciowe: P2P, UPnP, Cloud, RTSP, DDNS, SMTP, FTP

Obsługa smartfonów: Tak (aplikacja RxCamView)

Jednoczesne operacje: wyświetlanie na żywo, zapis, odtwarzanie, archiwizacja i praca przez sieć

Tryb zapisu: ciągły i zapis, z detekcji ruchu lub ręczny

HDD: 2 x SATA HDD (do 20TB)

Tryb PTZ: Tak (RS485 / cyfrowe ONVIF dla kamer IP)

ONVIF: TAK

USB: 1 x 3.0 USB, 2 x 2.0 USB

Zasilanie: 12V DC

Temperatura pracy [°C]: -10 do +55

Wymiary [mm]: 380 x 340 x 50

**Dane techniczne:**

Kanał y IP: 16

Wyjście wideo: 1 x VGA, 1 x HDMI

Wielkość obrazu [px]: 8MP (4K), 5MP, 3MP, 2MP(1080P), 1.3MP (960P), 1.0MP (720P)

Kompresja: H.265, H.264

Typ sygnału wideo: PAL/NTSC

System operacyjny: Linux (Embedded)

Podział ekranu: 1/4/6/8/9/10/13/14/16

Przepustowość [Mbit/s]: 320

Wejście / wyjście alarmowe: 16 / 1

Wejście audio: 1 x RCA

Interfejs sieciowy: LAN: RJ-45 1000Mbit; Rodzaj połączenia: DHCP, PPPoE, Statyczny adres, Modem 3G

Protokoły sieciowe: P2P, UPnP, Cloud, RTSP, DDNS, SMTP, FTP

Obsługa smartfonów: Tak (aplikacja RxCamView)

Jednoczesne operacje: wyświetlanie na żywo, zapis, odtwarzanie, archiwizacja i praca przez sieć

Tryb zapisu: ciągły i zapis, z detekcji ruchu lub ręczny

HDD: 2 x SATA HDD (do 20TB)

Interfejs eSATA: TAK

Obsługa PTZ: Tak (RS485 / cyfrowe ONVIF dla kamer IP)

USB: 1 x 3.0 USB, 2 x 2.0 USB

ONVIF: TAK

Zasilanie: 12V DC

Temperatura pracy [°C]: 10°C do +55

Wymiary [mm]: 380 x 340 x 50





Rejestrator sieciowy  
LC-NVR36UHD-AI



Rejestrator sieciowy  
LC-PRO 1624 - Rejestrator NVR ...



Rejestrator sieciowy  
LC-PRO 0802 PoE - Rejestrator ...



### Dane techniczne:

Standard: TCP/IP  
Rozdzielczość [Mpx]: max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px, 4K UHD  
Audio: 36 Kanał 7 - Audio z kamer  
Wyjście wideo: 1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA  
Interfejs wejścia audio: 1 szt. CINCH  
Kompresja: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264  
Dyski twarde: 2x 10TB (wersja: 2HDD i/lub 16POE), 4x 10TB (wersja: 4HDD i/lub 24POE), 8x 10TB (wersja: 8HDD)  
Protokoły i sieciowe: TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTP, P2P, PPPoE, ONVIF  
Prędkość transmisji: 300 Mb/s  
AI: TAK  
RJ45 [Komunikacyjne]: 1x (wersja: 2HDD, 16POE, 24POE), 2x (wersja: 4HDD, 8HDD)



### Dane techniczne:

Kanał y IP: 16  
Wyjście wideo: 1 x VGA, 1 x HDMI  
Wejście audio: 1 x RCA  
Kompresja: H.265, H.264  
Typ sygnału wideo: PAL/NTSC  
System operacyjny: Linux (Embedded)  
Przepustowość [Mbit/s]: 3200  
Rozdzielczość zapisu: 8MP (4K), 5MP, 3MP, 2MP(1080P), 1.3MP (960P), 1.0MP (720P)  
Podział ekranu: 1/4/6/8/9/10/13/14/16  
Wejście / wyjście alarmowe: 16 / 1  
Interfejs sieciowy: LAN: RJ-45 1000Mbit; Rodzaj połączenia: DHCP, PPPoE, Statyczny adres, Modem 3G  
Protokoły i sieciowe: P2P, UPnP, Cloud, RTSP, DDNS, SMTP, FTP  
Obsługa smartfonów: Tak (aplikacja RxCamView)  
Jednoczesne operacje: wyświetlanie na żywo, zapis, odtwarzanie, archiwizacja i praca przez sieć  
Tryb zapisu: Ciągły i z zapisem, z detekcją ruchu lub ręczny  
HDD: 4 x SATA HDD (do 40TB)  
Interfejs eSATA: TAK  
Obsługa PTZ: Tak (RS485 / cyfrowe ONVIF dla kamer IP)  
USB: 1x 3.0 USB, 2x 2.0 USB  
ONVIF: TAK  
Zasilanie: 12V DC  
Temperatura pracy [°C]: -10 do +55  
Wymiary [mm]: 378 x 325.8 x 66



### Dane techniczne:

Kanał y IP: 8  
Wyjście wideo: 1 x VGA, 1 x HDMI  
Wielkość obrazu [px]: 8MP (4K), 5MP, 3MP, 2MP(1080P), 1.3MP (960P), 1.0MP (720P)  
Kompresja: H.265, H.264  
Porty POE: 8  
Typ sygnału wideo: PAL/NTSC  
System operacyjny: Linux (Embedded)  
Przepustowość [Mbit/s]: 100  
Wejście / wyjście alarmowe: 8 / 1  
Wejście audio: 1 x RCA  
Interfejs sieciowy: LAN: RJ-45 1000Mbit; Rodzaj połączenia: DHCP, PPPoE, Statyczny adres, Modem 3G  
Protokoły i sieciowe: P2P, UPnP, Cloud, RTSP, DDNS, SMTP, FTP  
Obsługa smartfonów: Tak (aplikacja RxCamView)  
Jednoczesne operacje: wyświetlanie na żywo, zapis, odtwarzanie, archiwizacja i praca przez sieć  
Tryb zapisu: Ciągły i z zapisem, z detekcją ruchu lub ręczny  
HDD: 2 x SATA HDD (do 20TB)  
Interfejs eSATA: 1  
Tryb PTZ: Tak (RS485 / cyfrowe ONVIF dla kamer IP)  
USB: 1x 3.0 USB, 2x 2.0 USB  
ONVIF: TAK  
Temperatura pracy [°C]: -10 do +55  
Wymiary [mm]: 380 x 340 x 50





Rejestrator sieciowy  
LC-NVR24HDRejestrator sieciowy  
LC-PRO 3282 - Rejestrator IP N...Rejestrator sieciowy  
LC-3625 NVR**Dane techniczne:**

Kanał y IP: 24  
 Wyjł cia wideo: 1 x VGA, 1 x HDMI  
 Prã dkoł Ą zapisu [kl/s]: 25 (na kanał )  
 Wielkoł Ą obrazu [px]: 1920 x 1080, 1280 x 960,  
 1280 x 720, 704 x 576, 704 x 480  
 Kompresja: H.264  
 Archiwizacja danych: HDD (max. 8TB)  
 Rozdzielczoł Ą podglã du: 24 x D1 / 16 x D1 / 9 x  
 D1 / 4 x D1 / 1 x 1080p  
 Interfejs sieciowy: 1x RJ45  
 Obsł ugiwane przeglã darki: Internet Explorer, Firefox,  
 Google chrome  
 Podglã d zdalny: iPhone, iPad, Android  
 ONVIF: TAK (2,4)  
 Interfejs dysku: 2 x SATA  
 Maksymalna pojemnoł Ą 1 dysku: 4TB  
 Interfejs USB: 2 x 2.0  
 Zasilanie: 12V DC  
 Temperatura pracy [ã°C]: -10 ~ 55

**Dane techniczne:**

Kanał y IP: 32  
 Wyjł cia wideo: 1 x VGA, 1 x HDMI  
 Wejł cia audio: 1 x RCA  
 Kompresja: H.265, H.264  
 Typ sygnał u wideo: PAL/NTSC  
 System operacyjny: Linux (Embedded)  
 Przepustowoł Ą [Mbit/s]: 320  
 Rozdzielczoł Ą zapisu: 8MP (4K), 5MP, 3MP,  
 2MP(1080P), 1.3MP (960P), 1.0MP (720P)  
 Podziã ekranu:  
 1/4/6/8/9/10/13/14/16/17/19/22/25/32/36?  
 Wejł cia / wyjł cia alarmowe: 16 / 1  
 Interfejs sieciowy: LAN: RJ-45 1000Mbit; Rodzaj  
 poł Ą czenia: DHCP, PPPoE, Statyczny adres, Modem  
 3G  
 Protokoł y sieciowe: P2P, UPnP, Cloud, RTSP, DDNS,  
 SMTP, FTP  
 Obsł uga smartphonãw: Tak (aplikacja RxCamView)  
 Jednoczesne operacje: wył wietlanie na Źywo, zapis,  
 odtwarzanie, archiwizacja i praca przez sieã  
 Tryb zapisu: ciã gł y zapis, z detekcji ruchu lub  
 rã czny  
 HDD: 2 x SATA HDD (do 20TB)  
 Interfejs eSATA: TAK  
 Obsł uga PTZ: Tak (RS485 / cyfrowe ONVIF dla kamer  
 IP)  
 USB: 1x 3.0 USB, 2x 2.0 USB  
 ONVIF: TAK  
 Zasilanie: 12V DC  
 Temperatura pracy [ã°C]: -10 do +55  
 Wymiary [mm]: 378 x 325.8 x 66

**Dane techniczne:**

Kanał y IP: 36 (1280 x 960 px) / 25 (1920 x 1080 px) /  
 16 (2048 x 1536 px) / 16 x (2592 x 1944 px)  
 Wyjł cia wideo: 1 x VGA, 1 x HDMI  
 Wejł cia audio: 36 / 25  
 Wyjł cia audio: 1 x RCA  
 Prã dkoł Ą zapisu [FPS]: 30  
 Wielkoł Ą obrazu [px]: 1920 x 1080, 1280 x 960,  
 1280 x 720  
 Archiwizacja danych: 4 x HDD SATA, 1 x HDD E-SATA  
 (max. 4TB kałdzy)  
 Sieã WiFi: TAK  
 Oprogramowanie: Linux  
 Wejł cia alarmowe: 4  
 Wyjł cia alarmowe: 1  
 Porty sieciowe: RJ45 10M/100M/1000M Ethernet  
 Port RS-485: TAK  
 P2P: TAK  
 ONVIF: TAK  
 RTSP: TAK  
 Detekcja ruchu: TAK  
 Porty USB: 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0  
 Obsł ugiwane platformy mobilne: iOS, Windows  
 Mobile, BlackBerry, Symbian, Android  
 Tryb nagrywania: Rã czny, Harmonogram, Zdarzeniowy  
 Zasilanie: 12V/6A  
 Zułżycie energii [W]: 25 (bez HDD)  
 Temperatura pracy [ã°C]: -10 - 55  
 Wilgotnoł Ą [%]: 10 ~ 90  
 Wymiary [mm]: 440 x 360 x 70  
 Waga [kg]: 5,7

Rejestrator sieciowy  
LC-NVR3116Rejestrator sieciowy  
LC-PRO 1622 PoE - Rejestrator ...Rejestrator sieciowy  
LC-PRO 3284 - Rejestrator IP N...**Dane techniczne:**

Kanał y IP: 16  
Wyjście wideo: 1 x VGA, 1 x HDMI  
Wielkość obrazu [px]: 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576, 704 x 480  
Kompresja: H.264  
Archiwizacja danych: HDD  
Rozdzielczość podglądu: 16x D1 / 9x D1 / 1 x 1080p  
Interfejs sieciowy: 1x RJ45  
Hexaplex: TAK  
Obsługiwane przeglądarki: Internet Explorer  
Interfejs dysku: 2 x SATA 2,5" / 3,5"  
Maksymalna pojemność dysku: 4TB  
Interfejs USB: 2 x 2.0  
Wymiary [mm]: 405 x 325 x 65  
Waga [g]: 6000

**Dane techniczne:**

Kanał y IP: 16  
Wyjście wideo: 1 x VGA, 1 x HDMI  
Wielkość obrazu [px]: 8MP (4K), 5MP, 3MP, 2MP (1080P), 1.3MP (960P), 1.0MP (720P)  
Kompresja: H.265, H.264  
Porty POE: 16  
Typ sygnału wideo: PAL/NTSC  
System operacyjny: Linux (Embedded)  
Przepustowość [Mbit/s]: 320  
Podział ekranu: 1/4/6/8/9/10/13/14/16  
Wejście / wyjście alarmowe: 16 / 1  
Wejście audio: 1 x RCA  
Interfejs sieciowy: LAN: RJ-45 1000Mbit; Rodzaj połączenia: DHCP, PPPoE, Statyczny adres, Modem 3G  
Protokoły sieciowe: P2P, UPnP, Cloud, RTSP, DDNS, SMTP, FTP  
Obsługa smartfonów: Tak (aplikacja RxCamView)  
Jednoczesne operacje: wyświetlanie na żywo, zapis, odtwarzanie, archiwizacja i praca przez sieć  
Tryb zapisu: ciągły i z zapisem, z detekcją ruchu lub ręczny  
HDD: 2 x SATA HDD (do 20TB)  
Interfejs eSATA: TAK  
Obsługa PTZ: Tak (RS485 / cyfrowe ONVIF dla kamer IP)  
ONVIF: TAK  
Zasilanie: Wbudowany zasilacz na 230VAC  
Temperatura pracy [°C]: -10 do +55  
Wymiary [mm]: 380 x 340 x 50

**Dane techniczne:**

Wyjście wideo: 1 x VGA, 1 x HDMI  
Wejście audio: 1 x RCA  
Wielkość obrazu [px]: 3840 x 2160  
Kompresja: H.265, H.264  
System operacyjny: Linux (Embedded)  
Przepustowość [Mbit/s]: 320  
Podział ekranu: 1/4/6/8/9/10/13/14/16  
Wejście / wyjście alarmowe: 16 / 1  
Interfejs sieciowy: LAN: RJ-45 1000Mbit; Rodzaj połączenia: DHCP, PPPoE, Statyczny adres, Modem 3G  
Protokoły sieciowe: P2P, UPnP, Cloud, RTSP, DDNS, SMTP, FTP  
Jednoczesne operacje: wyświetlanie na żywo, zapis, odtwarzanie, archiwizacja i praca przez sieć  
Tryb zapisu: ciągły i z zapisem, z detekcją ruchu lub ręczny  
HDD: 4 x SATA HDD (do 40TB)  
Tryb PTZ: Tak (RS485 / cyfrowe ONVIF dla kamer IP)  
USB: 1x 3.0 USB, 2 x 2.0 USB  
ONVIF: TAK  
Zasilanie: 12V DC  
Temperatura pracy [°C]: -10 do +5  
Wymiary [mm]: 378 x 325,8 x 66



Rejestrator sieciowy  
LC-PRO 3288 – Rejestrator IP N...Rejestrator sieciowy  
LC-6436 NVRRejestrator sieciowy  
LC-6464 NVR – Rejestrator sieci...**Dane techniczne:**

Wyjście wideo: 1 x VGA, 1 x HDMI  
 Wejście audio: 1 x RCA  
 Wielkość obrazu [px]: 3840 x 2160  
 Kompresja: H.265, H.264  
 System operacyjny: Linux (Embedded)  
 Przepustowość [Mbit/s]: 320  
 Podział ekranu: 1/4/6/8/9/10/13/14/16  
 Wejście / wyjście alarmowe: 16 / 1  
 Interfejs sieciowy: LAN: RJ-45 1000Mbit; Rodzaj połączenia: DHCP, PPPoE, Statyczny adres, Modem 3G  
 Protokoły i sieciowe: P2P, UPnP, Cloud, RTSP, DDNS, SMTP, FTP  
 Jednoczesne operacje: wyświetlanie na żywo, zapis, odtwarzanie, archiwizacja i praca przez sieć  
 Tryb zapisu: ciągły i zapis, z detekcji ruchu lub ręczny  
 HDD: 4 x SATA HDD (do 40TB)  
 Tryb PTZ: Tak (RS485 / cyfrowe ONVIF dla kamer IP)  
 USB: 1 x 3.0 USB, 2 x 2.0 USB  
 ONVIF: TAK  
 Zasilanie: 12V DC  
 Temperatura pracy [°C]: -10 do +5  
 Wymiary [mm]: 378 x 325.8 x 66

**Dane techniczne:**

Kanał y IP: 36  
 Wyjście wideo: 1 x VGA, 1 x HDMI  
 Wejście audio: Audio z kamer  
 Wyjście audio: 1 x CINCH  
 Prędkość zapisu [FPS]: 30  
 Wielkość obrazu [px]: 4096 x 2160, 2592 x 1944, 2048 x 1536, 1920 x 1080, 1280 x 960  
 Archiwizacja danych: 8 x 6 TB SATA + 1 x eSATA  
 Wejście alarmowe: 4  
 Wyjście alarmowe: 4  
 P2P: TAK  
 ONVIF: TAK  
 RTSP: TAK  
 Detekcja ruchu: TAK  
 Porty USB: TAK  
 Obsługiwane platformy mobilne: iOS, Android  
 Tryb nagrywania: ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram  
 Zasilanie [V]: 230  
 Temperatura pracy [°C]: -10 - 55  
 Wymiary [mm]: 480 x 480 x 98  
 Waga [kg]: 7,7

**Dane techniczne:**

Kanał y IP: 64 (wraz z audio)  
 Wyjście wideo: 1 x VGA, 2 x HDMI  
 Wejście audio: 1 x CINCH  
 Wyjście audio: 1 x CINCH  
 Prędkość zapisu [kl/s]: 1600  
 Wielkość obrazu [px]: 4000 x 3000, 4096 x 2160, 3840 x 2160, 3200 x 1800, 2592 x 1944, 2048 x 1536, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768  
 Kompresja: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264  
 Standard: TCP/IP  
 Obsługiwane dyski: 8 x 10 TB SATA + 1 x eSATA  
 Tryby nagrania: ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram, analityka  
 Protokoły i sieciowe: TCP/IP, IPv6, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, DHCP, FTP, P2P, RTSP, RTCP, PPPoE, ONVIF  
 Pentaplex: TAK  
 Inteligentna analiza obrazu: TAK (obsługa funkcji inteligentnej analizy obrazu, dostępnej w kamerach LC-Security)  
 Wejście / wyjście alarmowe: 16 / 4  
 Detekcja ruchu: TAK (standard lub czujnikowiek/pojazd)  
 Zasilanie [V AC]: 230  
 Temperatura pracy [°C]: -10 ... 55  
 Wymiary [mm]: 440 x 435 x 98  
 Waga [kg]: 7,58

Monitor CCTV  
LC-L0888MMonitor CCTV  
LC-L1088Monitor CCTV  
LC-VMT-101 - Monitor przemysłowy ...**Dane techniczne:**

Typ matrycy: TFT-LCD  
Przekątna ekranu: 8"  
Wielkość obrazu [px]: 800 x 600  
Kontrast: 500:1  
Jasność: 350 cd/m<sup>2</sup>  
Czas reakcji [ms]: 8  
Format obrazu: 4:3  
Obsługiwane standardy: PAL / NTSC  
Kąt widzenia [°]: poziomo - 140; pionowo - 130  
Interfejsy: BNC (2x); VGA (1x)  
Zasilanie: 12 V DC / 1 A  
Pobór mocy [W]: max. 12 (praca)  
Sterowanie: OSD - przyciski na obudowie / pilot  
Mocowanie: VESA 100  
Temperatura pracy [°C]: -20 - 60  
Język: polski, angielski, chiński, włoski  
Wymiary [mm]: 206 x 175 x 80  
Waga [g]: 1500

**Dane techniczne:**

Typ matrycy: TFT-LCD  
Przekątna ekranu: 10"  
Wielkość obrazu [px]: 1280 x 800  
Kontrast: 800:1  
Jasność: 300 cd/m<sup>2</sup>  
Czas reakcji [ms]: 8  
Format obrazu: 16:10  
Obsługiwane standardy: PAL / NTSC  
Kąt widzenia [°]: poziomo - 140; pionowo - 130  
Interfejsy: BNC (2x); VGA (1x); HDMI (1x), jack 3,5mm (1x)  
Głośnik: 2 x 3W  
Zasilanie: 12 V DC / 1 A  
Pobór mocy [W]: max. 12 (praca)  
Sterowanie: OSD - przyciski na obudowie  
Mocowanie: VESA 75  
Temperatura pracy [°C]: -20 - 60  
Język: polski, angielski, chiński, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, włoski  
Wymiary [mm]: 270 x 265 x 115 (z podstawką)

**Dane techniczne:**

Typ matrycy: TFT-LCD  
Przekątna ekranu: 10,4"  
Wielkość obrazu [px]: 800 x 600  
Kontrast: 500:1  
Jasność: 300 cd/m<sup>2</sup>  
Czas reakcji [ms]: 8  
Wejścia wideo: HDMI, VGA, BNC  
Podświetlenie matrycy: LED  
Standard wideo: NTSC, PAL  
Kąt widzenia [°]: poziomo - 140; pionowo - 130  
Głośnik: 2 x 3 W  
Obudowa: plastikowa  
Standard mocowania: VESA 75  
Zasilanie: 12 V DC, 1 A  
Sterowanie: OSD - przyciski na obudowie  
Temperatura pracy [°C]: -20 - 60  
Waga [g]: 1250  
Wymiary [mm]: 270 x 265 x 115 (z podstawką)  
Wymiary bez podstawki [mm]: 270 x 220 x 43  
Język: polski, angielski, chiński, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, włoski  
Gwarancja: TAK



Monitor CCTV  
LC-L1562VMonitor CCTV  
LC-L1988VMonitor CCTV  
LC-VMT-26PVM**Dane techniczne:**

Typ matrycy: TFT-LCD  
Przekątna ekranu: 15"  
Wielkość obrazu [px]: 1024 x 768  
Kontrast: 600:1  
Jasność [cd/m<sup>2</sup>]: 300  
Czas reakcji [ms]: 6  
Wejście wideo: 2 x BNC, VGA, HDMI  
Wejście audio: 2  
Format obrazu: 4:3  
Kąt widzenia (H) [°]: 170  
Kąt widzenia (V) [°]: 160  
Mocowanie: VESA 100  
Temperatura pracy [°C]: -20 - 60  
Wymiary [mm]: 363 x 290 x 53  
Waga [kg]: 4,42  
Zasilanie: DC 12V / 4A (zasilacz w komplecie)

**Dane techniczne:**

Typ matrycy: TFT-LCD  
Przekątna ekranu: 19"  
Wielkość obrazu [px]: 1280 x 1024  
Kontrast: 1000:1  
Jasność [cd/m<sup>2</sup>]: 300  
Czas reakcji [ms]: 5  
Format obrazu: 4:3  
Główny kolor: 2 x 3W  
Obsługiwane standardy: PAL / NTSC  
Kąt widzenia [°]: poziomo - 170; pionowo - 160  
Interfejsy: BNC (2 x IN; 1 x OUT); VGA (1x); HDMI (1x);  
Jack (1x - audio); Cinch (2x)  
Zasilanie: 12 V DC / 3 A  
Pobór mocy [W]: max. 36 (praca)  
Sterowanie: OSD - przyciski  
Mocowanie: VESA 100  
Temperatura pracy [°C]: -20 - 60  
Język: polski, angielski, chiński, francuski,  
hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, włoski  
Wymiary [mm]: 420 x 410 x 235 (z podstawką)  
Waga [g]: 4400

**Dane techniczne:**

Typ matrycy: TFT-LCD  
Przekątna ekranu: 26"  
Wielkość obrazu [px]: 1920 x 1080  
Kontrast: 1000:1  
Jasność [cd/m<sup>2</sup>]: 450  
Czas reakcji [ms]: 5  
Format obrazu: 16:9  
Obsługiwane standardy: PAL / NTSC  
Kąt widzenia [°]: poziomo - 175; pionowo - 176  
Interfejsy: BNC (2 x IN; 2 x OUT); VGA (1x); HDMI (1x);  
Jack (1x); Cinch (2x); S-Video (1x)  
Główny kolor: 2 x 10W  
Filtr grzebienny 3D: TAK  
Redukcja szumów 3D: TAK  
Funkcje PIP oraz POP: obraz w obrazie; obraz na obrazie  
Automatyczna regulacja obrazu: TAK  
Obudowa: metalowa  
Zasilanie: 230 V AC / 24 V DC / 2,4 A  
Pobór mocy [W]: max. 60 (praca)  
Sterowanie: OSD - za pomocą pilota lub przyciskami  
na obudowie  
Mocowanie: VESA 100  
Temperatura pracy [°C]: -20 - 60  
Język: angielski, chiński, francuski, hiszpański,  
niemiecki, portugalski, rosyjski, włoski  
Wymiary [mm]: 619 x 420 x 84  
Waga [g]: 7670







Obiektyw mini  
LCMTV 3.6mm Mini

**Dane techniczne:**

Ogniskowa obiektywu [mm]: 3,6

Kąt widzenia [Å°]: ~67



Katalog z dnia: **19 / 04 / 2024 r.**

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji oraz danych technicznych urządzenia.  
Zdjęcie produktu może odbiegać od rzeczywistości.



Akcesoria do kamer  
LC-TRSM



Akcesoria do kamer  
LC-ZS 1A 12V DC PREMIUM



Akcesoria do kamer  
LC-5A10CH

## LC Security®

### Dane techniczne:

Złącze BNC: TAK

## LC Security®

### Dane techniczne:

Napięcie wejściowe [V]: 100 ~ 240

Prąd wejściowy [A]: 0,5 (50/60Hz)

Napięcie wyjściowe [V]: 12 (1A)

## LC Security®

### Dane techniczne:

Ilość wyjść: 10

Napięcie wejściowe [V]: 100 - 240 AC

Napięcie wyjściowe [V]: 12 DC

Wydajność prądowa [A]: 5

Akcesoria do kamer  
LC-50-4/7AhAkcesoria do kamer  
LC-22XC KonwerterAkcesoria do kamer  
LC-23XC Konwerter**Dane techniczne:**

Ilość wyjść : 4

Napięcie wyjściowe [V]: 13,8 (regulacja -5 - 15%)

Moc znamionowa [W]: 50

Prąd wyjściowy [A]: 3,6

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe: TAK (bezpieczniki PTC)

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: TAK (warystory)

**Dane techniczne:**

Złącza optyczne: 1 x SC

Liczba wtyczek: 1

Port LAN: 802.3 (10Base-TX), 802.3u (100Base-TX/FX);

RJ-45 UTP/STP kat. 3, 4, 5, maks. 100 m, dla 1000Base

kat. 5, 5e

Obsługiwane standardy: IEEE 802.3, IEEE 802.3u

Zasięg transmisji [km]: 20 (kabel wielomodowy), 2 (kabel jednomodowy)

Prędkość transmisji: 10/100 Mbps

MTU: max. 1600 B

Długość fali optycznej [nm]: 1550 / 1310

Zasilanie: 5 V DC / 2 A

Wymiary [mm]: 104 x 70 x 26

Waga [g]: 180

**Dane techniczne:**

Złącza optyczne: 2 x SC

Liczba wtyczek: 2

Port LAN: 802.3 (10Base-TX), 802.3u (100Base-TX/FX),

802.3ab (1000Base-TX/FX) RJ-45 UTP/STP kat. 3, 4, 5,

maks. 100 m, dla 1000Base kat. 5

Obsługiwane standardy: IEEE 802.3, IEEE 802.3u,

802.3z

Zasięg transmisji [km]: 20 (kabel wielomodowy), 2 (kabel jednomodowy)

Prędkość transmisji: 10/100/1000 Mbps

MTU: 1600 B

Długość fali optycznej [nm]: 1310

Zasilanie: 5 V DC / 2 A

Wymiary [mm]: 104 x 70 x 26

Waga [g]: 190



Akcesoria do kamer  
LC-IR80Akcesoria do kamer  
LC-PTZ CTRLAkcesoria do kamer  
LC-IR130**Dane techniczne:**

Zasilanie: 12V DC  
Obudowa: IP66 (wodoszczelna)  
Wymiary [mm]: 150 x 120 x 88  
Waga [kg]: 1,9  
Zasięg oświetlenia IR [m]: do 80  
Kąt oświetlenia [°]: 60

**Dane techniczne:**

Temperatura pracy [°C]: -10 - 50  
Zasilanie [V]: 12 DC  
Waga [g]: 660  
Wymiary [mm]: 200 x 140 x 105  
Protokoły telemetrii: PelcoD, PelcoP, natywne  
Liczba obsługiwanych kamer: 255

**Dane techniczne:**

Zasilanie: 12V DC  
Obudowa: IP66 (wodoszczelna)  
Wymiary [mm]: 200 x 143 x 88  
Waga [kg]: 2,8  
Zasięg oświetlenia IR [m]: do 130  
Kąt oświetlenia [°]: 60



Akcesoria do kamer  
LC-25AC Adapter konwerter



Akcesoria do kamer  
LC-24XC Konwerter



Akcesoria do kamer  
LC-Security LC-SFP-88/2 - Swit...



### Dane techniczne:

Liczba portów: 14

Przeznaczenie: konwertery LC-21XC, LC-22XC, LC-23XC, LC-24XC

Obudowa: 2 U Rack 19"

Wentylator: TAK

Kolor: czarny

Zasilanie: 5 V DC / 12 A

Zasilacz: zasilanie redundancjne; 2 x 86 - 265 V AC / 1,8 A

Wymiary [mm]: 425 x 230 x 90

Waga [g]: 4770



### Dane techniczne:

Złącza optyczne: 1 x SC

Liczba włókien: 1

Port LAN: 802.3 (10Base-TX), 802.3u (100Base-TX/FX), 802.3ab (1000Base-TX/FX) RJ-45 UTP/STP kat. 3, 4, 5, maks. 100 m, dla 1000Base kat. 5

Obsługiwane standardy: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.3z

Zasięg transmisji [km]: 20 (ł wiatłowład jednomodowy), 2 (ł wiatłowład wielomodowy)

Prędkość transmisji: 10/100/1000 Mbps

MTU: 1600 B

Długość fali optycznej [nm]: 1550 / 1310

Zasilanie: 5 V DC / 2 A

Wymiary [mm]: 104 x 70 x 26

Waga [g]: 190



### Dane techniczne:

Porty LAN: 8 x port SFP 1000 Base-X, 2 x RJ45 10/100/1000 Base-T

Szybkość transmisji: 10 / 100 / 1000 Mb/s - 2 x Port LAN, 1000 Mb/s - 8 x port SFP

Diody LED: Power, Link/Act, Gigabit Ethernet, FX

Certyfikaty: CE

Zasilanie: 12 V DC / 1 A

Temperatura pracy [°C]: 0 °C ... 60 °C

Waga [g]: 500

Wymiary [mm]: 215 x 108 x 30 mm





Uchwyty do kamer  
LC-UKP-65Uchwyty do kamer  
LC-TP-201Uchwyty do kamer  
LC-STST**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : plastik

Kolor: kolor szary

Wymiary [mm]: 31 x 65 x 31

Waga [g]: 20

Przedłużenie odległości [mm]: 65

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : plastik

Kolor: kolor szary

Dystans od powierzchni montażu [mm]: 160

Wymiary [mm]: 90 x 160 x 90

Waga [g]: 150

**Dane techniczne:**

Wysokość [mm]: 155



Uchwyty do kamer  
LC-BR-180MUchwyty do kamer  
LC-UK-125Uchwyty do kamer  
LC-BRU-2**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : metal / plastik

Kolor: srebrny

Dystans od powierzchni montażu [mm]: 137

Wymiary [mm]: 87 x 150

Waga [kg]: 0,135

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : plastik

Kolor: koł i sŁ onkowa

Dystans od powierzchni montażu [mm]: 125

Wymiary [mm]: 80 x 125 x 80

Waga [g]: 60

Wkręty montażowe: w komplecie

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : stal

Zakres Ł rednicy sŁ upa [mm]: 50 ~ 160

DŁ ugoŁ i taŁ my [m]: 2 (Ł i czna)

Kompatybilne modele: LC-TP-207, LC-BR-260H,

LC-BR-300TP

Waga [g]: 340





Uchwyty do kamer  
BR-301TPUchwyty do kamer  
LC-BR-260TPUchwyty do kamer  
LC-BRP-20W**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : aluminium

Kolor: koł i sŁ onkowa

Dystans od powierzchni montaŁu [mm]: 285

Waga [g]: 440

Regulacja pochylenia: TAK (w dwiŁch pŁ aszczyznach)

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : aluminium

Kolor: koł i sŁ onkowa

Dystans od powierzchni montaŁu [mm]: 270

Waga [g]: 330

Regulacja pochylenia: TAK (w dwiŁch pŁ aszczyznach)

Ukrycie przewodu: TAK

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : stal

Zakres Ł rednicy sŁ upa [mm]: 50 ~ 160

DŁ ugoŁ i taŁ my [m]: 2 (Ł i czna)

Dystans od powierzchni montaŁu [mm]: 200

Regulacja: w dwiŁch pŁ aszczyznach

Kolor: koł i sŁ onkowa

Waga [g]: 700



Uchwyty do kamer  
LC-BRP-30WUchwyty do kamer  
LC-OR-150/TUchwyty do kamer  
LC-USL-32L30**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : stal  
Zakres Ł rednicy sŁ upa [mm]: 50 ~ 160  
DŁ ugoŁ Ä taŁ my [m]: 2 (Ł Ä czna)  
Dystans od powierzchni montaŁzu [mm]: 300  
Regulacja: w dwÄtch pŁ aszczyznach  
Kolor: koŁ Ä sŁ oniowa  
Waga [g]: 780

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : stal  
Zakres Ł rednicy sŁ upa [mm]: 70 ~ 280  
DŁ ugoŁ Ä taŁ my [m]: 2x 1  
Kompatybilne modele: LC-TP-207, LC-BR-145H,  
LC-BR-300TP, LC-TP-210  
Waga [g]: 910

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : stal  
Kolor: koŁ Ä sŁ oniowa  
Regulacja pochylenia: TAK (w dwÄtch pŁ aszczyznach)  
Dystans od powierzchni montaŁzu [mm]: 240  
Waga [g]: 1000





Uchwyty do kamer  
LC-OR-150/SUchwyty do kamer  
LC-BR-1020Uchwyty do kamer  
LC-CIR-P001B**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : stal  
Kolor: kołnierz słoziowa  
Zakres regulacji [mm]: 45 ~ 150  
Waga [g]: 1900

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : aluminium  
Kolor: srebrny  
Dystans od powierzchni montażu [mm]: 610 ~ 1065  
Wymiary [mm]: 610 ~ 1065 x 120 x 120  
Waga [g]: 520  
Przepust kablowy: TAK  
Regulacja kąta [°]: TAK (we wszystkich płaszczyznach)

**Dane techniczne:**

Wymiary [mm]: 120 x 120 x 20



LC-MC-518

**Dane techniczne:**

Kolor: czarny

Nośność [kg]: 25

Waga [g]: 940

Wymiary [mm]: 300 x 360 x 178



LC-PD-23

**Dane techniczne:**

Nośność [kg]: 10

Dystans od powierzchni montażu [mm]: 170

Rozstaw otworów montażowych [mm]: 216; 130 ~ 320

Kolor: srebrny

Pochylenie w pionie [°]: -15 ~ 15

Obrót [°]: 360

Wymiary [mm]: 216; 320 max.

Waga [g]: 1320



LC-PD-660

**Dane techniczne:**

Rozstaw otworów montażowych [mm]: 216; 130 ~ 320

Kolor: srebrny



Nośność [kg]: 10

Dystans od powierzchni montażu [mm]: 480 ~ 660

Pochylenie w pionie [°]: -15 ~ 15

Obrót [°]: 360

Waga [g]: 2000

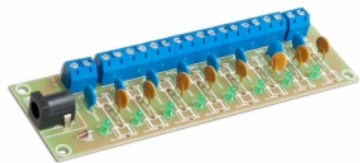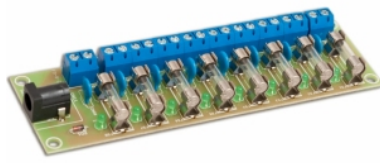Akcesoria do rejestratorów  
LC-ZZMRB579Akcesoria do rejestratorów  
LC-ZZMRB580CKoryta instalacyjne  
LC-NZ40-40**LC Security****Dane techniczne:**

Napięcie zasilające: 10 ~ 30V DC  
Napięcie wyjściowe:  $U_{wy} = U_{we}$   
Liczba wejść: 2 x zaciski śrubowe CN9 i CN10; 1 x gniazdo 2,1 / 5,5 (+) CN11  
Liczba wyjść: 8  
Bezpieczniki: 8 x 1A PTC  
Warystora: 16V DC  
Sygnalizacja: diody LED  
Temperatura pracy [°C]: -10 - 50  
Wymiary [mm]: 150 x 30 x 55  
Waga [g]: 70  
Gwarancja: TAK

**LC Security****Dane techniczne:**

Napięcie zasilające: 10 ~ 30V DC  
Napięcie wyjściowe:  $U_{wy} = U_{we}$   
Liczba wejść: 2 x zaciski śrubowe CN9 i CN10; 1 x gniazdo 2,1 / 5,5 (+) CN11  
Liczba wyjść: 8  
Bezpieczniki: 8 x F1A  
Warystora: 16V DC  
Sygnalizacja: diody LED  
Temperatura pracy [°C]: -10 - 50  
Wymiary [mm]: 150 x 30 x 55  
Waga [g]: 80  
Gwarancja: TAK

**LC Security****Dane techniczne:**

Typ listwy: NZ  
Wysokość listwy [mm]: 40  
Szerokość [mm]: 40



Kabel światłowodowy  
LC-ULT-4SM-UNIKabel światłowodowy  
LC-ULT-8SM-UNIKabel światłowodowy  
LC-OTK-4SM-ZEW**LC Security**<sup>®</sup>**Dane techniczne:**

Liczba włókien: 4  
Średnica [mm]: 6  
Waga [g]: 38/1000m  
Rodzaje włókien: Jednomodowe, ITU-T G.652.D  
Tłumienie włókna: 0,36 dB/km dla 1310nm; 0,22 dB/km dla 1550nm  
Temperatura pracy [°C]: -40 - 60  
Temperatura instalacji [°C]: -20 ~ 70  
Długość [m]: 1  
Powłoka włókna: 250 microm  
Odporność na zgniatanie: 1000N / 100mm

**LC Security**<sup>®</sup>**Dane techniczne:**

Liczba włókien: 4  
Średnica [mm]: 6  
Waga [kg]: 40/1000m  
Rodzaje włókien: Jednomodowe, ITU-T G.652.D  
Tłumienie włókna: 0,36 dB/km dla 1310nm; 0,22 dB/km dla 1550nm  
Temperatura pracy [°C]: -40 - 60  
Temperatura instalacji [°C]: -20 ~ 70  
Długość [m]: 1  
Powłoka włókna: 250 microm  
Odporność na zgniatanie: 1000N / 100mm

**LC Security**<sup>®</sup>**Dane techniczne:**

Liczba włókien: 4  
Średnica [mm]: 7  
Waga [kg]: 40 (na km)  
Rodzaje włókien: Jednomodowe, G.652C i G.652D  
Tłumienie włókna: minimalne w zakresie 1300~1620nm  
Temperatura pracy [°C]: -30 - 70  
Powłoka włókna: LSZH  
Maks. dynamiczna siła ciągnięcia [N]: 1800  
Minimalny promień zginania [cm]: 7,5



Kabel światłowodowy  
LC-ULT-4MM-UNIKabel światłowodowy  
LC-OTK-8SM-ZEWKabel światłowodowy  
LC-OTK-4SM-UNI**LC Security****Dane techniczne:**

Liczba włókien: 4  
Średnica [mm]: 6  
Waga [kg]: 38/1000m  
Rodzaje włókien: Wielomodowe, OM2 50/125 microm  
Tłumienie włókna: 1,5 dB/km dla 1310 nm; 3,5 dB/km dla 850 nm  
Temperatura pracy [°C]: -40 - 60  
Temperatura instalacji [°C]: -20 ~ 70  
Długość [m]: 1  
Odporność na zgniatanie: 1000N / 100mm

**LC Security****Dane techniczne:**

Liczba włókien: 8  
Średnica [mm]: 7  
Waga [kg]: 40 (na km)  
Rodzaje włókien: Jednomodowe, G.652C i G.652D  
Tłumienie włókna: minimalne w zakresie 1300~1620nm  
Temperatura pracy [°C]: -30 - 70  
Powłoka włókna: LSZH  
Maks. dynamiczna siła ciągnięcia [N]: 1800  
Minimalny promień zginania [cm]: 7,5

**LC Security****Dane techniczne:**

Liczba włókien: 4  
Średnica [mm]: 7  
Waga [kg]: 53 (na km)  
Rodzaje włókien: Jednomodowe, G.652C i G.652D  
Tłumienie włókna: minimalne w zakresie 1300~1620nm  
Temperatura pracy [°C]: -30 - 70  
Powłoka włókna: LSZH  
Maks. dynamiczna siła ciągnięcia [N]: 1800  
Minimalny promień zginania [cm]: 7,5



Kabel światłowodowy  
LC-OTK-8SM-UNIKabel światłowodowy  
LC-OTK-12SM-ZEWKabel światłowodowy  
LC-OTK-4MM50-UNI**LC Security****Dane techniczne:**

Liczba włókien: 8

Średnica [mm]: 7

Waga [kg]: 53 (na km)

Rodzaje włókien: Jednomodowe, G.652C i G.652D

Tłumienie włókna: minimalne w zakresie  
1300~1620nm

Temperatura pracy [°C]: -30 - 70

Powłoka włókna: LSZH

Maks. dynamiczna siła ciągnięcia [N]: 1800

Minimalny promień zginania [cm]: 7,5

**LC Security****Dane techniczne:**

Liczba włókien: 12

Średnica [mm]: 7

Waga [kg]: 40 (na km)

Rodzaje włókien: Jednomodowe, G.652C i G.652D

Tłumienie włókna: minimalne w zakresie  
1300~1620nm

Temperatura pracy [°C]: -30 - 70

Powłoka włókna: LSZH

Maks. dynamiczna siła ciągnięcia [N]: 1800

Minimalny promień zginania [cm]: 7,5

**LC Security****Dane techniczne:**

Liczba włókien: 4

Średnica [mm]: 7

Waga [kg]: 53 (na km)

Rodzaje włókien: Wielomodowe, OM2 50/125

microm

Temperatura pracy [°C]: -30 - 70

Powłoka włókna: LSZH

Maks. dynamiczna siła ciągnięcia [N]: 1800

Minimalny promień zginania [cm]: 7,5





Kabel światłowodowy  
LC-ULT-8MM-UNI



Kabel satelitarny  
Przewód RG6 10m PREMIUM



Kabel satelitarny  
Przewód RG6 25m PREMIUM

**LC Security****Dane techniczne:**

Liczba włókien: 8  
Średnica [mm]: 6  
Waga [kg]: 40/1000m  
Rodzaje włókien: Wielomodowe, OM2 50/125 microm  
Tłumienie włókna: 1,5 dB/km dla 1310 nm; 3,5 dB/km dla 850 nm  
Temperatura pracy [°C]: -40 - 60  
Temperatura instalacji [°C]: -20 ~ 70  
Długość [m]: 1  
Odporność na zgniatanie: 1000N / 100mm

**LC Security****Dane techniczne:**

Oplot: 48/0,12 + folia AL.  
Średnica izolacji wewnętrznej [mm]: PE pianka 4,8  
Średnica zewnętrzna [mm]: PCV 6,8  
Średnica żyły [mm]: CCS 1,0  
Długość [m]: 10

**LC Security****Dane techniczne:**


Oplot: 48/0,12 + folia AL.  
Średnica izolacji wewnętrznej [mm]: PE pianka 4,8  
Średnica zewnętrzna [mm]: PCV 6,8  
Średnica żyły [mm]: CCS 1,0  
Długość [m]: 25



Kabel satelitarny  
RG-6U CCS PREMIUM 100m + 8 x B...



Kabel satelitarny  
RG59 100m PREMIUM + 8 x wtyk R...

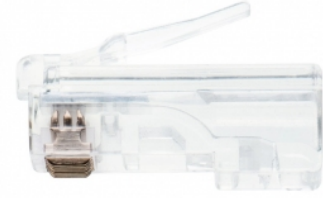

Złota cze  
Końcówka RJ45

**LC Security****Dane techniczne:**

Długość kabla antenowego [m]: 100

**LC Security****Dane techniczne:**

Długość kabla antenowego [m]: 100

**LC Security****Dane techniczne:**

Rodzaj złącza: RJ 45 Wtyk 8 pin  
Mocowanie elementów złącza: Zaciskanie  
Mocowanie żył: Zaciskanie na każdej żyły za pomocą żyłobłoczek  
Przeznaczenie: Skrętka komputerowa  
Materiał: PET  
Przykładowe zastosowanie: UTP kat. 5e  
Waga: 0.002 kg





Złoty  
Szybkozłoty - gniazdo DC 5,5mm / 2,5mm



Złoty  
Zestaw 4 x Szybkozłoty DC



Złoty  
Zestaw 8 x RG 59

**LC Security****Dane techniczne:**

Typ gniazda: DC 5,5mm / 2,5mm  
Podłączenie przewodu: zaciski montażowe  
Oznaczenie przewodów +/-: TAK  
Gwarancja: TAK

**LC Security****Dane techniczne:****LC Security****Dane techniczne:**

Złoty zestaw  
Zestaw 8 x RG 6

LC-K-6/W



LC-K-8/W

**LC Security****Dane techniczne:****LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : kołki - polipropylen; wkręty - stal ocynkowana

Długość kołka rozporowego [mm]: 29

Wymiary wkręta [mm]: 3,5 x 35

Średnica wiercenia [mm]: 6

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : kołki - polipropylen; wkręty - stal ocynkowana

Długość kołka rozporowego [mm]: 39

Wymiary wkręta [mm]: 4,4 x 45

Średnica wiercenia [mm]: 8







LC-K-8



LC-K-10



LC-KU-20

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : koł ek - polipropylen; wkrĂ t - stal ocynkowana

Dł ugoł Ą koł ka rozporowego [mm]: 35

Wymiary wkrĂ ta [mm]: &#216; 3 x 39

ł rednica wiercenia [mm]: 8

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : koł ek - polipropylen; wkrĂ t - stal ocynkowana

Dł ugoł Ą koł ka rozporowego [mm]: 40

Wymiary wkrĂ ta [mm]: &#216; 6 x 59

ł rednica wiercenia [mm]: 10

**LC Security****Dane techniczne:**

ł rednica wewnĂ trzna [mm]: 20

SposĂb mocowania rury: wcisk

Kolor: biały

Wymiary [mm]: 31 x 16 x 28





Zacisk liny stalowej LC-ZL-3

**Dane techniczne:**

Zastosowanie: liny stalowe &amp;#216; 3mm

Materiał : metal

Waga [g]: 10

Wymiary [mm]: 20 x 20 x 12



LC-K-12

**Dane techniczne:**

Materiał : koł ek - polipropylen; wkrĂ t - stal ocynkowana

Dł ugoł Ă koł ka rozporowego [mm]: 54

Wymiary wkrĂ ta [mm]: &amp;#216; 8 x 61

Ł rednica wiercenia [mm]: 12



Zabezpieczenie linki LC-KAUSZA...

**Dane techniczne:**

Zastosowanie: liny stalowe &amp;#216; 3mm

Materiał : metal

Waga [g]: 5

Wymiary [mm]: 29 x 20 x 7



Zacisk liny stalowej LC-ZL-6

**Dane techniczne:**

Zastosowanie: liny stalowe &amp;#216; 6mm

Materiał : metal

Waga [g]: 15

Wymiary [mm]: 27 x 30 x 15



Zabezpieczenie linki LC-KAUSZA...

**Dane techniczne:**

Zastosowanie: liny stalowe &amp;#216; 4mm

Materiał : metal

Waga [g]: 4

Wymiary [mm]: 31 x 23 x 7



Zacisk liny stalowej LC-ZL-5

**Dane techniczne:**

Zastosowanie: liny stalowe &amp;#216; 5mm

Materiał : metal

Waga [g]: 15

Wymiary [mm]: 25 x 25 x 15



LC-ZM-28/35



LC-KU-37



LC-ZM-30/38

**LC Security****Dane techniczne:**

Średnica otworu [mm]: 28-34

Materiał : PET

Waga [kg]: 0.006 kg

Wymiary [mm]: Średnica 35 x 20 mm

**LC Security****Dane techniczne:**

Średnica wewnętrzna trzyna [mm]: 37

Sposób mocowania rury: zatrzask

Kolor: biały

Wymiary [mm]: 52 x 16 x 48

**LC Security****Dane techniczne:**

Średnica otworu [mm]: 30 ... 37 mm

Materiał : PET

Waga [kg]: 0.007

Wymiary [mm]: Średnica 40 x 20 mm





Zabezpieczenie linki LC-KAUSZA...



Puszka instalacyjna LC-PK-60MK



LC-KZ-20

**LC Security****Dane techniczne:**

Zastosowanie: liny stalowe &amp;#216; max. 5mm

Materiał : metal

Waga [g]: 9

Wymiary [mm]: 41 x 27 x 9

**LC Security****Dane techniczne:**

Klasa szczelności: IP20

Montaż: podtynkowy

Wymiary [mm]: &amp;#216; 60 x 40

Waga [g]: 16

**LC Security****Dane techniczne:**

Średnica wewnętrzna [mm]: 20

Karbowanie: TAK

Sposób mocowania rury: wcisk

Kolor: biały

Wymiary [mm]: &amp;#216; 22 x 140





Puszka instalacyjna LC-PK-60/6...



LC-ZM-35/40



LC-ZM-45/48

**LC Security**<sup>®</sup>**Dane techniczne:**

Klasa szczelności: IP20

Montaż: podtynkowy

Wymiary [mm]: 216 x 73 x 60

Waga [g]: 30

Cechy dodatkowe: możliwość czyszczenia

**LC Security**<sup>®</sup>**Dane techniczne:**

Średnica otworu [mm]: 35 ... 39 mm

Materiał: PET

Waga [g]: 0.006 kg

Wymiary [mm]: Średnica 40 x 20 mm

**LC Security**<sup>®</sup>**Dane techniczne:**

Średnica otworu [mm]: 39 ... 45 mm

Materiał: PET

Waga [g]: 0.01 kg

Wymiary [mm]: Średnica 49 x 26 mm





Zacisk krzyżowy liny stalowej...



LC-K-12/HUST



LC-KZ-37

**LC Security****Dane techniczne:**

Zastosowanie: liny stalowe 216; 3mm

Materiał: metal

Waga [g]: 15

Wymiary [mm]: 40 x 15 x 10

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał: kolektor - polipropylen; wkręt - stal ocynkowana

Długość kolektora rozporowego [mm]: 50

Wymiary wkręta [mm]: 216; 8 x 70

Średnica wiercenia [mm]: 12

**LC Security****Dane techniczne:**

Średnica wewnętrzna [mm]: 37

Karbowanie: TAK

Sposób mocowania rury: wcisk

Kolor: biały

Wymiary [mm]: 216; 40 x 180



Zacisk LC-SZEKLA-5MM

**Dane techniczne:**

Zastosowanie: liny stalowe

Materiał : metal

Średnica [mm]: 5

Ciężar [kg]: 100

Waga [g]: 15

Wymiary [mm]: 30 x 30 x 10



Zacisk krzyżowy liny stalowej...

**Dane techniczne:**

Zastosowanie: liny stalowe &amp;#216;, 4mm

Materiał : metal

Waga [g]: 23

Wymiary [mm]: 40 x 20 x 10



LC-SM-1/4-CALA

**Dane techniczne:**

Średnica: 1/4"



Końcówka rozporowa do styropianu...



Opaska kablowa LC-OPC-100X2.5\*...



Zacisk LC-SZEKLA-6MM

**LC Security****Dane techniczne:**

Długość [mm]: 50  
Średnica [mm]: 25  
Grubość styropianu [mm]: min. 50  
Średnica wkręta [mm]: 45 / 50  
Waga [g]: 4

**LC Security****Dane techniczne:**

Długość [mm]: 100  
Szerokość [mm]: 2,5  
Materiał: nylon 66  
Siła zrywająca [kg]: 8,2  
Kolor: biały  
Temperatura pracy [°C]: -40 - 80  
Temperatura topnienia [°C]: 250  
Opakowanie: 100 szt.

**LC Security****Dane techniczne:**

Zastosowanie: liny stalowe  
Materiał: metal  
Średnica [mm]: 6  
Obciążalność [kg]: 150  
Waga [g]: 15  
Wymiary [mm]: 40 x 40 x 12



Zacisk LC-SZEKLA-8MM

**Dane techniczne:**

Zastosowanie: liny stalowe

Materiał : metal

Średnica [mm]: 8

Obciążalność [kg]: 350

Waga [g]: 60

Wymiary [mm]: 49 x 44 x 16



LC-WM-35

**Dane techniczne:**

Montaż: szyna DIN (TS-35)

Ilość obsługiwanych urządzeń : 1

Rozstaw otworów montażowych [mm]: 37

Waga [g]: 10

Wymiary [mm]: 64 x 11 x 21



LC-TS-IZOL

**Dane techniczne:**

Długość [m]: 18,3

Grubość [mm]: 0,13

Szerokość [mm]: 19

Materiał : PVC

Kolor: czarny





LC-KPP-50x11/PO



Obejma zaciskowa LC-OZ-43/M6



Opaska kablowa LC-OPC-120x4.8\* ...

**LC Security®****Dane techniczne:**

Długość [mm]: 92  
Szerokość [mm]: 72  
Wysokość [mm]: 13  
Materiał : PVC  
Waga [kg]: 0.018 kg

**LC Security®****Dane techniczne:**

Materiał : metal  
Powłoka zewnętrzna: cynk galwaniczny  
Średnica [mm]: 6  
Wymiary [mm]: 80 x 70 x 20  
Waga [g]: 80  
Średnica sztućca [mm]: max. 43

**LC Security®****Dane techniczne:**

Długość [m]: 120  
Szerokość [mm]: 4,8  
Materiał : nylon 66  
Siła zrywania [kg]: 22  
Kolor: biały  
Średnica wiązki [mm]: 3 ~ 24  
Opakowanie: 100 szt.





Opaska kablowa LC-OPC-200X2.5\*...



LC-PRC-1



LC-GUS-16G/P

**LC Security****Dane techniczne:**

Długość [mm]: 200  
Szerokość [mm]: 2,5  
Materiał : nylon 66  
Siła zrywająca [kg]: 8,2  
Kolor: biały  
Temperatura pracy [°C]: -40 - 80  
Temperatura topnienia [°C]: 250  
Opakowanie: 100 szt.

**LC Security****Dane techniczne:**

Ilość rurek: 3 x 5  
Średnica [mm]: 3,2 (po skurczeniu: 1,6); 4,8 (po skurczeniu: 2,4); 6,4 (po skurczeniu: 3,2)  
Grubość ścianki [mm]: 0,51; 0,51; 0,64  
Długość [mm]: 50  
Kolory: różne w jednym zestawie

**LC Security****Dane techniczne:**

Dedykowany do: LC-GUS-16G/30  
Kompatybilność : skrzynki, puszki z otworem o średnicy 216; 20mm





LC-TRZ-4\*P200



LC-KPP-34x10/PK



Obejma zaciskowa LC-OZ-50/M8

**LC Security****Dane techniczne:**

Średnica [mm]: 4 mm

Ilość : W opakowaniu: 100 szt

**LC Security****Dane techniczne:**

Długość [mm]: 55

Szerokość [mm]: 55

Wysokość [mm]: 10

Materiał wykonania: PVC

Waga [kg]: 0.007 kg

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : metal

Powłoka zewnętrzna: ocynk galwaniczny

Średnica [mm]: 8

Wymiary [mm]: 80 x 80 x 20

Waga [g]: 150

Średnica masztu [mm]: max. 50





Obejma zaciskowa LC-ATK-P1/UCH...



Ł ruba rzymska LC-VANT-5/PL



LC-KPP-34x10/PO

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : aluminium

Ł rednica masztu [mm]: max. 43

Regulacja kąta [°]: 40

Możliwe polaryzacje anteny: pozioma / pionowa

Waga [g]: 40

Wymiary [mm]: 100 x 65 x 22

**LC Security****Dane techniczne:**

Zastosowanie: liny stalowe

Materiał : metal

Ł rednica [mm]: 5

Obciążalność [kg]: 50

Waga [g]: 50

Wymiary [mm]: 140 x 20 x 7

**LC Security****Dane techniczne:**

Długość [mm]: 70

Szerokość [mm]: 55

Wysokość [mm]: 10

Materiał : PVC

Waga [g]: 0.009 kg





LC-PRC-2



LC-RJ11-W/LSA-W/2/2M



Koryto kablowe proste LC-KKP-...

**LC Security****Dane techniczne:**

Ilość rurerek: 16

Średnica [mm]: 4,8 (5 szt.); 6,4 (5 szt.); 9,5 (3 szt.); 12,7 (3 szt.)

Grubość ścianki [mm]: 0,51; 0,64; 0,64; 0,64

Zmniejszenie obwodu pod wpływem ciepła: do 50%

Długość [mm]: 70

Kolory: różne w jednym zestawie

**LC Security****Dane techniczne:**

Przewód: RJ11 : wtyk / LSA : wtyk

Długość [m]: 2

Waga [g]: 30

**LC Security****Dane techniczne:**

Typ listwy : koryto kablowe proste

Wysokość listwy [mm]: 10

Szerokość [mm]: 15

Długość [mm]: 2000

Materiał : PVC, klasa VO

Kolor: biały

Temperatura pracy [°C]: -5 - 60

Klasa szczelności: IP30

Waga [g]: 150







Koryto kablowe proste LC-KKP-1...



Trzymak kabla LC-TRZ-7N\*P200 -...



Obejma zaciskowa LC-OZ-50/M8X1...

**Dane techniczne:**

Typ listwy : koryto kablowe proste  
Wysokość listwy [mm]: 15  
Szerokość [mm]: 17  
Długość [mm]: 2000  
Materiał : PVC, klasa VO  
Kolor: biały  
Temperatura pracy [°C]: -5 - 60  
Klasa szczelności: IP30  
Waga [g]: 210

**Dane techniczne:**

Średnica kabla [mm]: 7  
Opakowanie: 200 szt.

**Dane techniczne:**

Materiał : metal  
Powłoka zewnętrzna: ocynk galwaniczny  
Średnica [mm]: 8  
Wymiary [mm]: 150 x 66 x 8  
Waga [g]: 190  
Średnica masztu [mm]: max. 50



Obejma kominowa LC-TS-BRU



LC-KPP-40x19/PK



LC-KPP-60x20/PK

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : metal

Długość : 2 m

Szerokość : 16 mm

**LC Security****Dane techniczne:**

Długość : 62 mm

Szerokość : 62 mm

Wysokość : 18 mm

Materiał : PVC

Waga : 0.011 kg

**LC Security****Dane techniczne:**

Długość : 88 mm

Szerokość : 88 mm

Wysokość : 18 mm

Materiał : PVC

Waga : 0.019 kg





LC-TS-35



LC-LSA-ZL/10



Koryto kablowe proste LC-KKP-2...

**Dane techniczne:**

Długość [m]: 1

Materiał: stal ocynkowana

Perforacja: TAK

Waga [g]: 300

Wymiary [mm]: 1000 x 35 x 7,5

**Dane techniczne:**

Typ złącza: krone

Materiał: stal nierdzewna

**Dane techniczne:**

Typ listwy: koryto kablowe proste

Wysokość listwy [mm]: 18

Szerokość [mm]: 20

Długość [mm]: 2000

Materiał: PVC, klasa VO

Kolor: biały

Temperatura pracy [°C]: -5 - 60

Klasa szczelności: IP30

Waga [g]: 270



Załącznik lepka na maszt LC-TH-35

**Dane techniczne:**

Materiał : PET  
Średnica masztu [mm]: max. 38  
Waga [g]: 10  
Wymiary [mm]: 40 x 40 x 32



Opaska kablowa LC-OPC-200X3.4\* ...

**Dane techniczne:**

Długość [mm]: 200  
Szerokość [mm]: 3,4  
Materiał : nylon 66  
Siła zrywająca [kg]: 17  
Kolor: biały  
Średnica wiązki [mm]: 3 ~ 24  
Opakowanie: 100 szt.



Izolacyjna puszka odgałęźna...

**Dane techniczne:**

Ilość przepustów: 6 x 18mm; 4 x 15mm  
Klasa szczelności: IP54  
Wymiary [mm]: 90 x 42 x 40  
Montaż: natynkowy  
Izolacja napięcia [V]: ~ 400



LC-KRP-20/2M

**Dane techniczne:**

Średnica [mm]: 20  
Długość [m]: 2  
Materiał : PVC  
Kolor: biały  
Temperatura pracy [°C]: -5 - 60  
Klasa szczelności: IP30  
Waga [g]: 160



LC-KPP-60x20/PO

**Dane techniczne:**

Długość [mm]: 113  
Szerokość [mm]: 88  
Wysokość [mm]: 18  
Materiał : PVC  
Waga [g]: 0.027 kg



LC-KPP-40x19/PO

**Dane techniczne:**

Długość [mm]: 83  
Szerokość [mm]: 62  
Wysokość [mm]: 18  
Materiał : PVC  
Waga [kg]: 0.014



LC-KPP-50x11/PK



Opaska kablowa LC-OP-200X4.8\*P...



LC-TRZ-8\*P200

**LC Security****Dane techniczne:**

Długość [mm]: 72  
Szerokość [mm]: 72  
Wysokość : 13  
Materiał : PVC  
Waga [kg]: 0.013 kg

**LC Security****Dane techniczne:**

Długość [mm]: 200  
Szerokość [mm]: 4,8  
Materiał : nylon 66  
Siła zrywająca [kg]: 22  
Kolor: biały  
Ciężar wiązki [mm]: 3 ~ 50  
Opakowanie: 100 szt.

**LC Security****Dane techniczne:**

Średnica kabla [mm]: 8  
Ilość : W opakowaniu: 100 szt







Koryto kablowe proste LC-KKP-2...



Obejma zaciskowa LC-OZ-60/M8



Opaska zaciskowa LC-BT-2

**LC Security****Dane techniczne:**

Typ listwy : koryto kablowe proste  
Wysokość listwy [mm]: 15  
Szerokość [mm]: 25  
Długość [mm]: 2000  
Materiał : PVC, klasa VO  
Kolor: biały  
Temperatura pracy [°C]: -5 - 60  
Klasa szczelności: IP30  
Waga [g]: 310

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : metal  
Powłoka zewnętrzna: ocynk galwaniczny  
Średnica [mm]: 7,2  
Wymiary [mm]: 115 x 90 x 30  
Waga [g]: 200  
Średnica masztu [mm]: max. 60

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : stal ocynkowana  
Długość taśmy [m]: 2  
Szerokość taśmy [mm]: 16  
Waga [g]: 100  
Liczba zacisków: 2  
Liczba zawleczek: 2



Ł ruba rzymska LC-VANT-6/PL



LC-UZP-2\*P100



LC-TRZ-9\*P200

**LC Security****Dane techniczne:**

Zastosowanie: liny stalowe

Materiał : metal

Ł rednica [mm]: 6

Obciążalność [kg]: 70

Waga [g]: 50

Wymiary [mm]: 140 x 20 x 7

**LC Security****Dane techniczne:**

Ł rednica kabla [mm]: 6 ... 10 mm

Ł rednica otworu [mm]: 7 mm

Montaż: wyciskanie

Wymiary [mm]: 60 x 14 x 6

**LC Security****Dane techniczne:**

Ł rednica [mm]: 9 mm

Ilość : W opakowaniu: 100 szt





Opaska kablowa LC-OP-250X3.6\*P...

**Dane techniczne:**

Długość [mm]: 250

Szerokość [mm]: 3,6

Materiał : nylon 66

Siła zrywająca [kg]: 18

Kolor: biały

Średnica wiązki [mm]: 3 ~ 65

Opakowanie: 100 szt.



Trzymak kabla LC-TRZ-5/2.5\*P20...

**Dane techniczne:**

Średnica kabla [mm]: 5 x 2,5

Opakowanie: 200 szt.



Trzymak kabla LC-TRZ-3\*P200 - ...

**Dane techniczne:**

Średnica kabla [mm]: 3

Opakowanie: 200 szt.



Trzymak kabla LC-TRZ-4/2\*P200 ...

**Dane techniczne:**

Ł rednica kabla [mm]: 4 x 2

Opakowanie: 200 szt.



LC-OKR-40X40\*P4

**Dane techniczne:**

Materiał : stal ocynkowana

Kolor: srebrny

Wymiary [mm]: 40 x 40 (przepust kablowy) x 44 mm

W zestawie: 4 sztuki



LC-GUS-32G/P

**Dane techniczne:**

Przeznaczenie: Przepust rury spiralnej LC-GUS-32G/30

Ł rednica [mm]: 40mm



Koryto kablowe proste LC-KKP-3...



Ł ruba rzymska LC-VANT-8/PL



Trzymak kabla LC-TRZ-6/4\*P200 ...

**LC Security****Dane techniczne:**

Typ listwy : koryto kablowe proste  
Wysokość listwy [mm]: 15  
Szerokość [mm]: 32  
Długość [mm]: 2000  
Materiał : PVC, klasa VO  
Kolor: biały  
Temperatura pracy [°C]: -5 - 60  
Klasa szczelności: IP30  
Waga [g]: 340

**LC Security****Dane techniczne:**

Zastosowanie: liny stalowe  
Materiał : metal  
Średnica [mm]: 8  
Obciążalność [kg]: 140  
Waga [g]: 105  
Wymiary [mm]: 170 x 21 x 12

**LC Security****Dane techniczne:**

Średnica kabla [mm]: 6 x 4  
Opakowanie: 200 szt.





LC-UY2-4CI\*P100



LC-ZUM-4



Obejma dystansowa LC-OZP-50

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : plastik  
Wypełnienie wewnętrzne: Żel  
Przewidywany maksymalny przepływ: 1,52mm  
Ciężar wewnętrzny: 0,4 ~ 0,7mm  
Wymiary [mm]: 13 x 9 x 6  
Opakowanie: 100 szt.

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : Stal ocynkowana  
Waga [kg]: 0.428  
Wymiary [mm]: 140 x 111 x 2  
Mocowanie: 4 śruby mocujące M8 x 80 mm

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : metal  
Powłoka zewnętrzna: cynk galwaniczny  
Ciężar wewnętrzny: 8  
Wymiary [mm]: 150 x 66 x 8  
Waga [g]: 320  
Ciężar masztu [mm]: max. 50





Podstawa masztu LC-MF-55

**Dane techniczne:**

Materiał : metal

Średnica masztu [mm]: max. 55

Mocowanie: 2 kołki rozporowe &amp;#216; 8 mm

Waga [g]: 325



LC-LSA-GN-10/3

**Dane techniczne:**

Materiał : stal nierdzewna

Ilość montowanych człówek: 3

Rodzaj montowanych człówek: 10 par

Wymiary [mm]: 67 x 112 x 50



LC-PRC-3

**Dane techniczne:**

Ilość rurek: 27

Średnica [mm]: 3,2 (6 szt.); 4,8 (6 szt.); 6,4 (3 szt.); 9,5 (6 szt.); 12,7 (6 szt.)

Grubość ścianki [mm]: 0,51; 0,51; 0,64; 0,64; 0,64

Zmniejszenie obwodu pod wpływem ciepła: do 50%

Długość [mm]: 90

Kolory: różne w jednym zestawie



Trzymak kabla LC-TRZ-5\*P200 - ...

**Dane techniczne:**

Ł rednica kabla [mm]: 5

Opakowanie: 200 szt.



ZaŁ lepka na maszt LC-TH-45

**Dane techniczne:**

MateriaŁ : PET

Ł rednica masztu [mm]: max. 50

Waga [g]: 28

Wymiary [mm]: 55 x 55 x 45



Podstawa masztu LC-MF-40

**Dane techniczne:**

MateriaŁ : metal

Ł rednica masztu [mm]: max. 40

Mocowanie: 2 koŁ ki rozporowe &amp;#216; 8 mm

Waga [g]: 270



LC-KRP-37/2M



LC-OKR-200/40W



LC-OKR-200/40

**LC Security****Dane techniczne:**

Średnica [mm]: 37  
Długość [m]: 2  
Materiał: PVC  
Kolor: biały  
Temperatura pracy [°C]: -5 - 60  
Klasa szczelności: IP30  
Waga [g]: 370

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał: PET  
Kolor: biały  
Długość [m]: 2  
Średnica [mm]: 40  
Właściwości: elastyczny

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał: PET  
Kolor: czarny  
Długość [m]: 2  
Średnica [mm]: 40  
Właściwości: elastyczny





Trzymak kabla LC-TRZ-6\*P200 - ...



LC-KPP-15x15/2M



Opaska kablowa LC-OPC-300X4.6\*...

**LC Security****Dane techniczne:**

Średnica kabla [mm]: 6

Opakowanie: 200 szt.

**LC Security****Dane techniczne:**

Szerokość [mm]: 15

Wysokość [mm]: 15

Długość [mm]: 2000

Materiał: PVC

Wodoszczelność: IP30

**LC Security****Dane techniczne:**

Długość [mm]: 300

Szerokość [mm]: 4,6

Materiał: nylon 66

Siła zrywająca [kg]: 20

Kolor: czarny

Temperatura pracy [°C]: -40 - 80

Temperatura topnienia [°C]: 250

Opakowanie: 100 szt.





Puszka zÅ bata LC-PZ-50/W



LC-OKR-200



LC-KKZ-101

**LC Security®****Dane techniczne:**

Materiał : metal  
Powłoka zewnętrzna: ocynk galwaniczny  
Wymiary [mm]: 110 x 80 x 20  
Waga [g]: 210  
Średnica cybanty [mm]: 9  
Średnica masztu [mm]: max. 50

**LC Security®****Dane techniczne:**

Materiał : PET  
Kolor: czarny  
Długość [m]: 2  
Średnica [mm]: 25  
Właściwości: elastyczny

**LC Security®****Dane techniczne:**

Materiał : stal  
Miejsca na złącza: 4 x Keystone; 4 x "F"; 1 x SC duplex  
Waga [g]: 420  
Wymiary [mm]: 270 x 114 x 79





LC-OKR-5

**Dane techniczne:**

Materiał : metal

Ilość uchwytów: 5

Kolor: czarny

Właściwości: RACK 19", 1U



Obejma dystansowa LC-OZP-60

**Dane techniczne:**

Materiał : metal

Powłoka zewnętrzna: ocynk galwaniczny

Średnica [mm]: 7,2

Wymiary [mm]: 190 x 60 x 30

Waga [g]: 450

Średnica masztu [mm]: max. 60



Obejma zaciskowa do mocowania ...

**Dane techniczne:**

Zastosowanie: maszt

Materiał : metal

Waga [g]: 370





Ruba rzymska LC-VANT-10/PL

**Dane techniczne:**

Zastosowanie: liny stalowe

Materiał: metal

Średnica [mm]: 10

Ciężar [kg]: 220

Waga [g]: 230

Wymiary [mm]: 220 x 35 x 14



LC-UR\*P100

**Dane techniczne:**

Materiał: plastik

Wypełnienie wewnętrzne: żel

Przewódność: max. 1,67mm

Średnica wewnętrzna: 0,4 ~ 0,9mm

Wymiary [mm]: 19 x 12 x 6

Opakowanie: 100 szt.



LC-LSA-GN-10-5

**Dane techniczne:**

Materiał: stal nierdzewna

Ilość montowanych członek: 5

Rodzaj montowanych członek: 10 par

Wymiary [mm]: 112 x 112 x 50



Koryto kablowe proste LC-KKP-4...



Puszka odgał. Łączna LC-PK-24



LC-UG\*P100

**LC Security****Dane techniczne:**

Typ listwy : koryto kablowe proste  
Wysokość listwy [mm]: 40  
Szerokość [mm]: 40  
Długość [mm]: 2000  
Materiał : PVC, klasa VO  
Kolor: biały  
Temperatura pracy [°C]: -5 - 60  
Klasa szczelności: IP30  
Waga [g]: 730

**LC Security****Dane techniczne:**

Ilość przepustów: 7  
Klasa szczelności: IP67  
Wymiary [mm]: 125 x 125 x 50  
Montaż: natynkowy

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : plastik  
Wypełnienie wewnętrzne: żel  
Przewód: max. 1,67mm  
Średnica wewnętrzna: 0,4 ~ 0,9mm  
Wymiary [mm]: 14 x 11 x 9,5  
Opakowanie: 100 szt.





LC-OKR-180



LC-OKR-200/85



LC-UB\*P100

**LC Security®****Dane techniczne:**

Materiał : PET  
Kolor: czarny  
Długość [m]: 1,8  
Średnica [mm]: 85  
Właściwości: elastyczny  
Zapięcie: rzep

**LC Security®****Dane techniczne:**

Materiał : PET  
Kolor: czarny  
Długość [m]: 2  
Średnica [mm]: 85  
Właściwości: elastyczny  
Zapięcie: rzep

**LC Security®****Dane techniczne:**

Materiał : plastik  
Wypełnienie wewnętrzne: żel  
Przewód: 216; max. 1,67mm  
Średnica wewnętrzna: 216; 0,4 ~ 0,9mm  
Wymiary [mm]: 11 x 8,5 x 5  
Opakowanie: 100 szt.





LC-KPP-34x10/2M

**Dane techniczne:**

Szerokość [mm]: 34 mm  
Wysokość [mm]: 10 mm  
Długość [mm]: 2000  
Materiał: PVC  
Wodoszczelność: IP30  
Wandaloodporność: IK07



LC-UMZ-32L10

**Dane techniczne:**

Materiał: metal  
Średnica uchwyty [mm]: 32 (rura)  
Wysokość [mm]: 100  
Dystans od powierzchni montażu [mm]: 100  
Mocowanie: 2x kołki rozporowe &#216; 8mm



LC-UMZ-32L20

**Dane techniczne:**

Materiał: metal  
Średnica uchwyty [mm]: 32 (rura)  
Wysokość [mm]: 100  
Dystans od powierzchni montażu [mm]: 200  
Mocowanie: 2x kołki rozporowe &#216; 8mm



Obejma kominowa LC-TS-OK-43



LC-TS-OK-43/N



LC-OKR-12

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : metal

Długość : 10 cm

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : stal nierdzewna

Długość : 5 cm

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : metal

Liczba uchwytów : 12

Kolor: czarny

Wymiary : RACK 19", 1U





LC-OKR-24

**Dane techniczne:**

Materiał : metal

Ilość uchwytów: 24

Kolor: czarny

Właściwości: RACK 19", 1U



Obejma murowa LC-OMM-50L6

**Dane techniczne:**

Materiał : metal

Średnica masztu [mm]: max. 50

Odległość rury od muru [mm]: 60

Mocowanie: 4x kołki rozporowe &amp;#216; 8mm



LC-KPP-40x19/2M

**Dane techniczne:**

Szerokość [mm]: 40

Wysokość : 19 mm

Długość [mm]: 2000 mm

Materiał wykonania: PVC

Klasa szczelności: IP30





LC-STRF/KLUCZ



LC-OZP-43/100



LC-OKR-500/40

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : PET

Zastosowanie: kabel koncentryczny RG-6, RG-59

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : stal ocynkowana

Średnica masztu [mm]: Maszt główny : max. 100 mm, Maszt dostawiany : max. 43 mm

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : PET

Kolor: czarny

Długość [m]: 5

Średnica [mm]: 40

Właściwości: elastyczny





Puszka odgł. i ł. z d. awica...



Obejma krzyżuj. ca LC-OZK-50



Obejma dystansowa LC-OR-20R50

**LC Security****Dane techniczne:**

Ilość przepustów: 4 x 25mm; 2 x 30mm  
Klasa szczelności: IP54  
Wymiary [mm]: 185 x 165 x 123  
Montaż: natynkowy

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał: metal  
Powłoka zewnętrzna: ocynk galwaniczny  
Średnica [mm]: 8  
Wymiary [mm]: 170 x 80 x 35  
Waga [g]: 720  
Średnica masztu [mm]: max. 50


**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał: metal  
Powłoka zewnętrzna: ocynk galwaniczny  
Średnica [mm]: 8  
Wymiary [mm]: 350 x 120 x 30  
Waga [g]: 800  
Średnica masztu [mm]: max. 50  
Dystans między masztami [mm]: 200





LC-URL-32L20

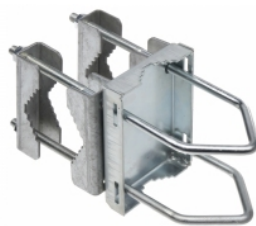

Obejma krzyżująca LC-OZK-60



LC-D-10\*P100

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : metal

Ł rednica masztu [mm]: max. 50

Ł rednica rury uchwyty [mm]: 32

Dystans od powierzchni montażu [mm]: 190

Mocowanie: 2x obejma zaciskowa

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : metal

Ł rednica masztu [mm]: max. 60 mm

Ł rednica cybantu [mm]: 9 mm

Wymiary [mm]: 190 x 60 x 30

**LC Security****Dane techniczne:**

Wymiary [mm]: 43.5 x 13 x 12.5 mm

Montaż: Wciskanie

Ł rednica otworu [mm]: 7





LC-OKR-500/40W



LC-UML-32H32



Obejma murowa LC-OMK-50

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : PET  
Kolor: biały  
Długość [m]: 5  
Średnica [mm]: 40  
Właściwości: elastyczny

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : metal  
Średnica uchwyty [mm]: 32 (rura)  
Wysokość [mm]: 145  
Dystans od powierzchni montażu [mm]: 292  
Mocowanie: 4x kołki rozporowe &#216; 8mm

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : metal  
Średnica masztu [mm]: max. 65  
Odległość rury od muru [mm]: max. 95  
Mocowanie: 4x kołki rozporowe &#216; 8mm





LC-UML-38L30



Obejma zaciskowa LC-OR-50



Obejma dystansowa LC-OR-40R50

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : metal

Średnica uchwyty [mm]: 38 (rura)

Wysokość [mm]: 110

Dystans od powierzchni montażu [mm]: 308

Mocowanie: 4x kołki rozporowe &amp;#216; 10mm

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : metal

Powłoka zewnętrzna: ocynk galwaniczny

Średnica [mm]: 8

Wymiary [mm]: 150 x 110 x 62

Waga [g]: 650

Średnica masztu [mm]: max. 50

Opaska: taśma stalowa, max. średnica 500mm

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : metal

Powłoka zewnętrzna: ocynk galwaniczny

Średnica [mm]: 8

Wymiary [mm]: 550 x 120 x 30

Waga [g]: 1050

Średnica masztu [mm]: max. 50

Dystans między masztami [mm]: 400





LC-KPP-60x20/2M



LC-URI-32Z30



LC-KPP-50x11/2M

**LC Security****Dane techniczne:**

Szerokość [mm]: 60  
Wysokość [mm]: 20  
Długość [mm]: 2000  
Materiał wykonania: PVC  
Wodoszczelność: IP30  
Waga [kg]: 0.705 kg

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał: metal  
Średnica masztu [mm]: max. 50  
Średnica rury uchwyty [mm]: 32  
Dystans od powierzchni montażu [mm]: 350  
Mocowanie: 2x obejma zaciskowa

**LC Security****Dane techniczne:**

Szerokość [mm]: 50  
Wysokość [mm]: 11  
Długość [mm]: 2000 mm  
Materiał: PVC  
Wodoszczelność: IP30  
Wandaloodporność: IK07





Obejma rurowa LC-OMM-50L13

**Dane techniczne:**

Materiał : metal

Średnica masztu [mm]: max. 50

Odległość od rury od muru [mm]: 130

Mocowanie: 4x kołki rozporowe &amp;#216; 8mm



Obejma murowa LC-OMM-50W6

**Dane techniczne:**

Materiał : metal

Średnica masztu [mm]: max. 50

Odległość od rury od muru [mm]: 60

Mocowanie: 8x kołki rozporowe &amp;#216; 8mm



LC-UML-32L30

**Dane techniczne:**

Materiał : metal

Średnica uchwyty [mm]: 32 (rura)

Wysokość [mm]: 160

Dystans od powierzchni montażu [mm]: 320

Mocowanie: 2x kołki rozporowe &amp;#216; 8mm



Koryto kablowe proste LC-KKP-6...



LC-UMU-43U35



LC-UML-38L40

**LC Security****Dane techniczne:**

Typ listwy : koryto kablowe proste  
Wysokość listwy [mm]: 40  
Szerokość [mm]: 60  
Długość [mm]: 2000  
Materiał : PVC, klasa VO  
Kolor: biały  
Temperatura pracy [°C]: -5 - 60  
Klasa szczelności: IP30  
Waga [g]: 1130  
Cechy dodatkowe: możliwość montażu przegrody  
wewnętrznej (2 klamry w komplecie)

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : metal  
Średnica uchwyty [mm]: 43 (rura)  
Wysokość [mm]: 170  
Dystans od powierzchni montażu [mm]: 350  
Mocowanie: 4x kołki rozporowe &#216; 8mm

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : metal  
Średnica uchwyty [mm]: 38 (rura)  
Wysokość [mm]: 110  
Dystans od powierzchni montażu [mm]: 405  
Mocowanie: 4x kołki rozporowe &#216; 10mm





LC-URL-32H10



LC-LSA-GN-10-10



LC-UML-32L30X60

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : metal  
Średnica masztu [mm]: max. 50  
Średnica rury uchwyty [mm]: 32  
Dystans od powierzchni montażu [mm]: 165  
Mocowanie: 2x obejmą zaciskową

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : stal nierdzewna  
Ilość montowanych członek: 10  
Rodzaj montowanych członek: 10 par  
Wymiary [mm]: 225 x 112 x 50

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : metal  
Średnica uchwyty [mm]: 32 (rura)  
Wysokość [mm]: 600  
Dystans od powierzchni montażu [mm]: 290  
Mocowanie: 2x kołki rozporowe &#216; 8mm



Objeoma krzyżujka LC-OZK-50/...



LC-URL-32H20



Maszt stalowy LC-M-0.75

**LC Security®****Dane techniczne:**

Materiał : metal  
Powłoka zewnętrzna: ocynk galwaniczny  
Średnica [mm]: 8  
Wymiary [mm]: 170 x 110 x 60  
Waga [g]: 830  
Średnica masztu [mm]: max. 50

**LC Security®****Dane techniczne:**

Materiał : metal  
Średnica masztu [mm]: max. 50  
Średnica rury uchwytu [mm]: 32  
Dystans od powierzchni montażu [mm]: 265  
Mocowanie: 2x objeoma zaciskowa

**LC Security®****Dane techniczne:**

Długość [m]: 0,75  
Średnica [mm]: 43  
Materiał : stal  
Zabezpieczenie: ocynk galwaniczny  
Waga [g]: 1180



Rura spiralna LC-KRK-16/25M - ...



Obejma zaciskowa do mocowania ...



LC-UML-38L50

**LC Security****Dane techniczne:**

Opakowanie: rolka - 25m

Średnica wewnętrzna [mm]: 11

Średnica zewnętrzna [mm]: 16

Materiał: tworzywo samogasnące PVC

Wytrzymałość mechaniczna [N]: 320

Kolor: szary

**LC Security****Dane techniczne:**

Zastosowanie: maszt

Materiał: stal szwedzka

Waga [g]: 370

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał: stal ocynkowana

Średnica [mm]: 38 mm

Wysokość: 110 mm

Dystans od powierzchni montażu [mm]: 510

Mocowanie: 4 x Kołki rozporowe o średnicy 10 mm





LC-OMY-50L19



Obejma dystansowa LC-OZP-100



LC-URU-32L17

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : metal

Ł rednica masztu [mm]: max. 50

Odległ oł Ą rury od muru [mm]: 200

Mocowanie: 4x koł ek rozporowy &amp;#216; 8mm

**LC Security****Dane techniczne:**

Wymiary [mm]: 350 x 110 x 60

Materiał : stal ocynkowana

Ł rednica masztu [mm]: max. 100 mm

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : metal

Ł rednica masztu [mm]: max. 50

Ł rednica rury uchwyty [mm]: 32

Dystans od powierzchni montał zu [mm]: 230

Mocowanie: obejma zaciskowa







LC-URL-32H30

**Dane techniczne:**

Materiał : metal

Średnica masztu [mm]: max. 50

Średnica rury uchwyty [mm]: 32

Dystans od powierzchni montażu [mm]: 365

Mocowanie: 2x obejmą zaciskową



LC-M-1.0SS/40

**Dane techniczne:**

Wysokość : 1 m

Średnica [mm]: 40 mm

Ilość segmentów: 1

Grubość ścianki [mm]: 1,5 mm

Materiał : Stal

Waga [g]: 1,33 kg



LC-OKR-500/85

**Dane techniczne:**

Materiał : PET

Kolor: czarny

Długość [m]: 5

Średnica [mm]: 85

Właściwość: elastyczny

Zapięcie: rzep



LC-UMU-40U32



Obejma rurowa LC-OR3-50W6



Obejma murowa LC-OMP-50L22

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : Stal ocynkowana

Średnica [mm]: 40

Wysokość [mm]: 180

Dystans od powierzchni montażu [mm]: 320

Mocowanie: 4 x 7,9 mm

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : stal ocynkowana

Średnica masztu [mm]: max. 50 mm - Maszt

główny, max. 50 mm - Maszt dostawiany

Wymiary [mm]: LC-OR3-50W6

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : metal

Średnica masztu [mm]: max. 50

Odległość od rury od muru [mm]: 210

Mocowanie: 5x kołki rozporowe 8x8mm





LC-M-1.5SA/40



Obejma zaciskowa do instalacji...



Rura spiralna LC-KRK-25/25M - ...

**LC Security****Dane techniczne:**

Wysokość masztu [m]: 1.5 m  
Średnica [mm]: 40 mm  
Liczba segmentów: 1  
Grubość ścianki [mm]: 1.5 mm  
Materiał: aluminium

**LC Security****Dane techniczne:**

Zastosowanie: maszt  
Materiał: metal  
Wymiary [mm]: 160 x 30 x 25  
Waga [g]: 200

**LC Security****Dane techniczne:**

Opakowanie: rolka - 25m  
Średnica wewnętrzna [mm]: 19  
Średnica zewnętrzna [mm]: 25  
Materiał: tworzywo samogasnące PVC  
Wytrzymałość mechaniczna [N]: 320  
Kolor: szary



Maszt stalowy składowany LC-M-1...



LC-URL-32H30X60



Koryto kablowe proste LC-KKP-9...

**Dane techniczne:**

Długość [m]: 1,5  
Średnica [mm]: 38  
Materiał: stal  
Waga [g]: 1950  
Możliwość montażu: TAK

**Dane techniczne:**

Materiał: metal  
Średnica masztu [mm]: max. 50  
Średnica rury uchwyty [mm]: 32  
Dystans od powierzchni montażu [mm]: 360  
Mocowanie: 2x obejmą zaciskową  
Długość rury uchwyty [mm]: 600

**Dane techniczne:**

Typ listwy: koryto kablowe proste  
Wysokość listwy [mm]: 60  
Szerokość [mm]: 90  
Długość [mm]: 2000  
Materiał: PVC, klasa VO  
Kolor: biały  
Temperatura pracy [°C]: -5 - 60  
Klasa szczelności: IP30  
Waga [g]: 2200  
Cechy dodatkowe: możliwość montażu przegrody wewnętrznej (2 klamry w komplecie)



Skrzynka montażowa natynkowa ...



LC-MT-6.5T/KOT



Obejma murowa LC-OMP-50L30

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : metal

Półka mocująca : drewno

Wymiary zewnętrzne obudowy [mm]: 240 x 150 x 100

Wymiary wewnętrzne [mm]: 128 x 226 x 78

Waga [g]: 1175

Zamykanie: zamek (2 kluczyki w zestawie)

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : Stal ocynkowana

Waga [kg]: 1,1

Wymiary [mm]: [średnica] 70 x 405 mm

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : metal

Średnica masztu [mm]: max. 50

Odległość od rury od muru [mm]: 300

Mocowanie: 5x kołków rozporowych &amp;#216; 8mm





LC-A19-TS-35

**Dane techniczne:**

Długość [mm]: 110  
Materiał: stal (szyna DIN: stal ocynkowana)  
Perforacja: TAK  
Waga [g]: 590  
Wymiary: 19" x 1U x 110mm



Skrzynka montażowa na akumula...

**Dane techniczne:**

Materiał: stal  
Kolor: biały  
Zabezpieczenie antysabotażowe: tamper  
Dedykowany akumulator: 17Ah  
Wymiary zewnętrzne obudowy [mm]: 210 x 195 x 85  
Wymiary wewnętrzne [mm]: 205 x 190 x 80  
Waga [g]: 980




Maszt stalowy składowany LC-VZ1...

**Dane techniczne:**

Długość [m]: 1,5  
Średnica [mm]: 38  
Materiał: stal  
Zabezpieczenie: ocynk ogniowy  
Waga [g]: 1950





Skrzynka montażowa natynkowa ...



Skrzynka montażowa natynkowa ...



Maszt stalowy składowany LC-M-2...

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : metal

Płyta mocująca : drewno

Wymiary zewnętrzne obudowy [mm]: 200 x 300 x 120

Wymiary wewnętrzne [mm]: 277 x 193 x 98

Waga [g]: 1815

Zamykanie: zamek (2 kluczyki w zestawie)

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : metal

Płyta mocująca : drewno

Wymiary zewnętrzne obudowy [mm]: 300 x 300 x 100

Wymiary wewnętrzne [mm]: 277 x 285 x 78

Waga [g]: 1175

Zamykanie: zamek (2 kluczyki w zestawie)

**LC Security****Dane techniczne:**

Długość [m]: 2

Średnica [mm]: 38

Materiał : stal

Waga [g]: 2700

Możliwość montażu: TAK





LC-M-3.0/40

**Dane techniczne:**

Wysokość masztu [m]: 3  
Średnica masztu [mm]: 40  
Liczba segmentów: 1  
Grubość ścianki [mm]: 1,5  
Materiał: aluminium



LC-M-2.5/40

**Dane techniczne:**

Wysokość masztu [m]: 2.5  
Średnica masztu [mm]: 40  
Liczba segmentów: 1  
Grubość ścianki [mm]: 2  
Materiał: aluminium



LC-UML-43H55

**Dane techniczne:**

Materiał: metal  
Średnica uchwyty [mm]: 43 (rura)  
Wysokość [mm]: 200  
Dystans od powierzchni montażu [mm]: 595  
Mocowanie: 4x kołki rozporowe &#216; 8mm



Obejma kominowa LC-OK-50W13



LC-OK-43T13



LC-MT-10T/KOT

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : metal

Średnica masztu [mm]: max. 50

Odległość rur od muru [mm]: 130

Długość tałmy [m]: 2x5

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : metal

Średnica masztu [mm]: max. 50

Odległość rur od muru [mm]: 130

Długość tałmy [m]: 2x5

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : Stal ocynkowana

W zestawie: Średnica - 6 szt. Mocowanie odciążające - 9 szt.

Waga [kg]: 0.65 kg

Wymiary [mm]: 70 x 405 mm - Kotwa ziemna 400 x 50 mm - Średnica - 10 mm





LC-UML-43H85

**Dane techniczne:**

Materiał : Stal ocynkowana  
Średnica [mm]: 43  
Wysokość [mm]: 205  
Długość całkowita [mm]: 890  
Mocowanie: 4 x Kołki rozporowe 8 mm



Maszt stalowy składowany LC-VZ2...

**Dane techniczne:**

Długość [m]: 2  
Średnica [mm]: 38  
Materiał : stal  
Zabezpieczenie: ocynk ogniowy  
Waga [g]: 2530



LC-L-1500/KOT/B

**Dane techniczne:**

Materiał : stal ocynkowana  
Średnica [mm]: 12  
Wymiary [mm]: 450 x 85 x 37  
Waga [kg]: 1,4



Skrzynka montażowa podtynkowa...



Obeyma dystansowa LC-SR-5076/4...



Obeyma murowa LC-OMP-50L40

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : stal

Kolor: biały

Waga [kg]: 1.96

Wymiary zewnętrzne obudowy [mm]: 344 x 338 x 118 mm (z kołnierzem), 300 x 300 x 110 mm (bez kołnierza)

Wymiary wewnętrzne [mm]: 295 x 295 x 107 mm

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : metal

Powłoka zewnętrzna: ocynk galwaniczny

Średnica [mm]: 8

Wymiary [mm]: 440 x 120 x 60

Waga [g]: 2100

Średnica masztu [mm]: gładki - max. 76;

dostawiany - max. 50

Dystans między masztami [mm]: 400

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : metal

Średnica masztu [mm]: max. 50

Odległość rur od muru [mm]: 400

Mocowanie: 5x kołnierzyk rozporowy &amp;#216; 8mm





LC-UML-43H120



LC-UMA-50R100



Skrzynka montażowa natynkowa ...

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : Stal  
Średnica [mm]: 44  
Wysokość [mm]: 200  
Długość [mm]: 1240  
Mocowanie: 4 x Kołki rozporowe 8 mm

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : stal ocynkowana  
Średnica [mm]: 50 mm  
Wysokość [mm]: 1030  
Mocowanie: Podstawa masztu - 2 x Kołki rozporowe,  
Podpory - 3 x Kołki rozporowe  
Waga [g]: 4.75

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : metal  
Materiał wykonujący: drewno  
Wymiary zewnętrzne obudowy [mm]: 400 x 400 x 140  
Wymiary wewnętrzne [mm]: 340 x 330 x 98  
Waga [g]: 4800  
Zamykanie: zamek (2 kluczyki w zestawie)







Skrzynka montażowa podtynkowa...



Skrzynka montażowa natynkowa ...



Podstawa masztu balastowego LC...

**LC Security****Dane techniczne:**

Kolor: biały

Materiał: stal

Waga [kg]: 2.94

Wymiary zewnętrzne obudowy [mm]: 444 x 438 x 118 mm (z kołnierzem), 400 x 400 x 110 mm (bez kołnierza)

Wymiary wewnętrzne [mm]: 395 x 395 x 110 mm

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał: metal

Płyta mocująca: drewno

Wymiary zewnętrzne obudowy [mm]: 520 x 400 x 140

Wymiary wewnętrzne [mm]: 340 x 453 x 98

Waga [g]: 5600

Zamykanie: zamek (2 kluczyki w zestawie)

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał: metal

Wysokość masztu [m]: max. 1,5

Średnica masztu [mm]: 40 ~ 50

Wymiary [mm]: 390 x 390 (wewnętrzne)

Waga [g]: 3820





LC-M-2.0S/40-INOX



Obejma dystansowa LC-OR-50R90-...



Skrzynka montażowa podtynkowa...

**LC Security****Dane techniczne:**

Wysokość masztu [m]: 2  
Średnica masztu [mm]: 40  
Liczba segmentów: 1  
Grubość ścianki [mm]: 2  
Materiał: stal nierdzewna

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał: Stal ocynkowana  
Średnica masztu [mm]: max. 145 mm - Maszt  
główny, max. 90 mm - Maszt dostawiany  
Wymiary [mm]: 550 x 210 x 60

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał: stal  
Kolor: biały  
Waga [kg]: 3.57  
Wymiary zewnętrzne obudowy [mm]: 539 x 444 x 120 mm, 500 x 400 x 120 mm (bez kołnierza)  
Wymiary wewnętrzne [mm]: 495 x 395 x 110 mm



Skrzynka montażowa natynkowa ...



Obejma dystansowa LC-OR-70R90-...



Skrzynka montażowa natynkowa ...

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : Stal - malowanie proszkowe

Kolor: biały

Waga [kg]: 5

Wymiary zewnętrzne obudowy [mm]: 540 x 420 x 180

Wymiary wewnętrzne [mm]: 490 x 365 x 150

**LC Security****Dane techniczne:**

Wymiary [mm]: 750 x 210 x 60

Materiał : metal

Średnica masztu [mm]: max. 145 mm - Maszt

główny, max. 90 mm - Maszt dostawiany

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : stal

Kolor: biały

Waga [kg]: 5.75

Wymiary zewnętrzne obudowy [mm]: 500 x 500 x 200

Wymiary wewnętrzne [mm]: 450 x 445 x 175



Rura spiralna LC-GUS-16G/30 - ...



Obejma murowa LC-OMP-50W50



Maszt stalowy składowany LC-VZ2...

**LC Security****Dane techniczne:**

Opakowanie: rolka - 30m  
Średnica wewnętrzna [mm]: 16  
Średnica zewnętrzna [mm]: 20,7  
Materiał: tworzywo samogasnące PVC  
Wytrzymałość mechaniczna [N]: 350 / 5cm  
Klasa odporności: IK07  
Kolor: szary RAL7035

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał: metal  
Średnica masztu [mm]: max. 50  
Odległość rury od muru [mm]: 500  
Mocowanie: 10x kołków rozporowych &#216; 8mm

**LC Security****Dane techniczne:**

Długość [m]: 2  
Średnica [mm]: 50  
Materiał: stal  
Zabezpieczenie: ocynk ogniowy  
Waga [g]: 4300





LC-UMA-50U50



Obejma murowa LC-OMP-50W60



LC-TESM-101

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : Metal

Średnica rury uchwytu [mm]: 50

Wysokość [mm]: 200

Dystans od powierzchni montażu [mm]: 500

Mocowanie: 4 x Kołki rozporowe ? 10 mm

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : metal

Średnica masztu [mm]: max. 50

Odległość rury od muru [mm]: 600

Mocowanie: 10x kołki rozporowe &amp;#216; 8mm

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : stal

Kolor: biały

Wymiary zewnętrzne obudowy [mm]: 360 x 420 x 90

Wymiary wewnętrzne [mm]: 335 x 387 x 70

Waga [g]: 4690

Zamykanie: zamek (2 kluczyki w zestawie)

Gniazdo: 230V AC





Głównica do masztów LC-L-3300...



Obejma murowa LC-OMP-50R45-70



Skrzynka montażowa natynkowa ...

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : aluminium

Wymiary [mm]: 270 x 240 x 300

Waga [g]: 2400

Konstrukcja: kratowa o przekroju trójkąta 20 x 20 x 20cm

Filary nośne: rura aluminiowa 216; 60mm

Grubość ścianki [mm]: 3,5

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : metal

Średnica masztu [mm]: max. 50

Odległość rury od muru [mm]: 430 ~ 700

Mocowanie: 10x kołek rozporowy 216; 8mm

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : metal

Materiał obudowy: drewno

Wymiary zewnętrzne obudowy [mm]: 700 x 500 x 200

Waga [g]: 8720

Zamykanie: zamek (2 kluczyki w zestawie)







Obejma dystansowa LC-OR-50R90-...



Skrzynka montażowa na rejestr...



LC-M-2.0S/50-INOX

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : Stal ocynkowana  
Średnica masztu [mm]: 50 ... 150 mm - Maszt  
główny, 40 ... 90 mm - Maszt dostawiany  
Wymiary [mm]: 360 x 200 x 100

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : stal  
Kolor: biały  
Wymiary zewnętrzne obudowy [mm]: 405 x 125 x 305  
(+/-2)  
Wymiary wewnętrzne [mm]: 395 x 100 x 300 (+/-2)  
Waga [g]: 3680  
Zamykanie: zamek  
Zabezpieczenie antysabotażowe: tamper  
Otwory wentylacyjne: TAK, po bokach

**LC Security****Dane techniczne:**

Wysokość masztu [m]: 2  
Średnica masztu [mm]: 50  
Liczba segmentów: 1  
Grubość ścianki [mm]: 2  
Materiał : Stal nierdzewna



LC-MB-2



Skrzynka montażowa na rejestr...



Skrzynka montażowa podtynkowa...

**LC Security****Dane techniczne:**

Wysokość masztu [m]: 2  
Średnica masztu [mm]: 40  
Liczba segmentów: 2  
Materiał: stal ocynkowana  
Wymiary [mm]: 385 x 385  
Waga [kg]: 9.62

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał: stal  
Kolor: biały  
Wymiary zewnętrzne obudowy [mm]: 430 x 380 x 115 mm  
Zastosowanie: dla rejestratorów o wymiarach nie większych niż: 400 x 250 x 80 mm  
Waga [kg]: 2,89

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał: stal  
Kolor: biały  
Waga [kg]: 4.08  
Wymiary wewnętrzne obudowy [mm]: 275 x 260 x 65 mm  
Wymiary zewnętrzne obudowy [mm]: 313 x 426 x 93 mm (bez kołnierza)



Skrzynka montażowa na rejestr...



Linka stalowa LC-LS-3/200/PVC ...



Skrzynka montażowa na rejestr...

**Dane techniczne:**

Materiał : stal

Kolor: biały

Zabezpieczenie antysabotażowe: Wyłączenie cznik sygnalizujący otwarcie obudowy

Wymiary zewnętrzne obudowy [mm]: 505 x 405 x 120

Waga [kg]: 5.42

**Dane techniczne:**

Materiał : stal + PVC

Średnica [mm]: zewnętrzna - 3; wewnętrzna - 2,1

Siła zrywająca [kg]: 270

Opakowanie: szpula 200m

**Dane techniczne:**

Materiał : stal

Kolor: biały

Wymiary zewnętrzne obudowy [mm]: 552 x 426 x 114

Waga [kg]: 4.65



LC-M-3.0S/50-INOX



Skrzynka montażowa na rejestr...



Linka stalowa LC-LS-3/200 - 20...

**LC Security****Dane techniczne:**

Wysokość masztu [m]: 3  
Średnica masztu [mm]: 50  
Liczba segmentów: 1  
Grubość ścianki [mm]: 2  
Materiał: Stal nierdzewna

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał: stal  
Kolor: biały  
Wymiary zewnętrzne obudowy [mm]: 430 x 320 x 80  
Waga [kg]: 5,1

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał: stal  
Średnica [mm]: 3  
Siła zrywająca [kg]: 480  
Opakowanie: szpula 200m



Skrzynka montażowa na rejestr...



Głowica LC-L-3300/...



Głowica LC-L-3300/...

**Dane techniczne:**

Materiał : stal

Kolor: biały

Wymiary zewnętrzne obudowy [mm]: 555 x 576 x 134

Waga [g]: 8100

Zamykanie: zamek

Zabezpieczenie antysabotażowe: tamper

Maksymalne wymiary rejestratora [mm]: 545 x 565 x 113

**Dane techniczne:**

Materiał : aluminium

Wymiary [mm]: 400 x 400 x 253

Waga [g]: 2050

**Dane techniczne:**

Materiał : aluminium

Wymiary [mm]: 400 x 400 x 253

Waga [g]: 2050



Rura spiralna LC-GUS-32G/30 - ...



Linka stalowa LC-LS-4/200/PVC ...



Linka stalowa LC-LS-5/100/PVC ...

**LC Security****Dane techniczne:**

Opakowanie: rolka - 30m

Średnica wewnętrzna [mm]: 32

Średnica zewnętrzna [mm]: 38

Materiał: tworzywo samogasnące PVC

Wytrzymałość mechaniczna [N]: 350 / 5cm

Klasa odporności: IK07

Kolor: szary RAL7035

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał: stal + PVC

Średnica [mm]: zewnętrzna - 4; wewnętrzna - 3,5

Siła zrywająca [kg]: 630

Opakowanie: szpula 200m

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał: stal + PVC

Średnica [mm]: zewnętrzna - 5; wewnętrzna - 4,5

Siła zrywająca [kg]: 1030

Opakowanie: szpula 100m







Skrzynka montażowa na rejestr...



Maszt teleskopowy LC-M-6.5T



Skrzynka montażowa na rejestr...

**Dane techniczne:**

Materiał : stal  
Kolor: biały  
Wymiary zewnętrzne obudowy [mm]: 500 x 435 x 130  
Waga [g]: 8600  
Zamykanie: zamek  
Zabezpieczenie antysabotażowe: tamper  
Maksymalne wymiary rejestratora [mm]: 495 x 385 x 110

**Dane techniczne:**

Materiał : maszt - aluminium; elementy montażowe - stal  
Wysokość [m]: 6,5  
Wysokość transportowa [m]: 1,5  
Grubość ścianki [mm]: 2  
Ilość segmentów: 5  
Średnica kolejnych segmentów [mm]: 50, 45, 40, 35, 30  
Promień rozstawu ledzi względem podstawy [m]: 3,5  
Kotwa: Brak w zestawie (LC-MT-6.5T/KOT)  
Waga [g]: maszt - 4800; całość - 6500

**Dane techniczne:**

Materiał : stal  
Kolor: biały lub czarny  
Zabezpieczenie antysabotażowe: Wyłącznik sygnalizujący otwarcie obudowy  
Wymiary zewnętrzne obudowy [mm]: 650 x 535 x 130  
Waga [kg]: 13



Linka stalowa LC-LS-4/200 - 2...



Gł owica Ł Ą czÄ ca LC-L-3300/...



Gł owica Ł Ą czÄ ca LC-L-3300/...

**Dane techniczne:**

Materiał : stal  
Ł rednica [mm]: 4  
Sił a zrywajÄ ca [kg]: 830  
Opakowanie: szpula 200m

**Dane techniczne:**

Materiał : aluminium  
Wymiary [mm]: 400 x 400 x 400  
Waga [g]: 3400

**Dane techniczne:**

Materiał : aluminium  
Wymiary [mm]: 400 x 400 x 400  
Waga [g]: 3400



Główca LC-L-3300/...



LC-L-1500/ZES/1



LC-MB-3/LIGHT

**Dane techniczne:**

Materiał : aluminium

Wymiary [mm]: 547 x 400 x 253

Waga [g]: 3000

**Dane techniczne:**

Długość [m]: 3 x 12 m

Średnica [mm]: 5

Grubość [mm]: 8

Waga [kg]: 5.61

**Dane techniczne:**

Wysokość masy [m]: max. 2 m

Średnica masy [mm]: 50

Materiał : stal ocynkowana

Waga [kg]: 22

Wymiary [mm]: 3 x (265 x 390) mm



LC-L-1500/ZES/2



LC-L-1500/ZES/3



Podstawa masztu balastowego LC...

**LC Security****Dane techniczne:**

Długość [m]: 3 x 15 m  
Średnica [mm]: 5 mm  
Grubość [mm]: 8 mm  
Waga [kg]: 6,45

**LC Security****Dane techniczne:**

Długość [m]: 3 x 19 m  
Średnica [mm]: 5 mm  
Grubość [mm]: 8 mm  
Waga [kg]: 7,52 kg

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : metal  
Wysokość masztu [m]: max. 3  
Średnica masztu [mm]: max. 50  
Wymiary [mm]: 3x (390 x 390) (wewnętrzne)  
Waga [g]: 32000





Główny element LC-L-3300/...

Maszt teleskopowy LC-M-10T

LC-L-1500/POD/S

**LC Security****LC Security****LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : aluminium

Wymiary [mm]: 547 x 400 x 400

Waga [g]: 3800

**Dane techniczne:**

Materiał : maszt - aluminium; elementy montażowe - stal

Wysokość [m]: 10

Wysokość transportowa [m]: 1,7

Grubość ścianki [mm]: 2

Liczba segmentów: 7

Średnica kolejnych segmentów [mm]: 60, 55, 50, 45, 40, 35, 30

Średnica końcówki szczytowej [mm]: 42

Wymiary elementu wbijanego w ziemię [mm]: 125 x 405

Promień rozstawu śledzi względem podstawy [m]: 5,75

Kotwa: Brak w zestawie (LC-MT-10T/KOT)

Waga [g]: maszt - 9000; całość - 17000

**Dane techniczne:**

Materiał : Stal ocynkowana, Aluminium

Waga [kg]: 4.24 kg

Wymiary [mm]: 345 x 345 x 127 mm





LC-L-1500/POD/B



Maszt kratowy LC-L-1500



LC-L-1500/POD/G

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : aluminium

Waga [kg]: 2,96

Wymiary [mm]: 560 x 344 x 306

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : aluminium

Wysokość [m]: 1,5

Waga [g]: 4000

Konstrukcja: kratowa o przekroju trójkąta 25 x 25 x 25cm

Filary nośne: rura aluminiowa 216; 35mm

Możliwość montażu: TAK

**LC Security****Dane techniczne:**Katalog z dnia: **19 / 04 / 2024 r.**

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji oraz danych technicznych urządzeń. Zdjęcia produktu mogą odbiegać od rzeczywistości.





Maszt kratowy LC-L-3300



LC-L-4500



LC-L-5500

**LC Security****Dane techniczne:**

Materiał : aluminium

Wysokość [m]: 3

Waga [g]: 8000

Konstrukcja: kratowa o przekroju trójkąta 25 x 25 x 25cm

Filary nośne: rura aluminiowa 216; 35mm

Możliwość łączenia: TAK, max. 3 szt.

**LC Security****Dane techniczne:**

Wysokość masztu [m]: 4.5

Liczba segmentów: 3

Grubość ścianki [mm]: 1.5

Materiał : aluminium

Konstrukcja: Kratowa o przekroju trójkąta : 250 x 250 x 250 mm

Filary nośne: Rura aluminiowa 35 mm

**LC Security****Dane techniczne:**

Wysokość masztu [m]: 5.5

Liczba segmentów: 2 szt. - Maszt kratowy, 2 szt. - Maszt rurowy

Grubość ścianki [mm]: 1.5

Materiał : aluminium

Konstrukcja: Kratowa o przekroju trójkąta : 250 x 250 x 250 mm

Filary nośne: Rura aluminiowa 35 mm





LC-L-7700

**Dane techniczne:**

Wysokość masztu [m]: 7.0 m

Liczba segmentów: 3 szt. - Maszt kratowy, 2 szt. -  
Maszt rurowy

Grubość ścianki [mm]: 1.5

Materiał: aluminium

Konstrukcja: Kratowa o przekroju trójkątnej: 250 x 250  
x 250 mm

Filary nośne: Rura aluminiowa średnica 35 mm



LC-L-8500

**Dane techniczne:**

Wysokość masztu [m]: 8.5 m

Liczba segmentów: 4 szt. - Maszt kratowy, 2 szt. -  
Maszt rurowy

Grubość ścianki [mm]: 1.5 mm

Materiał: Aluminium

Konstrukcja: Kratowa o przekroju trójkątnej: 250 x 250  
x 250 mm

Filary nośne: Rura aluminiowa średnica 35 mm



Czujka gazu  
LC-230



Czujka gazu  
LC-100S – autonomiczny czujnik...



### Dane techniczne:

Gł. oś. noś. [dB]: 85  
Temperatura pracy [°C]: -10 - 50  
Wilgotność [%]: 10 ~ 90  
Zasilanie [V]: 9  
Pobór prądu [mA]: max. 10  
Kolor: biały

### Dane techniczne:

Gł. oś. noś. [dB]: 85  
Temperatura pracy [°C]: -10 - 50  
Wilgotność [%]: 10 ~ 90  
Zasilanie [V]: 9  
Pobór prądu [mA]: 20  
Kolor: biały





LC-701



LC-738

## LC Security®

### Dane techniczne:

Monitor: TFT 7"

Format obrazu: 16:9

Rozdzielczość obrazu [px]: 800 x 480

Rozdzielczość kamery [TVL]: 600

Napięcie wejściowe: AC100V-240V 50Hz/60Hz

Napięcie wyjściowe [V]: DC15V

Maksymalna odległość [m]: 50

Odległość transmisji obrazu [m]: 200

Kąt widzenia [°]: 92 (3,6mm) / 62 (6mm)

Temperatura pracy [°C]: -10 - 50

Wilgotność: 10 ~ 90

Wymiary [mm]: jednostka wewnętrzna: 165 x 260 x 32; jednostka zewnętrzna: 126 x 56 x 33

## LC Security®

### Dane techniczne:

Monitor: TFT 7"

Format obrazu: 16:9

Rozdzielczość obrazu [px]: 800 x 480

Rozdzielczość kamery [TVL]: 600

Napięcie wejściowe: AC100V-240V 50Hz/60Hz

Napięcie wyjściowe [V]: DC15V

Maksymalna odległość [m]: 50

Odległość transmisji obrazu [m]: 200

Kąt widzenia [°]: 92 (3,6mm) / 62 (6mm)

Temperatura pracy [°C]: -10 - 50

Wilgotność: 10 ~ 90

Wymiary [mm]: jednostka wewnętrzna: 255 x 165 x 28; jednostka zewnętrzna: 80 x 120 x 30





LC-R19-W4U350



LC-R19-W6U400 GFlex Standard S



LC-R19-W6U400 GFlex eco z szyb...

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"  
Drzwi przednie: metalowe  
Montaż: Ł cienny  
Wysokość wewnętrzna trzyna: 4U  
Głębokość bokołowa [mm]: 350  
Kolor: szary RAL7044  
Obudowa: SPCC  
Wymiary [mm]: 550 x 350 x 220  
Waga [kg]: 12  
Udźwig [kg]: 50

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"  
Drzwi przednie: przeszklone  
Montaż: Ł cienny  
Wysokość wewnętrzna trzyna: 6U  
Głębokość bokołowa [mm]: 400

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"  
Drzwi przednie: przeszklone  
Montaż: Ł cienny  
Wysokość wewnętrzna trzyna: 6U  
Głębokość bokołowa [mm]: 400  
Wymiary [mm]: 550 x 470 x 400





LC-R19-W6U400 GFlex eco drzwi ...



LC-R19-W8U400



LC-R19-W6U370 GFlex Economy

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"  
Drzwi przednie: metalowe  
Montaż: Ł cienny  
Wysokość wewnętrzna trzyna: 6U  
Głębokość boku [mm]: 400  
Wymiary [mm]: 550 x 470 x 400

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"  
Drzwi przednie: przeszklone  
Montaż: Ł cienny  
Wysokość wewnętrzna trzyna: 12U  
Głębokość boku [mm]: 400  
Kolor: szary RAL7044  
Obudowa: SPCC  
Wymiary [mm]: 550 x 400 x 580  
Waga [kg]: 28

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"  
Montaż: Ł cienny  
Wysokość wewnętrzna trzyna: 6U  
Głębokość boku [mm]: 370







LC-R19-W10U370 GFlex Economy



LC-R19-W12U400 GFlex Standard ...



LC-R19-W2U350

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"  
Drzwi przednie: przeszklone  
Montaż: Ł cienny  
Wysokość wewnętrzna trzyna: 10U  
Głębokość boku [mm]: 370

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"  
Drzwi przednie: przeszklone  
Montaż: Ł cienny  
Wysokość wewnętrzna trzyna: 12U  
Głębokość boku [mm]: 400  
Kolor: szary RAL7044  
Obudowa: SPCC  
Wymiary [mm]: 550 x 400 x 580  
Waga [kg]: 28

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"  
Drzwi przednie: metalowe  
Montaż: Ł cienny  
Wysokość wewnętrzna trzyna: 2U  
Głębokość boku [mm]: 350  
Kolor: szary  
Obudowa: SPCC  
Wymiary [mm]: 540 x 120 x 350  
Waga [g]: 5000  
Standard instalacji [U]: 19





LC-R19-W9U400 Gflex Eco z szybą...



LC-R19-W9U450 drzwi szklane



LC-R19-W9U450 Gflex Tango S Cz...

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone

Wysokość wewnętrzna: 9U

Głębokość [mm]: 400

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone

Montaż: ścienny

Wysokość wewnętrzna: 9U

Głębokość [mm]: 450

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone (przydymione szkło)

Montaż: ścienny

Wysokość wewnętrzna: 9U

Głębokość [mm]: 450





LC-R19-W7U405 Tecno



LC-R19-W12U370 GFlex Economy



LC-R19-W10U405 Tecno

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Montaż: Ł cienny

Wysokość wewnętrzna trzyna: 7U

Głębokość bokołowa [mm]: 405

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone

Montaż: Ł cienny

Wysokość wewnętrzna trzyna: 12U

Głębokość bokołowa [mm]: 370

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone

Montaż: Ł cienny

Wysokość wewnętrzna trzyna: 10U

Głębokość bokołowa [mm]: 405





LC-R19-W6U450 GFlex Dragon S



LC-R19-W4U450 Czarna



LC-R19-W6U450 Czarna

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"  
Drzwi przednie: przeszklone (hartowane szkło)  
Montaż: Ł cienny  
Wysokość wewnętrzna trzyna: 6U  
Głębokość bokołowa [mm]: 450  
Kolor: szary RAL7044  
Otwór na wentylator: TAK  
Obudowa: SPCC  
Wymiary [mm]: 600 x 450 x 368  
Ciężar [kg]: 60

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"  
Drzwi przednie: przeszklone (hartowane szkło)  
Montaż: Ł cienny  
Wysokość wewnętrzna trzyna: 4U  
Głębokość bokołowa [mm]: 450  
Ciężar [kg]: 60

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"  
Drzwi przednie: przeszklone (przydymione szkło)  
Montaż: Ł cienny  
Wysokość wewnętrzna trzyna: 6U  
Głębokość bokołowa [mm]: 450  
Kolor: czarny  
Ciężar [kg]: 60



LC-R19-W4U450 GFlex Dragon S



LC-R19-W4U450 GFlex Tango S



LC-R19-W6U450 GFlex drzwi szkl...

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"  
Drzwi przednie: przeszklone  
Montaż: Ł cienny  
Wysokość wewnętrzna trzyna: 4U  
Głębokość bokołowa [mm]: 450  
Kolor: jasnoszary RAL7035  
Wymiary [mm]: 600 x 450 x 260

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"  
Drzwi przednie: metalowe  
Montaż: Ł cienny  
Wysokość wewnętrzna trzyna: 4U  
Głębokość bokołowa [mm]: 450  
Wymiary [mm]: 600 x 450 x 280  
Waga [g]: 60

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"  
Drzwi przednie: przeszklone  
Wysokość wewnętrzna trzyna: 6U  
Głębokość bokołowa [mm]: 450  
Wymiary [mm]: 600 x 450 x 368  
Waga [kg]: 60



LC-R19-W9U450 GFlex Tango S dr...



LC-R19-W9U400 Gflex Eco drzwi...



LC-R19-W9U450 GFlex Dragon S

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: metalowe

Montaż: Ł cienny

Wysokość wewnętrzna: 9U

Głębokość [mm]: 450

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: metalowe

Wysokość wewnętrzna: 9U

Głębokość [mm]: 400

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone (przydymione szkło)

Montaż: Ł cienny

Wysokość wewnętrzna: 9U

Głębokość [mm]: 450

Kolor: szary RAL7044

Otwór na wentylator: TAK

Obudowa: SPCC

Wymiary [mm]: 600 x 450 x 501

Waga [kg]: 22

Katalog z dnia: **19 / 04 / 2024 r.**

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji oraz danych technicznych urządzeń. Zdjęcie produktu może odbiegać od rzeczywistości.

Strona: 146 / 224

www.lc-security.pl





LC-R19-W6U450 GFlex Tango S



LC-R19-W12U450



LC-R19-W12U450 GFlex Tango S c...

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"  
Drzwi przednie: przeszklone  
Montaż: Ł cienny  
Wysokość wewnętrzna: 6U  
Głębokość [mm]: 450

**Dane techniczne:**

Obudowa: SPCC  
Drzwi przednie: przeszklone (przydymione szkło)  
Wysokość wewnętrzna: 12U  
Otwór na wentylator: TAK  
Wymiary [mm]: 600 x 450 x 635  
Waga [kg]: 26

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"  
Drzwi przednie: przeszklone  
Montaż: Ł cienny  
Wysokość wewnętrzna: 12U  
Głębokość [mm]: 450



LC-R19-W12U400 Gflex Eco z szy...



LC-R19-W6U550 Gflex Dragon D d...



LC-R19-W6U600 Gflex Tango L

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone

Montaż: Ł cienny

Wysokość wewnętrzna trzyna: 12U

Głębokość boku [mm]: 450

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone

Montaż: Ł cienny

Wysokość wewnętrzna trzyna: 6U

Głębokość boku [mm]: 550

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Montaż: Ł cienny

Wysokość wewnętrzna trzyna: 6U

Głębokość boku [mm]: 600

Katalog z dnia: **19 / 04 / 2024 r.**

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji oraz danych technicznych urządzeń.

Zdjęcie produktu może odbiegać od rzeczywistości.

Strona: 148 / 224

www.lc-security.pl



LC-R19-W12U450 GFlex Tango S d...



LC-R19-W7U600 GFlex Economy



LC-R19-W12U400 Gflex Eco drzwi...

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: metalowe

Montaż: Ł cienny

Wysokość wewnętrzna trzyna: 12U

Głębokość bokołowa [mm]: 450

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone

Montaż: Ł cienny

Wysokość wewnętrzna trzyna: 7U

Głębokość bokołowa [mm]: 600

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: metalowe

Wysokość wewnętrzna trzyna: 12U

Głębokość bokołowa [mm]: 470

Wymiary [mm]: 550 x 610 x 470





LC-R19-W6U550 GFlex Tango D dz...



LC-R19-W10U600 GFlex Economy



LC-R19-W9U450 GFlex Tango S

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone

Montaż: Ł cienny

Wysokość wewnętrzna trzyna: 6U

Głębokość boku [mm]: 550

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone

Montaż: Ł cienny

Wysokość wewnętrzna trzyna: 10U

Głębokość boku [mm]: 600

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone

Montaż: Ł cienny

Wysokość wewnętrzna trzyna: 9U

Głębokość boku [mm]: 450



LC-R19-W9U550 GFlex Dragon D dz...



LC-R19-W12U600 GFlex Economy



LC-R19-W9U550 GFlex Tango D dz...

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone

Montaż: Ł cienny

Wysokość wewnętrzna trzyna: 9U

Głębokość boku [mm]: 550

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone

Montaż: Ł cienny

Wysokość wewnętrzna trzyna: 12U

Głębokość boku [mm]: 600

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone (hartowane szkło)

Montaż: Ł cienny

Wysokość wewnętrzna trzyna: 9U

Głębokość boku [mm]: 550



LC-R19-W9U600 GFlex Tango L

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone

Montaż: Ł cienny

Wysokość wewnętrzna trzyna: 9U

Głębokość [mm]: 600



LC-R19-W16U405 Tecno

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone

Montaż: Ł cienny

Wysokość wewnętrzna trzyna: 16U

Głębokość [mm]: 405



LC-R19-W16U405 Tecno drzwi metalowe

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: metalowe

Montaż: Ł cienny

Wysokość wewnętrzna trzyna: 16U

Głębokość [mm]: 405





LC-R19-W12U600 GFlex Tango L

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Montaż: Ł cienny

Wysokość wewnętrzna trzyna: 12U

Głębokość boku [mm]: 600



LC-R19-W10U600 Tecno

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone

Montaż: Ł cienny

Wysokość wewnętrzna trzyna: 10U

Głębokość boku [mm]: 600



LC-R19-W18U450 GFlex Tango S

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Montaż: Ł cienny

Wysokość wewnętrzna trzyna: 18U

Głębokość boku [mm]: 450



LC-R19-W18U450 GFlex Tango S c...

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Montaż: Ł cienny

Wysokość wewnętrzna: 18U

Głębokość [mm]: 450



LC-R19-W9U600 GFlex Tango DL d...

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Montaż: Ł cienny

Wysokość wewnętrzna: 9U

Głębokość [mm]: 600



LC-R19-W10U500 Tecno Dzielona

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone

Montaż: Ł cienny

Wysokość wewnętrzna: 10U

Głębokość [mm]: 500



LC-R19-W18U450 GFlex Tango S d...



LC-R19-W12U550 GFlex Tango D d...



LC-R19-W15U600 GFlex Tango L

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: metalowe

Montaż: Ł cienny

Wysokość wewnętrzna trzyna: 18U

Głębokość bokołowa [mm]: 450

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Montaż: Ł cienny

Wysokość wewnętrzna trzyna: 18U

Głębokość bokołowa [mm]: 550

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Montaż: Ł cienny

Wysokość wewnętrzna trzyna: 15U

Głębokość bokołowa [mm]: 600





LC-R19-W12U550 GFlex Dragon D ...



LC-R19-W13U605 Tecno



LC-R19-W12U605 dzielona z szyb...

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Montaż: Ł cienny

Wysokość wewnętrzna trzyna: 12U

Głębokość boku [mm]: 550

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone

Montaż: Ł cienny

Wysokość wewnętrzna trzyna: 13U

Głębokość boku [mm]: 605

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone

Wysokość wewnętrzna trzyna: 12U

Głębokość boku [mm]: 605



LC-R19-W15U450 GFlex Tango S



LC-R19-W15U450 GFlex Dragon S



LC-R19-W15U450 GFlex Tango S c...

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"  
Drzwi przednie: przeszklone  
Montaż: Ł cienny  
Wysokość wewnętrzna trzyna: 15U  
Głębokość bokołowa [mm]: 450

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"  
Drzwi przednie: przeszklone  
Montaż: Ł cienny  
Wysokość wewnętrzna trzyna: 15U  
Głębokość bokołowa [mm]: 450

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"  
Montaż: Ł cienny  
Wysokość wewnętrzna trzyna: 15U  
Głębokość bokołowa [mm]: 450  
Kolor: czarny





LC-R19-W15U450 GFlex Tango S d...



LC-R19-W18U600 GFlex Tango L



LC-R19-W13U500 Tecno Dzielona

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"  
Drzwi przednie: metalowe  
Montaż: Ł cienny  
Wysokość wewnętrzna trzyna: 15U  
Głębokość bokołowa [mm]: 450

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"  
Montaż: Ł cienny  
Wysokość wewnętrzna trzyna: 18U  
Głębokość bokołowa [mm]: 600

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"  
Drzwi przednie: przeszklone  
Montaż: Ł cienny  
Wysokość wewnętrzna trzyna: 13U  
Głębokość bokołowa [mm]: 500







LC-R19-W13U500 Tecno Dzielona ...



LC-R19-W16U600



LC-R19-W15U550 GFlex Tango D d...

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone (hartowane szkło)

Montaż: ścienny

Wysokość wewnętrzna: 13U

Głębokość [mm]: 500

Kolor: czarny

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone

Montaż: ścienny

Wysokość wewnętrzna: 16U

Głębokość [mm]: 600

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone

Montaż: ścienny

Wysokość wewnętrzna: 15U

Głębokość [mm]: 550





LC-R19-W22U450 GFlex Tango S



LC-R19-W22U450 GFlex Tango S c...



LC-R19-W16U505 Tecno

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone

Montaż: Ł cienny

Wysokość wewnętrzna trzyna: 22U

Głębokość [mm]: 450

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone (przydymione szkło)

Montaż: Ł cienny

Wysokość wewnętrzna trzyna: 22U

Głębokość [mm]: 450

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone

Montaż: Ł cienny

Wysokość wewnętrzna trzyna: 16U

Głębokość [mm]: 505





LC-R19-W22U600 GFlex Tango L

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone

Montaż: Ł cienny

Wysokość wewnętrzna trzyna: 22U

Głębokość bokołowa [mm]: 600



LC-R19-W16U500 Tecno Dzielona

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone

Montaż: Ł cienny

Wysokość wewnętrzna trzyna: 16U

Głębokość bokołowa [mm]: 500



LC-R19-W27U450 GFlex Tango S

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone

Montaż: Ł cienny

Wysokość wewnętrzna trzyna: 27U

Głębokość bokołowa [mm]: 450



LC-R19-W18U550 GFlex Tango D d...



LC-R19-W27U450 GFlex Tango S c...



LC-R19-W27U600 GFlex Tango L

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone

Montaż: Ł cienny

Wysokość wewnętrzna: 18U

Głębokość [mm]: 550

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone (przydymione szkło)

Montaż: Ł cienny

Wysokość wewnętrzna: 27U

Głębokość [mm]: 450

Kolor: czarny

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone

Montaż: Ł cienny

Wysokość wewnętrzna: 27U

Głębokość [mm]: 600





LC-R19-W22U600 Tecno



LC-R10-W9U300 drzwi szklane



LC-R10-W9U300

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"  
Drzwi przednie: przeszklone  
Montaż: Ł cienny  
Wysokość wewnętrzna trzyna: 22U  
Głębokość bokołowa [mm]: 600

**LC Security****Dane techniczne:**

Drzwi przednie: przeszklone  
Wysokość wewnętrzna trzyna: 9U  
Obudowa: SPCC  
Wymiary [mm]: 322 x 322 x 300

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 10"  
Drzwi przednie: metalowe  
Montaż: Ł cienny  
Wysokość wewnętrzna trzyna: 9U  
Głębokość bokołowa [mm]: 300





DRZWI PRZESZKLONE

LC-R10-W6U300 drzwi szklane

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 10"  
Drzwi przednie: przeszklone  
Montaż: Ł cienny  
Wysokość wewnętrzna trzyna: 6U  
Obudowa: SPCC  
Wymiary [mm]: 322 x 322 x 300



DRZWI PRZESZKLONE

LC-R10-W12U280

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 10"  
Drzwi przednie: przeszklone  
Montaż: Ł cienny  
Wysokość wewnętrzna trzyna: 12U  
Obudowa: SPCC  
Wymiary [mm]: 550 x 350 x 280



LC-R19-S12U600600 GFlex Tango ...

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"  
Drzwi przednie: przeszklone  
Wysokość wewnętrzna trzyna: 12U  
Głębokość boku [mm]: 600  
Wymiary [mm]: 600 x 600 x 722





LC-R19-S18U600600



LC-R19-S12U600800



LC-R19-S18U600600 Czarna

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość wewnętrzna trzyna: 18U

Głębokość boku [mm]: 600

Wymiary [mm]: 600 x 600 x 998

Waga [kg]: 49

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone

Wysokość wewnętrzna trzyna: 12U

Głębokość boku [mm]: 800

Obudowa: IP20

Wymiary [mm]: 600 x 800 x 722

Waga [g]: 46

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość wewnętrzna trzyna: 18U

Głębokość boku [mm]: 600

Kolor: czarny

Wymiary [mm]: 600 x 600 x 998

Waga [kg]: 49



LC-R19-S15U600600 Czarna



LC-R19-S22U600600



LC-R19-S22U600600 Czarna

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"  
Drzwi przednie: przeszklone  
Wysokość wewnętrzna: 15U  
Głębokość boczna [mm]: 600  
Kolor: czarny  
Wymiary [mm]: 600 x 600  
Waga [kg]: 43  
Uciążliwość [kg]: statyczny: 800, dynamiczny: 400

**Dane techniczne:**

Drzwi przednie: przeszklone  
Wysokość wewnętrzna: 22U  
Kolor: jasnoszary RAL7035  
Otwór na wentylator: TAK  
Obudowa: SPCC  
Wymiary [mm]: 600 x 600 x 1175  
Waga [kg]: 58  
Uciążliwość [kg]: statyczny: 800, dynamiczny: 400

**Dane techniczne:**

Drzwi przednie: przeszklone (przydymione szkło)  
Wysokość wewnętrzna: 22U  
Kolor: czarny  
Otwór na wentylator: TAK  
Obudowa: SPCC  
Wymiary [mm]: 600 x 600 x 1175  
Waga [kg]: 58  
Uciążliwość [kg]: statyczny: 800, dynamiczny: 400



LC-R19-S15U600600 Gflex Tango



LC-R19-S22U600800 Czarna



LC-R19-S22U600800

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"  
Drzwi przednie: przeszklone  
Wysokość wewnętrzna trzyna: 15U  
Głębokość bokołowa [mm]: 600  
Wymiary [mm]: 600 x 600  
Waga [kg]: 43  
Udźwig [kg]: statyczny: 800, dynamiczny: 400

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"  
Drzwi przednie: przeszklone  
Wysokość wewnętrzna trzyna: 22U  
Głębokość bokołowa [mm]: 800  
Kolor: czarny RAL9004  
Wymiary [mm]: 600 x 800 x 1175  
Waga [kg]: 49

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"  
Drzwi przednie: przeszklone  
Wysokość wewnętrzna trzyna: 22U  
Głębokość bokołowa [mm]: 800  
Wymiary [mm]: 600 x 800 x 1175  
Waga [kg]: 49





LC-R19-S27U600600



LC-R19-S27U600600 Czarna



LC-R19-S24U600600 Tecno Czarna

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone

Wysokość wewnętrzna trzyna: 27U

Głębokość bokołowa [mm]: 600

Wymiary [mm]: 600 x 600 x 1390

Waga [kg]: 62

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone

Wysokość wewnętrzna trzyna: 27U

Głębokość bokołowa [mm]: 600

Kolor: czarny RAL9004

Wymiary [mm]: 600 x 600 x 1390

Waga [kg]: 62

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone

Wysokość wewnętrzna trzyna: 24U

Głębokość bokołowa [mm]: 600

Wymiary [mm]: 600 x 600 x 1250





LC-R19-S24U600600 Tecno Szara

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone

Wysokość wewnętrzna trzyna: 24U

Głębokość bokołowa [mm]: 600

Kolor: szary

Wymiary [mm]: 600 x 600



LC-R19-S22U600900 Czarna

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone

Wysokość wewnętrzna trzyna: 22U

Głębokość bokołowa [mm]: 900

Kolor: czarny RAL9004

Otwór na wentylator: TAK

Wymiary [mm]: 600 x 900 x 1175

Waga [kg]: 62



LC-R19-S27U600800

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone

Wysokość wewnętrzna trzyna: 27U

Głębokość bokołowa [mm]: 800

Otwór na wentylator: TAK

Wymiary [mm]: 600 x 800 x 1390



LC-R19-S32U600600



LC-R19-S37U600800



LC-R19-S24U600800

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"  
Wysokość wewnętrzna: 32U  
Głębokość boku [mm]: 600  
Wymiary [mm]: 600 x 600 x 1615  
Waga [kg]: 70

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"  
Wysokość wewnętrzna: 37U  
Głębokość boku [mm]: 800  
Kolor: jasnoszary RAL7035  
Obudowa: IP20  
Wymiary [mm]: 600 x 800 x 1840

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"  
Wysokość wewnętrzna: 24U  
Głębokość boku [mm]: 800  
Wymiary [mm]: 600 x 800 x 1250





LC-R19-S32U600800

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość wewnętrzna: 32U

Głębokość [mm]: 800

Obudowa: IP20

Wymiary [mm]: 600 x 800 x 1615

Waga [kg]: 78



LC-R19-S42U600600

**Dane techniczne:**

Drzwi przednie: przeszklone

Wysokość wewnętrzna: 42U

Otwór na wentylator: TAK

Obudowa: SPCC

Wymiary [mm]: 600 x 600 x 2060

Waga [kg]: 87

Uciążliwość [kg]: statyczny: 800, dynamiczny: 400



LC-R19-S42U600600 Czarna

**Dane techniczne:**

Drzwi przednie: przeszklone (przydymione szkło)

Wysokość wewnętrzna: 42U

Kolor: czarny

Otwór na wentylator: TAK

Obudowa: SPCC

Wymiary [mm]: 600 x 600 x 2060

Waga [kg]: 87

Uciążliwość [kg]: statyczny: 800, dynamiczny: 400



LC-R19-S27U6001000 Gflex Tango...



LC-R19-S27U600900 GFLEX Tango ...



LC-R19-S33U600600

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"  
Wysokość wewnętrzna trzyna: 27U  
Głębokość boku [mm]: 1000  
Obudowa: IP20  
Wymiary [mm]: 600 x 1000 x 1388  
Waga [kg]: 65

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"  
Wysokość wewnętrzna trzyna: 27U  
Głębokość boku [mm]: 900  
Kolor: czarny RAL9004  
Wymiary [mm]: 600 x 900 x 1390  
Waga [kg]: 72

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"  
Drzwi przednie: przeszklone  
Wysokość wewnętrzna trzyna: 33U  
Głębokość boku [mm]: 600  
Kolor: szary  
Wymiary [mm]: 600 x 600 x 1656



LC-R19-S20U600600



LC-R19-S27U600900 GFlex Tango ...



LC-R19-S42U600600 GFlex Tango ...

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość wewnętrzna trzyna: 20U

Głębokość boku [mm]: 600

Wymiary [mm]: 600 x 600 x 1079

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość wewnętrzna trzyna: 27U

Głębokość boku [mm]: 900

Kolor: czarny RAL9004

Obudowa: IP20

Wymiary [mm]: 600 x 900 x 1390

Waga [kg]: 70

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone, perforowane

Wysokość wewnętrzna trzyna: 42U

Głębokość boku [mm]: 600

Kolor: szary RAL7035

Obudowa: IP20

Wymiary [mm]: 600 x 600 x 2060

Waga [kg]: 78





LC-R19-S24U600600 Tecno

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość wewnętrzna: 24U

Głębokość [mm]: 600

Wymiary [mm]: 600 x 600 x 1250



LC-R19-S22U6001000 GFLEX Tango...

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość wewnętrzna: 22U

Głębokość [mm]: 1000

Wymiary [mm]: 600 x 1000 x 1166



LC-R19-S37U600600

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone

Wysokość wewnętrzna: 37U

Głębokość [mm]: 600

Wymiary [mm]: 600 x 600 x 1840

Waga [kg]: 79



LC-R19-S22U6001000 GFLEX Tango...



LC-R19-S27U6001000 GFlex Tango...



LC-R19-S42U600600 Tecno

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość wewnętrzna: 22U

Głębokość [mm]: 1000

Kolor: czarny RAL9004

Obudowa: IP20

Wymiary [mm]: 600 x 1000 x 1175

Waga [kg]: 60

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość wewnętrzna: 27U

Głębokość [mm]: 1000

Kolor: czarny RAL9004

Wymiary [mm]: 600 x 1000

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość wewnętrzna: 42U

Głębokość [mm]: 600

Wymiary [mm]: 600 x 600 x 2060





LC-R19-S42U600900 GFlex Tango ...



LC-R19-S42U600900 GFlex Tango ...



LC-R19-S42U600600 Tecno Czarna

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszkłone

Wysokość wewnętrzna trzyna: 42U

Głębokość [mm]: 900

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Głębokość [mm]: 900

Kolor: czarny RAL9004

Wymiary [mm]: 600 x 900 x 2060

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość wewnętrzna trzyna: 42U

Głębokość [mm]: 600

Wymiary [mm]: 600 x 600 x 2060







LC-R19-S38U800800

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość wewnętrzna: 38U

Głębokość [mm]: 800

Wymiary [mm]: 800 x 800 x 1879



LC-R19-S42U6001000 GFlex Tango...

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone

Wysokość wewnętrzna: 42U

Głębokość [mm]: 1000

Obudowa: IP20

Waga [kg]: 114



LC-R19-S42U6001000 GFlex Tango...

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość wewnętrzna: 42U

Głębokość [mm]: 1000

Kolor: czarny RAL9004

Obudowa: IP20

Wymiary [mm]: 600 x 1000 x 2060

Waga [kg]: 116



LC-R19-S15U600800



LC-R19-S15U600800 Czarna



LC-R19-S18U600800

**Dane techniczne:**

Drzwi przednie: przeszklone (przydymione szkło)  
Wysokość wewnętrzna: 15U  
Otwór na wentylator: TAK  
Obudowa: stal  
Wymiary [mm]: 600 x 800 x 855  
Waga [kg]: 50  
Udźwig [kg]: statyczny: 800, dynamiczny: 400

**Dane techniczne:**

Drzwi przednie: przeszklone (przydymione szkło)  
Wysokość wewnętrzna: 15U  
Kolor: czarny  
Otwór na wentylator: TAK  
Obudowa: SPCC  
Wymiary [mm]: 600 x 800 x 855  
Waga [kg]: 50  
Udźwig [kg]: statyczny: 800, dynamiczny: 400

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"  
Drzwi przednie: przeszklone  
Wysokość wewnętrzna: 18U  
Głębokość boku [mm]: 800  
Obudowa: IP20  
Wymiary [mm]: 600 x 800 x 988  
Waga [kg]: 49



LC-R19-S18U600800 Czarna

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"  
Drzwi przednie: przeszklone  
Wysokość wewnętrzna: 18U  
Głębokość [mm]: 800  
Kolor: czarny RAL9004  
Wymiary [mm]: 600 x 800 x 988  
Waga [kg]: 54



LC-R19-S37U600900 GFlex Tango ...

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"  
Drzwi przednie: przeszklone  
Wysokość wewnętrzna: 37U  
Głębokość [mm]: 900  
Otwór na wentylator: TAK  
Obudowa: IP20  
Waga [kg]: 189



LC-R19-S24U800800

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"  
Drzwi przednie: przeszklone  
Wysokość wewnętrzna: 24U  
Otwór na wentylator: TAK  
Obudowa: IP30



LC-R19-S24U600600 Tecno Perfor...



LC-R19-S42U600900 GFlex Tango ...



LC-R19-S42U600900 GFlex Tango ...

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszkłone, perforowane 40%

Wysokość wewnętrzna: 24U

Głębokość [mm]: 600

Wymiary [mm]: 600 x 600

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość wewnętrzna: 42U

Głębokość [mm]: 900

Wymiary [mm]: 600 x 900 x 2060

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość wewnętrzna: 42U

Głębokość [mm]: 900

Kolor: czarny

Wymiary [mm]: 600 x 900 x 2060

Waga [kg]: 109



LC-R19-S42U6001000 GFlex Tango...

LC-R19-S42U6001000 GFlex Tango...

LC-R19-S42U6001000 GFlex Tango...

**LC Security****LC Security****LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"  
Wysokość wewnętrzna: 42U  
Głębokość [mm]: 1000  
Kolor: czarny RAL9004  
Wymiary [mm]: 600 x 1000 x 2060

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"  
Wysokość wewnętrzna: 42U  
Głębokość [mm]: 1000  
Wymiary [mm]: 600 x 1000 x 2060

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"  
Drzwi przednie: przeszklone  
Wysokość wewnętrzna: 42U  
Głębokość [mm]: 1000  
Kolor: czarny RAL9004  
Obudowa: IP20  
Wymiary [mm]: 600 x 1000 x 2060  
Waga [kg]: 114



LC-R19-S42U600800

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszkłone

Wysokość wewnętrzna: 42U

Głębokość [mm]: 800

Wymiary [mm]: 600 x 800 x 2060

Waga [kg]: 100



LC-R19-S42U600800 Czarna

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość wewnętrzna: 42U

Głębokość [mm]: 800

Kolor: czarny RAL9004

Otwór na wentylator: TAK

Wymiary [mm]: 600 x 800 x 2060



LC-R19-S42U800800 GFlex Tango ...

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość wewnętrzna: 42U

Głębokość [mm]: 800

Wymiary [mm]: 800 x 800 x 2060

Waga [kg]: 115





LC-R19-S27U600900 GFlex Tango ...



LC-R19-S47U800800



LC-R19-S27U6001000 Tecno

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość wewnętrzna trzyna: 27U

Głębokość boku [mm]: 900

Kolor: czarny RAL9004

Wymiary [mm]: 600 x 900 x 1330

Waga [kg]: 99

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone

Wysokość wewnętrzna trzyna: 47U

Głębokość boku [mm]: 800

Obudowa: IP30

Wymiary [mm]: 800 x 800 x 2279

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość wewnętrzna trzyna: 27U

Głębokość boku [mm]: 1000

Wymiary [mm]: 600 x 990 x 1390





LC-R19-S27U6001000 GFlex Tango...

LC-R19-S42U6001000 GFlex Tango...

LC-R19-S42U6001000 Tecno prz...

**LC Security****LC Security****LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość wewnętrzna trzyna: 27U

Głębokość boku [mm]: 1000

Kolor: czarny RAL9004

Wymiary [mm]: 600 x 100

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: perforowane 71.2 %

Wysokość wewnętrzna trzyna: 42U

Głębokość boku [mm]: 1000

Kolor: czarny RAL9004

Wymiary [mm]: 600 x 1000 x 2020

Waga [kg]: 106

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: perforowane 40%

Wysokość wewnętrzna trzyna: 42U

Głębokość boku [mm]: 1000

Kolor: Szary

Wymiary [mm]: 600 x 1000 x 2279





LC-R19-S32U600900 Czarna

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: metalowe, perforowane

Wysokość wewnętrzna: 32U

Głębokość [mm]: 900

Kolor: czarny RAL9004

Wymiary [mm]: 600 x 900 x 1552



LC-R19-S42U6001000 Tecno Czarna

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone

Wysokość wewnętrzna: 42U

Głębokość [mm]: 1000

Wymiary [mm]: 600 x 1000 x 2057



LC-R19-S42U800800 Tecno drzwi ...

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: perforowane 40%

Wysokość wewnętrzna: 42U

Głębokość [mm]: 800

Wymiary [mm]: 800 x 800



LC-R19-S42U6001000 Tecno

**Dane techniczne:**


Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone

Wysokość wewnętrzna: 42U

Głębokość boku [mm]: 1000

Wymiary [mm]: 600 x 1000 x 2057



LC-R19-S42U8001000 Tecno, przeszklone

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone

Wysokość wewnętrzna: 42U

Obudowa: IP20

Wymiary [mm]: 800 x 1000 x 2057



LC-R19-S33U8001000

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: szklane, jednoskrzydłowe

Wysokość wewnętrzna: 33U

Głębokość boku [mm]: 1000

Kolor: jasnoszary RAL7035

Obudowa: IP20



LC-R19-S42U800800 Tecno perf. ...



LC-R19-S42U600800 Tango A3



LC-R19-S42U600800 Tango AD Cza...

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"  
Drzwi przednie: perforowane 40%  
Wysokość wewnętrzna: 42U  
Głębokość [mm]: 800  
Kolor: szary  
Wymiary [mm]: 800 x 800

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"  
Wysokość wewnętrzna: 42U  
Głębokość [mm]: 800  
Obudowa: IP20  
Wymiary [mm]: 600 x 800 x 2060  
Waga [kg]: 78

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"  
Drzwi przednie: profilowane, perforowane  
Głębokość [mm]: 800  
Kolor: czarny RAL9004  
Obudowa: IP20  
Wymiary [mm]: 600 x 800 x 2060  
Waga [kg]: 114



LC-R19-S42U800800 GFlex Tango ...



LC-R19-S32U6001000 Czarna



LC-R19-S42U800800 Tecno perf b...

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość wewnętrzna: 42U

Głębokość [mm]: 800

Kolor: jasnoszary RAL7035

Obudowa: IP20

Wymiary [mm]: 800 x 800 x 2060

Waga [kg]: 117

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość wewnętrzna: 32U

Głębokość [mm]: 1000

Kolor: czarny RAL9004

Wymiary [mm]: 600 x 1000

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość wewnętrzna: 42U

Głębokość [mm]: 800

Wymiary [mm]: 800 x 800

Katalog z dnia: **19 / 04 / 2024 r.**

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji oraz danych technicznych urządzeń.

Zdjęcia produktu mogą odbiegać od rzeczywistości.

Strona: 188 / 224

www.lc-security.pl





LC-R19-S37U600900 GFlex Tango ...



LC-R19-S42U6001000 GFlex Tango...



LC-R19-S47U600600

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość wewnętrzna trzyna: 37U

Głębokość boku [mm]: 900

Kolor: czarny RAL9004

Wymiary [mm]: 600 x 900

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: perforowane 71%

Wysokość wewnętrzna trzyna: 42U

Kolor: czarny RAL9004

Wymiary [mm]: 2000 x 600 x 1000

Waga [kg]: 125

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone

Wysokość wewnętrzna trzyna: 47U

Głębokość boku [mm]: 600

Kolor: Czarny

Wymiary [mm]: 600 x 600 x 2279





LC-R19-S42U6001000 GFlex Tango...



LC-R19-S37U6001000



LC-R19-S42U6001000 Tecno perf-...

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: metalowe, perforowane 55%

Wysokość wewnętrzna: 42U

Głębokość [mm]: 1000

Kolor: czarny RAL9004

Wymiary [mm]: 600 x 1000 x 1995

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość wewnętrzna: 37U

Głębokość [mm]: 1000

Kolor: czarny RAL9004

Wymiary [mm]: 600 x 1000 x 1775

Waga [kg]: 118

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone

Wysokość wewnętrzna: 42U

Głębokość [mm]: 1000

Kolor: jasnoszary RAL7035

Katalog z dnia: **19 / 04 / 2024 r.**

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji oraz danych technicznych urządzeń. Zdjęcia produktu mogą odbiegać od rzeczywistości.



LC-R19-S42U8001000 perforowany...

LC-R19-S42U8001000 Tecno perf ...

LC-R19-S42U6001000 Tecno pełn...

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość wewnętrzna: 42U

Głębokość [mm]: 1000

Wymiary [mm]: 800 x 990 x 2057

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: perforowane 40%

Wysokość wewnętrzna: 42U

Głębokość [mm]: 1000

Wymiary [mm]: 800 x 1000 x 2057

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość wewnętrzna: 42U

Głębokość [mm]: 1000

Kolor: czarny RAL9004

Wymiary [mm]: 600 x 1000 x 2060





LC-R19-S42U6001000 Tecno tył ...



LC-R19-S42U6001000 Tecno pełn...



LC-R19-S47U6001000 Tecno perfor...

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"  
Drzwi przednie: przeszklone (hartowane szkło)  
Wysokość wewnętrzna trzyna: 42U  
Głębokość bokołowa [mm]: 1000  
Kolor: szary RAL7035  
Obudowa: IP20  
Wymiary [mm]: 600 x 990 x 2057

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"  
Wysokość wewnętrzna trzyna: 42U  
Głębokość bokołowa [mm]: 1000  
Kolor: szary RAL7044  
Wymiary [mm]: 600 x 1000 x 2060

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"  
Drzwi przednie: perforowane  
Wysokość wewnętrzna trzyna: 47U  
Głębokość bokołowa [mm]: 1000  
Wymiary [mm]: 600 x 1000 x 2279





LC-R19-S42U8001000 peł na perf...



LC-R19-S42U600800 Tecno



LC-R19-S42U600800 Tecno Czarna

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: perforowane

Wysokość wewnętrzna: 42U

Głębokość boku [mm]: 1000

Wymiary [mm]: 800 x 990 x 2057

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: przeszklone

Wysokość wewnętrzna: 42U

Wymiary [mm]: 600 x 800 x 2057

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość wewnętrzna: 42U

Głębokość boku [mm]: 800

Kolor: czarny RAL9004

Wymiary [mm]: 600 x 800 x 2060





LC-R19-S42U800800 Tecno

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"  
Drzwi przednie: przeszklone  
Wysokość wewnętrzna: 42U  
Głębokość boku [mm]: 800  
Kolor: jasnoszary RAL7035  
Obudowa: IP30  
Wymiary [mm]: 800 x 800 x 2057



LC-R19-S42U8001000 Tecno, przeszklone

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"  
Drzwi przednie: perforowane  
Wysokość wewnętrzna: 42U  
Głębokość boku [mm]: 1000  
Kolor: szary  
Wymiary [mm]: 800 x 1000 x 2020



LC-R19-S47U6001000 Tecno

**Dane techniczne:**

Drzwi przednie: przeszklone  
Wysokość wewnętrzna: 47U  
Głębokość boku [mm]: 1000  
Kolor: jasnoszary RAL7035  
Wymiary [mm]: 600 x 1000 x 2279



LC-R19-S42U600800 Tango K3 Cza...



LC-R19-S42U600800 Tango K8 Cza...



LC-R19-S42U800800 GFlex Tango ...

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość wewnętrzna trzyna: 42U

Głębokość boku [mm]: 800

Kolor: czarny RAL9004

Wymiary [mm]: 2000 x 600 x 800

Waga [kg]: 113

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: perforowane 71.2 %

Wysokość wewnętrzna trzyna: 42U

Głębokość boku [mm]: 800

Kolor: czarny RAL9004

Wymiary [mm]: 600 x 800 x 2020

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: perforowane 71.2 %

Wysokość wewnętrzna trzyna: 42U

Głębokość boku [mm]: 800

Kolor: czarny RAL9004

Wymiary [mm]: 800 x 800 x 2020

Waga [kg]: 113





LC-R19-S42U800800 GFlex Tango ...



LC-R19-S42U6001000 Tecno peł n...



LC-R19-S47U8001000

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"  
Drzwi przednie: perforowane 71.2 %  
Wysokość wewnętrzna: 42U  
Głębokość [mm]: 800  
Kolor: czarny RAL9004  
Wymiary [mm]: 800 x 800 x 2000  
Waga [kg]: 114

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"  
Drzwi przednie: perforowane  
Wysokość wewnętrzna: 42U  
Głębokość [mm]: 1000  
Wymiary [mm]: 600 x 1000 x 2060

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"  
Wysokość wewnętrzna: 47U  
Głębokość [mm]: 1000  
Wymiary [mm]: 800 x 1000 x 2279



LC-R19-S47U8001000 drzwi podwójne...



LC-R19-S42U8001000 GFlex Tango...



LC-R19-S42U8001000 GFlex Tango...

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"  
Drzwi przednie: podwójne  
Wysokość wewnętrzna: 47U  
Głębokość [mm]: 1000  
Wymiary [mm]: 800 x 1000 x 2279

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"  
Drzwi przednie: przeszklone  
Obudowa: IP20  
Wymiary [mm]: 800 x 1000 x 2060  
Waga [kg]: 125

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"  
Drzwi przednie: przeszklone  
Kolor: czarny RAL9004  
Obudowa: IP20  
Wymiary [mm]: 800 x 1000 x 206  
Waga [kg]: 125



LC-R19-S42U8001000 GFlex Tango...

LC-R19-S42U8001000 GFlex Tango...

LC-R19-S42U8001000 GFlex Tango...

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: perforowane

Wysokość wewnętrzna: 42U

Głębokość [mm]: 1000

Kolor: czarny RAL9004

Wymiary [mm]: 800 x 1000 x 2060

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: perforowane

Wysokość wewnętrzna: 42U

Głębokość [mm]: 1000

Wymiary [mm]: 800 x 1000 x 2060

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Kolor: czarny RAL9004

Obudowa: IP20

Wymiary [mm]: 800 x 1000 x 2060

Waga [kg]: 125





LC-R19-S42U8001000 GFlex Tango...

LC-R19-S42U8001000 GFlex Tango...

LC-R19-S42U8001000 Tecno

**LC Security®****LC Security®****LC Security®****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"  
Drzwi przednie: perforowane 71.2 %  
Wysokość wewnętrzna: 42U  
Głębokość boku [mm]: 1000  
Kolor: czarny RAL9004  
Wymiary [mm]: 800 x 1000 x 2020  
Waga [kg]: 131

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"  
Drzwi przednie: perforowane 71.2 %  
Wysokość wewnętrzna: 42U  
Głębokość boku [mm]: 1000  
Kolor: czarny RAL9004  
Wymiary [mm]: 800 x 1000 x 2020  
Waga [kg]: 113

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"  
Wysokość wewnętrzna: 42U  
Głębokość boku [mm]: 1000  
Wymiary [mm]: 800 x 1000





LC-R19-S42U8001000 Tecno Czarn...

LC-R19-S42U8001000 GFlex Tango...

Ł ruba montaŁowa M6 komplet 4...

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

WysokoŁ Ą wewnĄ trzna: 42U

GŁ Ą bokoŁ Ą [mm]: 1000

Kolor: czarny RAL9004

Wymiary [mm]: 800 x 1000 x 2060

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Drzwi przednie: metalowe, perforowane 55%

GŁ Ą bokoŁ Ą [mm]: 1000

Kolor: czarny RAL9004

Wymiary [mm]: 800 x 1000 x 1995

**LC Security****Dane techniczne:**Katalog z dnia: **19 / 04 / 2024 r.**Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji oraz danych technicznych urzĄ dzenia.  
ZdjĄ cie produktu moŁże odbiegaĀ od rzeczywistoŁ ci.



Ł ruba montaŁowa M6 komplet 4...



Haczyki do szafy 40x40 boczne



Haczyki do szafy 40x40 central...

**LC Security****Dane techniczne:****LC Security****Dane techniczne:****LC Security****Dane techniczne:**



Haczyki do szafy 80x40 central...



Haczyki do szafy 80x40 boczne




Haczyki do szafy 80x80 boczne

**LC Security****Dane techniczne:****LC Security****Dane techniczne:****LC Security****Dane techniczne:**





Haczyki do szafy 80x80 central...



Ćwiek do szaf A2/AS/AD



Załącznik lepka 1U 19

**LC Security****Dane techniczne:****LC Security****Dane techniczne:****LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość : 1U





Załącznik 1U 19



Łącznik montażowy M6 20 sztuk ...



Łącznik montażowy M6 20 sztuk ...

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość : 1U

**LC Security****Dane techniczne:****LC Security****Dane techniczne:**Katalog z dnia: **19 / 04 / 2024 r.**Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji oraz danych technicznych urządzeń.  
Zdjęcia produktu mogą odbiegać od rzeczywistości.Strona: 204 / 224  
www.lc-security.pl



Uchwyt kablowy szary



Uchwyt kablowy do szaf 800mm s...



Załącznik 2U 19

**LC Security****Dane techniczne:****LC Security****Dane techniczne:****LC Security****Dane techniczne:**


Standard Rack: 19"

Wysokość : 2U





Załącznik 2U 19

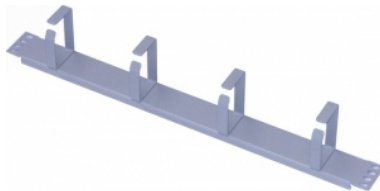

Organizator kabli 19



Panel 19

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość: 2U

**LC Security****Dane techniczne:****LC Security****Dane techniczne:**Katalog z dnia: **19 / 04 / 2024 r.**Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji oraz danych technicznych urządzeń.  
Zdjęcie produktu może odbiegać od rzeczywistości.Strona: 206 / 224  
www.lc-security.pl



Organizator kabli 19



Organizator kabli 19



Organizator kabli 19

**Dane techniczne:****Dane techniczne:****Dane techniczne:**



Plastikowy organizator kabli 19...



Metalowy organizator kabli 19



Organizator kabli 19

**LC Security****Dane techniczne:****LC Security****Dane techniczne:****LC Security****Dane techniczne:**



Plastikowy organizator kabli 19



Szary organizator kabli 19



Organizator kabli z haczykami 19

**Dane techniczne:****Dane techniczne:****Dane techniczne:**






Organizator kabli 19" 1U z hac...



Organizator kabli 19

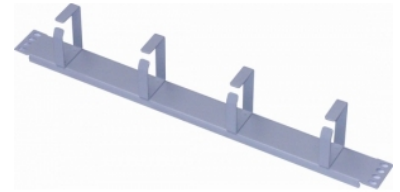

Organizator kabli 19

**LC Security****Dane techniczne:****LC Security****Dane techniczne:****LC Security****Dane techniczne:**



Organizator kabli 19" 1U z hac...



Organizator kabli 19



Organizator kabli 19

**LC Security****Dane techniczne:****LC Security****Dane techniczne:****LC Security****Dane techniczne:**



Szary organizator kabli 19



ZaŁ lepka 3U 19



Metalowy organizator kabli 19

**Dane techniczne:****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

WysokoŁ : 3U

**Dane techniczne:**Katalog z dnia: **19 / 04 / 2024 r.**Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji oraz danych technicznych urządzeń.  
Zdjęcia produktu moŁyÅ odbiegaÅ od rzeczywistoŁci.



Organizator kabli 19



Załącznik 4U 19



Poprzeczka 19

**LC Security****Dane techniczne:****LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość : 4U

**LC Security****Dane techniczne:**Katalog z dnia: **19 / 04 / 2024 r.**Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji oraz danych technicznych urządzeń.  
Zdjęcie produktu może odbiegać od rzeczywistości.



Czarny 19



Organizator kabli 19



Śruby do szafy M6 100 sztuk (...)

**LC Security****Dane techniczne:****LC Security****Dane techniczne:****LC Security****Dane techniczne:**



Ł ruby do szafy M6 100 sztuk (...)



Ł ruby do szafy M6 100 sztuk (...)



Zestaw do Ł Ą czenia szaf Tecn...

**LC Security****Dane techniczne:****LC Security****Dane techniczne:****LC Security****Dane techniczne:**



Łącznik montażowy M6 komplet 5...



Załącznik lepka filtracyjna do szaf...



Drzwi szklane do szafy wiszącej...

**LC Security****Dane techniczne:****LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"


**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość : 6U







Przepust szczotkowy dachowy do...



Drzwi szklane do szafy wiszącej...



Śruby do szafy M6 200 sztuk

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość: 9U


**LC Security****Dane techniczne:**Katalog z dnia: **19 / 04 / 2024 r.**Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji oraz danych technicznych urządzenia.  
Zdjęcie produktu może odbiegać od rzeczywistości.Strona: 217 / 224  
www.lc-security.pl



Drzwi szklane do szafy wiszącej c...



Belka nośna 19" rodkowa uniwers...

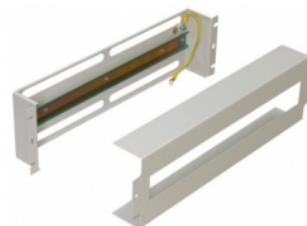

Panel 19

**LC Security****Dane techniczne:**Standard Rack: 19"  
Wysokość : 12U**LC Security****Dane techniczne:**Standard Rack: 19"  
Wysokość : 42U**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Katalog z dnia: **19 / 04 / 2024 r.**Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji oraz danych technicznych urządzeń.  
Zdjęcie produktu może odbiegać od rzeczywistości.



Drzwi szklane do szafy 15U

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość : 15U



Drzwi szklane do szafy 18U

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość : 18U




Przepust szczotkowy dolny do T...

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"



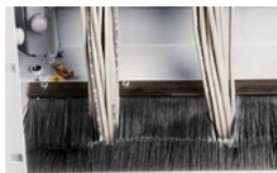

Przepust szczotkowy do otw. w ...



Załącznik: lepka filtracyjna do szaf ...



Przepust szczotkowy (zest. 3 s...

LC Security®

### Dane techniczne:

Standard Rack: 19"

LC Security®

### Dane techniczne:

Standard Rack: 19"

LC Security®

### Dane techniczne:

Standard Rack: 19"



Stojak Rack 19



Stojak Rack 19



Stojak Rack 19

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość wewnętrzna: 22U

Wymiary [mm]: 600 x 800 x 1131

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość wewnętrzna: 18U

Wymiary [mm]: 600 x 800 x 954

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość wewnętrzna: 32U

Wymiary [mm]: 600 x 800 x 1575





Stojak Rack 19



Stojak Rack 19



Stojak Rack 19

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość : 42U

Wymiary [mm]: 600 x 600 x 2020

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość : 42U

Wymiary [mm]: 600 x 800 x 2020

**LC Security****Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość : 37U

Wymiary [mm]: 600 x 800 x 1798





Stojak Rack 19



Stojak Rack 19



Stojak Rack 19

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość : 37U

Wymiary [mm]: 600 x 600 x 1798

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość : 32U

Wymiary [mm]: 600 x 600 x 1575

**Dane techniczne:**

Standard Rack: 19"

Wysokość : 22U

Wymiary [mm]: 600 x 600 x 1131





ul. Astronomów 3, 01-450 Warszawa

[www.lc-security.pl](http://www.lc-security.pl)  
tel. **(22) 877 67 68**